

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. генерального директора
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

 (М.А. Кузьмин)
«02» июня 2015г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе.

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность). Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое).

Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7. Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На шнуре

должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшitia) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в штиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приема заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования,	0	

	складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов		
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «02» июня 2015г.
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта».
	Контактное лицо	Суворов Денис Николаевич.
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	(8332)222-362
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	Лот №1	-Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. 30 лет Победы, 15; -Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. 30 лет Победы, 5; -Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Снежная, 4; -Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Снежная, 5 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №1, №3 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))
	Лот №2	- Уржумский р-н, г. Уржум, ул. Красная, 85; - Уржумский р-н, г. Уржум, ул. Елкина, 6 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №2 и №3 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))
	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями №9 и №10 к конкурсной документации.
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса.
	Начальная (максимальная) цена договора	

Лот №1	3288686 руб. (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации и приложением №1 к техническому заданию)
Лот №2	575096 руб. (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации и приложением №2 к Техническому заданию)
Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.
Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.
Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок.
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«03» июня 2015г. с 9.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45 часов сб., вс. – выходные дни
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«02» июля 2015г. 15.00 часов
Место подачи заявок	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта»
Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«03» июля 2015г. в 10.00 часов
Место вскрытия конвертов с заявками	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта»
Дата рассмотрения заявок (по местному времени)	с «03» июля 2015г. с 10.00 до «06» июля 2015г. до 15.00 часов

	Место рассмотрения заявок	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта»
	Дата оценки заявок	с «07» июля 2015г. с 10.00 до «08» июля 2015г. до 15.00 часов
	Место оценки заявок	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта»
	Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.
4	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

И.о. генерального директора
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
М.А. Кузьмину

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты участник конкурса -

_____ (наименование участника конкурса)

в лице _____ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица),

действующего на основании _____ (наименование учредительного документа или доверенность),

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____ (наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Все сведения о проведении конкурса участник конкурса просит сообщать указанному уполномоченному лицу

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (листах или страницах).

Реквизиты подрядной организации:

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

(подпись)

М.П.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п	Наименование документов	№ с... по.... (листов или страниц)	Количество (листов или страниц)
ВСЕГО (листов или страниц):			

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

Приложение № 4
к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер

**И.о. генерального директора
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
М.А. Кузьмину**

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, участник конкурса – (наименование участника конкурса), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту № _____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/ п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	<i>предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	<i>наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса</i>
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием	<i>подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию</i>
5	Наличие сертификатов	<i>подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса</i>
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ	<i>подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса</i>
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы	<i>предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги выполняемые участником конкурса требуют специального разрешения указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	
---	--

Заявление

Участник конкурса _____,

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. _____ (подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью.

на фирменном бланке участника конкурса

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленн ым договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

на фирменном бланке участника конкурса

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

М.П.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 8
к конкурсной документации

Договор N ____
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров

" ____ " ____ 20__ года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице и.о. генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Приказа №13-о от 30.12.2014г. (далее - Заказчик), с одной стороны, и

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____,

действующего на основании _____,
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам): _____ (далее - объект(ы)),

_____ (указывается адрес многоквартирного дома) _____ (далее - работы).

_____ (перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей (если Подрядчик является плательщиком НДС)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от " ____ " ____ 20__ N ____.

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____

_____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее " ____ " _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств

Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией», а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Местонахождение:

Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137

Реквизиты: ИНН: 4345982348

КПП: 434501001

ОГРН: 1144300000118

БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г.Киров

БИК: 043304609

к/с: 30101810500000000609

р/с: 40703810527000000044

18.2. Подрядчик

Местонахождение: _____

Реквизиты: _____

19. Подписи сторон

Заказчик

_____ М.А. Кузьмин

«_____» _____ 20____ года
М.П.

Подрядчик

«_____» _____ 20____ года
М.П.

**Техническое задание
на выполнение капитального ремонта**

1. Наименование объекта – *в соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию*
2. Местоположение объекта - *соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию.*
3. Основание для выполнения работ – *Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.*
4. Вид строительства – *Капитальный ремонт*
5. Объем работ, услуг – *определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении 3 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.*
6. Сроки ремонта: *в соответствии с предложением, но не позднее «28» августа 2015г.*
7. Перечень оборудования и материалов - *Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.*
8. Общие требования – *работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)*
9. Требования к подрядчику - *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о*

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг - *все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).*
11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям *в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).*
12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - *в соответствии с проектной документацией.*
13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - *в соответствии с проектной документацией.*
14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - *в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.*
15. Требования к организации строительства - *в соответствии с проектной документацией.*
16. Требования к расчету стоимости лота: *Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004*
17. Правила контроля и приемки работ – *представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:*
 - *осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;*
 - *проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненным работ требованиям НТД и рабочим чертежам;*
 - *обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;*
 - *определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.*

18. Особые условия - *Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта*

-Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

19. Приложения:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена
Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. 30 лет Победы, 15	Капитальный ремонт кровли	1916436 руб.
Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. 30 лет Победы, 5	Капитальный ремонт системы электроснабжения	384235 руб.
Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Снежная, 4	Капитальный ремонт системы электроснабжения	429408 руб.
Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Снежная, 5	Капитальный ремонт системы электроснабжения	558607 руб.

Итого по лоту: 3288686 руб.

Приложение № 2 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена
Уржумский р-н, г. Уржум, ул. Красная, 85	Капитальный ремонт кровли	353722 руб.
Уржумский р-н, г. Уржум, ул. Елкина, 6	- Капитальный ремонт системы электроснабжения	96496 руб.
	- Капитальный ремонт системы теплоснабжения	124878 руб.

Итого по лоту: 575096 руб.

Приложение № 3 к техническому заданию

Адрес приложения: КД-1р-повторный.Zip\КД-1р-повторный\приложение 3 Локальный сметный расчет

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

Начало выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года.

Окончание выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года.

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания договора								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
1.										
2.										
3.										
...										

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Инструкции по заполнению

✓ Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с _____

✓ Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический и почтовый адрес.

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях с момента подписания договора								
		...	7	8	9	10	11	12	13	...
...										
3.	Услуга/работа 3									
	Услуга/работа 3.1									
	Услуга/работа 3.2									
	Услуга/работа 3.3									
...										

В целях снижения общих затрат сил и времени организатора и участника конкурса на подготовку договора данный График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ
(ЛОТ №1, ЛОТ №2)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, пгт.Восточный, ул.30 лет Победы, 15

Основание: 1-2015.4

Сметная стоимость 1916,436 тыс. руб.
 строительных работ 1916,436 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 354,442 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2927 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.01.2015 г. (УСН)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Крыша										
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,7 Кам=0,7 Кмат=0 Кпр=0,9 Ксп=0,85	РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 85 руб.) СП=55,25% (СП = 44 руб.)	1,58 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	87,98 47,09	40,89 2,99	139	74	65	4,67	7,38
2	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1890 руб.) СП=65% (СП = 1480 руб.)	10,5 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	217,89 216,81	1,08	2288 ✓	2277	11	24,39	256,1
3	ССС01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	15,225 Т							
4	ТЕРр-58-01-001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕМОНТАЖ КАРНИЗНОГО ЩИТА) НР=83% (НР = 1255 руб.) СП=65% (СП = 983 руб.)	10,5 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	1951 ✓	1441	510	15,16	159,18
5	ССС01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	14,7 Т							
6	ТЕРр-58-02-002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,02 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43	56	56	309,3	6,19	

2 КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1916,44 тыс.руб

Сухарева О.Л.

23.04.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							
8	ТЕРр-58-01-002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 1858 руб.) СП=65% (СП = 1455 руб.)	10,5 100М2 КРОВЛИ	239,54 208,92	30,62 4,27	2515 2193	322 45	22,68	238,14	
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	9,45 Т							
10	ТЕРр-58-01-004	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ МАУЗРЛАТОВ НР=83% (НР = 566 руб.) СП=65% (СП = 443 руб.)	10,5 100М2 КРОВЛИ	89,43 60,92	28,51 3,97	939 640	299 42	6,73	70,67	
11	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,505 Т							
12	ФСНГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0,474 + 15,225 + 14,7 + 0,112 + 9,45 + 8,505 + 2,42	50,886 Т ГРУЗА	42,98		2187				
13	ФСНГ-3-21-1-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ	50,886 Т ГРУЗА	2,91		148				
14	ТЕР-10-01-002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5 5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0,9 Ксп=0,85	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ: ФЕРМ ДС1, ДС2, ДС3, ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДС9, КОБЫЛОК ДС11, ДС13, ДИАГОНАЛЬНЫХ НОГ ДС14, МАУЗРЛАТА С1, ЗАТЯЖЕК С2, УГЛОВЫХ ПРОГОНОВ С3, СТОЕК С4, КОНЬКОВЫХ ДОСОК С5, НАРОЖНИКОВ С6, С7, ЧЕРЕПНЫХ БРУСКОВ С8)) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=106,2% (НР = 4228 руб.) СП=53,55% (СП = 2132 руб.) Объем: 47,878 - 1,15 - 2,1 - 21,28 - 8,32	15,028 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1820,71 262,2	46,76 2,76	27362 3940	703 41	27,7	416,33	
15	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК (КАРНИЗНЫЕ ШИТЫ ДС-9) НР=83% (НР = 397 руб.) СП=65% (СП = 311 руб.) Объем: 1,08 * 3,59 * 42	1,6284 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	3152 469	66 9	31,83	51,83	
16	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА) Объем: 8,32 - 4 299	4,021 М3	577		2320				

2 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1916,44 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ОБРЕШЕТКА С10, ШИТЫ ДС4, ДС-5) НР=83% (НР = 1453 руб.) СП=65% (СП = 1138 руб.) Объем: 1050 - 162,8424	8,8716 100M2	✓ 1314,06 193,22	26,59 4,04	11858	1714	236 36	21,35	189,41
18	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА) Объем: 1.15 + 2.1 + 21.28 - 15.96888	8,5611 M3	577		4940				
19	ТЕР-10-01-003-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=106.2% (НР = 161 руб.) СП=63.55% (СП = 81 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	✓ 331 74,01	26,86 2,03	662	148	54 4	7,62	15,25
20	ТЕР-12-01-015-03 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=108% (НР = 1045 руб.) СП=55.25% (СП = 535 руб.)	10,5 100M2	949,48 89,78	33,4 2,39	9970 ✓	943	351 25	9,02	94,67
21	ССЦ01-101-0856	ИСКЛ РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	-1155 M2	✓ 6,14	✓ -7092					
22	СТРОЙЦЕНА 12.14	ССЦ 101-4134-14 ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА ИЗОСПАН В M3=13 12 : 6.46 * 1.18	1155 M2	2,4		2772				
23	ТЕР-09-04-002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=81% (НР = 3862 руб.) СП=72.25% (СП = 3472 руб.)	10,5 100M2	1196,43 406,58	637,18 51,06	12563 ✓	4269	6691 536	40,83	428,66
24	ССЦ01-101-4646	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8X38 ММ	840 10ШТ	3,58		3007				
25	Стройцена 12.14	ССЦ101-4634 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 ✓ M3=187.99 : 6.46 * 1.18 Объем: 1050 * 1.08	1134 M2	34,34 ✓		38942				

2 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1916,44 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=108% (НР = 145 руб.) СП=55.25% (СП = 74 руб.)	1,61 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	4815	125	118	7,67	12,35
27	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=108% (НР = 140 руб.) СП=65.25% (СП = 72 руб.)	1,58 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	4725	122	115	7,67	12,12
28	ССЦ01-201-0777	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,474 Т	9404,01		-4458				
29	ООО "АРД" 12.14	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ (ДЛ.1000 ММ) М3=950 : 8.46 * 1.0075	158 ШТ	148,16		23409				
30	ТЕР-12-01-008-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=108% (НР = 3709 руб.) СП=55.25% (СП = 1897 руб.)	22,9568 100М2ФАС АДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1215,54 149,57	3,21	27905	3434	74	15,41	353,76
31	ТЕР-12-01-008-02 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ИСКЛЮЧАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=108% (НР = 1356 руб.) СП=55.25% (СП = 694 руб.)	-22,9568 100М2ФАС АДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	468,37 54,7	1,08	-10706	-1256	-25	5,64	-129,36
32	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Объем: 1.65289 - 0.711661	-0,9412 Т	12934		-12173				
33	СТРОЙЦЕНА 12.14	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ М3=36511.8 : 8.46 * 1.18	0,9412 Т	6689,34		6277				

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
2 Сметная стоимость проверена
и составляет 1916,44 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР-12-01-005-02 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козл=1,15 Кэм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=108% (НР = 634 руб.) СП=55,25% (СП = 324 руб.)	1,66 100М	7680,78 350,59	30,91 2,95	12750 ✓	582	51	36,12	59,96
35	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.7 MM	-0.7503 ✓ Т	12934		-9704				
36	СТРОЙЦЕНА 12.14	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.7 MM МЗ=36511.8 : 6.46 * 1.18	0.7503 Т	6669,34		5004				
37	ТЕР-11-01-009-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козл=1,15 Кэм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=110,7% (НР = 2901 руб.) СП=63,75% (СП = 1671 руб.)	7,8 100М2	445,31 333,28	112,03 2,85	3473	2599	874 22	32,64	254,57
38	Стройцена 12.14	ССЦ104-0524 МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA M-11 МЗ=1105,75 : 6.46 * 1.18 Объем: 780 * 1.03 * 0.1	80,34 МЗ	201,98		16227				
39	ТЕР-26-02-018-02 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козл=1,15 Кэм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ОГНЕБИЗОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=90% (НР = 1271 руб.) СП=59,5% (СП = 840 руб.)	12,8 100М2	202,16 109,21	92,03 1,09	2588	1398	1178 14	10,2	130,57
40	ООО "ВЯТКАКРАСКА" 12.14	ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "СПАС-1" (РАСХОД 0.2 КГ/М2) МЗ=75 : 6.46 * 1.02 Объем: 1280 * 0.2	256 КГ	11,84		3031				
41	ТЕРр-61-17-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ. ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ГЛАДКИХ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM НР=79% (НР = 1048 руб.) СП=50% (СП = 663 руб.)	0,5 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО И	3874,23 2653,04	1,16	1937	1326	1	250,76	125,38
42	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,42 Т							

2 КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1916,44 тыс.руб.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕР-12-01-010-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ОБЛИЦОВКА ВЕНТШАХТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ (НАД УРОВНЕМ КРЫШИ) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=108% (НР = 613 руб.) СП=55.25% (СП = 314 руб.)	0,45 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	5185	566	15	129,66	58,35
44	ССЦ01-101-1675	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,3519 Т	12934		-4551				
45	СТРОИЦЕНА 12.14	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ МЗ=36511,8 : 6,46 * 1,18	0,3519 Т	6669,34		2347				
Итого: Крыша						198560	27060	11709	2811,49	

874

Накладные расходы по видам работ			
п. 12	[1, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 43]	108 %	ФОТ 5015
п. Р8	[2, 4, 6, 8, 10, 15, 17]	83 %	ФОТ 7465
п. 10	[14, 19]	106,2 %	ФОТ 4389
п. 9	[23]	81 %	ФОТ 3892
п. 11	[37]	110,7 %	ФОТ 2901
п. 20	[39]	90 %	ФОТ 1271
п. Р11	[41]	79 %	ФОТ 1048
ИТОГО накладные расходы по видам работ			25981
Сметная прибыль по видам работ			
п. 12	[1, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 43]	55,25 %	ФОТ 2566
п. Р8	[2, 4, 6, 8, 10, 15, 17]	65 %	ФОТ 5846
п. 10	[14, 19]	53,55 %	ФОТ 2213
п. 9	[23]	72,25 %	ФОТ 3472
п. 11	[37]	63,75 %	ФОТ 1671
п. 20	[39]	59,5 %	ФОТ 840
п. Р11	[41]	50 %	ФОТ 663
ИТОГО сметная прибыль			17271

Выводы канализационных труб

46	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 147 руб.) СП=50% (СП = 100 руб.)	0,24 ✓ 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	200	198	2	85,3	20,47
47	ТЕР-16-04-001-02 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=115,2% (НР = 415 руб.) СП=70,55% (СП = 254 руб.)	0,45 ✓ 100М ТРУБОПРО ВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	3593	360	14	70,84	31,88
48	ССЦ01-302-3340	ИСКЛ ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-44,91 М	70,4		-3162				
49	ЗПТ "ВОДПОЛИМЕР" 12.14	ТРУБА ПП ДН110 (СЕРАЯ) МЗ=94,6 : 6,46 * 1,02 Объем: 45 - 12 * 0,159 - 8 * 0,245 - 4 * 0,482	39,204 М	14,94		586				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ЗПТ "ВОДПОЛИМЕР" 12.14	ОТВОД ПП ДН110 45 ГРАД (СЕРЫЙ) МЗ=23.4 : 6.46 * 1.02	12 ШТ	3.69		44				
51	ЗПТ "ВОДПОЛИМЕР" 12.14	ОТВОД ПП ДН110 90 ГРАД (СЕРЫЙ) МЗ=24.2 : 6.46 * 1.02	8 ШТ	3.82		31				
52	ЗПТ "ВОДПОЛИМЕР" 12.14	ТРОЙНИК ПП ДН110 (СЕРЫЙ) МЗ=48.1 : 6.46 * 1.02	4 ШТ	7.59		30				
53	ТЕР-20-02-009-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ 46) Козп=1.15 Кзм=1.25 Кпр=0.9 Ксп=0.85	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=115.2% (НР = 52 руб.) СП=70.55% (СП = 32 руб.)	8 ЗОНТ	9.29 5.65	1.68	74	45	13	0.54	4.32
54	VENT-STYLE 12.14	ЗОНТ-ОГОЛОВОК 115/200 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МЗ=650 : 6.46 * 1.0075	8 ШТ	101.37		811				
55	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0.499 Т ГРУЗА	42.98		21				
56	ФСПГ-3-21-1-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ	0.499 Т ГРУЗА	2.91		1				
							2229	603	29	56,67


Итого: Выводы канализационных труб

п. Р15.1	Накладные расходы по видам работ [46]	74 %	ФОТ	147
п. 16	[47, 53]	115.2 %	ФОТ	467
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			614
п. Р15.1	Сметная прибыль по видам работ [46]	50 %	ФОТ	100
п. 16	[47, 53]	70.55 %	ФОТ	286
	ИТОГО сметная прибыль			386
				200789
				27663
				11738
				2868,16

Итого по смете:

875



п. 12	Накладные расходы по видам работ [1, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 43]	108 %	ФОТ	5015
п. Р8	[2, 4, 6, 8, 10, 15, 17]	83 %	ФОТ	7465
п. 10	[14, 19]	106.2 %	ФОТ	4389
п. 9	[23]	81 %	ФОТ	3892
п. 11	[37]	110.7 %	ФОТ	2901
п. 20	[38]	90 %	ФОТ	1271
п. Р11	[41]	79 %	ФОТ	1048
п. Р15.1	[46]	74 %	ФОТ	147
п. 16	[47, 53]	115.2 %	ФОТ	467
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			26595
п. 12	Сметная прибыль по видам работ [1, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 43]	55.25 %	ФОТ	2566
п. Р8	[2, 4, 6, 8, 10, 15, 17]	65 %	ФОТ	5846
п. 10	[14, 19]	53.55 %	ФОТ	2213
п. 9	[23]	72.25 %	ФОТ	3472
п. 11	[37]	63.75 %	ФОТ	1671
п. 20	[38]	59.5 %	ФОТ	840
п. Р11	[41]	50 %	ФОТ	663
п. Р15.1	[46]	50 %	ФОТ	100
п. 16	[47, 53]	70.55 %	ФОТ	286
	ИТОГО сметная прибыль			17657



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				200789				
		Основная зарплата				27663				
		Материальные затраты				159031				
		Эксплуатация машин				11738				
		в т.ч. ЗП машинистов				875				
		Транспортировка грузов по СПГ				2357				
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				2208				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				149				
		Накладные расходы (по смете)				26595				
		Сметная прибыль (по смете)				17657				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				245041				
		Всего в ценах января 2000г.				245041				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05	✓	2318				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05	✓	156				
		Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью		1		2868				
		Трудозатраты машинистов со стесненностью		1		59				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				2927				
		-Переход в текущие цены на 01.01.2015 г. (РЦЦС) (УСН) -								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		12.42		343574				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		12.42		10868				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		7.44		87331				
		Материалы в тек. ценах		6.46		1027340				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.76		20306				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.11		1109				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				21415				
		НДС от транспортировки грузов по СПГ		18 %		3855				
		ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС				25270				
		Итого в текущих ценах без оборудования				1483515				
		НР от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		9.92		263822				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		8.94		157854				
		Итого с НР и СП				1905191				
		Доп. перевозка материалов (МУ к ТЕР изд. 4) (184 км/49 км/ч *2 + 0,5 ч + 0,5ч) *660,68 руб/час * 2 рейса = 11244,7 руб				11245				
		ИТОГО_				1916436				
		ВСЕГО				1916436				

Составил:

Проверил:



Суарева О.Л.

23.04.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" ___ 20__ г.

"___" ___ 20__ г.

Объектная смета №01

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. 30 лет Победы, д. 5

Сметная стоимость 384,235 тыс. руб.
Средства на оплату труда 74,247 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на текущих на 01.02.2015 г. (УСН)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-01	Монтажные работы	187,752	151,256	0	0	339,008	0,374	49,221	0
2	01-02	Пусконаладочные работы	0	0	0	45,227	45,227	0,159	25,026	0

Итого по объекту:


Сметная стоимость 187,752 151,256 0 45,227 384,235

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил:

Проверил:



18.03.2015г.

Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. 30 лет Победы, д. 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01

Монтажные работы

Основание: 1-2015-ЭМ-СО

Сметная стоимость


строительных работ	339,008 тыс. руб.
монтажных работ	187,752 тыс. руб.
оборудования	151,256 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
	0 тыс. руб.
	49,221 тыс. руб.

Средства на оплату труда 374 чел. час.

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.02.2015 г. (УСН)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРм-08-03-572-07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ВРУ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ. ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28	1,4	1,4
2	ТЕРр-67-04-006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,02 100ШТ	251,91 249,64	2,27 0,89	5	5		25,72	0,51
3	ТЕРм-08-02-144-05 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	62,14 62,14		5	5		5,67	0,45
4	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,21 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	12	12		6,32	1,33
5	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 365 руб.) СП=65% (СП = 279 руб.)	5 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	430 13	430	2	9,64	48,2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,18 100ШТ	51,91 51,91				9 9	5,84	1,05
7	ТЕРм-08-03-526-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0.3 Кзм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 212 руб.) СП=65% (СП = 145 руб.)	44 ШТ	5,42 5,07	0,35	238	223	15	0,47	20,59
						743	698	45		73,54


Итого: Демонтаж

3

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1, 3, 7]	95 %	ФОТ	234
п. Р17	[2, 4, 5, 6]	85 %	ФОТ	387
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			621
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [1, 3, 7]	65 %	ФОТ	160
п. Р17	[2, 4, 5, 6]	65 %	ФОТ	296
	ИТОГО сметная прибыль			456

Монтажные работы


8	ТЕРм-08-02-407-01 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,2 100М	805,39 329,76	162,12 6,91	161	66	32 1	30,8	6,16
9	ССЦ01-103-0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				
10	ТЕРм-08-02-412-03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 238 руб.) СП=65% (СП = 163 руб.) Объем: 275 + 20	2,95 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	897	248	24 2	7,86	23,19
11	ТЕРм-08-02-401-01 Изм. Вып. 1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 739 руб.) СП=65% (СП = 506 руб.)	1,4 100М	2088,75 552,46	84,21 3,68	2924	773	118 5	51,6	72,24
12	ТЕР-46-03-011-01 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 309 руб.) СП=59.5% (СП = 186 руб.)	1,5 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	868	245	623 67	15,64	23,46



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1,5	1636,25	6,16	2454	594	9	37	55,5
13	ТЕРМ-08-02-403-03 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 565 руб.) СП=65% (СП = 387 руб.)	100М	396,14	0,44			1		
14	ТЕР-46-03-017-05 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ РАСТВОРОМ НР=99% (НР = 28 руб.) СП=59.5% (СП = 17 руб.)	0,04 МЗ ЗАДЕЛКИ	1125,39 692,89	34,57	45	28	1	75,22	3,01
15	ССЦ01-402-0001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 25	0,0416 МЗ	445		19				
16	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 1*10 MM2 МЗ=48,97 : 6,44 * 1,02	90 М	7,76		698				
17	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 2*1,5 MM2 МЗ=18,97 : 6,44 * 1,02	50 М	3		150				
18	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3*1,5 MM2 МЗ=27,97 : 6,44 * 1,02	130 М	4,43		576				
19	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3*16 MM2 МЗ=307,97 : 6,44 * 1,02	180 М	48,78		8780				
20	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*2,5 MM2 МЗ=79,97 : 6,44 * 1,02	2 М	12,67		25				
21	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*16 MM2 МЗ=499,97 : 6,44 * 1,02	115 М	79,19		9107				
22	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*50 MM2 МЗ=1499,97 : 6,44 * 1,02	2 М	237,57		475				
23	КРИСТАЛЛ	ПРОВОД ПВ 25 MM2 МЗ=138,97 : 6,44 * 1,02	1 М	22,01		22				
24	КРИСТАЛЛ	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРВНГ-LS 1*2*0,5 МЗ=5,97 : 6,44 * 1,02	20 М	0,95		19				
25	ТЕРМ-08-03-572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 MM НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66	4,66
26	ЭТМ	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 (КОМПЛЕКТ ИЗ 2-Х ШТУК) МЗ=3218 : 6,44 * 1,02	1 ШТ	509,68		510				
27	ЭТМ	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=642 : 6,44 * 1,02	1 ШТ	101,68		102				
28	ЭТМ	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=874 : 6,44 * 1,02	1 ШТ	138,43		138				
29	ЭТМ	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=373 : 6,44 * 1,02	1 ШТ	59,08		59				
30	ЭТМ	ПЕРЕГОРОДКА УЧЕТНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=739 : 6,44 * 1,02	1 ШТ	117,05		117				
31	ЭТМ	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=941 : 6,44 * 1,02	1 ШТ	149,04		149				
32	ЭТМ	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=202 : 6,44 * 1,02	1 ШТ	31,99						

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 389,235 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ЭТМ	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 для ВРУ 18.80.60 МЗ=362 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	57,34		57				
34	ЭТМ	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 для ВРУ 18.80.60 МЗ=523 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	82,84		83				
35	ЭТМ	ПЛАНКА для ВРУ 18.80.60 МЗ=295 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	46,72		47				
36	ЭТМ	Z-ПРОФИЛЬ для ВРУ 18.80.60 МЗ=373 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	59,08		59				
37	ЭТМ	СТЯЖКА для ВРУ 18.80.60 МЗ=362 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	57,34		57				
38	ЭТМ	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ для ВРУ 18.80.60 МЗ=1075 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	170,26		170				
39	ЭТМ	КОМПЛЕКТ ШИН N И РЕ. ГАБАРИТ 2 МЗ=1064 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	168,52		169				
40	ЭТМ	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН, ГАБАРИТ 2 МЗ=1336 : 6.44 * 1.02	2 ШТ	211,6		423				
41	ЭТМ	ДИН-РЕЙКА МЗ=39,2 : 6.44 * 1.02	3 ШТ	6,21		19				
42	ТЕРМ-08-02-144-05	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ) НР=95% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,08 100ШТ	210,74 207,14		17	17		18,9	1,51
43	ТЕРМ-08-03-600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34	0,34
44	ТЕРМ-08-03-600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	12,31 9,82	2,05 0,15	12	10	2	0,87	0,87
45	ТЕРМ-08-03-521-01 Изм. Вып. 1 2013	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	74,28 14,31	0,23	74	14		1,18	1,18
46	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ- РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И-35В 71250 МЗ=851 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	134,79		135				
47	ТЕРМ-08-03-575-01	МОНТАЖ АВТОМАТОВ И ДИФ.АВТОМАТОВ НР=95% (НР = 685 руб.) СП=65% (СП = 469 руб.) Объем: 1 + 1 + 4 + 7 + 44	57 ШТ	13,03 12,65		743	721		1,12	63,84
48	КРИСТАЛЛ	АВТОМАТ ВА88-35-3 НА ТОК 125А МЗ=3872.97 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	613,42		613				
49	КРИСТАЛЛ	АВТОМАТ ВА47-29/3/20В МЗ=209.97 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	33,26		33				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	КРИСТАЛЛ	АВТОМАТ ВА47-29/3/50В МЗ=259.97 : 6.44 * 1.02	4 ШТ	41,18		165				
51	КРИСТАЛЛ	АВТОМАТ ВА47-29/1/16В МЗ=56.97 : 6.44 * 1.02	7 ШТ	9.02		63				
52	КРИСТАЛЛ	ДИФ.АВТОМАТ АД-12/25 МЗ=281.39 : 6.44 * 1.02	44 ШТ	44,57		1961				
53	ТЕРМ-10-01-039-06	РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ НР=80% (НР = 16 руб.) СП=60% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	19,75 19,41		20	20		2	2
54	КРИСТАЛЛ	ФОТОРЕЛЕ ФР-601 МЗ=198.97 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	31,51		32				
55	ТЕРМ-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 63 руб.) СП=65% (СП = 43 руб.)	0,18 100ШТ	448,6 363,63	8,22 0,59	81	66	1	32,2	5,8
56	ССЦ01-509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	18 ШТ	11,2		202				
57	ТЕРМ-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 295 руб.) СП=65% (СП = 202 руб.)	0,21 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	858	209	341 102	88,3	18,54
58	Кристалл	СВЕТИЛЬНИК НПП2603А 60ВТ МЗ=287.97 : 6.44 * 1.02	21 ШТ	45,61		958				
59	ССЦ01-509-1694	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 22W/КОЛБА E27	21 ШТ	40,6		853				
60	Кристалл 28.01.15	КОРОБКА У197 МЗ=19.97 : 1.18 : 5.46 * 1.02	25 ШТ	3,16		79				
61	ТЕРМ-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,01 100М	2631,8 876,76	1263,73 79,45	26	9	12 1	80	0,8
62	Кристалл	ШИНА РЕ240-Ц224-8*2 МЗ=266.97 : 6.44 * 1.02	44 ШТ	42,28		1860				

Итого: Монтажные работы 38888 3077 1258 283,1

185


Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[8, 10, 11, 13, 25, 42, 43, 44, 45, 47, 55,	95 %	ФОТ	2758
п. 49	[12, 14]	99 %	ФОТ	337
п. 43	[53]	80 %	ФОТ	16
ИТОГО накладные расходы по видам работ				3111
Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[8, 10, 11, 13, 25, 42, 43, 44, 45, 47, 55,	65 %	ФОТ	1889
п. 49	[12, 14]	59.5 %	ФОТ	203
п. 43	[53]	60 %	ФОТ	12

ИТОГО сметная прибыль 2104

Итого по смете: 39631 3775 1303 356,63

188

Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 25, 42, 43, 44, 45,	95 %	ФОТ	2992
	47, 55, 57, 61]			
п. Р17	[2, 4, 5, 6]	85 %	ФОТ	387
п. 49	[12, 14]	99 %	ФОТ	337
п. 43	[53]	80 %	ФОТ	16
ИТОГО накладные расходы по видам работ				3732
Сметная прибыль по видам работ				




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 45.2		[1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 25, 42, 43, 44, 45, 47, 55, 57, 61]		65 %	ФОТ	2049				
п. Р17		[2, 4, 5, 6]		65 %	ФОТ	296				
п. 49		[12, 14]		59.5 %	ФОТ	203				
п. 43		[53]		60 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				2560				
		Прямые затраты				39631				
		Основная зарплата				3775				
		Материальные затраты				34553				
		Эксплуатация машин				1303				
		в т.ч. ЗП машинистов				188				
		Накладные расходы (по смете)				3732				
		Сметная прибыль (по смете)				2560				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				45923				
		Всего в ценах января 2000г				45923				
		Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью		1		357				
		Трудозатраты машинистов со стесненностью		1		17				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				374				
		-Переход в текущие цены на 01.02.2015 (РЦЦС)(УСН) -								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		12.42		46886				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		12.42		2335				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		7.44		9694				
		Материалы в тек.ценах		6.44		222521				
		Итого в текущих ценах без оборудования				279101				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		9.92		37021				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		8.94		22886				
		Итого с НР и СП				339008				
		ВСЕГО				339008				

Составил:

Проверил:



Воронских А.В.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н,
пгт.Восточный, ул.30 лет Победы, д 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02

Пусконаладочные работы



Основание: 1-2015-ЭМ-СО, Программа пусконаладочных работ

Сметная стоимость 45,227 тыс. руб.
 строительных работ 0 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 45,227 тыс. руб.

Средства на оплату труда 25,026 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 159 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.02.2015 г. (УСН)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	в т. ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп-01-11-013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» ОЗП=15.62*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 658 руб.) СП=40% (СП = 405 руб.)	57 ТОКОПРИЕ МНИК	17,78 17,78		1013	1013			1,22 69,54
2	ФЕРп-01-11-028-01 ОП П1.1.84 К=1,3	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ (ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ) ОЗП=5.33*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 20 руб.) СП=40% (СП = 12 руб.)	5 ЛИНИЯ	6,07 6,07		30	30			0,42 2,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕРп-01-11-028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4 1*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 12 руб.) СП=40% (СП = 8 руб.)	4 ЛИНИЯ	4,67 4,67		19	19		0,32	1,28
4	ФЕРп-01-11-028-01 ОП П1.1.84 К=0,7	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ (ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ) ОЗП=2.87*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 2 руб.) СП=40% (СП = 1 руб.)	1 ЛИНИЯ	3,27 3,27		3	3		0,22	0,22
5	ФЕРп-01-11-011-01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165.95*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 55 руб.) СП=40% (СП = 34 руб.)	0,45 100ТОЧЕК	188,93 188,93		85	85		12,96	5,83
6	ФЕРп-01-11-010-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ОЗП=15.62*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 12 руб.) СП=40% (СП = 7 руб.)	1 ИЗМЕРЕНИ Е	17,78 17,78		18	18		1,22	1,22
7	ФЕРп-01-03-001-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОЗП=16.91*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 551 руб.) СП=40% (СП = 339 руб.)	44 ШТ	19,25 19,25		847	847		1,8	79,2

Итого по смете:

2015

2015


159,38

п. 48

Накладные расходы по видам работ
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

65 % ФОТ



1310

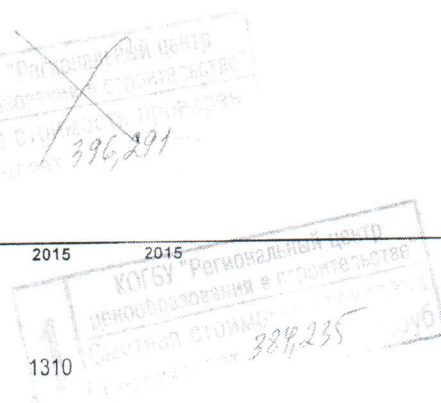

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					1310			
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 48		[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]		40 %	ФОТ		806			
		ИТОГО сметная прибыль					806			
		Прямые затраты					2015			
		Основная зарплата					2015			
		Накладные расходы (по смете)					1310			
		Сметная прибыль (по смете)					806			
		Итого СМР в ценах января 2000 г.					4131			
		Всего в ценах января 2000г.					4131			
		Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью					1	159		
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью						159		
		-Переход в текущие цены _____ 2014(РЦЦС) -								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот					12.42	25026		
		Итого в текущих ценах без оборудования						25026		
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94					9.92	12995		
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9					8.94	7206		
		Итого с НР и СП						45227		
		ВСЕГО						45227		

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Объектная смета №1-2015

на строительство Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Снежная, 4.

Сметная стоимость 429,408 тыс. руб.

Средства на оплату труда 86,543 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на текущих на 01.02.2015 г. (УСН)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-01	Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Снежная, 4. Монтажные работы	200,671	176,315	0	0	376,986	0,437	57,53	0
2	01-02	Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Снежная, 4. Пусконаладочные работы	0	0	0	52,422	52,422	0,189	29,013	0

Итого по объекту:


Сметная стоимость 200,671 176,315 0 52,422 429,408

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил:

Проверил:



18.03.2015 г.
Сметополова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт.Восточный, ул.Снежная, 4.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт.Восточный, ул.Снежная, 4. Монтажные работы

Основание: 1-2015-ЭМ-СО

Сметная стоимость 376,986 тыс. руб.
 строительных работ 200,671 тыс. руб.
 монтажных работ 176,315 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 57,53 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 437 чел. час.


Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.02.2015 г.(УСН)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,26 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	15	15		6,32	1,64
2	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 438 руб.) СП=65% (СП = 335 руб.)	6 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	516	514	2 1	9,64	57,84
3	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,23 100ШТ	51,91 51,91		12	12		5,84	1,34
4	ТЕРм-08-03-526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	59 ШТ	5,42 5,07	0,35	320	299	21	0,47	27,61
Итого: Демонтаж						863	840	23	88,44	

КОГБУ "Региональный центр
 ценнообразования в строительстве"
 Сметная стоимость проверена
 и составляет 429,408 тыс.руб.

п. Р17 Накладные расходы по видам работ [1, 2, 3] 85 % ФОТ 461
 п. 45.2 [4] 95 % ФОТ 284
ИТОГО накладные расходы по видам работ 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 2, 3]		65 %	ФОТ	353				
	п. 45.2	[4]		65 %	ФОТ	194				
		ИТОГО сметная прибыль				547				
		Монтажные работы								
5	ТЕРм-08-02-407-01 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,2 100М	805,39 329,76	162,12 6,91	161	66	32 1	30,8	6,16
6	ССЦ01-103-0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				
7	ТЕРм-08-02-412-03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ. СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 387 руб.) СП=65% (СП = 265 руб.) Объем: 460 + 20	4,8 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	1460	404	39 3	7,86	37,73
8	ТЕРм-08-02-401-01 Изм. Вып. 1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 793 руб.) СП=65% (СП = 543 руб.)	1,5 100М	2088,75 552,46	84,21 3,68	3133	829	126 6	51,6	77,4
9	ТЕР-46-03-011-01 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 412 руб.) СП=59.5% (СП = 248 руб.)	2 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	1158	327	831 89	15,64	31,28
10	ТЕРм-08-02-403-03 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 753 руб.) СП=65% (СП = 515 руб.)	2 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	3273	792	12 1	37	74
11	ТЕР-46-03-017-05 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ РАСТВОРОМ НР=99% (НР = 28 руб.) СП=59.5% (СП = 17 руб.)	0,04 М3 ЗАДЕЛКИ	1125,39 692,89	34,57	45	28	1	75,22	3,01
12	ССЦ01-402-0001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 25	0,0416 М3	445						
13	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 1*10 ММ2 МЗ=48.97 : 6.44 * 1.02	90 М	7,76						
14	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 2*1.5 ММ2 МЗ=18.97 : 6.44 * 1.02	60 М	3						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3*1,5 MM2 M3=27.97 : 6.44 * 1.02	365 М	4,43		1617				
16	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3*16 MM2 M3=307.97 : 6.44 * 1.02	180 М	48,78		8780				
17	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*2,5 MM2 M3=79.97 : 6.44 * 1.02	2 М	12,67		25				
18	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*16 MM2 M3=499.97 : 6.44 * 1.02	115 М	79,19		9107				
19	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*50 MM2 M3=1499.97 : 6.44 * 1.02	2 М	237,57		475				
20	КРИСТАЛЛ	ПРОВОД ПВ 25 MM2 M3=138.97 : 6.44 * 1.02	1 М	22,01		22				
21	КРИСТАЛЛ	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРВНГ-LS 1*2*0,5 M3=5.97 : 6.44 * 1.02	20 М	0,95		19				
22	ТЕРМ-08-03-575-01	МОНТАЖ АВТОМАТОВ И ДИФ.АВТОМАТОВ НР=95% (НР = 710 руб.) СП=65% (СП = 486 руб.)	59 ШТ	13,03 12,65		769	747		1,12	66,08
23	КРИСТАЛЛ	ДИФ.АВТОМАТ АД-12/25 M3=549.97 : 6.44 * 1.02	59 ШТ	87,11		5139				
24	ТЕРМ-10-01-039-06	РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ НР=80% (НР = 16 руб.) СП=60% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	19,75 19,41		20	20		2	2
25	КРИСТАЛЛ	ФОТОРЕЛЕ ФР-601 M3=198.97 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	31,51		32				
26	ТЕРМ-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 79 руб.) СП=65% (СП = 54 руб.)	0,23 100ШТ	448,6 363,63	8,22 0,59	103	83	2	32,2	7,41
27	ССЦ01-509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	23 ШТ	11,2		258				
28	ТЕРМ-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 366 руб.) СП=65% (СП = 250 руб.)	0,26 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	1062	259	422 126	88,3	22,96
29	Кристалл	СВЕТИЛЬНИК НПП2603А 60ВТ M3=287.97 : 6.44 * 1.02	26 ШТ	45,61		1186				
30	ССЦ01-509-1694	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 22W/КОЛБА E27	26 ШТ	40,6		1056				
31	Кристалл 28.01.15	КОРОБКА У197 M3=19.97 : 1.18 : 5.46 * 1.02	30 ШТ	3,16		95				
32	ТЕРМ-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,01 100М	2631,8 876,76	1263,73 79,45	126			80	0,8
33	Кристалл	ШИНА РЕ240-Ц224-8*2 M3=266.97 : 6.44 * 1.02	59 ШТ	42,28		2495				
Итого: Монтажные работы						42554	3564	1477	328,82	

227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 8, 10, 22, 26, 28, 32]		95 %	ФОТ	3162				
	п. 49	[9, 11]		99 %	ФОТ	440				
	п. 43	[24]		80 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3618				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 7, 8, 10, 22, 26, 28, 32]		65 %	ФОТ	2164				
	п. 49	[9, 11]		59.5 %	ФОТ	265				
	п. 43	[24]		60 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				2441				
Итого по смете:						43417	4404	1500		417.26

228

		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 2, 3]		85 %	ФОТ	461				
	п. 45.2	[4, 5, 7, 8, 10, 22, 26, 28, 32]		95 %	ФОТ	3446				
	п. 49	[9, 11]		99 %	ФОТ	440				
	п. 43	[24]		80 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				4363				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 2, 3]		65 %	ФОТ	353				
	п. 45.2	[4, 5, 7, 8, 10, 22, 26, 28, 32]		65 %	ФОТ	2358				
	п. 49	[9, 11]		59.5 %	ФОТ	265				
	п. 43	[24]		60 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				2988				

Прямые затраты	43417
Основная зарплата	4404
Материальные затраты	37513
Эксплуатация машин	1500
в т.ч. ЗП машинистов	228
Накладные расходы (по смете)	4363
Сметная прибыль (по смете)	2988
Итого СМР в ценах января 2000 г.	50768


Всего в ценах января 2000г.	50768
Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью	1 417
Трудозатраты машинистов со стесненностью	1 20
Итого норм. трудоемкость со стесненностью	437

-Переход в текущие цены на 01.02.2015 г. (РЦЦС) (УСН)-	
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	12.42 54698
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	12.42 2832
Эксплуатация машин в тек. ценах	7.39 11085

Материалы в тек. ценах	6.43 241209
Итого в текущих ценах без оборудования	306992
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,85*0,94	9.92 43281
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,8*0,9	8.94 26713
Итого с НР и СП	376986
ВСЕГО	376986

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н,
пгт.Восточный, ул.Снежная, 4.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02


Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н,
пгт.Восточный, ул.Снежная, 4. Пусконаладочные работы

Основание: 1-2015-ЭМ-СО, Программа пусконаладочных работ

Сметная стоимость	52,422 тыс. руб.
строительных работ	0 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	52,422 тыс. руб.
Средства на оплату труда	29,013 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,189 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.02.2015 г. (УСН)

№ п/п	Обоснование (шифр; номер расценки, обоснование коэффициентов и др.	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество по проекту	Сметная стоимость	
					единицы измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
Пусконаладочные работы						
1	ФЕРп-01-11-013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» ОЗП=15.62*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 682 руб.) СП=40% (СП = 420 руб.)	ТОКОПРИЕ МНИК	59	17,78	1049
2	ФЕРп-01-11-028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4.1*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 12 руб.) СП=40% (СП = 8 руб.)	ЛИНИЯ	4	4,67	19
3	ФЕРп-01-11-028-01 ОП П1.1.84 К=0,7	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ (ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ) ОЗП=2.87*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 2 руб.) СП=40% (СП = 1 руб.)	ЛИНИЯ	1	3,27	3
4	ФЕРп-01-11-011-01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165.95*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 72 руб.) СП=40% (СП = 44 руб.)	100ТОЧЕК	0,59	188,93	111



1	2	3	4	5	6	7
5	ФЕРп-01-03-001-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОЗП=16.91*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 738 руб.) СП=40% (СП = 454 руб.)	шт	59	19,25	1136
6	ФЕРп-01-11-010-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ОЗП=15.62*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 12 руб.) СП=40% (СП = 7 руб.)	ИЗМЕРЕНИ Е	1	17,78	18

Итого: Пусконаладочные работы 2336

п. 48	Накладные расходы по видам работ [1, 2, 3, 4, 5, 6]	65 %	ФОТ	1518
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1518
п. 48	Сметная прибыль по видам работ [1, 2, 3, 4, 5, 6]	40 %	ФОТ	934
	ИТОГО сметная прибыль			934

По видам работ

48 Пусконаладочные работы. (Номера строк ЛС: [1, 2, 3, 4, 5, 6])

В базисном уровне цен:

Прямые затраты				2336
Основная зарплата				2336
Эксплуатация машин				0
в т.ч. зарплата машинистов				0
Материальные затраты				0
ФОТ				2336
Накладные расходы	65 %	ФОТ		1518
Сметная прибыль	40 %	ФОТ		934
Сметная стоимость в базисном уровне цен				4788

В текущих ценах:

Прямые затраты				2336
Основная зарплата				2336
Эксплуатация машин				0
в т.ч. зарплата машинистов				0
Материальные затраты				0
Неучтенные материалы				0
ФОТ				2336
Накладные расходы	65 %	ФОТ		1518
Сметная прибыль	40 %	ФОТ		934
Сметная стоимость в текущем уровне цен				4788

Итого по смете: 2336


п. 48	Накладные расходы по видам работ [1, 2, 3, 4, 5, 6]	65 %	ФОТ	1518
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1518
п. 48	Сметная прибыль по видам работ [1, 2, 3, 4, 5, 6]	40 %	ФОТ	934
	ИТОГО сметная прибыль			934

По видам работ

48 Пусконаладочные работы. (Номера строк ЛС: [1, 2, 3, 4, 5, 6])

В базисном уровне цен:


Прямые затраты				2336
Основная зарплата				2336
Эксплуатация машин				0
в т.ч. зарплата машинистов				0



1	2	3	4	5	6	7
	Материальные затраты					0
	ФОТ					2336
	Накладные расходы			65 %	ФОТ	1518
	Сметная прибыль			40 %	ФОТ	934
	Сметная стоимость в базисном уровне цен					4788
	В текущих ценах:					
	Прямые затраты					2336
	Основная зарплата					2336
	Эксплуатация машин					0
	в т.ч. зарплата машинистов					0
	Материальные затраты					0
	Неучтенные материалы					0
	ФОТ					2336
	Накладные расходы			65 %	ФОТ	1518
	Сметная прибыль			40 %	ФОТ	934
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					4788
	Прямые затраты					2336
	Основная зарплата					2336
	Накладные расходы (по смете)					1518
	Сметная прибыль (по смете)					934
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					4788
	Всего в ценах января 2000г.					4788
	Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью				1	189
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью					189
	-Переход в текущие цены на 01.02.2015 г. (РЦЦС) (УСН)-					
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот			12.42		29013
	Итого в текущих ценах без оборудования					29013
	НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$			9.92		15059
	СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$			8.94		8350
	Итого с НР и СП					52422
	ВСЕГО					52422

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Объектная смета №01

на строительство Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт.Восточный, ул. Снежная, 5.

Сметная стоимость 558,607 тыс. руб.
Средства на оплату труда 131,379 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на текущих на 01.02.2015 г. (УСН)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-01	Монтажные работы	214,969	256,796	0	0	471,765	0,627	83,326	0
2	01-02	Пусконаладочные работы	0	0	0	86,842	86,842	0,313	48,053	0

Итого по объекту:


Сметная стоимость 214,969 256,796 0 86,842 558,607

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил:

Проверил:



18.03.2015

Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт.Восточный, ул.Снежная, 5.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01

Монтажные работы

Основание: 1-2015-ЭМ-СО


Сметная стоимость 471,765 тыс. руб.
 строительных работ 214,969 тыс. руб.
 монтажных работ 256,796 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 83,326 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 627 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.02.2015 г. (УСН)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРм-08-03-572-07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ВРУ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28	1,4	1,4
2	ТЕРр-67-04-006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,02 100ШТ	251,91 249,64	2,27 0,89	5	5		25,72	0,51
3	ТЕРм-08-02-144-05 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	62,14 62,14		2	2		5,67	0,23
4	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,32 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	18	18		6,32	2,02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 438 руб.) СП=65% (СП = 335 руб.)	6 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	516	514	2 1	9,64	57,84
6	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,26 100ШТ	51,91 51,91		13	13		5,84	1,52
7	ТЕРм-08-03-526-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 289 руб.) СП=65% (СП = 198 руб.)	60 ШТ	5,42 5,07	0,35	325	304	21	0,47	28,08
Итого: Демонтаж						923	872	51 3		91,6
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2		[1, 3, 7]		95 %	ФОТ	308				
п. Р17		[2, 4, 5, 6]		85 %	ФОТ	468				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						776				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2		[1, 3, 7]		65 %	ФОТ	211				
п. Р17		[2, 4, 5, 6]		65 %	ФОТ	358				
ИТОГО сметная прибыль						569				
Монтажные работы										
8	ТЕРм-08-02-407-01 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,2 100М	805,39 329,76	162,12 6,91	161	66	32 1	30,8	6,16
9	ССС01-103-0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				
10	ТЕРм-08-02-412-03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 274 руб.) СП=65% (СП = 187 руб.) Объем: 320 + 20	3,4 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	1034	286	28 2	7,86	26,72
11	ТЕРм-08-02-401-01 Изм. Вып. 1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 1850 руб.) СП=65% (СП = 1266 руб.)	3,5 100М	2088,75 552,46	84,21 3,68	7311	1934	295 13	51,6	180,6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРМ-08-02-390-01 Изм. Вып. 1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 83 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,5 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	128	87	16	16,29	8,15
13	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ИЗ ПВХ КМ40*16 МЗ=22.97 : 6.44 * 1.02	50 М	3,64		182				
14	ТЕРМ-08-02-399-01 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОВОДА) НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	1,5 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	130	57	3	3,52	5,28
15	ТЕР-46-03-011-01 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 412 руб.) СП=59.5% (СП = 248 руб.)	2 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	1158	327	831 89	15,64	31,28
16	ТЕРМ-08-02-403-03 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 753 руб.) СП=65% (СП = 515 руб.)	2 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	3273	792	12 1	37	74
17	ТЕР-46-03-017-05 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ РАСТВОРОМ НР=99% (НР = 28 руб.) СП=59.5% (СП = 17 руб.)	0,04 М3 ЗАДЕЛКИ	1125,39 692,89	34,57	45	28	1	75,22	3,01
18	ССЦ01-402-0001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 25	0,0416 М3	445		19				
19	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 1*10 ММ2 МЗ=48.97 : 6.44 * 1.02	90 М	7,76		698				
20	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 2*1,5 ММ2 МЗ=18.97 : 6.44 * 1.02	260 М	3		780				
21	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3*1,5 ММ2 МЗ=27.97 : 6.44 * 1.02	365 М	4,43		1617				
22	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*2,5 ММ2 МЗ=79.97 : 6.44 * 1.02	2 М	12,67		25				
23	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*16 ММ2 МЗ=499.97 : 6.44 * 1.02	155 М	79,19		12274				
24	КРИСТАЛЛ	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5*50 ММ2 МЗ=1499.97 : 6.44 * 1.02	2 М	237,57		475				
25	КРИСТАЛЛ	ПРОВОД ПВ 25 ММ2 МЗ=138.97 : 6.44 * 1.02	1 М	22,01		22				
26	КРИСТАЛЛ	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРВНГ-LS 1*2*0,5 МЗ=5.97 : 6.44 * 1.02	20 М	0,95		19				
27	ТЕРМ-08-03-572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93	4,66	4,66
28	ЭТМ	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 (КОМПЛЕКТ ИЗ 2-Х ШТУК) МЗ=3218 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	509,68		510				

1 КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 558,607 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ЭТМ	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=642 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	101,68		102				
30	ЭТМ	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=874 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	138,43		138				
31	ЭТМ	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=373 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	59,08		59				
32	ЭТМ	ПЕРЕГОРОДКА УЧЕТНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=739 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	117,05		117				
33	ЭТМ	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=941 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	149,04		149				
34	ЭТМ	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=202 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	31,99		32				
35	ЭТМ	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=362 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	57,34		57				
36	ЭТМ	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=523 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	82,84		83				
37	ЭТМ	ПЛАНКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=295 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	46,72		47				
38	ЭТМ	Z-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=373 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	59,08		59				
39	ЭТМ	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=362 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	57,34		57				
40	ЭТМ	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 МЗ=1075 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	170,26		170				
41	ЭТМ	КОМПЛЕКТ ШИН N И РЕ, ГАБАРИТ 2 МЗ=1064 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	168,52		169				
42	ЭТМ	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН, ГАБАРИТ 2 МЗ=1336 : 6.44 * 1.02	2 ШТ	211,6		423				
43	ЭТМ	ДИН-РЕЙКА МЗ=39.2 : 6.44 * 1.02	3 ШТ	6,21		19				
44	ТЕРМ-08-02-144-05	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,04 100ШТ	210,74 207,14		8	8		18,9	0,76
45	ТЕРМ-08-03-600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34	0,34
46	ТЕРМ-08-03-600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	12,31 9,82	2,05 0,15	12	2		0,87	0,87
47	ТЕРМ-08-03-521-01	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ	1	74,28	0,23	74	14		1,18	1,18

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 558,607 руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. Вып. 1 2013	БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	ШТ	14,31						
48	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ- РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И-35В 31250 МЗ=851 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	134,79		135				
49	ТЕРМ-08-03-575-01	МОНТАЖ АВТОМАТОВ И ДИФ. АВТОМАТОВ НР=95% (НР = 1166 руб.) СП=65% (СП = 798 руб.) Объем. 1 + 1 + 4 + 11 + 20 + 60	97 ШТ	13,03 12,65		1264	1227		1,12	108,64
50	КРИСТАЛЛ	АВТОМАТ ВА88-35-3 НА ТОК 125А МЗ=4233.97 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	670,6		671				
51	КРИСТАЛЛ	АВТОМАТ ВА47-29/3/20В МЗ=209.97 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	33,26		33				
52	КРИСТАЛЛ	АВТОМАТ ВА47-29/3/50В МЗ=259.97 : 6.44 * 1.02	4 ШТ	41,18		165				
53	КРИСТАЛЛ	АВТОМАТ ВА47-29/1/16В МЗ=56.97 : 6.44 * 1.02	11 ШТ	9,02		99				
54	КРИСТАЛЛ	ДИФ. АВТОМАТ АД-14/32 I=32А МЗ=1075.97 : 6.44 * 1.02	20 ШТ	170,42		3408				
55	КРИСТАЛЛ	ДИФ. АВТОМАТ АД-12/25 МЗ=549.97 : 6.44 * 1.02	60 ШТ	87,11		5227				
56	ТЕРМ-08-03-603-01	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	21,85 16,15	4,62 0,3	22	16	5	1,43	1,43
57	КРИСТАЛЛ	ЯТП-0,25-23 220/36В 250ВА МЗ=1131.97 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	179,29		179				
58	ТЕРМ-10-01-039-06	РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ НР=80% (НР = 16 руб.) СП=60% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	19,75 19,41		20	20		2	2
59	КРИСТАЛЛ	ФОТОРЕЛЕ ФР-601 МЗ=198.97 : 6.44 * 1.02	1 ШТ	31,51		32				
60	ТЕРМ-08-03-591-08	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,1 100ШТ	614,34 487,85	20,76 0,59	61	48	2	43,2	4,32
61	ССЦ01-503-0470	РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДВУХГНЕЗДНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	10 ШТ	22,7		227				
62	ТЕРМ-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 93 руб.) СП=65% (СП = 64 руб.)	0,27 100ШТ	448,6 363,63	8,22 0,59	121	98	2	32,2	8,69
63	ССЦ01-509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	27 ШТ	11,2		302				

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверки
и составляет 658,607 руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТЕРм-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 605 руб.) СП=65% (СП = 414 руб.)	0,43 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	1757	429	698 208	88,3	37,97
65	Кристалл	СВЕТИЛЬНИК НПП2603А 60ВТ М3=287.97 : 6.44 * 1.02	43 ШТ	45,61		1961				
66	ССЦ01-509-1694	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 22W/КОЛБА E27	31 ШТ	40,6		1259				
67	ССЦ01-509-0736	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ГАЗОПОЛЬНЫЕ В ПРОЗРАЧНОЙ КОЛБЕ МО 36-60	1,2 10ШТ	24,2		29				
68	Кристалл 28.01.15	КОРОБКА У197 М3=19.97 : 1.18 : 5.46 * 1.02	40 ШТ	3,16		126				
69	ТЕРм-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,01 100М	2631,8 876,76	1263,73 79,45	26	9	12 1	80	0,8
70	Кристалл	ШИНА РЕ240-Ц224-8*2 М3=266.97 : 6.44 * 1.02	20 ШТ	42,28		846				
Итого: Монтажные работы						50298	5513	2034		506,86
								321		
п. 45.2		Накладные расходы по видам работ [8, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 60, 62, 64, 69]		95 %	ФОТ	5104				
п. 49		[15, 17]		99 %	ФОТ	440				
п. 43		[58]		80 %	ФОТ	16				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						5560				
п. 45.2		Сметная прибыль по видам работ [8, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 60, 62, 64, 69]		65 %	ФОТ	3492				
п. 49		[15, 17]		59.5 %	ФОТ	265				
п. 43		[58]		60 %	ФОТ	12				
ИТОГО сметная прибыль						3769				
Итого по смете:						51221	6385	2085		598,46
								324		
п. 45.2		Накладные расходы по видам работ [1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 60, 62, 64, 69]		95 %	ФОТ	5412				
п. Р17		[2, 4, 5, 6]		85 %	ФОТ	468				
п. 49		[15, 17]		99 %	ФОТ	440				
п. 43		[58]		80 %	ФОТ	16				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						6336				
п. 45.2		Сметная прибыль по видам работ [1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 60, 62, 64, 69]		65 %	ФОТ	3703				
п. Р17		[2, 4, 5, 6]		65 %	ФОТ	358				
п. 49		[15, 17]		59.5 %	ФОТ	265				
п. 43		[58]		60 %	ФОТ	12				
ИТОГО сметная прибыль						4338				
Прямые затраты						51221				
Основная зарплата						6385				
Материальные затраты						42751				
Эксплуатация машин						2085				
в т.ч. ЗП машинистов						324				
Накладные расходы (по смете)						6336				
Сметная прибыль (по смете)						4338				

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 552,607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого СМР в ценах января 2000 г.

61895

Всего в ценах января 2000г.

61895

Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью

1

598

Трудозатраты машинистов со стесненностью

1

29

Итого норм. трудоемкость со стесненностью

627

-Переход в текущие цены на 01.02.2015 г. (РЦЦС) (УСН) -

З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот

12.42

79302

З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот

12.42

4024

Эксплуатация машин в тек. ценах

7.44

15512

Материалы в тек. ценах

6.44

275316

Итого в текущих ценах без оборудования

370130

НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94

9.92

62853

СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9

8.94

38782

Итого с НР и СП

471765

ВСЕГО

471765

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н,
пгт. Восточный, ул. Снежная, 5.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02

Пусконаладочные работы

Основание: 1-2015-ЭМ-СО, Программа пусконаладочных работ


Сметная стоимость 86,842 тыс. руб.
 строительных работ 0 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 86,842 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 48,053 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0,313 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.02.2015 г. (УСН)

№ п/п	Обоснование (шифр; номер расценки, обоснование коэффициентов и др.	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество по проекту	Сметная стоимость	
					единицы измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7

Пусконаладочные работы

1	ФЕРп-01-11-013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» ОЗП=15.62*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 1121 руб.) СП=40% (СП = 690 руб.)	ТОКОПРИЕ МНИК	97	17,78	1725
2	ФЕРп-01-11-028-01 ОП П1.1.84 К=1,3	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ (ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ) ОЗП=5.33*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 23 руб.) СП=40% (СП = 14 руб.)	ЛИНИЯ	6	6,07	36
3	ФЕРп-01-11-028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4.1*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 31 руб.) СП=40% (СП = 19 руб.)	ЛИНИЯ	10	4,67	47
4	ФЕРп-01-11-028-01 ОП П1.1.84 К=0,7	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ (ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ) ОЗП=2.87*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 2 руб.) СП=40% (СП = 1 руб.)	ЛИНИЯ	1	3,27	3



1	2	3	4	5	6	7
5	ФЕРп-01-11-011-01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165.95*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 75 руб.) СП=40% (СП = 46 руб.)	100ТОЧЕК	0,61	188,93	115
6	ФЕРп-01-11-010-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ОЗП=15.62*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 12 руб.) СП=40% (СП = 7 руб.)	ИЗМЕРЕНИ Е	1	17,78	18
7	ФЕРп-01-03-001-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОЗП=16.91*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 751 руб.) СП=40% (СП = 462 руб.)	ШТ	60	19,25	1155
8	ФЕРп-01-03-002-18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОЗП=33.82*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 501 руб.) СП=40% (СП = 308 руб.)	ШТ	20	38,5	770

3869

Итого: Пусконаладочные работы

п. 48	Накладные расходы по видам работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]	65 %	ФОТ	2516
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			2516
п. 48	Сметная прибыль по видам работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]	40 %	ФОТ	1547
	ИТОГО сметная прибыль			1547

По видам работ

48 Пусконаладочные работы. (Номера строк ЛС: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])

В базисном уровне цен:

Прямые затраты				3869
Основная зарплата				0
Эксплуатация машин				0
в т.ч. зарплата машинистов				0
Материальные затраты				3869
ФОТ				
Накладные расходы	65 %	ФОТ		2516
Сметная прибыль	40 %	ФОТ		1547
Сметная стоимость в базисном уровне цен				7932

В текущих ценах:

Прямые затраты				3869
Основная зарплата				0
Эксплуатация машин				0
в т.ч. зарплата машинистов				0
Материальные затраты				0
Неучтенные материалы				3869
ФОТ				
Накладные расходы	65 %	ФОТ		2516
Сметная прибыль	40 %	ФОТ		1547
Сметная стоимость в текущем уровне цен				7932

3869

Итого по смете:

п. 48	Накладные расходы по видам работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]	65 %	ФОТ	2516
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			2516

КОГБУ Региональный центр
ценообразования в строительстве
Сметная стоимость проверки
и составляет 558,607

1	2	3	4	5	6	7
п. 48	Сметная прибыль по видам работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]			40 %	ФОТ	1547
	ИТОГО сметная прибыль					1547

По видам работ

48 Пусконаладочные работы. (Номера строк ЛС: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])

В базисном уровне цен:

Прямые затраты						3869
Основная зарплата						3869
Эксплуатация машин						0
в т.ч. зарплата машинистов						0
Материальные затраты						0
ФОТ						3869
Накладные расходы				65 %	ФОТ	2516
Сметная прибыль				40 %	ФОТ	1547
Сметная стоимость в базисном уровне цен						7932

В текущих ценах:

Прямые затраты						3869
Основная зарплата						3869
Эксплуатация машин						0
в т.ч. зарплата машинистов						0
Материальные затраты						0
Неучтенные материалы						0
ФОТ						3869
Накладные расходы				65 %	ФОТ	2516
Сметная прибыль				40 %	ФОТ	1547
Сметная стоимость в текущем уровне цен						7932

Прямые затраты						3869
Основная зарплата						3869
Накладные расходы (по смете)						2516
Сметная прибыль (по смете)						1547
Итого СМР в ценах января 2000 г.						7932


Всего в ценах января 2000г.						7932
Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью				1		313
Итого норм. трудоемкость со стесненностью						313

-Переход в текущие цены на 01.02.2015 г. (РЦЦС) (УСН) -

З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот				12.42		48053
Итого в текущих ценах без оборудования						48053
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,85*0,94				9.92		24959
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,8*0,9				8.94		13830
Итого с НР и СП						86842
ВСЕГО						86842

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский р-н,
г.Уржум, ул.Красная, 85

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский р-н,
г.Уржум, ул.Красная, 85

Основание: 02-2015-ПЗ


Сметная стоимость 353,722 тыс. руб.
строительных работ 353,722 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 48,388 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 454 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.01.2015 г. (УСН)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 693 руб.) СП=65% (СП = 543 руб.)	4,43 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	840	835	5	24,39	108,05
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,4235 Т							
3	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,0196 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	8	7	1	46,11	0,9
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,067 Т							
5	ТЕРр-58-07-001	ЗАМЕНА РУБЕРОИДА В ДЕФЕКТНЫХ МЕСТАХ НР=83% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	2124,43 193,55	24,14 1,65	425	39	5	22,35	4,47
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,068 Т							
7	ТЕРр-58-18-001 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	0,2 100М2 СМЕНАЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	187	72	3	45,7	9,14
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,254 Т							



Сухарева О.Л.

23.04.2015 1 Стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСНГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6,8125 Т ГРУЗА	42,98		293				
10	ФСНГ-3-21-1-9	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 9 КМ	6,8125 Т ГРУЗА	10,47		71				
11	ТЕР-10-01-032-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0,9 Ксп=0,85	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 135 руб.) СП=53,55% (СП = 68 руб.) Объем: 1,4 * 0,7 * 2	0,0196 100М2 ПРОЕМОВ	39208,38 6488,97	494,54	768	127	10	688,85	13,5
12	ССЦ01-203-0384	ИСКЛ ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-1,6268 М	31		-50				
13	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0,9 Ксп=0,85	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1547 руб.) СП=72,25% (СП = 1380 руб.)	4,8 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	5456	1697	3026 213	40,83	195,96
14	ССЦ01-101-4646	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8x38 ММ	384 10ШТ	3,58		1375				
15	Стройцена 12.14	ССЦ101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55 М3=187,99 : 6,46 * 1,18 Объем: 480 * 1,08	518,4 М2	34,34 ✓		17802				
16	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм. Вып. 1 2013 Кнр=0,9 Ксп=0,85	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 39 руб.) СП=55,25% (СП = 20 руб.)	0,5 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	1490	34	36 2	7,67	3,84
17	ССЦ01-201-0777	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,15 Т	9404,01		-1411				
18	ООО "АРД" 01.01.2015	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ (ДЛ 1000 ММ) М3=950 : 6,46 * 1,0075	50 ШТ	148,16		7408				
19	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм. Вып. 1 2013 Кнр=0,9 Ксп=0,85	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 60 руб.) СП=55,25% (СП = 31 руб.)	0,78 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2324	52	56 4	7,67	5,98

2 КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 353,72 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр-58-05-001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ НАРАЩИВАНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 151 руб.) СП=65% (СП = 118 руб.)	0,54 100М	2580,58 336,5	31,03	1394	182	17	39,87	21,53
21	ТЕР-10-01-022-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ПОДШИВКА КАРНИЗА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ НР=106.2% (НР = 123 руб.) СП=53.55% (СП = 62 руб.)	0.5 100М2 ПОТОЛКА	6499.27 231,66	11,76	3250	116	6	28,64	14,32
22	ССС01-101-1706	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0.21 Т	14822		-3113				
23	СТРОЙЦЕНА 12.2014	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ МЗ=37141.5 : 6.46 * 1.18	0,21 Т	6784,36		1425				
24	ТЕРр-69-10-001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ НР=78% (НР = 58 руб.) СП=50% (СП = 37 руб.)	3,5 100М2 ОБРАБОТ НОЙ ПОВЕР	82.3 21,18	1,71	288	74	6	2,51	8,79
25	ТЕР-08-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М НР=109.8% (НР = 485 руб.) СП=68% (СП = 301 руб.) Объем: 80 * 0.8	0,64 100М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРО	1080,72 690,24	19,24	692	442	12	80,73	51,67

Итого по смете: 40922 3677 3183 438,14

219

Накладные расходы по видам работ				
п. Р8	[1, 5, 7, 20]	83 %	ФОТ	936
п. Р6	[3]	82 %	ФОТ	6
п. 10	[11, 21]	106.2 %	ФОТ	258
п. 9	[13]	81 %	ФОТ	1547
п. 12	[16, 19]	108 %	ФОТ	99
п. Р19	[24]	78 %	ФОТ	58
п. 8	[25]	109.8 %	ФОТ	485
ИТОГО накладные расходы по видам работ				3389
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р8	[1, 5, 7, 20]	65 %	ФОТ	733
п. Р6	[3]	62 %	ФОТ	4
п. 10	[11, 21]	53.55 %	ФОТ	130
п. 9	[13]	72.25 %	ФОТ	1380
п. 12	[16, 19]	55.25 %	ФОТ	51
п. Р19	[24]	50 %	ФОТ	37
п. 8	[25]	68 %	ФОТ	301
ИТОГО сметная прибыль				2636
Прямые затраты				40922
Основная зарплата				3677
Материальные затраты				33698
Эксплуатация машин				3183
в т.ч. ЗП машинистов				219
Транспортировка грузов по СПГ				364
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				293
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				71
Накладные расходы (по смете)				3389
Сметная прибыль (по смете)				2636


2 КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 353,72 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				46947				
		Всего в ценах января 2000г.				46947				
		Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью				1	438			
		Трудозатраты машинистов со стесненностью				1	16			
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью					454			
		-Переход в текущие цены на 01.01.2015 г. (РЦЦС) (УСН) -								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот				12.42	45668			
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот				12.42	2720			
		Эксплуатация машин в тек. ценах				7.44	23682			
		Материалы в тек. ценах				6.46	217689			
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)				8.76	2698			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7.11	533			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС					3231			
		НДС от транспортировки грузов по СПГ				18 %	582			
		ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС					3813			
		Итого в текущих ценах без оборудования					290852			
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94				9.92	33619			
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9				8.94	23566			
		Итого с НР и СП					348037			
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (189 км/49 км/ч *2 + 0,5 ч + 0,5ч) * 652,36 руб/час = 5684,85 руб					5685			
		ИТОГО_					353722			
		ВСЕГО					353722			

Составил:

Ворончихина Е.А.

Проверил:



Сухарева О.Л.

23.04.2015г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт системы отопления в многоквартирном доме по адресу: г.Уржум, ул.Елкина, 6

Основание: Проект

Сметная стоимость 124,878 тыс. руб.
 строительных работ 124,878 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 22,331 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 188 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.02.2015 г (УСН)


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-23-002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	2,233 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		24	24		1,27	2,84
2	ТЕРр-65-09-001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 192 руб.) СП=60% (СП = 112 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	883	185	16 1	77,8	19,45
3	ССЦ01-302-0887	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-25 М	26,8		-670				
4	ССЦ01-302-0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	25 М	17,9		448				
5	ТЕРр-65-09-002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 8 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРО ВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	40	8	1	85,9	0,86

1 КОГБУ "Региональный центр
 ценообразования в строительстве"
 Сметная стоимость проверена
 и составляет 124,878 тыс. руб.


18.03.2015г.

Суслопарова М.Н.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01-302-0888	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1 М	30,8		-31				
7	ССЦ01-302-0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	1 М	21,6		22				
8	ТЕРр-65-09-004 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 465 руб.) СП=60% (СП = 271 руб.)	0,41 100М ТРУБОПРО ВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	2148	450	27 1	115,1	47,19
9	ССЦ01-302-0890	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-41 М	40,3		-1652				
10	ССЦ01-302-0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	41 М	26,6		1091				
11	ТЕРр-65-09-005 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% (НР = 299 руб.) СП=60% (СП = 174 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	1490	289	16 1	121,4	30,35
12	ССЦ01-302-0891	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-25 М	46,9		-1173				
13	ССЦ01-302-0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	25 М	28,4		710				
14	ТЕРр-65-09-006 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 424 руб.) СП=60% (СП = 247 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРО ВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	2333	411	55	134,9	43,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ССЦ01-302-0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-32 М	57,2		-1830				
16	ССЦ01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	32 М	39,1		1251				
17	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ (ОПОРЫ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)	10 КГ	11		110				
18	ТЕРр-65-05-008	СМЕНА КРАНА ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=103% (НР = 57 руб.) СП=60% (СП = 33 руб.)	0,02 100ШТ	29653,26 2768,92	136,83	593	55	3	308	6,16
19	ССЦ01-302-1175	ИСКЛ ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-2 ШТ	247		-494				
20	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,036 Т							
21	ЭЛГИСС	КРАН ШАРОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ BALLOMAX ДУ50, РУ40 КШТ 60.103.050 МЗ=4730 : 6.46 * 1.02	2 ШТ	746,84		1494				
22	ТЕРр-65-05-009	СМЕНА КРАНА ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ДУ 65) НР=103% (НР = 39 руб.) СП=60% (СП = 23 руб.)	0,01 100ШТ	53595,97 3793,78	359,18	536	38	4	422	4,22
23	ССЦ01-302-1177	ИСКЛ ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-1 ШТ	457		-457				
24	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0384 Т							
25	ЭЛГИСС	КРАН ШАРОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ BALLOMAX ДУ65, РУ25 КШТ 60.103.065 МЗ=6180 : 6.46 * 1.02	1 ШТ	975,79		976				
26	ЭЛГИСС 09.02.15	БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ РУЧНОЙ КЛАПАН РЕЗЬБОВОЙ ДУ15 BALLOREX VENTURI FODRV МЗ=2470 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	390		1170				
27	ЭЛГИСС 09.02.15	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ15 IТАР IDEAL МЗ=263 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	41,53		125				
28	ЭЛГИСС 09.02.15	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ50 IТАР IDEAL МЗ=2174 : 6.46 * 1.02	2 ШТ	343,26						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР-18-06-003-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115.2% (НР = 21 руб.) СП=70.55% (СП = 13 руб.)	1 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	51	18	10	1,91	1,91
30	ЭЛГИСС 09.02.15	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК ИТАР СЕРИИ 362 Д.15 МЗ=315 : 6.46 * 1.02	1 ШТ	49,74		50				
31	ЭЛГИСС 09.02.15	МУФТА С ПРОБКОЙ Д.15 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНИКА МЗ=168 : 6.46 * 1.02	2 ШТ	26,53		53				
32	ЭЛГИСС 09.02.15	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И НАСАДКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА ДУ15 ИТАР МЗ=315 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	49,74		149				
33	ЭЛГИСС 09.02.15	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И НАСАДКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА ДУ20 ИТАР МЗ=431 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	68,05		204				
34	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 96 руб.) СП=70.55% (СП = 59 руб.) Объем: 25 + 1 + 41 + 25 + 32	1,24 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	158	83	69	5,76	7,14
35	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 8 руб.) СП=59.5% (СП = 6 руб.)	0,145 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	48	10	2	6,72	0,97
36	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 97 руб.) СП=46.75% (СП = 48 руб.)	0,145 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	159	103	1	81,72	11,85
37	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,024 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	8	2		6,72	0,16
38	ТЕР-13-03-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (В 2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.) Объем: 2.4 * 2	0,048 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	315,93 41,73	15,26 0,13	15	2	1	4,64	0,22
39	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 68 руб.) СП=59.5% (СП = 45 руб.) Объем: 9 + 10	1,9 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,76	1187	76	53	4,05	7,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССЦ01-101-2466	ИСКЛ КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-2,7322 Л	250		-683				
41	ССЦ01-101-2481	ИСКЛ ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 MM	-28,5 М	8,93		-255				
42	ЭЛГИСС 09.02.15	ЛЕНТА K-FLEX PVC BLACK M3=202.92 : 6.46 * 1.02	1 ШТ	32,04		32				
43	ЭЛГИСС 09.02.15	ТРУБКИ K-FLEX ST 19*25 M3=125.81 : 6.46 * 1.02 Объем: 9 * 1.1	9,9 М	19,86		197				
44	ЭЛГИСС 09.02.15	ТРУБКИ K-FLEX ST 19*64 M3=279.46 : 6.46 * 1.02 Объем: 10 * 1.1	11 М	44,13		485				
45	ТЕР-26-01-052-02 Кнр=0.9 Ксп=0.85	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛЕНКАМИ ПВХ, АРМОПЛАСТАМИ НР=90% (НР = 36 руб.) СП=59.5% (СП = 24 руб.)	0,047 100M2 ПОВЕРХНО СТИ ПОКРЫТ	8753,21 860,61	50,54	411	40	2	91,36	4,29
46	ССЦ01-104-0161	ИСКЛ АРМОПЛАСТМАССОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ МАРКИ АПМ-ХПС-Т-5 (АРМОПЛАСТ)	-5,452 M2	39,3		-214				
47	ЭЛГИСС 09.02.15	ГИБКИЙ ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ALUSCOVER M3=702.9 : 6.46 * 1.02	5,452 M2	110,98		605				
48	СТС-Центр Киров	ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ Д.15 MM (Цена в прайс-листе 637,5 р за 18 м.п.) M3=637.5 : 18 : 6.46 * 1.02	10 М	5,59		56				
49	СТС-Центр Киров	ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ Д.20 MM (Цена в прайс-листе 637,5 р за 18 м.п.) M3=637.5 : 18 : 6.46 * 1.02	10 М	5,59		56				
50	ФСПГ-1-1-1-43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 0.384 + 0.036 + 0.038	0,458 Т ГРУЗА	3,28		2				
51	ФСПГ-3-21-1-7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,458 Т ГРУЗА	8,58		4				

Итого по смете: 12602 1794 260 188,48

4

Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ 18
п. Р15.2	[2, 5, 8, 11, 14, 18, 22]	103 %	ФОТ 1484
п. 16	[29, 34]	115.2 %	ФОТ 117
п. 13	[35, 37, 38]	81 %	ФОТ 12
п. 15	[36]	94.5 %	ФОТ 97
п. 20	[39, 45]	90 %	ФОТ 104
ИТОГО накладные расходы по видам работ			
Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ 12
п. Р15.2	[2, 5, 8, 11, 14, 18, 22]	60 %	ФОТ 865
п. 16	[29, 34]	70.55 %	ФОТ 72
п. 13	[35, 37, 38]	59.5 %	ФОТ 8
п. 15	[36]	46.75 %	ФОТ 48
п. 20	[39, 45]	59.5 %	ФОТ 69


1832

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 124,878 тыс. руб.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				1074				
		Прямые затраты				12602				
		Основная зарплата				1794				
		Материальные затраты				10542				
		Эксплуатация машин				260				
		в т.ч. ЗП машинистов				4				
		Транспортировка грузов по СПГ				6				
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				2				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				4				
		Накладные расходы (по смете)				1832				
		Сметная прибыль (по смете)				1074				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15508				
		Всего в ценах января 2000г.				15508				
		Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью		1		188				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				188				
		-Переход в текущие цены на 01.02.2015(РЦЦС) (УСН) -								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		12.42		22281				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		12.42		50				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		7.44		1934				
		Материалы в тек. ценах		6.46		68101				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.76		18				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.11		28				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				46				
		НДС от транспортировки грузов по СПГ		18 %		8				
		ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС				54				
		Итого в текущих ценах без оборудования				92370				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		9.92		18173				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		8.94		9602				
		Итого с НР и СП				120145				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (189 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 543,09=4732,64				4733				
		ВСЕГО				124878				
		СПРАВОЧНО: возврат материалов (металлолом)				0.458 т				

Составил:

Проверил:



Ворончихин А.В.



124,878

13.03.2015

Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Объектная смета №01

на строительство Капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Уржум, ул. Елкина, 6

Сметная стоимость 96,496 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18,717 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на текущих на 01.01.2015 г. (УСН)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-01	Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирном жилом доме по адресу: г.Уржум, ул. Елкина, 6. Строительно-монтажные работы	1,392	86,134	0	0	87,526	0,122	14,308	0
2	01-02	Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирном жилом доме по адресу: г.Уржум, ул. Елкина, 6. Пусконаладочные работы	0	0	0	7,97	7,97	0,028	4,409	0

Итого по объекту:


Сметная стоимость 1,392 86,134 0 7,97 96,496

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил:

Проверил:



Суслопапова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Уржум, ул. Елкина, 6
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01

Капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Уржум, ул. Елкина, 6.
Строительно-монтажные работы

Основание: 2-2015.1

Сметная стоимость 87,526 тыс. руб.
строительных работ 1,392 тыс. руб.
монтажных работ 86,134 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,308 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 122 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.01.2015 г. (УСН)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы										
1	ТЕРм-08-03-573-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ БОКСА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	3 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	59	21	35	0,71	2,13
2	ТЕРм-08-03-526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ АВТОМАТ ОДНО- , ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	12 ШТ	4,76 4,41	0,35	57	53	4	0,47	5,62
3	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32	0,38

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость произведенных работ
и составляет 86,496 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	45,14 45,14			3	3	5,84	0,35
5	ТЕРм-08-03-573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ НР=95% (НР = 75 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	3 ШТ	68,88 23,27	42,25 2,99	207	70	127 9	2,37	7,11
6	Кристалл 28.01.15	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-П-36 МЗ=1231.97 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	194,52		564				
7	ТЕРм-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,01 100М	2507,08 762,4	1253,37 69,09	25	8	12 1	80	0,8
8	Кристалл 28.01.15	ШИНА N240-Ц224-9*2 МЗ=79.97 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	12,63		38				
9	Кристалл 28.01.15	ШИНА РЕ240-Ц224-8*2 МЗ=38.99 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	6,16		18				
10	ТЕРм-08-03-600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 28 руб.)	12 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	69	41	24 2	0,34	4,08
11	Кристалл 28.01.15	СЧЕТЧИК СЕ101.Р5 МЗ=597.97 : 6.46 * 1.02	12 ШТ	94,42		1133				
12	ТЕРм-08-03-526-01 Изм. Вып.1 2013	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 252 руб.) СП=65% (СП = 172 руб.)	18 ШТ	211,86 14,7	1,15	3813	265	21	1,56	28,08
13	ССЦ01-509-0038	ИСКЛ НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК	-109,8 ШТ	26,29		-2887				
14	КРИСТАЛЛ 28.01.2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА47- 29/1/32 МЗ=69.97 : 1.18 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	9,36		28				
15	КРИСТАЛЛ 28.01.2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА47- 29/1/25 МЗ=69.97 : 1.18 : 6.46 * 1.02	12 ШТ	9,36		112				
16	КРИСТАЛЛ 28.01.2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА47- 29/1/16 МЗ=69.97 : 1.18 : 6.46 * 1.02	3 ШТ	9,36		28				
17	ТЕРм-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 110 руб.) СП=65% (СП = 75 руб.)	0,09 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	350	78	140 38	88,3	7,95
18	Кристалл 28.01.15	СВЕТИЛЬНИК НПП03-100 МЗ=275.97 : 6.46 * 1.02	9 ШТ	43,57		392				
19	ССЦ01-509-1694	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 22W:КОЛБА E27	9 ШТ	40,6		365				
20	ТЕРм-08-03-591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,09 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	46	35	2	39,5	3,56

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 96,496 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ССС01-509-1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	9 ШТ	7,02			63			
22	ТЕРМ-10-01-039-06	РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ (ФОТОРЕЛЕ, ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ) НР=80% (НР = 81 руб.) СП=60% (СП = 61 руб.)	6 ШТ	17,22 16,88			103	101	2	12
23	Кристалл 28.01.15	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДД-008 МЗ=349.97 : 6.46 * 1.02	6 ШТ	55,26			332			
24	Кристалл 28.01.15	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ 100*100*50 МЗ=33.97 : 6.46 * 1.02	12 ШТ	5,36			64			
25	ТЕРМ-08-02-412-02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,53 100М	261,88 62,75	4,07 0,26		139	33	2	6,74 3,57
26	ТЕРМ-08-02-412-10 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,53 100М	272,12 52,23	16,27 1,02		144	28	9 1	5,61 2,97
27	ТЕРМ-08-02-390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 79 руб.) СП=65% (СП = 54 руб.) Объем: 8 + 46	0,54 100М	233,84 153,45	31,38 0,11		126	83	17	16,29 8,8
28	ТЕРМ-08-02-399-01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	1,75 100М	82,05 32,77	2,03 0,13		144	57	4	3,52 6,16
29	Кристалл 28.01.15	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40*60 МЗ=55.97 : 6.46 * 1.02	8 М	8,84			71			
30	Кристалл 28.01.15	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25*40 МЗ=26.97 : 6.46 * 1.02	46 М	4,26			196			
31	Кристалл 28.01.15	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3*1,5 МЗ=27.97 : 6.46 * 1.02	152 М	4,42			672			
32	Кристалл 28.01.15	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3*4 МЗ=66.97 : 6.46 * 1.02	69 М	10,57			729			
33	Кристалл 28.01.15	КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3*6 МЗ=99.97 : 6.46 * 1.02	60 М	15,78			947			
34	ТЕРМ-08-02-411-01 Изм.Вып.1 2013	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ НР=95% (НР = 163 руб.) СП=65% (СП = 112 руб.)	0,53 100М	2218,52 323,06	200,98 2,81		1176	171	167 1	34,7 18,39
35	ССС101-3135	СТРОЙЦЕНА 12.2014 РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Д.38 ММ РЗ-Ц-Х МЗ=40.16 : 6.46 * 1.18	53 М	7,34			389			

1 КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 96,896 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕРр-69-02-004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,18 100ОТВЕРС ТИЙ	107,14 88,62	18,52	19	16	3	10,5	1,89
37	ТЕРр-69-02-006	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-4 НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,18 100ОТВЕРС ТИЙ	37,55 31,06	6,49	7	6	1	3,68	0,66
38	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,24 100ОТВЕРС ТИЙ	56,66 46,34	10,32	14	12	2	5,49	1,32
39	ТЕРр-69-02-003	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 20 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-1 НР=78% (НР = 10 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,24 100ОТВЕРС ТИЙ	65,13 53,26	11,87	16	13	3	6,31	1,51

Итого: Строительно-монтажные работы

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ	95 %	ФОТ	948
п. Р17	[1, 2, 5, 7, 10, 12, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 3, 4]	85 %	ФОТ	6
п. 43	[22]	80 %	ФОТ	81
п. Р19	[36, 37, 38, 39]	78 %	ФОТ	36
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1071
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ	65 %	ФОТ	648
п. Р17	[1, 2, 5, 7, 10, 12, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 3, 4]	65 %	ФОТ	4
п. 43	[22]	60 %	ФОТ	61
п. Р19	[36, 37, 38, 39]	50 %	ФОТ	24
	ИТОГО сметная прибыль			737

Итого по смете:


п. 45.2	Накладные расходы по видам работ	95 %	ФОТ	948
п. Р17	[1, 2, 5, 7, 10, 12, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 3, 4]	85 %	ФОТ	6
п. 43	[22]	80 %	ФОТ	81
п. Р19	[36, 37, 38, 39]	78 %	ФОТ	36
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1071
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ	65 %	ФОТ	648
п. Р17	[1, 2, 5, 7, 10, 12, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 3, 4]	65 %	ФОТ	4
п. 43	[22]	60 %	ФОТ	61
п. Р19	[36, 37, 38, 39]	50 %	ФОТ	24
	ИТОГО сметная прибыль			737
	Прямые затраты			9794
	Основная зарплата			1097
	Материальные затраты			8181
	Эксплуатация машин			516
	в т.ч. ЗП машинистов			55
	Накладные расходы (по смете)			1071
	Сметная прибыль (по смете)			737
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			11602
	Всего в ценах января 2000г.			11602

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 96,996 тыс.руб


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью		1		117				
		Трудозатраты машинистов со стесненностью		1		5				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				122				
		-Переход в текущие цены на 01.01.2015 г. (РЦЦС) (УСН) -								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		12.42		13625				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		12.42		683				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		7.44		3839				
		Материалы в тек. ценах		6.46		52849				
		Итого в текущих ценах без оборудования				70313				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		9.92		10624				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		8.94		6589				
		Итого с НР и СП				87526				
		ВСЕГО				87526				

Составил:

Проверил:



Ворончихина Е.А.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Уржум, ул. Елкина, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02Капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Уржум, ул. Елкина, 6.
Пусконаладочные работы

Основание: 2-2015.1, Программа пуско-наладочных работ

Сметная стоимость 7,97 тыс. руб.
 строительных работ 0 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 7,97 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 4,409 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0,028 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.01.2015 г. (УСН)

№ п/п	Обоснование (шифр; номер расценки, обоснование коэффициентов и др.	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество по проекту	Сметная стоимость	
					единицы измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
Пусконаладочные работы						
1	ФЕРп-01-11-013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» ОЗП=15.62*0.99 Козп=0.99 Кзм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 181 руб.) СП=40% (СП = 111 руб.)	ТОКОПРИЕ МНИК	18	15,46	278
2	ФЕРп-01-11-028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4.1*0.99 Козп=0.99 Кзм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 50 руб.) СП=40% (СП = 31 руб.)	ЛИНИЯ	19	4,06	77

Итого: Пусконаладочные работы 355

п. 48 Накладные расходы по видам работ [1, 2] 65 % ФОТ 231
 ИТОГО накладные расходы по видам работ 231
 п. 48 Сметная прибыль по видам работ [1, 2] 40 % ФОТ 142
 ИТОГО сметная прибыль 142

По видам работ

48 Пусконаладочные работы. (Номера строк ЛС: [1, 2])


В базисном уровне цен:

Прямые затраты


Основная зарплата

355

355



1	2	3	4	5	6	7
		Эксплуатация машин				0
		в т.ч. зарплата машинистов				0
		Материальные затраты				0
		ФОТ				355
		Накладные расходы		65 %	ФОТ	231
		Сметная прибыль		40 %	ФОТ	142
		Сметная стоимость в базисном уровне цен				728
		В текущих ценах:				
		Прямые затраты				355
		Основная зарплата				355
		Эксплуатация машин				0
		в т.ч. зарплата машинистов				0
		Материальные затраты				0
		Неучтенные материалы				0
		ФОТ				355
		Накладные расходы		65 %	ФОТ	231
		Сметная прибыль		40 %	ФОТ	142
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				728
		Итого по смете:				355
		Накладные расходы по видам работ				
п. 48		[1, 2]		65 %	ФОТ	231
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				231
		Сметная прибыль по видам работ				
п. 48		[1, 2]		40 %	ФОТ	142
		ИТОГО сметная прибыль				142
		По видам работ				
		48 Пусконаладочные работы. (Номера строк ЛС: [1, 2])				
		В базисном уровне цен:				
		Прямые затраты				355
		Основная зарплата				355
		Эксплуатация машин				0
		в т.ч. зарплата машинистов				0
		Материальные затраты				0
		ФОТ				355
		Накладные расходы		65 %	ФОТ	231
		Сметная прибыль		40 %	ФОТ	142
		Сметная стоимость в базисном уровне цен				728
		В текущих ценах:				
		Прямые затраты				355
		Основная зарплата				355
		Эксплуатация машин				0
		в т.ч. зарплата машинистов				0
		Материальные затраты				0
		Неучтенные материалы				0
		ФОТ				355
		Накладные расходы		65 %	ФОТ	231
		Сметная прибыль		40 %	ФОТ	142
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				728
		Прямые затраты				355
		Основная зарплата				355
		Накладные расходы (по смете)				231
		Сметная прибыль (по смете)				142



1	2	3	4	5	6	7
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				728
		Всего в ценах января 2000г.				728
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		28
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				28
		-Переход в текущие цены на 01.01.2015 г. (РЦЦС) (УСН) -				
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		12.42		4409
		Итого в текущих ценах без оборудования				4409
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0.85*0.94		9.92		2292
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0.8*0.9		8.94		1269
		Итого с НР и СП				7970
		ВСЕГО				7970

Составил:

Проверил:

