


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»


_____/П.В. Сысоев/

«06» ноября 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-18р
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

Обращаем внимание, что в настоящей конкурсной документации учтены изменения, внесенные постановлением Правительства Кировской области от 12.10.2015 № 65/670 в постановление Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность). Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ (поэтапно). На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот, составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью (при наличии печати) и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшitia) подшивки (пачки) при изучении копии документа;

- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью (при наличии печати) и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на

3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	право собственности, заверенными участником конкурса
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	
8.	Наличие положительных отзывов,		Подтверждается копиями отзывов,

	рекомендательных писем		рекомендательных писем, заверенных участником конкурса
8.1.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	2	
8.2.	Отсутствие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

**Приложение № 1
к конкурсной документации**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-18р
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах**

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «06» ноября 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Новокрещенова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	ЛОТ № 1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Речная, 11 Кировская область, г. Котельнич, ул. Речная, 29 Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 32 Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 30 Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 26

	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 24 Кировская область, г. Котельнич, ул. Труда, 4 Кировская область, г. Котельнич, ул. Шатова, 11 Кировская область, г. Котельнич, ул. Яранская, 20 Кировская область, г. Котельнич, ул. Урицкого, 1 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 22 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 20 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 59 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 81 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 84 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 3	Кировская область, г. Котельнич, ул. Шмидта, 26 Кировская область, г. Котельнич, ул. Шмидта, 27 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 4	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 54 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 60 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 90 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 97 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 155 Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 9 Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 36 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 5	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 145 Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 145А Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 147А Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 151 Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Свободы, 2 Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 45 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

ЛОТ № 6	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 147 Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 149 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 7	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Мира, 43 Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 6 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 7 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 8	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 10 Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 153 Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, 40 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 8 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
Начальная (максимальная) цена договора:	
Лот № 1	2 450 218,08 рублей
Лот № 2	2 395 033,02 рублей
Лот № 3	2 498 994,56 рублей
Лот № 4	2 394 070,14 рублей
Лот № 5	2 068 807,86 рублей
Лот № 6	1923720,96 рублей

Лот № 7	4 664 982,5 рублей
Лот № 8	3 122 458,18 рублей
Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) поэтапно (по видам работ) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«09» ноября 2015 года Понедельник-четверг: с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 12 час.00 мин. до 12 час.45 мин. сб., вс. – выходные дни
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«07» декабря 2015 года 17 час. 00 мин.
Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места подачи заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru). Также можно уточнить место подачи заявок и место вскрытия

	конвертов с заявками по телефону: +7 922 991 65 80
Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«08» декабря 2015 года в 10 час.00 мин.
Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«09» декабря 2015 года до 15 час.00 мин.
Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места рассмотрения заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Дата и время оценки заявок (по местному времени)	«10» декабря 2015 года до 15 час.00 мин.
Место оценки заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места оценки заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
Срок, предоставляемый для	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати

	заключения договора по результатам конкурса	рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
 некоммерческой организации
 «Фонд капитального ремонта
 общего имущества
 многоквартирных домов
 в Кировской области»
 П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-18р, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса -

(наименование участника конкурса)

в лице _____,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____,

(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ *(листах или страницах)*.

Реквизиты подрядной организации:

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п	Наименование документов	№ с... по.... (листов или страниц)	Количество (листов или страниц)
ВСЕГО (листов или страниц):			

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

**Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву**

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-18р, участник конкурса – (наименование участника конкурса), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту № _____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/ п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»), рублей	<i>Стоимость договора отдельно по каждому объекту и виду работ, включенному в лот, в соответствии с приложениями № 1 – № 10 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена, предлагаемая участником открытого конкурса)</i>
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги), лет	<i>предполагает указание участником конкурса срока <u>дополнительной гарантии сверх гарантийного срока</u>, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	<i>наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса</i>
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием, чел.	<i>подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию</i>
5.	Наличие сертификатов	<i>подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса</i>
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ, лет	<i>подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса (за каждый год работы)</i>
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы, дней	<i>предполагает указание участником конкурса количества суток <u>дополнительной отсрочки сверх срока</u>, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>
8.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	<i>подтверждается копиями отзывов, рекомендательных писем, заверенных участником конкурса</i>

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги, выполняемые участником конкурса, требуют специального разрешения, указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	
--	--

Заявление

Участник конкурса _____

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью

**Приложение № 6
к конкурсной документации**

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленн ым договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Приложение № 8
к конкурсной документацииДоговор N____
на выполнение работ по капитальному ремонту
в многоквартирном доме

г. Киров

"___" _____ 20__ года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сыроева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____,
действующего на основании _____,
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

(указывается адрес многоквартирного дома)

(далее - работы).

(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____ (конкурс КД-18р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку,

разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации).

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией», а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что стоимость и виды работ не изменятся.

11.2. Внесение в техническую документацию изменений, влияющих на стоимость работ, но не более 10 % от общей стоимости работ по договору, возможно только на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения

действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Местонахождение:

Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137

Реквизиты: ИНН: 4345982348

КПП: 434501001

ОГРН: 1144300000118

БАНК: Отделение N8612 Сбербанк России г. Киров

БИК: 043304609

к/с: 30101810500000000609

р/с: 40703810427000000115

18.2. Подрядчик

Местонахождение: _____
Реквизиты: _____

19. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

_____ П.В. Сысоев

«___» _____ 20__ года

М.П.

«___» _____ 20__ года

М.П.

**Техническое задание
на выполнение капитального ремонта**

1. Наименование объекта – *в соответствии с приложением №1-№8 к Техническому заданию*
2. Местоположение объекта – *в соответствии с приложением №1-№8 к Техническому заданию.*
3. Основание для выполнения работ – *Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»*
4. Вид строительства – *Капитальный ремонт*
5. Объем работ, услуг – *определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.*
6. «Сроки ремонта: *в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года.*
7. Перечень оборудования и материалов - *Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.*
8. Общие требования – *работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)*
9. Требования к подрядчику - *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; -*

должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг - *все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).*
11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям *в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).*
12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - *в соответствии с проектной документацией.*
13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - *в соответствии с проектной документацией.*
14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - *в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.*
15. Требования к организации строительства - *в соответствии с проектной документацией.*
16. Требования к расчету стоимости лота: *Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004*
17. Правила контроля и приемки работ – *представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:*
 - *осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;*
 - *проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненным работ требованиям НТД и рабочим чертежам;*
 - *обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;*
 - *определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.*
18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершённых работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1-№8 «Объемы работ»

Приложение №9 - Локальные сметные расчеты

Приложение № 1
к техническому заданию

ЛОТ № 1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Речная, 11	Капитальный ремонт фундамента	120325,78
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Речная, 29	Капитальный ремонт фундамента	70724,48
3	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 32	Капитальный ремонт фасада	60879,74
4	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 30	Капитальный ремонт фасада	52664,58
5	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 26	Капитальный ремонт фасада	61165,30
6	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 24	Капитальный ремонт фасада	56477,16
7	Кировская область, г. Котельнич, ул. Труда, 4	Капитальный ремонт фундамента	118225,38
8	Кировская область, г. Котельнич, ул. Шатова, 11	Капитальный ремонт фасада	144902,82
9	Кировская область, г. Котельнич, ул. Яранская, 20	Капитальный ремонт фасада	97707,54
10	Кировская область, г. Котельнич, ул. Урицкого, 1	Капитальный ремонт крыши	1667145,3

Итого по лоту: **2 450 218,08 руб.**

Приложение № 2
к техническому заданию

ЛОТ № 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 22	Капитальный ремонт крыши	930104,32	
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 20	Капитальный ремонт крыши	924129,98	

3	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 59	Капитальный ремонт фундамента	180134,08	
4	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 81	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	200736,88	152329,74 48407,14
5	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 84	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	159927,76	38003,08 121924,68

Итого по лоту: **2 395 033,02 руб.**

Приложение № 3
к техническому заданию

ЛОТ № 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Шмидта, 26	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы отопления	443151,36	66101,24 377050,12
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Шмидта, 27	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы отопления	2055843,2	1048913,8 223927,42 783001,98

Итого по лоту: **2 498 994,56 руб.**

Приложение № 4
к техническому заданию

ЛОТ № 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 54	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	181006,10	114637,00 35036,56 31332,54
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 60	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	199770,46	117810,02 23891,46 58068,98
3	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 90	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт системы водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	812781,64	165531,58 226135,20 244529,04 26218,42 150367,40
4	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 97	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	327303,68	178103,30 149200,38
5	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 155	Капитальный ремонт подвала	331303,88	
6	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 9	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	516529,66	111146,56 329262,48 76120,62
7	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 36	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	25374,72	

Итого по лоту: **2 394 070,14 руб.**

ЛОТ № 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 145	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	127769,22	66297,12 61472,10
2	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 145А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	388424,14	250582,44 62602,54 75239,16
3	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 147А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	378008,28	215748,84 62108,12 100151,32
4	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 151	-Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	354671,42	191457,36 62514,04 100700,02
5	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Свободы, 2	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	477688,78	306410,6 69904,38 101373,80
6	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 45	-Капитальный ремонт фундамента	342246,02	

Итого по лоту: 2 068 807,86 руб.

Приложение № 6
к техническому заданию

ЛОТ № 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 147	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1193342,6	427060,88 242348,40 111710,06 242885,00 73417,24 95921,02
2	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 149	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	730359,52	247455,44 62968,04 271991,18 62246,18 85698,68

Итого по лоту: **1 923 702,12 руб.**

Приложение № 7
к техническому заданию

ЛОТ № 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Мира, 43	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2862143,1	1606863,82 345651,50 909627,78
2	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 6	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1802839,4	1092077,02 710762,38

Итого по лоту: **4 664 982,5 руб.**

ЛОТ № 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 145	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	127769,22	66297,12 61472,10
2	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 145А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	388424,14	250582,44 62602,54 75239,16
3	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 147А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	378008,28	215748,84 62108,12 100151,32
4	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 151	-Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	354671,42	191457,36 62514,04 100700,02
5	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Свободы, 2	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	477688,78	306410,6 69904,38 101373,80
6	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 45	-Капитальный ремонт фундамента	342246,02	

Итого по лоту: 2 068 807,86 руб.

Приложение № 6

к техническому заданию

ЛОТ № 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 147	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1193343,44	427060,88 242348,40 111710,60 242885,30 73417,24 95921,02
2	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 149	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	730359,52	247455,44 62986,04 271991,18 62246,18 85698,68

Итого по лоту: **1923720,96 руб.**

Приложение № 7

к техническому заданию

ЛОТ № 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Мира, 43	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2862143,1	1606863,82 345651,50 909627,78
2	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 6	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1802839,4	1092077,02 710762,38

Итого по лоту: **4 664 982,5 руб.**

Приложение № 8
к техническому заданию

ЛОТ № 8

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 10	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения	2387115,22	2075093,72 312021,5
2	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 153	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	661703,88	359112,94 218115,92 39806,12 44668,90
3	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, 40	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	73639,08	

Итого по лоту: **3 122 458,18 руб.**

Адрес приложения: КД-18р.Zip\КД-18р\приложение 9 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

№ п/п	Наименование	Срок выполнения работ с момента подписания договора

График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

Инструкция по заполнению

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать дату окончания работ, **например:**

№ п/п	Наименование	Срок выполнения работ с момента подписания договора
...		
3.	Наименование объекта	Адрес МКД: г. Киров, ул. Ленина, д. ...
3.1.	Капитальный ремонт подвала	28 декабря 2015 года
3.2.	Капитальный ремонт системы отопления	15 июля 2016 года
3.3.	Капитальный ремонт системы электроснабжения	20 ноября 2015 года
	И т.д.	

Торговлено: Новоприщелова Л. В. Новоприщелова 06.11.15
Согласовано: [подпись] / к. Л. Рассохин / 06.11.15

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Речная, 11	Капитальный ремонт фундамента	120325,78
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Речная, 29	Капитальный ремонт фундамента	70724,48
3	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 32	Капитальный ремонт фасада	60879,74
4	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 30	Капитальный ремонт фасада	52664,58
5	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 26	Капитальный ремонт фасада	61165,3
6	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 24	Капитальный ремонт фасада	56477,16
7	Кировская область, г. Котельнич, ул. Труда, 4	Капитальный ремонт фундамента	118225,38
8	Кировская область, г. Котельнич, ул. Шатова, 11	Капитальный ремонт фасада	144902,82
9	Кировская область, г. Котельнич, ул. Яранская, 20	Капитальный ремонт фасада	97707,54
10	Кировская область, г. Котельнич, ул. Урицкого, 1	Капитальный ремонт крыши	1667145,3

Итого по лоту: **2 450 218,08 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Речная, 11.
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Речная, 11.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1		
Ремонт фундамента.		
Основание:	РД 30-2015.1-КР	
Сметная стоимость	120326 руб.	
строительных работ	120326 руб.	
монтажных работ	0 руб.	
оборудования	0 руб.	
прочих работ	0 руб.	
Средства на оплату труда	28102 руб.	
Нормативная трудоемкость	219 чел. час.	
Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года		

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕР- 01- 02- 027-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 34 руб.) СП=38,25% (СП = 18 руб.)	0,0394 1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛ	1193,84 1193,84		47	47		141,45	5,57
2	ТЕР- 01- 02- 057-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 70 руб.) СП=38,25% (СП = 37 руб.)	0,071 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		97	97		177,1	12,57
3	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 153 руб.) СП=46,75% (СП = 76 руб.)	0,118 100М2 ОШТУКАТУРОВАННОЙ РИВАЕМО И П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	752	160	8 2	149,44 1,8	17,63 0,21
4	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 30 руб.) СП=68% (СП = 18 руб.)	0,118 100М2 ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	133	27	7	24,38	2,88
5	ТЕР- 11- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (под отмостку) НР=110,7% (НР = 218 руб.) СП=63,75% (СП = 126 руб.)	5,313 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	652	178	193 19	3,92 0,38	20,83 1,99
6	ТЕР- 11- 01- 002-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (отмостка) НР=110,7% (НР = 137 руб.) СП=63,75% (СП = 79 руб.)	3,542 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	2317	124	1	4,21	14,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ремонт бетонного основания со стороны пристроев в местах разрушения) НР=110,7% (НР = 19 руб.) СП=63,75% (СП = 11 руб.)	0,5 МЗ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	327	17		4,21	2,1
8	ТЕРр- 53- 07- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН (32,15м2/0,1м) НР=86% (НР = 762 руб.) СП=70% (СП = 620 руб.)	3,215 100М ДОСОК	582,28 275,73	15,39	1872	886	49	31,84	102,37
9	ССЦ01- 102- 0112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-1.167 МЗ	751		-876				
10	ССЦ01- 203- 0368	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0- 1, 0- 2, 0- 3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 90 ДО 115 ММ	0,46 МЗ	1730		796				
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8038 Т							
12	ТЕР- 10- 01- 089- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН НР=106,2% (НР = 44 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.)	0,66 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРО ДОК	277,46 62,34	11,48 0,48	183	41	8	7,2 0,04	4,75 0,02
13	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 306 руб.) СП=55,25% (СП = 156 руб.)	0,258 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2930	282	9 1	129,66 0,25	33,45 0,06
14	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2018 Т	12934		-2610				
15	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ 43875,47/5,59	0,1578 Т	7848,92		1239				
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,804 Т ГРУЗА	42,98		35				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,804 Т ГРУЗА	6,69		5				
Итого по смете:						7899	1859	275		217,08
								22		2,29
Прямые затраты						7899				
Основная зарплата						1859				
Материальные затраты						5725				
Эксплуатация машин						275				
в тч ЗП машинистов						22				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						40				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						35				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						5				
Накладные расходы (по смете)						1773				
Сметная прибыль (по смете)						1163				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						10835				
Всего в ценах января 2000 г.						10835				
-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах						14,94	27773			
З/плата машинистов в тек. ценах						14,94	329			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,72		1848				
	Материалы в тек. ценах			5,59		32003				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			9,47		331				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера)			7,71		39				
	табл.03-21									
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в					370				
	тек.ценах без НДС									
	Итого в тек. ценах без оборудования					61994				
	НР от ФОТ (с K=0.85			12,7		22517				
	Письмо.2536-ИП/12/ГС)									
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо			11,95		13898				
	2536-ИП/12/ГС)									
	ИТОГО с НР и СП					98409				
	Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР			3,62 %		3562				
	табл.5)									
	Итого СМР					101971				
	ИТОГО					101971				
	НДС			18 %		18354,78				
	ВСЕГО с НДС					120325,78				

Составил:

Каур Каримов О.И.

Проверил:

А.И.И. Тиминченко А.И.

И.И.И. И.И.И. счета 16-10-2015
Мелоструев С.С.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Речная, 29.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фундамента.

Основание: РД 30-2015.2-КР

Сметная стоимость

70,72 тыс. руб.

строительных работ

70,72 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

12,803 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0,1 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-01-001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 4 руб.) СП=70% (СП = 4 руб.)	0,0505 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	7	5	2	12,3	0,62
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0475 Т							
3	ТЕРр-53-10-001	ПОДЪЕМ РУБЛЕННЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 53 руб.) СП=70% (СП = 43 руб.)	0,03 100ПОДЪЕ МОВ	2472 2069,1	402,9	74	62	12	242	7,26
4	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 66 руб.) СП=59,5% (СП = 40 руб.)	0,8 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	151	58	93 9	8,24	6,59
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Объем: 0.8 * 1.8	1,44 Т							
6	ТЕРр-53-20-001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН НР=86% (НР = 40 руб.) СП=70% (СП = 32 руб.)	0,0089 100М3 КЛАДКИ	83010,65 4672,9	4042,35 498,81	739	42	36 4	563	5,01
7	ТЕР-08-02-007-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (4Вр1 50*50: 5,6м2*3,62кг) НР=109,8% (НР = 13 руб.) СП=68% (СП = 8 руб.)	0,02 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	207	12	1	73,29	1,47

1 Стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР-08-01-003-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ НР=109,8% (НР = 4 руб.) СП=68% (СП = 3 руб.)	0,029 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	2666,49 138,79	91,58	77	4	3	16,45	0,48
9	ССЦ01-101-1742	искл ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	-3,19 М2	5,34		-17				
10	ССЦ01-101-0857	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300Б	3,335 М2	5,93		20				
11	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 178 руб.) СП=46,75% (СП = 88 руб.)	0,136 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	867	185	9 3	149,44	20,32
12	ССЦ01-402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-0,4216 М3	693		-292				
13	ССЦ01-402-0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,4216 М3	595		251				
14	ТЕР-10-01-008-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕННЫХ (антисептирование учтено в стоимости обшивки) НР=106,2% (НР = 21 руб.) СП=53,55% (СП = 11 руб.)	0,0505 100М2 СТЕН, ФРОНТОНО В (3	3481,65 388,24	79,59	176	20	4	46	2,32
15	ТЕР-01-02-057-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (срезка растительного слоя грунта 40,22м2*0,1) НР=72% (НР = 30 руб.) СП=38,25% (СП = 16 руб.)	0,0402 100М3 ГРУНТА	1048,96 1048,96		42	42		135,7	5,46
16	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (под отмостку) НР=110,7% (НР = 165 руб.) СП=63,75% (СП = 95 руб.)	4,022 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	493	135	146 14	3,92	15,77
17	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (отмостка) НР=110,7% (НР = 125 руб.) СП=63,75% (СП = 72 руб.)	3,22 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	2107	113	1	4,21	13,55
18	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 161 руб.) СП=55,25% (СП = 82 руб.) Объем: 33.92 * 0.4	0,1357 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1541	149	5	129,66	17,6
19	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1061 Т	12934		-1372				
20	ССЦ01-101-3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,0889 Т	7848,92		698				
21	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,488 Т ГРУЗА	42,98		64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФСПГ-3-21-1-5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,488 Т ГРУЗА	6,69		10				
Итого по смете:						5843	827	312		96,45

30

Накладные расходы по видам работ				
п. РЗ	[1, 3, 6]	86 %	ФОТ	97
п. 49	[4]	99 %	ФОТ	66
п. 8	[7]	109,8 %	ФОТ	13
п. 8	[8]	109,8 %	ФОТ	4
п. 15	[11]	94,5 %	ФОТ	178
п. 10	[14]	106,2 %	ФОТ	21
п. 1.2	[15]	72 %	ФОТ	30
п. 11	[16, 17]	110,7 %	ФОТ	290
п. 12	[18]	108 %	ФОТ	161
ИТОГО накладные расходы по видам работ				860
Сметная прибыль по видам работ				
п. РЗ	[1, 3, 6]	70 %	ФОТ	79
п. 49	[4]	59,5 %	ФОТ	40
п. 8	[7]	68 %	ФОТ	8
п. 8	[8]	68 %	ФОТ	3
п. 15	[11]	46,75 %	ФОТ	88
п. 10	[14]	53,55 %	ФОТ	11
п. 1.2	[15]	38,25 %	ФОТ	16
п. 11	[16, 17]	63,75 %	ФОТ	167
п. 12	[18]	55,25 %	ФОТ	82
ИТОГО сметная прибыль				494
Прямые затраты				5843
Основная зарплата				827
Материальные затраты				4630
Эксплуатация машин				312
в тч ЗП машинистов				30
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				74
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				64
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10
Накладные расходы (по смете)				860
Сметная прибыль (по смете)				494
Итого СМР в ценах января 2000 г.				7197
Всего в ценах января 2000 г.				7197
-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-				
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		12355
З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		448
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2097
Материалы в тек. ценах		5,59		25882
Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		606
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		77
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				683
Итого в тек. ценах без оборудования				41017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		10922				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5903				
		ИТОГО с НР и СП				57842				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)		3,62 %		2094				
		Итого СМР				59936				
		ИТОГО				59936				
		НДС		18 %		10788,48				
		ВСЕГО с НДС				70724,48				

Составил:

Ксенья Карасина О.Н.

Проверил:

А.И.Иванов Филиппенко А.Р.



Счет 16.10.2015
Иванов С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 24

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Фасад

Основание: РД 30-2015.14-КР

Сметная стоимость 56.48 тыс. руб.
 строительных работ 56.48 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10.712 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.72 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 07- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН НР=86% (НР = 310 руб.) СП=70% (СП = 253 руб.)	1,31 100М ДОСОК	582,28 275,73	15,39	763	361	20	31,84	41,71
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3275 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 089- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН НР=106,2% (НР = 4 руб.) СП=53,55% (СП = 2 руб.)	0,0655 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРО ДОК	277,46 62,34	11,48 0,48	18	4	1	7,2	0,47
4	ТЕРр- 58- 14- 006	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ И СВЕСОВ (козырек входной группы) НР=83% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,03 100М2 ПОКРЫТИ Я	1524,42 962,68	111,62 22,51	46	29	3 1	109,77	3,29
5	ССЦ01- 101- 4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 Объем: 3 * 1.1	3,3 М2	236,55		781				
6	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	2,4 10ШТ	5,17		12				
7	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	0,0146	11356,85	33,4	166	16		129,66	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИИ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 17 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	100М2 ПОКРЫТИ Я	1094,35	3,2					
8	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.)	0,028 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	214	9	1	36,12	1,01
9	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	530,44 530,44		5	5		67,4	0,67
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
11	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		6	6		36,28	0,76
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
13	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 46 руб.) СП=72,25% (СП = 41 руб.)	2,1 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	163	57	52	2,76	5,8
14	ССЦ01- 203- 8117	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/30, РАЗМЕРОМ 1000Х1900 ММ ЦЕНА=9672,32/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	1 ШТ	1466,35		1466				
15	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (очистка цоколя от мха) НР=80% (НР = 53 руб.) СП=50% (СП = 33 руб.)	0,4113 100М2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХ	160,78 160,78		66	66		20,8	8,56
16	ТЕР- 15- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94,5% (НР = 128 руб.) СП=46,75% (СП = 63 руб.)	2,19 100М2 ФАСАДА	121,36 61,34	2,5	266	135	5	7,27	15,92
17	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=108% (НР = 30 руб.) СП=55,25% (СП = 15 руб.)	0,5876 100М2ФАС АДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	459,23 47,56	1,08	270	28	1	5,64	3,31
18	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0182 Т	12934		-235				
19	прайслист "Сталь- Профь""	отлив оконный (балконный) 200 ЦЕНА=70/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	59,91 М	10,82		648				
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,366 Т ГРУЗА	42,98		16				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,366 Т ГРУЗА	11,42		4				

Итого по смете:

4675

716

83

83,39

1

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р3	[1]			86 %	ФОТ	310				
п. 10	[3]			106,2 %	ФОТ	4				
п. Р8	[4]			83 %	ФОТ	25				
п. 12	[7, 8, 17]			108 %	ФОТ	57				
п. Р6	[9, 11]			82 %	ФОТ	9				
п. 9	[13]			81 %	ФОТ	46				
п. Р12	[15]			80 %	ФОТ	53				
п. 15	[16]			94,5 %	ФОТ	128				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						632				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р3	[1]			70 %	ФОТ	253				
п. 10	[3]			53,55 %	ФОТ	2				
п. Р8	[4]			65 %	ФОТ	20				
п. 12	[7, 8, 17]			55,25 %	ФОТ	29				
п. Р6	[9, 11]			62 %	ФОТ	7				
п. 9	[13]			72,25 %	ФОТ	41				
п. Р12	[15]			50 %	ФОТ	33				
п. 15	[16]			46,75 %	ФОТ	63				
ИТОГО сметная прибыль						448				
Прямые затраты						4675				
Основная зарплата						716				
Материальные затраты						3856				
Эксплуатация машин						83				
в тч ЗП машинистов						1				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						20				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						16				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						4				
Накладные расходы (по смете)						632				
Сметная прибыль (по смете)						448				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						1096				
Всего в ценах января 2000 г.						5755				
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				14,94		10697				
З/плата машинистов в тек. ценах				14,94		15				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72		558				
Материалы в тек. ценах				5,59		21555				
Итого в тек. ценах без оборудования						32810				
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				12,7		8026				
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				11,95		5354				
ИТОГО с НР и СП						46190				
Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)				3,62 %		1672				
Итого СМР						47862				
ИТОГО						47862				
НДС				18 %		8615,16				
ВСЕГО с НДС						56477,16				

Составил:

Проверил:



Каркина О.Н.

Пилипенко А.Ф.

Итого сметы 22.10.2015
Велоструеве Р.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Фасад

Основание: РД 30-2015.15-КР

Сметная стоимость 61.17 тыс. руб.
 строительных работ 61.17 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12.953 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.1 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 г. года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,024 100M2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	2	2		8,58	0,21
2	ТЕР- 46- 04- 007- 04	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ НР=99% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,024 100M2	602,52 413,32	189,2 67,42	14	9	5 2	51,6	1,24
3	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	530,44 530,44		5	5		67,4	0,67
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100M2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		6	6		36,28	0,76
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
7	ТЕРр- 53- 07- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН НР=86% (НР = 97 руб.) СП=70% (СП = 79 руб.)	0,41 100M ДОСОК	582,28 275,73	15,39	239	113	6	31,84	13,05
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1025							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
9	ТЕР- 10- 01- 089-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН НР=106,2% (НР = 4 руб.) СП=53,55% (СП = 2 руб.)	0,059 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРО ДОК	277,46 62,34	11,48 0,48	16	4	1	7,2	0,42
10	ТЕР- 09- 03- 014-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (металлический каркас козырька) НР=81% (НР = 32 руб.) СП=72,25% (СП = 28 руб.)	0,0569 Т КОНСТРУК ЦИИ	1641,5 630,2	796,65 61,31	93	36	45 3	72,77	4,14
11	прайс- лист БМС	УГОЛ 70Х70 ст.6 ЦЕНА=38700/1,18/5,59*1,0075 Клз=1/1,18 (НДС (18%))Клз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Клз=1,0075 (Загот.- скл.(0,75%))	0,048 Т	5911,02		284				
12	ССЦ01- 103- 1472	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ (ГОСТ 8639- 82) РАЗМЕРОМ 30Х30 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	3,28 М	63,95		210				
13	ССЦ01- 101- 4670	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4 ММ, МАРКА СТЗСП	0,003 Т	6867		21				
14	ССЦ01- 101- 3722	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 60Х4 ММ, МАРКА СТЗСП	0,0004 Т	7608		3				
15	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 8 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.)	0,025 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	28	9	15 1	40,83	1,02
16	ССЦ01- 101- 4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55	2,75 М2	54,1		149				
17	ССЦ01- 101- 4649	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5,5Х19 ММ	1,8 10ШТ	3,45		6				
18	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,005 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	57	5		129,66	0,65
19	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,023 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	7	1		6,11	0,14
20	ТЕР- 13- 03- 004-26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,023 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1406,21 79,19	15,58 0,25	32	2		8,81	0,2
21	ФЕР- 09- 04- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 46 руб.) СП=72,25% (СП = 41 руб.)	2,1 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	163	57	52	2,76	5,8
22	ССЦ01- 203- 8117	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/30, РАЗМЕРОМ 1000Х1900 ММ ЦЕНА=9672,32/1,18/5,59 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	1 ШТ	1466,35		1466				
23	ФЕРр- 62- 19- 007	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО ДЕРЕВУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 155 руб.) СП=50% (СП = 97 руб.)	2,19 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	127,17 88,15	2,79	279	194	6	10,79	23,63
24	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,0576	2969,17	1,21	171	101		201,84	11,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (цоколь) НР=79% (НР = 80 руб.) СП=50% (СП = 51 руб.)	100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОИ	1747,93						
25	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2788 Т							
26	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ (цоколь) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,0576 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	86	9	1	16,55	0,95
27	ТЕРр- 62- 25- 001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (цоколь) НР=80% (НР = 15 руб.) СП=50% (СП = 10 руб.)	0,5184 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	168	19	14	4,29	2,22
28	ТЕРр- 62- 26- 001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (цоколь) НР=80% (НР = 29 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,5184 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	592,82 70,02	57,74	307	36	30	8,19	4,25
29	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 273 руб.) СП=55,25% (СП = 140 руб.)	0,23 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2612	252	8 1	129,66	29,82
30	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1799 Т	12934		-2327				
31	прайслист "Сталь- Профъ"	отлив оконный (балконный) 200 ЦЕНА=70/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	77 М	10,82		833				
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,419 Т ГРУЗА	42,98		18				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,419 Т ГРУЗА	11,42		5				

Итого по смете: 4953 860 183 100,81
7

Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 2]	99 %	ФОТ 13
п. Р6	[3, 5]	82 %	ФОТ 9
п. Р3	[7]	86 %	ФОТ 97
п. 10	[9]	106,2 %	ФОТ 4
п. 9	[10, 15, 21]	81 %	ФОТ 86
п. 12	[18, 29]	108 %	ФОТ 278
п. 13	[19, 20]	81 %	ФОТ 3
п. Р12	[23, 27, 28]	80 %	ФОТ 199
п. Р11	[24]	79 %	ФОТ 80
п. 15	[26]	94,5 %	ФОТ 9
ИТОГО накладные расходы по видам работ			778
Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 2]	59,5 %	ФОТ 8
п. Р6	[3, 5]	62 %	ФОТ 7
п. Р3	[7]	70 %	ФОТ 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 10	[9]			53,55 %	ФОТ	2				
п. 9	[10, 15, 21]			72,25 %	ФОТ	76				
п. 12	[18, 29]			55,25 %	ФОТ	143				
п. 13	[19, 20]			59,5 %	ФОТ	2				
п. Р12	[23, 27, 28]			50 %	ФОТ	125				
п. Р11	[24]			50 %	ФОТ	51				
п. 15	[26]			46,75 %	ФОТ	4				
ИТОГО сметная прибыль						497				
Прямые затраты						4953				
Основная зарплата						860				
Материальные затраты						3887				
Эксплуатация машин						183				
в тч ЗП машинистов						7				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						23				
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						18				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						5				
Накладные расходы (по смете)						778				
Сметная прибыль (по смете)						497				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						1293				
Всего в ценах января 2000 г.						6228				
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				14,94		12848				
З/плата машинистов в тек. ценах				14,94		105				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72		1230				
Материалы в тек. ценах				5,59		21728				
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				9,47		170				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7,71		39				
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						209				
Итого в тек. ценах без оборудования						36015				
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				12,7		9881				
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				11,95		5939				
ИТОГО с НР и СП						51835				
Итого СМР						51835				
ИТОГО						51835				
НДС				18 %		9330,3				
ВСЕГО с НДС						61165,3				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



Итого смета 20.10.2015
С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Степана Разина, 30.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт фасада.

Основание: РД 30-2015.16-КР

Сметная стоимость 52.66 тыс. руб.

строительных работ 52.66 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 11.056 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.09 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт фасада										
1	ТЕРр- 62- 41- 001 примен.	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ - ОТ МХА И ПЛЕСЕНИ НР=80% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,0655 100M2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХ	160,78 160,78		11	11		20,8	1,36
2	ТЕР- 10- 01- 092- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ, КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИОПИРЕНОМ "НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР" НР=106,2% (НР = 4 руб.) СП=53,55% (СП = 2 руб.)	0,0655 100M2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	263,71 57,18	55,63 0,43	17	4	4	6,83	0,45
3	ТЕРр- 62- 25- 001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,1345 100M2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	44	5	4	4,29	0,58
4	ССЦ01- 113- 0032	ГРУНТОВКА ХС- 04 КОРИЧНЕВАЯ	-0.0022 Т	16250		-36				
5	ССЦ01- 101- 4243 СтройЦена, 06.2015г	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	21,7 Л	8,99		195				
6	ТЕРр- 62- 26- 001	ОКРАСКА	0,1345	592,82	57,74	80	9	8	8,19	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	70,02						
Итого: Ремонт фасада						311	29	16		3,49
Накладные расходы по видам работ										
п. Р12	[1, 3, 6]			80 %	ФОТ	20				
п. 10	[2]			106,2 %	ФОТ	4				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						24				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р12	[1, 3, 6]			50 %	ФОТ	14				
п. 10	[2]			53,55 %	ФОТ	2				
ИТОГО сметная прибыль						16				
Ремонт козырька										
7	ТЕР- 46- 04- 008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,018 100M2 ПОКРЫТИ Я	78,95 66,32	12,63	1	1		8,58	0,15
8	ТЕР- 12- 01- 023-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ НР=108% (НР = 8 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,018 100M2 КРОВЛИ	1158,91 378,84	152,05 12,63	21	7	3	44,31	0,8
9	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55	1,98 M2	42,32		84				
10	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (на примыкания и конек: 1,46*1,1*4,23кг)	0,0068 Т	7848,92		53				
11	ТЕР- 12- 01- 009-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,018 100M ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	137	5	1	36,12	0,65
Итого: Ремонт козырька						296	13	4		1,6
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[7]			99 %	ФОТ	1				
п. 12	[8]			108 %	ФОТ	8				
п. 12	[11]			108 %	ФОТ	5				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						14				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[7]			59,5 %	ФОТ	1				
п. 12	[8]			55,25 %	ФОТ	4				
п. 12	[11]			55,25 %	ФОТ	3				
ИТОГО сметная прибыль						8				
Ремонт цоколя										
12	ТЕРр- 62- 41- 001 примен.	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ - ОТ МХА И ПЛЕСЕНИ НР=80% (НР = 33 руб.) СП=50% (СП = 21 руб.)	0,2542 100M2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХ	160,78 160,78		41	41		20,8	5,29
13	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 148 руб.) СП=70% (СП = 120 руб.)	0,6 M3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	645	169	17 3	35,39	21,23
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8 Т							
15	ТЕРр- 61- 10- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,1	2851,49	1,21	285	163		188,25	18,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 129 руб.) СП=50% (СП = 82 руб.)	100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОЙ	1630,25						
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,484							
			Т							
17	ТЕРр- 62- 25- 001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,2542	324,97	26,66	83	9	7	4,29	1,09
			100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	36,68						
18	ССЦ01- 113- 0032	ГРУНТОВКА ХС- 04 КОРИЧНЕВАЯ	-0.0041	16250		-67				
			Т							
19	ССЦ01- 101- 4243 СтройЦена, 06.2015г	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	8,9	8,99		80				
			Л							
20	ТЕРр- 62- 19- 007	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО ДЕРЕВУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,2542	123,26	2,74	31	22	1	10,79	2,74
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	87,29						
21	ТЕР- 15- 07- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС- ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,1	221,49	24,81	22	3	2	3,66	0,37
			100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	33,25	0,1					
22	ССЦ01- 101- 4163	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС- ГРУНТ	-1.035	15,7		-16				
			КГ							
23	ССЦ01- 101- 4243 СтройЦена, 06.2015г	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	1,035	8,99		9				
			Л							
24	ТЕР- 15- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,1	70,74	2,44	7	5		5,09	0,51
			100М2 ФАСАДА	44,11						
25	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 215 руб.) СП=55,25% (СП = 110 руб.)	0,1812	11356,85	33,4	2058	198	6	129,66	23,49
			100М2 ПОКРЫТИ Я	1094,35	3,2			1		
26	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1417	12934		-1833				
			Т							
27	Прайс- лист ООО "Цех жестяных изделий"	Отлив оцинкованный шириной полки 300мм ЦЕНА=130/1,18/5,59*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,012 (Заг- складские 1,2%)	60,4	19,94		1204				
			М							

Итого: Ремонт цоколя

2549 610 33 73,55

4

Накладные расходы по видам работ

п. Р12	[12, 17]	80 %	ФОТ	40
п. Р3	[13]	86 %	ФОТ	148
п. Р11	[15]	79 %	ФОТ	129
п. Р12	[20]	80 %	ФОТ	18
п. 15	[21, 24]	94,5 %	ФОТ	8
п. 12	[25]	108 %	ФОТ	215
ИТОГО накладные расходы по видам работ				558
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р12	[12, 17]	50 %	ФОТ	26
п. Р3	[13]	70 %	ФОТ	120
п. Р11	[15]	50 %	ФОТ	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р12	[20]			50 %	ФОТ	11				
п. 15	[21, 24]			46,75 %	ФОТ	3				
п. 12	[25]			55,25 %	ФОТ	110				
ИТОГО сметная прибыль						352				

Ремонт входной двери

28	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	530,44 530,44		5	5		67,4	0,67
29	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
30	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,02 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		6	6		36,28	0,73
31	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0236 Т							
32	ФЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 ОЗП=821,89*0,99 ЭМ=1010,68*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=106,2% (НР = 23 руб.) СП=53,55% (СП = 12 руб.)	0,02 100М2 ПРОЕМОВ	25038,17 935,72	1313,88 161,89	501	19	26 3	102,96	2,06
33	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
34	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П17 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (КОРОБКА, ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ) В ПЕРЕГОРОДКАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=94,5% (НР = 48 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,054 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1649,29 957,55	10,61 0,17	89	51	1	106,64	5,76

Итого: Ремонт входной двери

684 81 27 9,22
3

Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[28, 30]	82 %	ФОТ	9
п. 10	[32]	106,2 %	ФОТ	23
п. 15	[34]	94,5 %	ФОТ	48

ИТОГО накладные расходы по видам работ

80

Сметная прибыль по видам работ

п. Р6	[28, 30]	62 %	ФОТ	7
п. 10	[32]	53,55 %	ФОТ	12
п. 15	[34]	46,75 %	ФОТ	24

ИТОГО сметная прибыль

43

Уборка мусора

35	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,32 Т ГРУЗА	42,98		100				
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	2,32 Т ГРУЗА	6,69		16				

Итого: Уборка мусора

116

Итого по смете:

3956 733 80 87,86
7

Накладные расходы по видам работ

п. Р12	[1, 3, 6, 12, 17]	80 %	ФОТ	60
--------	-------------------	------	-----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 10	[2, 32]			106,2 %	ФОТ	27				
п. 49	[7]			99 %	ФОТ	1				
п. 12	[8, 25]			108 %	ФОТ	223				
п. 12	[11]			108 %	ФОТ	5				
п. P3	[13]			86 %	ФОТ	148				
п. P11	[15]			79 %	ФОТ	129				
п. P12	[20]			80 %	ФОТ	18				
п. 15	[21, 24, 34]			94,5 %	ФОТ	56				
п. P6	[28, 30]			82 %	ФОТ	9				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						676				
Сметная прибыль по видам работ										
п. P12	[1, 3, 6, 12, 17]			50 %	ФОТ	40				
п. 10	[2, 32]			53,55 %	ФОТ	14				
п. 49	[7]			59,5 %	ФОТ	1				
п. 12	[8, 25]			55,25 %	ФОТ	114				
п. 12	[11]			55,25 %	ФОТ	3				
п. P3	[13]			70 %	ФОТ	120				
п. P11	[15]			50 %	ФОТ	82				
п. P12	[20]			50 %	ФОТ	11				
п. 15	[21, 24, 34]			46,75 %	ФОТ	27				
п. P6	[28, 30]			62 %	ФОТ	7				
ИТОГО сметная прибыль						419				
Прямые затраты						3956				
Основная зарплата						733				
Материальные затраты						3027				
Эксплуатация машин						80				
в тч ЗП машинистов						7				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						116				
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						100				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне кар)						16				
Накладные расходы (по смете)						676				
Сметная прибыль (по смете)						419				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						5051				
Всего в ценах января 2000 г.						5051				
Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				14,94		10951				
З/плата машинистов в тек. ценах				14,94		105				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72		538				
Материалы в тек. ценах				5,59		16921				
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				9,47		947				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7,71		123				
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						1070				
Итого в тек. ценах						29480				
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				12,7		8585				
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				11,95		5007				
ИТОГО с НР и СП						43072				
Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)				3,62 %		1559				
ИТОГО						44631				
НДС				18 %		8033,58				
ВСЕГО с НДС						52664,58				

Составил:

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 20__ г.

" ____ " _____ 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Степана Разина, 32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт фасада.

Основание: РД 30-2015.17-КР

Сметная стоимость 60.88 тыс. руб.

строительных работ 60.88 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 15.015 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.12 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт фасада

1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 3 руб.) СП=70% (СП = 3 руб.)	0,04	139,93	47,93	6	4	2	12,3	0,49
			100M2 СТЕН	92	5,76					
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0376							
			Т							
3	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 15 руб.) СП=53,55% (СП = 7 руб.)	0,04	3358,36	60,3	134	14	2	41,75	1,67
			100M2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	356,93						
4	ТЕР- 10- 01- 092- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ, КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИОПИРЕНОМ "НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР" НР=106,2% (НР = 22 руб.) СП=53,55% (СП = 11 руб.)	0,3682	263,71	55,63	97	21	20	6,83	2,52
			100M2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	57,18	0,43					

Итого: Ремонт фасада**237****39****24****4,68**

Накладные расходы по видам работ										
п. РЗ	[1]	86 %	ФОТ	3						
п. 10	[3, 4]	106,2 %	ФОТ	37						
ИТОГО накладные расходы по видам работ				40						
Сметная прибыль по видам работ										
п. РЗ	[1]	70 %	ФОТ	3						
п. 10	[3, 4]	53,55 %	ФОТ	18						
ИТОГО сметная прибыль				21						
Ремонт козырька										
5	ТЕР- 46- 04- 008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,018	78,95	12,63	1	1		8,58	0,15
			100M2 ПОКРЫТИЯ	66,32						
6	ТЕР- 12- 01- 023-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ НР=108% (НР = 8 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,018	1158,91	152,05	21	7	3	44,31	0,8
			100M2 КРОВЛИ	378,84	12,63					
7	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000-0,55	1,98	42,32		84				
			M2							
8	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (на примыкания и конек: 1,5м2*1,1*4,23кг)	0,007	7848,92		55				
			T							
9	ТЕР- 12- 01- 009-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,018	7634,68	30,53	137	5	1	36,12	0,65
			100M ЖЕЛОБОВ	304,87	2,56					
Итого: Ремонт козырька						298	13	4		1,6
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	1						
п. 12	[6]	108 %	ФОТ	8						
п. 12	[9]	108 %	ФОТ	5						
ИТОГО накладные расходы по видам работ				14						
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[5]	59,5 %	ФОТ	1						
п. 12	[6]	55,25 %	ФОТ	4						
п. 12	[9]	55,25 %	ФОТ	3						
ИТОГО сметная прибыль				8						
Ремонт цоколя										
10	ТЕРр- 62- 41- 001 примен.	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ - ОТ МХА И ПЛЕСЕНИ НР=80% (НР = 76 руб.) СП=50% (СП = 48 руб.)	0,592	160,78		95	95		20,8	12,31
			100M2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХ	160,78						
11	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 246 руб.) СП=70% (СП = 200 руб.)	1	1075,02	28,35	1075	281	28	35,39	35,39
			M3 КЛАДКИ	281	5,08			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8 Т							
13	ТЕРр- 61- 10- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 258 руб.) СП=50% (СП = 163 руб.)	0,2	2851,49	1,21	570	326		188,25	37,65
			100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	1630,25						
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,968 Т							
15	ТЕР- 15- 07- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС- ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,2	221,49	24,81	44	7	5	3,66	0,73
			100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	33,25	0,1					
16	ССЦ01- 101- 4163	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС- ГРУНТ	-2,07 КГ	15,7		-32				
17	ССЦ01- 101- 4243 СтройЦена, 06.2015г	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	2,07 Л	8,99		19				
18	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,2	1258,95	12,04	252	21	2	11,58	2,32
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	106,54						
19	ТЕРр- 62- 25- 001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,0368	324,97	26,66	12	1	1	4,29	0,16
			100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	36,68						
20	ССЦ01- 113- 0032	ГРУНТОВКА ХС- 04 КОРИЧНЕВАЯ	-0.0006 Т	16250		-10				
21	ССЦ01- 101- 4243 СтройЦена, 06.2015г	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	0,6 Л	8,99		5				
22	ТЕРр- 62- 26- 001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,0368	592,82	57,74	22	3	2	8,19	0,3
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	70,02						
23	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 140 руб.)	0,1184	11356,85	33,4	1345	130	4	129,66	15,35

СП=55,25% (СП = 72 руб.)

100M2
ПОКРЫТИ
Я 1094,35 3,2

24 ССЦ01- 101- 1875 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ
ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ
ЛИСТА 0,7 ММ -0.0926 12934 -1198

T

25 Прайс- лист
ООО "Цех
жестяных
изделий" Отлив оцинкованный шириной
полки 200мм
ЦЕНА=94/1.18/5.59*1.012
Кпз=1/1.18 (НДС
18%)Кпз=1/5.59 (Индекс
Мат=5.59)Кпз=1.012 (Заг-
складские 1,2%) 59,2 14,42 854

M

Итого: Ремонт цоколя 3053 864 42 104,21

5

Накладные расходы по видам работ

п. Р12 [10, 19, 22] 80 % ФОТ 79
п. Р3 [11] 86 % ФОТ 246
п. Р11 [13] 79 % ФОТ 258
п. 15 [15, 18] 94,5 % ФОТ 27
п. 12 [23] 108 % ФОТ 140

ИТОГО накладные расходы по видам работ 750

Сметная прибыль по видам работ

п. Р12 [10, 19, 22] 50 % ФОТ 51
п. Р3 [11] 70 % ФОТ 200
п. Р11 [13] 50 % ФОТ 163
п. 15 [15, 18] 46,75 % ФОТ 13
п. 12 [23] 55,25 % ФОТ 72

ИТОГО сметная прибыль 499

Ремонт входной двери

26 ТЕРр- 56- 09- 004 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ
КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ
СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В
ПЕРЕГОРОДКАХ 0,01 530,44 5 5 67,4 0,67
НР=82% (НР = 4 руб.)
СП=62% (СП = 3 руб.)

100КОРОБ
ОК 530,44

27 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0134
T

28 ТЕРр- 56- 10- 001 СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН 0,02 285,52 6 6 36,28 0,73
НР=82% (НР = 5 руб.)
СП=62% (СП = 4 руб.)

100M2
ДВЕРНЫХ
ПОЛОТЕН 285,52

29 ССЦ01- 509- 9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,0236
T

30 ФЕР- 10- 01- 039- УСТАНОВКА БЛОКОВ В
01 НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ
МДС81- 35.2004 ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
п.4.7 Козп=1,15 КАМЕННЫХ СТЕНАХ,
Кэм=1,25 ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2
ОЗП=821,89*0,99
ЭМ=1010,68*1.04
Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР
изд.4 п.)
НР=106,2% (НР = 23 руб.)
СП=53,55% (СП = 12 руб.) 0,02 25038,17 1313,88 501 19 26 102,96 2,06

100M2
ПРОЕМОВ 935,72 161,89 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1	83,3		83				
			КОМПЛ							
32	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П17 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (КОРОБКА, ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ) В ПЕРЕГОРОДКАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=94,5% (НР = 48 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,054	1649,29	10,61	89	51	1	106,64	5,76
			100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	957,55	0,17					
Итого: Ремонт входной двери						684	81	27		9,22
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р6	[26, 28]		82 %	ФОТ		9				
п. 10	[30]		106,2 %	ФОТ		23				
п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ		48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				80				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р6	[26, 28]		62 %	ФОТ		7				
п. 10	[30]		53,55 %	ФОТ		12				
п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ		24				
		ИТОГО сметная прибыль				43				
Уборка мусора										
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	2,84	3,28		9				
			Т ГРУЗА							
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	2,84	6,69		19				
			Т ГРУЗА							
Итого: Уборка мусора						28				
Итого по смете:						4300	997	97		119,71
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р3	[1, 11]		86 %	ФОТ		249				
п. 10	[3, 4, 30]		106,2 %	ФОТ		60				
п. 49	[5]		99 %	ФОТ		1				
п. 12	[6, 23]		108 %	ФОТ		148				
п. 12	[9]		108 %	ФОТ		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р3	[1, 11]			70 %	ФОТ	203				
п. 10	[3, 4, 30]			53,55 %	ФОТ	30				
п. 49	[5]			59,5 %	ФОТ	1				
п. 12	[6, 23]			55,25 %	ФОТ	76				
п. 12	[9]			55,25 %	ФОТ	3				
п. Р12	[10, 19, 22]			50 %	ФОТ	51				
п. Р11	[13]			50 %	ФОТ	163				
п. 15	[15, 18, 32]			46,75 %	ФОТ	37				
п. Р6	[26, 28]			62 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				571				
		Прямые затраты				4300				
		Основная зарплата				997				
		Материальные затраты				3178				
		Эксплуатация машин				97				
		в тч 3П машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				28				
		- в т.ч. погрузо-разгруз. работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				19				
		Накладные расходы (по смете)				884				
		Сметная прибыль (по смете)				571				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5755				
		Всего в ценах января 2000 г.				5755				
		-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		14,94		14895				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		120				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		652				
		Материалы в тек. ценах		5,59		17765				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		85				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		146				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				231				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33543				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		11227				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6823				
		ИТОГО с НР и СП				51593				
		Итого СМР				51593				
		ИТОГО				51593				
		НДС		18 %		9286,74				
		ВСЕГО с НДС				60879,74				

Составил:

Каркина О.Н.

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Сметная прибыль по смете 16.10.2015.
Михайлова С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Котельнич, ул.Труда, 4.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт фундамента

Основание: РД 30-2015.20-КР

Сметная стоимость	118,225 тыс. руб.
строительных работ	118,225 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	17,958 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,145 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-53-01-003	РАЗБОРКА КАРКАСА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 3 руб.) СП=70% (СП = 3 руб.)	0,01 100М2 СТЕН	719,48 398,91 38,5	320,57 38,5	7	4	3	54,2	0,54
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0274 Т							
3	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО- БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	0,0056 100М3 КОНСТРУК ЦИЙ	2825,76 622,54 215,51	2203,22 215,51	16	3	13 1	77,72	0,44
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.56 * 2.4	1,344 Т ГРУЗА	42,98		58				
5	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 0.56 * 2.4	1,344 Т ГРУЗА	11,42		15				
Итого: Демонтаж						96	7	16		0,98
								1		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р3	[1]			86 %	ФОТ	3				
п. Р18	[3]			104 %	ФОТ	4				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						7				
Сметная прибыль по видам работ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. РЗ	[1]		70 %	ФОТ	3				
	п. Р18	[3]		60 %	ФОТ	2				
	ИТОГО сметная прибыль					5				
	Цоколь									
6	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 431 руб.) СП=70% (СП = 351 руб.)	1,75 МЗ КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1881	492	50 9	35,39	61,93
7	ТЕРр-52-02-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 32 руб.) СП=75% (СП = 26 руб.)	0,007 100МЗ ФУНДАМЕН ТА	5256,14 4820,46	313,15	37	34	2	505,82	3,54
8	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,7 МЗ	541		379				
9	ССЦ01-101-3078	ИНЪЕКТОР ДИАМЕТРОМ 32Х3 ММ, ДЛИНА 3 М	10 ШТ	78,3		783				
Итого: Цоколь						3080	526	52		65,47
								9		
	Накладные расходы по видам работ									
	п. РЗ	[6]		86 %	ФОТ	431				
	п. Р2	[7]		93 %	ФОТ	32				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					463				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. РЗ	[6]		70 %	ФОТ	351				
	п. Р2	[7]		75 %	ФОТ	26				
	ИТОГО сметная прибыль					377				
	Отмостка									
10	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 77 руб.) СП=38,25% (СП = 41 руб.)	0,078 100МЗ ГРУНТА	1368,98 1368,98		107	107		177,1	13,81
11	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ толщ. 150мм НР=110,7% (НР = 240 руб.) СП=63,75% (СП = 138 руб.) Объем: 39 * 0.15	5,85 МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	718	196	213 21	3,92	22,94
12	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	0,1268 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	736	16	6	14,54	1,84
13	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,1268 Т	5433		-689				
14	ССЦ01-204-0097	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПРОВОЛОКИ 4-5 ММ	0,1268 Т	8790		1115				
15	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ толщ. 100мм НР=94,5% (НР = 69 руб.) СП=55,25% (СП = 40 руб.) Объем: 39 * 0.1	0,039 100МЗ БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	242	62	94 11	207	8,07
16	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (м3/м3)	3,978	622		2474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(M200)	M3							
17	ТССЦ81-01-2001 ЧІV ТБ 2	ДОБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W6 M3=581.23 * 0.03	3,978 M3	17,44		69				
18	ТЕРр-66-10-003	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ СУХОГО ИЛА И ГРЯЗИ БЕЗ ТРУБ И АРМАТУРЫ примен. НР=74% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,128 M3 ИЛА, ГРЯЗИ	33,13 33,13		4	4		4,32	0,55

Итого: Отмостка 4776 385 313 47,22

32

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[10]	72 %	ФОТ	77
п. 11	[11]	110,7 %	ФОТ	240
п. 6.1	[12]	94,5 %	ФОТ	15
п. 6.1	[15]	94,5 %	ФОТ	69
п. Р16.1	[18]	74 %	ФОТ	3

ИТОГО накладные расходы по видам работ

404

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.2	[10]	38,25 %	ФОТ	41
п. 11	[11]	63,75 %	ФОТ	138
п. 6.1	[12]	55,25 %	ФОТ	9
п. 6.1	[15]	55,25 %	ФОТ	40
п. Р16.1	[18]	50 %	ФОТ	2

ИТОГО сметная прибыль

230

Выгребная яма

19	ТЕР-06-01-024-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ НР=94,5% (НР = 219 руб.) СП=55,25% (СП = 128 руб.)	0,0209 100M3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	79681,91 10475,18	6296,61 604,17	1665 219	132 13	1209,6	25,28
20	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (M200)	2,1214 M3	622		1320			
21	ТССЦ81-01-2001 ЧІV ТБ 2	ДОБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W6 M3=581.23 * 0.03	2,1214 M3	17,44		37			
22	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,2115 Т	5433		-1149			
23	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,205 Т	7042		1444			
24	ССЦ01-204-0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,205 Т	1280		262			
25	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,139 100M2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	10	10	7,53	1,05
26	Строймаг	Гидроизоляционная масса CR 65 расход 3кг/м2 (цена=835руб/25кг=33,4) ЦЕНА=33,4/1,18/5,55*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,55 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	42 КГ	5,2		218			

Итого: Выгребная яма 3807 229 132 26,33

13

Накладные расходы по видам работ

п. 6.1	[19]	94,5 %	ФОТ	219
п. 15	[25]	94,5 %	ФОТ	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				228				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 6.1	[19]		55,25 %	ФОТ	128				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				133				
Итого по смете:						11759	1147	513		140
								55		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 6]		86 %	ФОТ	434				
	п. Р18	[3]		104 %	ФОТ	4				
	п. Р2	[7]		93 %	ФОТ	32				
	п. 1.2	[10]		72 %	ФОТ	77				
	п. 11	[11]		110,7 %	ФОТ	240				
	п. 6.1	[12, 19]		94,5 %	ФОТ	234				
	п. 6.1	[15]		94,5 %	ФОТ	69				
	п. Р16.1	[18]		74 %	ФОТ	3				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1102				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 6]		70 %	ФОТ	354				
	п. Р18	[3]		60 %	ФОТ	2				
	п. Р2	[7]		75 %	ФОТ	26				
	п. 1.2	[10]		38,25 %	ФОТ	41				
	п. 11	[11]		63,75 %	ФОТ	138				
	п. 6.1	[12, 19]		55,25 %	ФОТ	137				
	п. 6.1	[15]		55,25 %	ФОТ	40				
	п. Р16.1	[18]		50 %	ФОТ	2				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				745				
		Прямые затраты				11759				
		Основная зарплата				1147				
		Материальные затраты				10026				
		Эксплуатация машин				513				
		в тч ЗП машинистов				55				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				73				
		Накладные расходы (по смете)				1102				
		Сметная прибыль (по смете)				745				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13606				
		Всего в ценах января 2000 г.				13606				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1	58			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1	15			
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					13606			
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах				14,94	17136			
		З/плата машинистов в тек. ценах				14,94	822			
		Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72	3447			
		Материалы в тек. ценах				5,59	56045			
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)				9,47	549			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21				7,71	116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				665				
		Итого в тек. ценах без оборудования				77293				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		13995				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8903				
		ИТОГО с НР и СП				100191				
		Итого СМР				100191				
		ИТОГО				100191				
		НДС		18 %		18034,38				
		ВСЕГО с НДС				118225,38				

Составил:

Русских С.Е.

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.

Итого смета 16.10.2015.
Пилипенко С.С.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 20__ г. " ____ " _____ 20__ г.

Котельнич
(наименование стройки)
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Котельнич, ул. Урицкого, 1.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт кровли

Основание: РД 30-2015.21-КР

Сметная стоимость	1667,145 тыс. руб.
строительных работ	1667,145 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда	259,074 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2,009 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровля										
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 63 руб.) СП=55,25% (СП = 32 руб.)	1,32 100М	81,45 40,95	40,5 2,6	108	55	53	4,67	6,16
2	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 1117 руб.) СП=59,5% (СП = 671 руб.)	9,18 100М2	153,82 122,91	30,91	1412	1128	284	15,9	145,96
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,2 Т							
4	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (слуховое окно) НР=99% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,158 100М2	153,82 122,91	30,91	24	19	5	15,9	2,51
5	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2959 руб.) СП=72,25% (СП = 2639 руб.)	9,18 100М2	1136,74 353,54	630,53 44,4	10435	3245	5788 408	40,83	374,77
6	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(М3=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 918 * 1.1	1009,8 М2	33,63		33960				
7	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 918 * 8	734,4 10ШТ	5,17		3797				
8	ТЕРр-58-18-001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 63 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	0,21 100М2	936,73 359,66	15,79	197	76	3	45,7	9,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2667							
			T							
10	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 193 руб.) СП=65% (СП = 151 руб.)	0,912 100M2	1897,27 250,5	40,01 4,83	1730	228	36 4	31,83	29,03
11	ТЕРр-58-05-004	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 317 руб.) СП=65% (СП = 248 руб.) Объем: 34 * 1	0,34 100M	2171,46 1124,63	17,14	738	382	6	133,25	45,31
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1918							
			T							
13	ТЕР-46-04-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.) Объем: 0.9 * 1.2 * 3	0,0324 100M2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	53	45	8 3	172,76	5,6
14	ТЕР-10-01-027-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 72 руб.) СП=53,55% (СП = 36 руб.)	0,0324 100M2 ПРОЕМОВ	42851,68 2097,78	479,11	1388	68	16	239,2	7,75
15	ССЦ01-203-0013	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОС 12-15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОС 15-12	-3,24 M2	337		-1092				
16	ССЦ01-203-0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-2,6892 M	31		-83				
17	ССЦ01-203-0167	БЛОКИ ОКОННЫЕ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУСТВОРНЫЕ СВО 9-12, ПЛОЩАДЬ 1,01 М2	3,24 M2	249		807				
18	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	3 КОМПЛ	14,2		43				
19	ТЕРр-62-04-003	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,0324 100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1114,64 491,28	8,2 1,1	36	16		57,46	1,86
20	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=81% (НР = 51 руб.) СП=72,25% (СП = 46 руб.)	0,158 100M2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	180	56	100 7	40,83	6,45
21	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0.55(М3=187.99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 15.8 * 1.1	17,38 M2	33,63		584				
22	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 15.8 * 8	12,64 10ШТ	5,17		65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 225 руб.) СП=70,55% (СП = 138 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65 0,96	31,36	2207	195	9	70,84	19,84
24	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 66 руб.)	2,8 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	1749	111	78	4,05	11,33
25	БМС	Теплоизол. труба K-FLEX ST 09x102 (цена=175,50руб/2м=87,75) ЦЕНА=87,75/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	30,8 М	13,57		418				
26	ТЕР-20-02-009-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=115,2% (НР = 51 руб.) СП=70,55% (СП = 31 руб.)	9 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	77	44	15	0,54	4,86
27	ССЦ01-301-0277	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 200 ММ	9 ШТ	45,19		407				
28	ТЕРр-53-01-002	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 227 руб.) СП=70% (СП = 185 руб.)	0,78 100М2 СТЕН	546,54 311,17	235,37 28,27	426	242	184 22	41,6	32,45
29	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,4694 Т							
30	ТЕРр-61-28-002	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОВЫМ ПЛИТАМ НР=79% (НР = 190 руб.) СП=50% (СП = 121 руб.)	0,6 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	3198,21 401,96	8,72	1919	241	5	52	31,2
31	ТЕРр-61-31-001	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ НР=79% (НР = 573 руб.) СП=50% (СП = 363 руб.)	0,6 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	2220,27 1208,88	1,88	1332	725	1	131,4	78,84
32	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА НР=108% (НР = 183 руб.) СП=55,25% (СП = 93 руб.)	9 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	4612	169	10	2,22	19,98
33	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДочНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 735 руб.) СП=55,25% (СП = 376 руб.)	8,49 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	7959	663	281 18	9,02	76,55
34	ССЦ01-101-0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	-933,9 М2	6,14		-5734				
35	СЦ ИЮНЬ-101- 7198 2015	ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7 М2 Ч ПА/МГ) МЗ=140.48 : 5.59	93,39 10М2	25,13		2347				
36	ТЕР-12-01-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 193 руб.) СП=55,25% (СП = 99 руб.) Объем: 4.2 : 0.05	0,84 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	1201,1 204,02	140,59 9,28	1009	171	118 8	24,17	20,31
37	ССЦ01-104-0099	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ-БАТТС» ROCKWOOL, ТОЛЩИНА 50 ММ	86,52 М2	21		1817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 2726 руб.) СП=55,25% (СП = 1395 руб.)	2,3 100М2	11356,85 1094,35	33,4 3,2	26121	2517	77 7	129,66	298,22
39	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,7986 Т	12934		-23263				
40	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	1,478 Т	14248		21059				
41	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 103 руб.) СП=55,25% (СП = 52 руб.)	1,32 100М	2979,61 67,28	72,33 4,64	3933	89	95 6	7,67	10,13
42	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,396 Т	9404,01		-3724				
43	Прайс-лист Borge, 05.2015г	Кровельное ограждение ЭКОНОМ (не оцинкованный окрашенный), дл. 3м (цена=2490руб/3=830) ЦЕНА=830/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	132 М	128,35		16942				
44	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 54 руб.)	1,35 100М	2979,61 67,28	72,33 4,64	4022	91	98 6	7,67	10,36
45	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,405 Т	9404,01		-3809				
46	ЦЕНТР КРОВЛИ	Снегозадержатель Д25 (трех опорный)(цена=1413руб/2,9=48 7,24) ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	135 М	75,34		10171				
47	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК»(новых и частично старых конструкций) НР=90% (НР = 1952 руб.) СП=59,5% (СП = 1291 руб.)	5,01 100М2	3089,17 432,99	183,64	15477	2169	920	47,63	238,64
48	ТЕР-20-02-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 НР=115,2% (НР = 1202 руб.) СП=70,55% (СП = 736 руб.)	70 РЕШЕТКА	22,24 14,9	2,96	1557	1043	207	1,68	117,53
49	ССЦ01-101-3987	РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ 100Х100 ММ	70 ШТ	28,9		2023				
50	ТЕРр-58-10-002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 1527 руб.) СП=65% (СП = 1196 руб.) Объем: 138 + 108	2,46 100М	6848 747,78	6,84	16846	1840	17	88,6	217,96
51	ССЦ01-201-1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-281,67 М	53,2		-14985				
52	ТД БРОНЕВОЙ	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М d- 125(цена=300руб) ЦЕНА=300/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	69 ШТ	46,39		3201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТД БРОНЕВОЙ	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДЛИНОЙ 2 М d- 100(цена=350руб) ЦЕНА=350/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	54 ШТ	54,12		2922				
54	ТЕРр-58-10-005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,04 100ШТ	3776,58 448,16	6,84	151	18		53,1	2,12
55	ССЦ01-201-1103	ОТЛИВЫ (ОТМЕТЫ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ДИАМЕТРОМ 140 ММ	-4 ШТ	33,2		-133				
56	ТД БРОНЕВОЙ	УГОЛ ЖЕЛОБА НАРУЖНЫЙ d125(цена=290руб) ЦЕНА=290/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	44,84		179				
57	ТЕРр-58-10-007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	0,08 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	590	81	1	119,7	9,58
58	ССЦ01-301-1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-8 ШТ	63,6		-509				
59	ТД БРОНЕВОЙ	ВОРОНКИ d-100(цена=460руб) ЦЕНА=460/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	71,13		569				
60	ТЕРр-58-10-004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 118 руб.)	0,16 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	714	181	1	134,1	21,46
61	ССЦ01-201-1102	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-16 ШТ	33,2		-531				
62	ТД БРОНЕВОЙ	КОЛЕНА d-100(цена=280руб) ЦЕНА=280/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	16 ШТ	43,3		693				
63	ТЕРр-58-10-005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,08 100ШТ	3776,58 448,16	6,84	302	36	1	53,1	4,25
64	ССЦ01-201-1103	ОТЛИВЫ (ОТМЕТЫ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ДИАМЕТРОМ 140 ММ	-8 ШТ	33,2		-266				
65	ТД БРОНЕВОЙ	СЛИВЫ d-100(цена=280руб) ЦЕНА=280/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	43,3		346				
66	ТЕРр-58-22-001	СМЕНА УХВАТОВ и КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ НР=83% (НР = 751 руб.) СП=65% (СП = 588 руб.) Объем: 232 + 64	2,96 100ШТ	924,62 305,8	0,86	2737	905	3	37,8	111,89
67	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0296 Т							
68	ССЦ01-101-0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0,2723 Т	6686		-1821				
69	ТД БРОНЕВОЙ	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА d- 125(цена=100руб) ЦЕНА=100/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	232 ШТ	15,46		3587				
70	ТД БРОНЕВОЙ	УХВАТ d-100(цена=120руб) ЦЕНА=120/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	64 ШТ	18,56		1188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	12,9 Т ГРУЗА	42,98		554				
72	ФСПГ-3-21-1-10 2014г		12,9 Т ГРУЗА	11,42		147				
Итого: Кровля						161917	16849	8420		1972,47
								492		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 12		[1, 32-33, 36, 38, 41, 44]		108 %	ФОТ	4108				
п. 49		[2, 4, 13]		99 %	ФОТ	1184				
п. 9		[5, 20]		81 %	ФОТ	3010				
п. P8		[8, 10-11, 50, 54, 57, 60, 63, 66]		83 %	ФОТ	3113				
п. 10		[14]		106,2 %	ФОТ	72				
п. P12		[19]		80 %	ФОТ	13				
п. 16		[23, 26, 48]		115,2 %	ФОТ	1478				
п. 20		[24, 47]		90 %	ФОТ	2052				
п. P3		[28]		86 %	ФОТ	227				
п. P11		[30-31]		79 %	ФОТ	763				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				16020				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 12		[1, 32-33, 36, 38, 41, 44]		55,25 %	ФОТ	2101				
п. 49		[2, 4, 13]		59,5 %	ФОТ	711				
п. 9		[5, 20]		72,25 %	ФОТ	2685				
п. P8		[8, 10-11, 50, 54, 57, 60, 63, 66]		65 %	ФОТ	2438				
п. 10		[14]		53,55 %	ФОТ	36				
п. P12		[19]		50 %	ФОТ	8				
п. 16		[23, 26, 48]		70,55 %	ФОТ	905				
п. 20		[24, 47]		59,5 %	ФОТ	1357				
п. P3		[28]		70 %	ФОТ	185				
п. P11		[30-31]		50 %	ФОТ	484				
		ИТОГО сметная прибыль				10910				
Итого по смете:						161917	16849	8420		1972,47
								492		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 12		[1, 32-33, 36, 38, 41, 44]		108 %	ФОТ	4108				
п. 49		[2, 4, 13]		99 %	ФОТ	1184				
п. 9		[5, 20]		81 %	ФОТ	3010				
п. P8		[8, 10-11, 50, 54, 57, 60, 63, 66]		83 %	ФОТ	3113				
п. 10		[14]		106,2 %	ФОТ	72				
п. P12		[19]		80 %	ФОТ	13				
п. 16		[23, 26, 48]		115,2 %	ФОТ	1478				
п. 20		[24, 47]		90 %	ФОТ	2052				
п. P3		[28]		86 %	ФОТ	227				
п. P11		[30-31]		79 %	ФОТ	763				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				16020				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 12		[1, 32-33, 36, 38, 41, 44]		55,25 %	ФОТ	2101				
п. 49		[2, 4, 13]		59,5 %	ФОТ	711				
п. 9		[5, 20]		72,25 %	ФОТ	2685				
п. P8		[8, 10-11, 50, 54, 57, 60, 63, 66]		65 %	ФОТ	2438				
п. 10		[14]		53,55 %	ФОТ	36				
п. P12		[19]		50 %	ФОТ	8				
п. 16		[23, 26, 48]		70,55 %	ФОТ	905				
п. 20		[24, 47]		59,5 %	ФОТ	1357				
п. P3		[28]		70 %	ФОТ	185				
п. P11		[30-31]		50 %	ФОТ	484				
		ИТОГО сметная прибыль				10910				
		Прямые затраты				161917				
		Основная зарплата				16849				
		Материальные затраты				135947				
		Эксплуатация машин				8420				
		в тч ЗП машинистов				492				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				701				
		Накладные расходы (по смете)				16020				
		Сметная прибыль (по смете)				10910				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				188847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				188847				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		554				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		147				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				188847				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		251724				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		7350				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		56582				
		Материалы в тек. ценах		5,59		759944				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		5246				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		1133				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6379				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1074629				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		203454				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		130375				
		До.перевозка материалов Расчет:119 КМ/49 КМ/Ч*2+0,54 ПОГР.+0,54 РАЗГР.=5,857* 747,27=4376,76руб				4376,76				
		ИТОГО с НР и СП				1412834,76				
		Итого СМР				1412835				
		ИТОГО				1412835				
		НДС		18 %		254310,3				
		ВСЕГО с НДС				1667145,3				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.

Иркутские сметы 16.10.2015
Иркутские С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Котельнич, ул.Шатова,11.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Ремонт фасада.

Основание: РД 30-2015.22-КР

Сметная стоимость144,903 тыс. руб.

строительных работ144,903 тыс. руб.

монтажных работ0 тыс. руб.

оборудования0 тыс. руб.

прочих работ0 тыс. руб.

Средства на оплату труда18,75 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость0,145 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фасад										
1	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 124 руб.) СП=70% (СП = 101 руб.)	0,5 м3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	538	141	14 3	35,39	17,7
2	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 м2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 мм НР=79% (НР = 69 руб.) СП=50% (СП = 44 руб.)	0,05 100м2 ОТРЕМОНТИРОВАНО	2969,17 1747,93	1,21	148	87		201,84	10,09
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,242 т							
4	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,11 м3	554		-61				
5	ССЦ01-402-0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,11 м3	595		65				
6	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,4693 100м2 ОБРАБОТКА ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	153	17	13	4,29	2,01
7	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0076 т	16250		-124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17 (расход 0,2- 0,5л/м2) Объем: 46.93 * 0.2	9,386 Л	17,8		167				
9	ТЕРр-62-26-001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,4693 100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	592,82 70,02	57,74	278	33	27	8,19	3,84
10	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 486 руб.) СП=55,25% (СП = 249 руб.) Объем: 117.32 * 0.35	0,4106 100M2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	4663	449	14 1	129,66	53,24
11	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,3211 Т	12934		-4153				
12	Строй-цена 10-1 374-1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ /43875,47:5,59/ Объем: 0.3211 : 0.0055 * 0.00452	0,2639 Т	7848,92		2071				
13	ТЕРр-56-09-004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,03 100КОРОБО К	530,44 530,44		16	16		67,4	2,02
14	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0402 Т							
15	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.) Объем: 2.1 * 3	0,063 100M2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		18	18		36,28	2,29
16	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0743 Т							
17	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 139 руб.) СП=72,25% (СП = 124 руб.) Объем: 2.1 * 1 * 3	6,3 M2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	489	171	156	2,76	17,39
18	ССЦ01-203-8123	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ-01/60, РАЗМЕРОМ 1000X2100 ММ	3 ШТ	3108		9324				
19	ТЕРр-62-04-003	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,0664 100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1114,64 491,28	8,2 1,1	74	33	1	57,46	3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР-15-01-050-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,0168 100М2 ОБЛИЦОВК И	2351,47 1740,19	56,83 1,1	40	30	1	191,44	3,22
21	СЦ ИЮНЬ-101- 3434	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ М3=192.72 : 5.59	1,764 М2	34,48		61				
22	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.) Объем: 4.15 * 0.2	0,0083 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	94	9		129,66	1,08
23	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	0,0065 Т	12934		84				
24	Строй-цена 10-1 374-1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ /43875,47:5,59/ Объем: 0.0065 : 0.0055 * 0.00452	0,0053 Т	7848,92		42				
25	ТЕРр-53-07-001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН НР=86% (НР = 200 руб.) СП=70% (СП = 162 руб.)	0,84 100М ДОСОК	582,28 275,73	15,39	489	232	13	31,84	26,75
26	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
27	ТЕРр-69-10-005 Изм.Вып.1 2013	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ МАСЛЯНИСТЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,25 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	872,87 59,84	1,71	218	15		7,09	1,77
28	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,7 Т ГРУЗА	42,98		30				
29	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,7 Т ГРУЗА	11,42		8				

Итого: Фасад **14732** **1251** **239** **145,2**

4

Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[1, 25]	86 %	ФОТ	324
п. Р11	[2]	79 %	ФОТ	69
п. Р12	[6, 9, 19]	80 %	ФОТ	66
п. 12	[10, 22]	108 %	ФОТ	496
п. Р6	[13, 15]	82 %	ФОТ	28
п. 9	[17]	81 %	ФОТ	139
п. 15	[20]	94,5 %	ФОТ	28
п. Р19	[27]	78 %	ФОТ	12
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1162
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[1, 25]	70 %	ФОТ	263
п. Р11	[2]	50 %	ФОТ	44
п. Р12	[6, 9, 19]	50 %	ФОТ	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 12	[10, 22]			55,25 %	ФОТ	254				
п. Р6	[13, 15]			62 %	ФОТ	21				
п. 9	[17]			72,25 %	ФОТ	124				
п. 15	[20]			46,75 %	ФОТ	14				
п. Р19	[27]			50 %	ФОТ	8				
ИТОГО сметная прибыль						771				

Итого по смете: 14732 1251 239 145,2

4

Накладные расходы по видам работ					
п. Р3	[1, 25]	86 %	ФОТ	324	
п. Р11	[2]	79 %	ФОТ	69	
п. Р12	[6, 9, 19]	80 %	ФОТ	66	
п. 12	[10, 22]	108 %	ФОТ	496	
п. Р6	[13, 15]	82 %	ФОТ	28	
п. 9	[17]	81 %	ФОТ	139	
п. 15	[20]	94,5 %	ФОТ	28	
п. Р19	[27]	78 %	ФОТ	12	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1162	
Сметная прибыль по видам работ					
п. Р3	[1, 25]	70 %	ФОТ	263	
п. Р11	[2]	50 %	ФОТ	44	
п. Р12	[6, 9, 19]	50 %	ФОТ	43	
п. 12	[10, 22]	55,25 %	ФОТ	254	
п. Р6	[13, 15]	62 %	ФОТ	21	
п. 9	[17]	72,25 %	ФОТ	124	
п. 15	[20]	46,75 %	ФОТ	14	
п. Р19	[27]	50 %	ФОТ	8	
ИТОГО сметная прибыль				771	
Прямые затраты				14732	
Основная зарплата				1251	
Материальные затраты				13204	
Эксплуатация машин				239	
в тч ЗП машинистов				4	
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				38	
Накладные расходы (по смете)				1162	
Сметная прибыль (по смете)				771	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				16665	
Всего в ценах января 2000 г.				136431,6	
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1 30	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1 8	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				136432	
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-					
З/плата основных рабочих в тек.ценах				14,94 18690	
З/плата машинистов в тек. ценах				14,94 60	
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72 1606	
Материалы в тек. ценах				5,59 73810	
Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)				9,47 284	
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21				7,71 62	
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				346	
Итого в тек. ценах без оборудования				94452	
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				12,7 14757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9213				
		До.перевозка материалов Расчет: 119 КМ/49 КМ/Ч*2+0,54 ПОГР.+0,54 РАЗГР.=5,857* 747,27=4376,76руб				4376,76				
		ИТОГО с НР и СП				122798,76				
		Итого СМР				122799				
		ИТОГО				122799				
		НДС		18 %		22103,82				
		ВСЕГО с НДС				144902,82				

Составил:

Русских С.Е.

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенка А.Ф.

Пилипенка А.Ф.



Итого смета 16.10.2015
Ильосмурзев С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Яранская, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Фасад

Основание: РД 30-2015.25

Сметная стоимость	97,708 тыс. руб.
строительных работ	97,708 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	20,303 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,15 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-15-001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 198 руб.) СП=70% (СП = 161 руб.)	0,07 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАНО И	12806,03 3272,66	106,5 12,79	896	229	7 1	397,65	27,84
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,736 Т							
3	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 248 руб.) СП=50% (СП = 157 руб.)	0,18 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАНО И	2969,17 1747,93	1,21	534	314		201,84	36,33
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8712 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-61-10-002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10-1 (общ.толщ.30 мм) НР=79% (НР = 44 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,18 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	923,34 313,32	0,62	166	56		36,18	6,51
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4356 Т							
7	ТЕР-12-01-008-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=108% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.)	0,1952 100М2ФАСА ДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	459,23 47,56	1,08	90	9		5,64	1,1
8	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0061 Т	12934		-79				
9	прайслист "Сталь- Профь""	отлив оконный (балконный) 200 ЦЕНА=70/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	97,6 М	10,82		1056				
10	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,2325 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	76	9	6	4,29	1
11	ТЕРр-62-26-001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,2325 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	592,82 70,02	57,74	138	16	13	8,19	1,9
12	ТЕР-15-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,18 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	270	27	2	16,55	2,98
13	ТЕР-46-04-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 109 руб.) СП=59,5% (СП = 65 руб.)	0,1197 100М2	1069,71 832,32	237,39 84,99	128	100	28 10	103,91	12,44
14	ТЕР-10-01-040-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 624 руб.) СП=53,55% (СП = 315 руб.)	0,1197 100М2 ПРОЕМОВ	40015,62 4915,26	477,84	4790	588	57	508,3	60,84
15	ССЦ01-101-0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	6 КОМПЛ	83,3		500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ССЦ01-203-0272	ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000 ММ ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), ПЛОЩАДЬ 1,2 М2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), ПЛОЩАДЬ 1,4 М2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), ПЛОЩАДЬ 1,6 М2	-9,554 М2	285		-2723				
17	ССЦ01-203-0332	КОРОБКА ДВЕРНАЯ РАЗМЕРОМ 74Х45 ММ	-35,406 М	22,7		-804				
18	прайслист ООО "ТПК"	дверные блоки сплошного заполнения деревянным брусом ГОСТ 14624-84 глухие ДВГ 21-9 ЦЕНА=2020/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	3 ШТ	312,36		937				
19	прайслист ООО "ТПК"	дверные блоки сплошного заполнения деревянным брусом ГОСТ 14624-84 глухие ДВГ 21-10 ЦЕНА=2120/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	3 ШТ	327,83		983				
20	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=0 Кспг_тр=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,043 Т ГРУЗА	42,98		131				
21	ФСПГ-3-21-1-10 Кспг=0 Кспг_тр=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	3,043 Т ГРУЗА	11,42		35				
Итого по смете:						7124	1348	113		150,94

11

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	198
п. Р11	[3, 5]	79 %	ФОТ	292
п. 12	[7]	108 %	ФОТ	10
п. Р12	[10-11]	80 %	ФОТ	20
п. 15	[12]	94,5 %	ФОТ	26
п. 49	[13]	99 %	ФОТ	109
п. 10	[14]	106,2 %	ФОТ	624
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1279
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	161
п. Р11	[3, 5]	50 %	ФОТ	185
п. 12	[7]	55,25 %	ФОТ	5
п. Р12	[10-11]	50 %	ФОТ	13
п. 15	[12]	46,75 %	ФОТ	13
п. 49	[13]	59,5 %	ФОТ	65
п. 10	[14]	53,55 %	ФОТ	315
	ИТОГО сметная прибыль			757
	Прямые затраты			7124
	Основная зарплата			1348
	Материальные затраты			5497
	Эксплуатация машин			113
	в тч ЗП машинистов			11

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред 2009)

166

-в т.ч. погрузо-разгруз. работы

131

-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера)

35

Накладные расходы (по смете)

1279

Сметная прибыль (по смете)

757

Итого СМР в ценах января 2000 г.

9160

Всего в ценах января 2000 г.

9160

ОЗП с районным коэфф.(РК)

1

1348

ЗПМ с районным коэфф.(РК)

1

11

НР с учётом РК=

1

1279

СП с учётом РК=

1

757

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК
(СПГ)

1

131

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера)
с учетом РК (СПГ)

1

35

-Переход в тек. цены на 01.07.2015г
(РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах

14,94

20139

З/плата машинистов в тек. ценах

14,94

164

Эксплуатация машин в тек. ценах

6,72

759

Материалы в тек. ценах

5,59

30728

Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)

9,47

1241

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера)
табл.03-21

7,71

270

Итого транспорт грузов по ФСНГ в
тек.ценах без НДС

1511

Итого в тек. ценах без оборудования

53137

НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-
ИП/12/ГС)

12,7

16243

СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-
ИП/12/ГС)

11,95

9046

ИТОГО с НР и СП

78426

Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР
изд.4 п.3.6) ((119 км : 49 км/ч * 2 + 0,5
ч + 0,5 ч) * 747,27 руб/маш-час(СЦЭМ
400001 июнь 2015 г.) = 4 377 руб.)

4377

Итого СМР

82803

ИТОГО

82803

НДС

18 %

14904,54

ВСЕГО с НДС

97707,54

Составил:

Каша

КАРКИНА О.Н.

Проверил:

Тилипенко

ТИЛИПЕНКО А.Ф.



Копия сметы 29.09.2015
Иевоструева С.С.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 22	Капитальный ремонт крыши	930104,32	
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 20	Капитальный ремонт крыши	924129,98	
3	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 59	Капитальный ремонт фундамента	180134,08	
4	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 81	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	200736,88	152329,74 48407,14
5	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 84	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	159927,76	38003,08 121924,68

Итого по лоту: **2 395 033,02 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 20.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт крыши.

Основание: РД 30-2015.4-КР

Сметная стоимость 924.13 тыс. руб.

строительных работ 918.97 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 5.16 тыс. руб.

Средства на оплату труда 107.643 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.85 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (с учетом покрытия слуховых окон) НР=99% (НР = 809 руб.) СП=59,5% (СП = 486 руб.)	6,65 100М2 ПОКРЫТИ Я	153,82 122,91	30,91	1023	817	206	15,9	105,74
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,315 Т							
3	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 68 руб.) СП=59,5% (СП = 41 руб.)	0,0468 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	76	65	11 4	172,76	8,09
Итого: Демонтаж						1099	882	217	113,82	
4										

Накладные расходы по видам работ

п. 49 [1] 99 % ФОТ 809

п. 49 [3] 99 % ФОТ 68

ИТОГО накладные расходы по видам работ 877**Сметная прибыль по видам работ**

п. 49 [1] 59,5 % ФОТ 486

п. 49 [3] 59,5 % ФОТ 41

ИТОГО сметная прибыль 527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж										
4	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ (с учетом покрытия слуховых окон) НР=108% (НР = 2541 руб.) СП=55,25% (СП = 1300 руб.)	6,01 100M2 КРОВЛИ	1158,91 378,84	152,05 12,63	6965 	2277 	914 76	44,31	266,3
5	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55	661,1 M2	42,32		27978				
6	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (на примыкания и конек: (36,5м2+72м2+68,5м2)*1,1*4,23 кг)	0,8236 Т	7848,92		6464				
7	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 175 руб.) СП=65% (СП = 137 руб.)	0,28 100M2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	859	211	19	95,69	26,79
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,476 Т							
9	ТЕРр- 58- 05- 007	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ НР=83% (НР = 178 руб.) СП=65% (СП = 140 руб.)	6 ШТ	115,3 35,79	30,15	692	215	181	4,24	25,44
10	ССЦ01- 102- 0008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14- 24 СМ, ДЛИНОЙ 3- 6,5 М	-0.378 M3	424		-160				
11	ССЦ01- 102- 0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	0,07 M3	886		62				
12	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН (РД 30.2015.4- КР, лист 2, п.4) НР=83% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,15 100M	2580,58 336,5	31,03	387	50	5	39,87	5,98
13	ССЦ01- 102- 0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-0.315 M3	886		-279				
14	ССЦ01- 102- 0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	0,075 M3	690		52				
15	ТЕР- 10- 01- 032- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 323 руб.) СП=53,55% (СП = 163 руб.)	0,0468 100M2 ПРОЕМОВ	39208,38 6488,97	494,54	1835	304	23	688,85	32,24
16	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-3.88 M	31		-120				
17	ССЦ01- 101- 2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	3 КОМПЛ	14,2		43				
18	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	0,15	11356,85	33,4	1704	164	5	129,66	19,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 примен.	ПОКРЫТИИ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (зонты над шахтами) НР=108% (НР = 177 руб.) СП=55,25% (СП = 91 руб.)	100М2 ПОКРЫТИ Я	1094,35	3,2					
19	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1173 Т	12934		-1517				
20	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,0964 Т	7848,92		757				
21	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОИ НР=108% (НР = 489 руб.) СП=55,25% (СП = 250 руб.)	5,65 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	5297	441	187 12	9,02	50,94
22	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.2825 Т	3018		-853				
23	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-621.5 М2	6,14		-3816				
24	101- 7198 СтройЦена, 06.2015г	Изоспан В (пароизоляционная пленка, пл.70гр./м2, S рулона - 70м2, разрывная нагрузка продол./поперечн.130/107 Н/5см, сопротивление паропрооницанию 7м2* ч*Па/мг, водоупорность 1000мм.пт.ст)	621,5 М2	2,51		1560				
25	ТЕР- 12- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ НР=108% (НР = 1129 руб.) СП=55,25% (СП = 577 руб.)	1,22 100М ЖЕЛОБОВ	19262,29 822,58	391,58 33,74	23500	1004	478 41	97,46	118,9
26	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1.3542 Т	12934		-17515				
27	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (95м2х1,1х4,23кг)	0,41 Т	14248		5842				
28	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.122 Т	8352		-1019				
29	ССЦ01- 101- 1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	-0.0817 Т	1525		-125				
30	ССЦ01- 101- 1770	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТВК- 350	-24.522 М2	6,41		-157				
31	ССЦ01- 102- 0121	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-5.429 М3	558		-3029				
32	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 89 руб.) СП=55,25% (СП = 45 руб.)	1,14 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3397	77	82 5	7,67	8,74
33	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ (кол- во=1,368т- 0,342т- учтено в расценке на установку)	-0.342 Т	9404,01		-3216				
34	ГЗ "Металлкомплект"	кровельное ограждение (дл. 3000мм)выс. 1,2м (5 опор) ЦЕНА=1634/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.- скл.(0,75%))	114 М	249,58		28452				
35	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ) НР=108% (НР = 55 руб.) СП=55,25% (СП = 28 руб.)	0,71 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2116	48	51 3	7,67	5,45
36	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0.213	9404,01		-2003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
37	ООО "Центр Кровли" "Все для кровли и фасада", с 02.2015	Снегозадержатель d25 ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.- скл.(0,75%))	71 М	74,42		5284				
38	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ НР=108% (НР = 1058 руб.) СП=55,25% (СП = 541 руб.)	7,535 100М2ФАС АДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1196,04 130,07	3,21	9012	980	24	15,41	116,11
39	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.0844 Т	8352		-705				
40	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.5425 Т	12934		-7017				
41	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (покрытие балконов 43,5м2х1,1х4,52кг)	0,216 Т	7848,92		1695				
42	Прайс- лист ТД"Броневой"	Труба водосточная длиной 2м (d 100) ЦЕНА=350/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	34 ШТ	54,12		1840				
43	Прайс- лист ТД"Броневой"	Воронка водосточная(d 100) ЦЕНА=460/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	8 ШТ	71,13		569				
44	Прайс- лист ТД"Броневой"	Колено (полукотвод), слив(d 100) ЦЕНА=280/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	16 ШТ	43,3		693				
45	ССЦ01- 301- 5875	КОЛЕНО ТРУБЫ МП, ДИАМЕТР 100 (60°), СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ (слив) ЦЕНА=329,81/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	8 ШТ	59		472				
46	Прайс- лист ТД"Броневой"	Ухват ЦЕНА=120/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	32 ШТ	18,56		594				
47	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ, ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 370 руб.) СП=59,5% (СП = 245 руб.)	0,95 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	2935	411	174	47,63	45,25

Итого: Монтаж		99525	6182	2143	721,6
				137	

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[4, 18, 21, 32, 35, 38]	108 %	ФОТ	4409
п. Р8	[7, 9, 12]	83 %	ФОТ	395
п. 10	[15]	106,2 %	ФОТ	323
п. 12	[25]	108 %	ФОТ	1129
п. 20	[47]	90 %	ФОТ	370
ИТОГО накладные расходы по видам работ				6626
Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[4, 18, 21, 32, 35, 38]	55,25 %	ФОТ	2255
п. Р8	[7, 9, 12]	65 %	ФОТ	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 10		[15]		53,55 %	ФОТ	163				
п. 12		[25]		55,25 %	ФОТ	577				
п. 20		[47]		59,5 %	ФОТ	245				
ИТОГО сметная прибыль						3550				
Уборка мусора										
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,79 Т ГРУЗА	42,98		335				
49	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	7,79 Т ГРУЗА	6,69		52				
Итого: Уборка мусора						387				
Итого по смете:						101011	7064	2360		835,42
								141		
Накладные расходы по видам работ										
п. 49		[1]		99 %	ФОТ	809				
п. 49		[3]		99 %	ФОТ	68				
п. 12		[4, 18, 21, 32, 35, 38]		108 %	ФОТ	4409				
п. Р8		[7, 9, 12]		83 %	ФОТ	395				
п. 10		[15]		106,2 %	ФОТ	323				
п. 12		[25]		108 %	ФОТ	1129				
п. 20		[47]		90 %	ФОТ	370				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						7503				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49		[1]		59,5 %	ФОТ	486				
п. 49		[3]		59,5 %	ФОТ	41				
п. 12		[4, 18, 21, 32, 35, 38]		55,25 %	ФОТ	2255				
п. Р8		[7, 9, 12]		65 %	ФОТ	310				
п. 10		[15]		53,55 %	ФОТ	163				
п. 12		[25]		55,25 %	ФОТ	577				
п. 20		[47]		59,5 %	ФОТ	245				
ИТОГО сметная прибыль						4077				
Прямые затраты						101011				
Основная зарплата						7064				
Материальные затраты						91200				
Эксплуатация машин						2360				
в тч ЗП машинистов						141				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						387				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						335				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						52				
Накладные расходы (по смете)						7503				
Сметная прибыль (по смете)						4077				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						112591				
Всего в ценах января 2000 г.						112591				
-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				14,94		105536				
З/плата машинистов в тек. ценах				14,94		2107				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72		15859				
Материалы в тек. ценах				5,59		509808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		3172				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		401				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3573				
		Итого в тек. ценах без оборудования				634776				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		95288				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		48720				
		ИТОГО с НР и СП				778784				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 п.3.6) ((119 км : 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 747,27 руб/маш-час(СЦэм 400001 июнь 2015 г.) = 4 377 руб.)				4377				
		ИТОГО_				783161				
		Итого СМР				783161				
		ИТОГО				783161				
		НДС		18 %		140968,98				
		ВСЕГО с НДС				924129,98				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:



Итого смета 20.10.2015
Небоскреж СС.

Пилипенко А.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 22.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт крыши.

Основание: РД 30-2015.5-КР

Сметная стоимость 930.10 тыс. руб.

строительных работ 924.94 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0.79 тыс. руб.

Средства на оплату труда 107.389 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.85 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (с учетом покрытия слуховых окон) НР=99% (НР = 809 руб.) СП=59,5% (СП = 486 руб.)	6,65 100М2 ПОКРЫТИ Я	153,82 122,91	30,91	1023	817	206	15,9	105,74
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,315 Т							
3	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 68 руб.) СП=59,5% (СП = 41 руб.)	0,0468 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	76	65	11 4	172,76	8,09
Итого: Демонтаж						1099	882	217	113,82	
4										

Накладные расходы по видам работ

п. 49 [1] 99 % ФОТ 809

п. 49 [3] 99 % ФОТ 68

ИТОГО накладные расходы по видам работ 877**Сметная прибыль по видам работ**

п. 49 [1] 59,5 % ФОТ 486

п. 49 [3] 59,5 % ФОТ 41

ИТОГО сметная прибыль 527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж										
4	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ (с учетом покрытия слуховых окон) НР=108% (НР = 2541 руб.) СП=55,25% (СП = 1300 руб.)	6,01 100M2 КРОВЛИ	1158,91 378,84	152,05 12,63	6965	2277	914	44,31	266,3
5	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55	661,1 M2	42,32		27978				
6	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (на примыкания и конек: (36,5+72+64м2)*1,1*4,52кг)	0,858 Т	7848,92		6734				
7	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 175 руб.) СП=65% (СП = 137 руб.)	0,28 100M2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	859	211	19	95,69	26,79
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,476 Т							
9	ТЕРр- 58- 05- 007	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ НР=83% (НР = 178 руб.) СП=65% (СП = 140 руб.)	6 ШТ	115,3 35,79	30,15	692	215	181	4,24	25,44
10	ССЦ01- 102- 0008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14- 24 СМ, ДЛИНОЙ 3- 6,5 М	-0.378 M3	424		-160				
11	ССЦ01- 102- 0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	0,07 M3	886		62				
12	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН (РД 30.2015.5- КР, лист 2, п.4) НР=83% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,15 100M	2580,58 336,5	31,03	387	50	5	39,87	5,98
13	ССЦ01- 102- 0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-0.315 M3	886		-279				
14	ССЦ01- 102- 0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	0,075 M3	690		52				
15	ТЕР- 10- 01- 032- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 323 руб.) СП=53,55% (СП = 163 руб.)	0,0468 100M2 ПРОЕМОВ	39208,38 6488,97	494,54	1835	304	23	688,85	32,24
16	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-3.88 M	31		-120				
17	ССЦ01- 101- 2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	3 КОМПЛ	14,2		43				
18	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 примен.	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (зонты над шахтами) НР=108% (НР = 177 руб.) СП=55,25% (СП = 91 руб.)	0,15 100M2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1704	164	5	129,66	19,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1173 Т	12934		-1517				
20	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,0918 Т	7848,92		721				
21	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 489 руб.) СП=55,25% (СП = 250 руб.)	5,65 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	5297	441	187 12	9,02	50,94
22	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.2825 Т	3018		-853				
23	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-621.5 М2	6,14		-3816				
24	101- 7198 СтройЦена, 06.2015г	Изоспан В (пароизоляционная пленка, пл.70гр./м2, S рулона - 70м2, разрывная нагрузка продол./поперечн.130/107 Н/5см, сопротивление паропрооницанию 7м2* ч*Па/мг, водоупорность 1000мм.рт.ст)	621,5 М2	2,51		1560				
25	ТЕР- 12- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ НР=108% (НР = 1129 руб.) СП=55,25% (СП = 577 руб.)	1,22 100М ЖЕЛОБОВ	19262,29 822,58	391,58 33,74	23500	1004	478 41	97,46	118,9
26	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1.3542 Т	12934		-17515				
27	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (95м2х1,1х4,52кг)	0,472 Т	14248		6725				
28	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.122 Т	8352		-1019				
29	ССЦ01- 101- 1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	-0.0817 Т	1525		-125				
30	ССЦ01- 101- 1770	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТВК- 350	-24.522 М2	6,41		-157				
31	ССЦ01- 102- 0121	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-5.429 М3	558		-3029				
32	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 89 руб.) СП=55,25% (СП = 45 руб.)	1,14 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3397	77	82 5	7,67	8,74
33	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.342 Т	9404,01		-3216				
34	прайс- лист ГЗ Металлкомплект	кровельное ограждение (дл. 3000мм)выс. 1,2м (5 опор) ЦЕНА=1634/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.- скл.(0,75%))	114 М	249,58		28452				
35	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ) НР=108% (НР = 55 руб.) СП=55,25% (СП = 28 руб.)	0,71 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2116	48	51 3	7,67	5,45
36	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0.213	9404,01		-2003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
37	Прайс- лист "Центр кровли"	Снегозадержатель d25 ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,0075 (Заг- складские 0,75%)	71 М	74,42		5284				
38	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ НР=108% (НР = 1058 руб.) СП=55,25% (СП = 541 руб.)	7,535 100М2ФАС АДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1196,04 130,07	3,21	9012	980	24	15,41	116,11
39	ССЦ01- 101- 0788	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.0844 Т	8352		-705				
40	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.5425 Т	12934		-7017				
41	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (покрытие балконов 43,5м2х1,1х4,52кг)	0,216 Т	7848,92		1695				
42	Прайс- лист ТД"Броневой"	Труба водосточная длиной 2м (d 100) ЦЕНА=350/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	34 ШТ	54,12		1840				
43	Прайс- лист ТД"Броневой"	Воронка водосточная (d 100) ЦЕНА=460/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	8 ШТ	71,13		569				
44	Прайс- лист ТД"Броневой"	Колено (полукотвод) (d 100) ЦЕНА=280/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	16 ШТ	43,3		693				
45	ССЦ01- 301- 5875	КОЛЕНО ТРУБЫ МП, ДИАМЕТР 100 (60°), СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ (слив) ЦЕНА=329,81/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	8 ШТ	59		472				
46	Прайс- лист ТД"Броневой"	Ухват ЦЕНА=120/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	32 ШТ	18,56		594				
47	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ, ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 355 руб.) СП=59,5% (СП = 234 руб.)	0,91 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	2811	394	167	47,63	43,35

Итого: Монтаж **100518** **6165** **2136** **719,7**

137

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[4, 18, 21, 32, 35, 38]	108 %	ФОТ	4409
п. Р8	[7, 9, 12]	83 %	ФОТ	395
п. 10	[15]	106,2 %	ФОТ	323
п. 12	[25]	108 %	ФОТ	1129
п. 20	[47]	90 %	ФОТ	355
ИТОГО накладные расходы по видам работ				6611
Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[4, 18, 21, 32, 35, 38]	55,25 %	ФОТ	2255
п. Р8	[7, 9, 12]	65 %	ФОТ	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 10		[15]		53,55 %	ФОТ	163				
п. 12		[25]		55,25 %	ФОТ	577				
п. 20		[47]		59,5 %	ФОТ	234				
ИТОГО сметная прибыль						3539				
Уборка мусора										
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,79 Т ГРУЗА	42,98		335				
49	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	7,79 Т ГРУЗА	6,69		52				
Итого: Уборка мусора						387				
Итого по смете:						102004	7047	2353		833,52
								141		
Накладные расходы по видам работ										
п. 49		[1]		99 %	ФОТ	809				
п. 49		[3]		99 %	ФОТ	68				
п. 12		[4, 18, 21, 32, 35, 38]		108 %	ФОТ	4409				
п. Р8		[7, 9, 12]		83 %	ФОТ	395				
п. 10		[15]		106,2 %	ФОТ	323				
п. 12		[25]		108 %	ФОТ	1129				
п. 20		[47]		90 %	ФОТ	355				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						7488				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49		[1]		59,5 %	ФОТ	486				
п. 49		[3]		59,5 %	ФОТ	41				
п. 12		[4, 18, 21, 32, 35, 38]		55,25 %	ФОТ	2255				
п. Р8		[7, 9, 12]		65 %	ФОТ	310				
п. 10		[15]		53,55 %	ФОТ	163				
п. 12		[25]		55,25 %	ФОТ	577				
п. 20		[47]		59,5 %	ФОТ	234				
ИТОГО сметная прибыль						4066				
Прямые затраты						102004				
Основная зарплата						7047				
Материальные затраты						92217				
Эксплуатация машин						2353				
в тч ЗП машинистов						141				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						387				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						335				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						52				
Накладные расходы (по смете)						7488				
Сметная прибыль (по смете)						4066				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						113558				
Всего в ценах января 2000 г.						113558				
-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				14,94		105282				
З/плата машинистов в тек. ценах				14,94		2107				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72		15812				
Материалы в тек. ценах				5,59		515493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		3172				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		401				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3573				
		Итого в тек. ценах без оборудования				640160				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		12,7		95098				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		11,95		48589				
		ИТОГО с НР и СП				783847				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 п.3.6) ((119 км : 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 747,27 руб/маш-час(СЦэм 400001 июнь 2015 г.) = 4 377 руб.)				4377				
		ИТОГО_				788224				
		НДС		18 %		141880,32				
		ВСЕГО с НДС				930104,32				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



Итого смета 20.10.2015
А.Ф. Пилипенко СС/

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская,59.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт фундамента.

Основание: РД 30-2015.8-КР2

Сметная стоимость	180,134 тыс. руб.
строительных работ	180,134 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	33,45 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,261 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (отмостка) НР=104% (НР = 17 руб.) СП=60% (СП = 10 руб.)	0,019 100МЗ КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	54	12	42 4	77,72	1,48
2	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,18 Т ГРУЗА	42,98		180				
3	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	4,18 Т ГРУЗА	11,42		48				
Итого: Демонтаж						282	12	42 4		1,48
Накладные расходы по видам работ										
п. Р18 [1]						104 %	ФОТ	17		
ИТОГО накладные расходы по видам работ								17		
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р18 [1]						60 %	ФОТ	10		
ИТОГО сметная прибыль								10		
Выгребная яма										
4	ТЕРр-69-09-001	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НР=78% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,006 100Т МУСОРА	1538,82 1538,82		9	9		214,32	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6 Т							
6	ТЕР-06-01-024-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ НР=94,5% (НР = 193 руб.) СП=55,25% (СП = 113 руб.) Объем: 12.28 * 0.15	0,0184 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	79681,91 10475,18	6296,61 604,17	1466	193	116 11	1209,6	22,26
7	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,8676 М3	622		1162				
8	ТССЦ81-01-2001 Ч1V ТБ 2	ДОБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W6 МЗ=581.23 * 0.03	1,8676 М3	17,44		33				
9	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,1862 Т	5433		-1012				
10	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ Объем: 142.6 : 1000	0,1426 Т	7042		1004				
11	ССЦ01-204-0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ Объем: 142.6 : 1000	0,1426 Т	1280		183				
12	ТЕР-10-01-014-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НР=106,2% (НР = 279 руб.) СП=53,55% (СП = 141 руб.)	0,2172 100М2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ	6127,49 1194,83	201 15,51	1331	260	44 3	149,17	32,4
13	ТЕР-15-04-025-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН НР=94,5% (НР = 124 руб.) СП=46,75% (СП = 61 руб.)	0,2172 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1734,8 605	8,94 0,14	377	131	2	67,3	14,62
14	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6 Т ГРУЗА	42,98		26				
15	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,6 Т ГРУЗА	11,42		7				

Итого: Выгребная яма **4586** **593** **162** **70,56**

14

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р19	[4]	78 %	ФОТ	7
п. 6.1	[6]	94,5 %	ФОТ	193
п. 10	[12]	106,2 %	ФОТ	279
п. 15	[13]	94,5 %	ФОТ	124
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			603
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р19	[4]	50 %	ФОТ	5
п. 6.1	[6]	55,25 %	ФОТ	113
п. 10	[12]	53,55 %	ФОТ	141
п. 15	[13]	46,75 %	ФОТ	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГО сметная прибыль						320					
						Цоколь					
16	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 127 руб.) СП=38,25% (СП = 67 руб.)	0,08 100МЗ ГРУНТА	2204,6 2204,6		176	176		285,2	22,82	
17	ТЕР-05-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЦЕМЕНТАЦИЯ ГРУНТОВ НИСХОДЯЩИМ СПОСОБОМ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ЦЕМЕНТА И ПЕСКА ДО 200 КГ НР=78,3% (НР = 294 руб.) СП=51% (СП = 192 руб.)	0,17 100М ЦЕМЕНТИР УЕМОЙ ЧАСТИ	12713,23 1431,76	8902,29 779,53	2161	243	1514 133	148,06	25,17	
18	ССЦ01-101-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400	1,0625 Т	574,01		610					
19	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 11 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,3 100ОТВЕРС ТИЙ	56,66 46,34	10,32	17	14	3	5,49	1,65	
20	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0018 Т								
21	ССЦ01-204-3904	УПОР АНКЕРНЫЙ 10Х100	0,3 100ШТ	109		33					
22	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 246 руб.) СП=70% (СП = 200 руб.)	1 МЗ КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1075	281	28 5	35,39	35,39	
23	ТЕР-08-02-007-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 24 руб.) СП=68% (СП = 15 руб.) Объем: 38.5 : 1000	0,0385 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	399	22	2	73,29	2,82	
24	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 51 руб.) СП=75% (СП = 41 руб.)	0,05 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	111	52	29 3	107,51	5,38	
25	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52- 1-1 (толщиной 40мм) НР=93% (НР = 36 руб.) СП=75% (СП = 29 руб.) Объем: 5 * 3	0,15 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	151	35	42 4	24,26	3,64	
26	ТЕР-01-02-061-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 43 руб.) СП=38,25% (СП = 23 руб.)	0,08 100МЗ ГРУНТА	756,19 756,19		60	60		101,78	8,14	
Итого: Цоколь						4793	883	1618	105		
								145			
Накладные расходы по видам работ											
п. 1.2	[16]			72 %	ФОТ	127					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 5.3	[17]		78,3 %	ФОТ	294				
	п. Р19	[19]		78 %	ФОТ	11				
	п. Р3	[22]		86 %	ФОТ	246				
	п. 8	[23]		109,8 %	ФОТ	24				
	п. Р2	[24-25]		93 %	ФОТ	87				
	п. 1.2	[26]		72 %	ФОТ	43				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					832				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. 1.2	[16]		38,25 %	ФОТ	67				
	п. 5.3	[17]		51 %	ФОТ	192				
	п. Р19	[19]		50 %	ФОТ	7				
	п. Р3	[22]		70 %	ФОТ	200				
	п. 8	[23]		68 %	ФОТ	15				
	п. Р2	[24-25]		75 %	ФОТ	70				
	п. 1.2	[26]		38,25 %	ФОТ	23				
	ИТОГО сметная прибыль					574				
отмостка										
27	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 102 руб.) СП=38,25% (СП = 54 руб.)	0,064 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		141	141		285,2	18,25
28	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 330 руб.) СП=63,75% (СП = 190 руб.) Объем: 80.1 * 0.1	8,01 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	982	269	291 29	3,92	31,41
29	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=55,25% (СП = 15 руб.) Объем: 214 : 1000	0,214 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	1242	27	10 1	14,54	3,11
30	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ. 8СМ НР=94,5% (НР = 114 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.) Объем: 80.1 * 0.08	0,0641 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	397	103	152 18	207	13,27
31	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	6,5382 М3	622		4067				
Итого: отмостка						6829	540	453		66,04
								48		
Накладные расходы по видам работ										
	п. 1.2	[27]		72 %	ФОТ	102				
	п. 11	[28]		110,7 %	ФОТ	330				
	п. 6.1	[29]		94,5 %	ФОТ	26				
	п. 6.1	[30]		94,5 %	ФОТ	114				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					572				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. 1.2	[27]		38,25 %	ФОТ	54				
	п. 11	[28]		63,75 %	ФОТ	190				
	п. 6.1	[29]		55,25 %	ФОТ	15				
	п. 6.1	[30]		55,25 %	ФОТ	67				
	ИТОГО сметная прибыль					326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						16490	2028	2275		243,08

211

Накладные расходы по видам работ					
п. P18	[1]	104 %	ФОТ	17	
п. P19	[4, 19]	78 %	ФОТ	18	
п. 6.1	[6, 29]	94,5 %	ФОТ	219	
п. 10	[12]	106,2 %	ФОТ	279	
п. 15	[13]	94,5 %	ФОТ	124	
п. 1.2	[16, 27]	72 %	ФОТ	229	
п. 5.3	[17]	78,3 %	ФОТ	294	
п. P3	[22]	86 %	ФОТ	246	
п. 8	[23]	109,8 %	ФОТ	24	
п. P2	[24-25]	93 %	ФОТ	87	
п. 1.2	[26]	72 %	ФОТ	43	
п. 11	[28]	110,7 %	ФОТ	330	
п. 6.1	[30]	94,5 %	ФОТ	114	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				2024	
Сметная прибыль по видам работ					
п. P18	[1]	60 %	ФОТ	10	
п. P19	[4, 19]	50 %	ФОТ	12	
п. 6.1	[6, 29]	55,25 %	ФОТ	128	
п. 10	[12]	53,55 %	ФОТ	141	
п. 15	[13]	46,75 %	ФОТ	61	
п. 1.2	[16, 27]	38,25 %	ФОТ	121	
п. 5.3	[17]	51 %	ФОТ	192	
п. P3	[22]	70 %	ФОТ	200	
п. 8	[23]	68 %	ФОТ	15	
п. P2	[24-25]	75 %	ФОТ	70	
п. 1.2	[26]	38,25 %	ФОТ	23	
п. 11	[28]	63,75 %	ФОТ	190	
п. 6.1	[30]	55,25 %	ФОТ	67	
ИТОГО сметная прибыль				1230	
Прямые затраты				16490	
Основная зарплата				2028	
Материальные затраты				11926	
Эксплуатация машин				2275	
в тч ЗП машинистов				211	
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				261	
Накладные расходы (по смете)				2024	
Сметная прибыль (по смете)				1230	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				19744	
Всего в ценах января 2000 г.				19744	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				19483	
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-					
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94			30298	
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94			3152	
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72			15288	
Материалы в тек. ценах	5,59			66666	
Итого в тек. ценах без оборудования				112252	
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7			25705	
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95			14699	
ИТОГО с НР и СП				152656	
Итого СМР				152656	
ИТОГО				152656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		25705				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14699				
		ИТОГО с НР и СП				152656				
		Итого СМР				152656				
		ИТОГО				152656				
		НДС		18 %		27478,08				
		ВСЕГО с НДС				180134,08				

Составил:

Русских С.Е.

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Итого смета 16.10.2015
Пилипенко А.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 81.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фундамента.

Основание:

РД 30-2015.10-КР

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

152,33 тыс. руб.

152,33 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

52,036 тыс. руб.

0,39 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-24-005	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНЫХ СТЕН РЕМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ КЛАДКИ СТЕН В 3 КИРПИЧА НР=86% (НР = 2966 руб.) СП=70% (СП = 2414 руб.)	27,6 М ИЗОЛИРУЕМОЙ СТЕНЫ	457,72 124,96	155,8	12633	3449	4300	13,9	383,64
2	ССЦ01-402-0085	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:3	-0,0276 М3	641		-18				
3	ССЦ01-113-0043	ЖИДКОСТЬ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ГЖ-10	-0,1932 Т	25101		-4850				
4	ССЦэм-1-331420	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ	-209,208 МАШ/Ч	19,82	19,82	-4147		-4147		
5	Прайс-лист ООО "Волга-Кама"	Гидрофобизирующая жидкость ГЖ-11К ЦЕНА=250/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	9,02 КГ	38,66		349				
6	ССЦ01-402-0115 СтройЦена, 06.2015г	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ УЛУЧШЕННЫЕ ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ ЦЕМЕНТНЫЕ РЕЦЕПТ № 5, МАРКА 150 3032,24/5,59	0,077 Т	542,44		42				
7	ТЕР-46-04-009-01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 17 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.) Объем: 3.36 * 0.05	0,168 М3	308,31 80,28	228,03 21,54	52	13	39	8,93	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (0,168 м2 * 2,4т) Объем: 0.168 * 2.4	0,4032 Т							
9	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 13 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.) Объем: 3.36 * 0.1	0,336 МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	41	11	12	3,92	1,32
10	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.) Объем: 3.36 * 0.075	0,0025 100МЗ БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	15	3	6	207	0,52
11	ССЦ01-401-0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,255 МЗ	667		170				
12	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 1 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.)	0,0065 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	38	1		14,54	0,09
13	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,0065 Т	5433		-35				
14	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,0065 Т	7042		46				
15	ССЦ01-204-0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,0065 Т	1280		8				
16	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (3,36м2*0,1*2,2т)	0,74 Т							
17	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,74 Т ГРУЗА	42,98		32				
18	ФСПГ-3-21-1-5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,74 Т ГРУЗА	6,69		5				
Итого по смете:						4381	3477	210	387,07	

6

Накладные расходы по видам работ			
п. РЗ	[1]	86 %	ФОТ 2966
п. 49	[7]	99 %	ФОТ 17
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ 13
п. 6.1	[10]	94,5 %	ФОТ 4
п. 6.1	[12]	94,5 %	ФОТ 1
ИТОГО накладные расходы по видам работ			3001
Сметная прибыль по видам работ			
п. РЗ	[1]	70 %	ФОТ 2414
п. 49	[7]	59,5 %	ФОТ 10
п. 11	[9]	63,75 %	ФОТ 8
п. 6.1	[10]	55,25 %	ФОТ 2
п. 6.1	[12]	55,25 %	ФОТ 1
ИТОГО сметная прибыль			2435
Прямые затраты			4381
Основная зарплата			3477
Материальные затраты			657
Эксплуатация машин			210
в тч ЗП машинистов			6

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 81.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Фасад

Основание: РД 30-2015.10-КР

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

48,407 тыс. руб.

48,407 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

11,997 тыс. руб.

0,09 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред.2009 г с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-009-01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ НР=99% (НР = 10 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	0,096 М3	308,31 80,28	228,03 21,54	30	8	22	8,93	0,86
2	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 5 руб.) СП=38,25% (СП = 3 руб.)	0,0048 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		7	7		177,1	0,85
3	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 12 руб.) СП=63,75% (СП = 7 руб.)	0,288 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	35	10	10	3,92	1,13
4	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,0019 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	12	3	5	207	0,39
5	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1938 М3	622		121				

2 Стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,0238 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	138	3	1	14,54	0,35
7	ССЦ01-204-0100	искл ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,0238 Т	5433		-129				
8	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,024 Т	7042		169				
9	ССЦ01-204-0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,024 Т	1280		31				
10	ТЕРр-61-10-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (цоколь) НР=79% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 27 руб.)	0,0325 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	2851,49 1630,25	1,21	93	53		188,25	6,12
11	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1573 Т							
12	ТЕР-15-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ (цоколь) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,0325 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	49	5		16,55	0,54
13	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ (цоколь) НР=80% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,1008 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	33	4	3	4,29	0,43
14	ТЕРр-62-26-001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ (цоколь) НР=80% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,1008 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	592,82 70,02	57,74	60	7	6	8,19	0,83
15	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 58 руб.) СП=50% (СП = 37 руб.)	1,98 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	643	73	53	4,29	8,49
16	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0319 Т	16250		-518				
17	ССЦ01-101-3451	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ВД- АК-133 (расход 0,2 кг/м2)	0,04 Т	11988		480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр-62-26-001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 111 руб.) СП=50% (СП = 70 руб.)	1,98 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	592,82 70,02	57,74	1174	139	114	8,19	16,22
19	ССЦ01-101-0485	КРАСКА ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ МАРОК А, Б	-0,064 Т	14183		-908				
20	ССЦ01-101-1292	УАЙТ-СПИРИТ	-0,0022 Т	5982		-13				
21	ССЦ01-101-3486	КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВД-АК- 101 (расход 0,2 кг/м2)	0,04 Т	11109		444				
22	ТЕР-08-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% (НР = 535 руб.) СП=68% (СП = 331 руб.)	1,14 100М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕК	782,28 427,72	7,49	892	487	9	50,03	57,03

Итого по смете: 2843 799 223 93,23

4

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	10
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	5
п. 11	[3]	110,7 %	ФОТ	12
п. 6.1	[4, 6]	94,5 %	ФОТ	7
п. Р11	[10]	79 %	ФОТ	42
п. 15	[12]	94,5 %	ФОТ	5
п. Р12	[13-15]	80 %	ФОТ	67
п. Р12	[18]	80 %	ФОТ	111
п. 8	[22]	109,8 %	ФОТ	535

ИТОГО накладные расходы по видам работ 794

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	6
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	3
п. 11	[3]	63,75 %	ФОТ	7
п. 6.1	[4, 6]	55,25 %	ФОТ	4
п. Р11	[10]	50 %	ФОТ	27
п. 15	[12]	46,75 %	ФОТ	2
п. Р12	[13-15]	50 %	ФОТ	43
п. Р12	[18]	50 %	ФОТ	70
п. 8	[22]	68 %	ФОТ	331

ИТОГО сметная прибыль 493

Прямые затраты	2843
Основная зарплата	799
Материальные затраты	1821
Эксплуатация машин	223
в тч ЗП машинистов	4
Накладные расходы (по смете)	794
Сметная прибыль (по смете)	493
Итого СМР в ценах января 2000 г.	4130

Всего в ценах января 2000 г. 4130

-Переход в тек. цены на 01.07.2015г
(РЦЦС)-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		11937				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		60				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1499				
		Материалы в тек. ценах		5,59		10179				
		Итого в тек. ценах без оборудования				23615				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		10084				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5891				
		ИТОГО с НР и СП				39590				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд 4 табл.5)		3,62 %		1433				
		Итого СМР				41023				
		ИТОГО				41023				
		НДС		18 %		7384,14				
		ВСЕГО с НДС				48407,14				

Составил:

В.И.И.

Ворончихина Е.А

Проверил:

А.П.

Пилипенко А.Ф



Апперониза сметы 29.09.2015
Ивантукеле С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 84

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Фасад

Основание: РД 30-2015.11-КР

Сметная стоимость 38,003 тыс. руб.

строительных работ 38,003 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,034 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,03 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-59-01-002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ НР=76% (НР = 45 руб.) СП=60% (СП = 35 руб.)	0,0363 100М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРО	1623,03 1623,03		59	59		206,23	7,49
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8393 Т							
3	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 7 руб.) СП=38,25% (СП = 4 руб.)	0,0073 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		10	10		177,1	1,29
4	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 30 руб.) СП=63,75% (СП = 17 руб.)	0,725 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	89	24	26 3	3,92	2,84
5	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=55,25% (СП = 8 руб.)	0,0073 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	45	12	17 2	207	1,51
6	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,7446 М3	622		463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,0449 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	261	6	2	14,54	0,65
8	ССЦ01-204-0100	искл ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,0449 Т	5433		-244				
9	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,0449 Т	7042		316				
10	ССЦ01-204-0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,0449 Т	1280		57				
11	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 38 руб.) СП=62% (СП = 29 руб.)	0,0315 100КОРОБО К	1784,46 1423,64	360,82 37,83	56	45	11 1	179,3	5,65
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3308 Т							
13	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 НР=81% (НР = 70 руб.) СП=72,25% (СП = 62 руб.)	3,15 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	245	86	78	2,76	8,69
14	ССЦ01-203-8128	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ-02/30, РАЗМЕРОМ 1500Х2100 ММ ЦЕНА=14364,54/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	2569,69		2570				
15	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,1343 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	44	5	4	4,29	0,58
16	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0022 Т	16250		-36				
17	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17 (расход 0,25 л/м2)	3,358 Л	17,8		60				
18	ТЕРр-62-26-004	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,1343 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	996,84 124,74	99,11	134	17	13	14,59	1,96
19	ССЦ01-101-0485	КРАСКА ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ МАРОК А, Б	-0,0072 Т	14183		-102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦ01-113-0459	КРАСКА «НОРТОВСКАЯ ФАСАДНАЯ ВД»	7,2 КГ	11		79				
21	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,1701 Т ГРУЗА	42,98		50				
22	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,1701 Т ГРУЗА	11,42		13				

Итого по смете: 4169 264 151 30,66

6

Накладные расходы по видам работ

п. Р9	[1]	76 %	ФОТ	45
п. 1.2	[3]	72 %	ФОТ	7
п. 11	[4]	110,7 %	ФОТ	30
п. 6.1	[5, 7]	94,5 %	ФОТ	19
п. Р6	[11]	82 %	ФОТ	38
п. 9	[13]	81 %	ФОТ	70
п. Р12	[15]	80 %	ФОТ	4
п. Р12	[18]	80 %	ФОТ	14

ИТОГО накладные расходы по видам работ 227

Сметная прибыль по видам работ

п. Р9	[1]	60 %	ФОТ	35
п. 1.2	[3]	38,25 %	ФОТ	4
п. 11	[4]	63,75 %	ФОТ	17
п. 6.1	[5, 7]	55,25 %	ФОТ	11
п. Р6	[11]	62 %	ФОТ	29
п. 9	[13]	72,25 %	ФОТ	62
п. Р12	[15]	50 %	ФОТ	3
п. Р12	[18]	50 %	ФОТ	9


ИТОГО сметная прибыль 170

Прямые затраты	4169
Основная зарплата	264
Материальные затраты	3691
Эксплуатация машин	151
в тч ЗП машинистов	6
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	63
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы	50
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	13
Накладные расходы (по смете)	227
Сметная прибыль (по смете)	170
Итого СМР в ценах января 2000 г.	447


Всего в ценах января 2000 г.	4566
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	13
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94 3944
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94 90
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72 1015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,59		20633				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		474				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		100				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				574				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26166				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		12,7		2883				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		11,95		2032				
		ИТОГО с НР и СП				31081				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,62 %		1125				
		Итого СМР				32206				
		ИТОГО				32206				
		НДС		18 %		5797,08				
		ВСЕГО с НДС				38003,08				

Составил:

 Федоровичина Е.А.

Проверил:

 Тимченко А.Р.



А. Сертификат счета 29.09.2015
Кевошурев Е.Е.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич
(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Котельнич, ул. Советская, 84.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

Ремонт фундамента

Основание: РД 30-2015.11-КР

Сметная стоимость	121,925 тыс. руб.
строительных работ	121,925 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	30,373 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,229 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-24-003	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНЫХ СТЕН РЕМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ КЛАДКИ СТЕН В 2 КИРПИЧА НР=86% (НР = 1470 руб.) СП=70% (СП = 1196 руб.)	14,08 М ИЗОЛИРУЕ МОЙ СТЕНЫ	382,63 121,37	134,55	5387	1709	1894	13,5	190,08
2	ТЕРр-68-12-004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 12 руб.) СП=60% (СП = 7 руб.) Объем: 5 * 0.1	0,005 100МЗ КОНСТРУК ЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	30	10	20 2	243,35	1,22
3	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 83 руб.) СП=38,25% (СП = 44 руб.)	0,0522 100МЗ ГРУНТА	2204,6 2204,6		115	115		285,2	14,89
4	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 193 руб.) СП=63,75% (СП = 111 руб.) Объем: 31.2 * 0.15	4,68 МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	574	157	170 17	3,92	18,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 193 руб.) СП=63,75% (СП = 111 руб.) Объем: 31.2 * 0.15	МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	33,53	3,58			17		
5	ТЕР-27-06-018-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ НР=127,8% (НР = 29 руб.) СП=80,75% (СП = 19 руб.)	0,0312 1000М2	50627,13 479,08	2817,95 256,31	1580	15	88 8	52,7	1,64
Итого по смете:						7686	2006	2172		226,18

27

Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ 1470
п. Р18	[2]	104 %	ФОТ 12
п. 1.2	[3]	72 %	ФОТ 83
п. 11	[4]	110,7 %	ФОТ 193
п. 21	[5]	127,8 %	ФОТ 29
ИТОГО накладные расходы по видам работ			1787
Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ 1196
п. Р18	[2]	60 %	ФОТ 7
п. 1.2	[3]	38,25 %	ФОТ 44
п. 11	[4]	63,75 %	ФОТ 111
п. 21	[5]	80,75 %	ФОТ 19
ИТОГО сметная прибыль			1377
Прямые затраты			7686
Основная зарплата			2006
Материальные затраты			3508
Эксплуатация машин			2172
в тч ЗП машинистов			27
Накладные расходы (по смете)			1787
Сметная прибыль (по смете)			1377
Итого СМР в ценах января 2000 г.			10850
Всего в ценах января 2000 г.			10850
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			10850
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94	29970
З/плата машинистов в тек. ценах		14,94	403
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72	14596
Материалы в тек. ценах		5,59	19610
Итого в тек. ценах без оборудования			64176
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7	22695
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95	16455
ИТОГО с НР и СП			103326
Итого СМР			103326
ИТОГО			103326
НДС		18 %	18598,68
ВСЕГО с НДС			121924,68

Составил:

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Шмидта, 26	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы отопления	443151,36	66101,24 377050,12
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Шмидта, 27	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы отопления	2055843,2	1048913,8 223927,42 783001,98

Итого по лоту: **2 498 994,56 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул. Шмидта, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонтные электромонтажные работы

Основание:

РД 30-2015.23-ЭМ-СО

Сметная стоимость	66,1 тыс. руб.
строительных работ	34,84 тыс. руб.
монтажных работ	31,26 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	9,024 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,07 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред. 2009 г с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ФЕРм-08-03-524-10 МДС 81-37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=8,6*0,99 ЭМ=1,21*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	9,78 8,52	1,26 0,04	10	9	1	0,87	0,87
2	ТЕРр-67-02-003	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=85% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,4 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	32,51 32,2	0,31 0,11	13	13		3,98	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр-67-02-012	ДЕМОНТАЖ ВИНИЛПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=85% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,4 100М ТРУБ	47,25 47,25		19	19		5,84	2,34
4	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 39 руб.)	0,8 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	60	60		9,64	7,71
5	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
6	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32	0,38
7	ФЕРм-10-08-019-01 МДС 81-37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=1,46*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11)	4 ШТ	1,45 1,45		6	6		0,15	0,6
8	ФЕРм-08-02-144-04 МДС 81-37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) ОЗП=92,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	91,2 91,2		4	4		9,58	0,38

Итого: Демонтаж						118	117	1	14,22
------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	--------------

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1, 8]	95 %	ФОТ	13
п. Р17	[2, 3, 4, 5, 6]	85 %	ФОТ	84
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			97
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [1, 8]	65 %	ФОТ	9
п. Р17	[2, 3, 4, 5, 6]	65 %	ФОТ	63
	ИТОГО сметная прибыль			72

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФЕРм-08-03-524-10	ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А ОЗП=28,67*0,99 ЭМ=4,04*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	80,25 28,38	4,2 0,14	80	28	4	2,89	2,89
10	ССЦ01-504-0311	ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ЯРВ ТИПА ЯРВ-100 НА 100А	1 ШТ	699		699				
11	ФЕРм-08-02-144-04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=131,6*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	132,91 130,28		5	5		13,68	0,55
12	ФЕРм-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700,75*0,99 ЭМ=226,27*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,09 100ШТ	1443,41 693,74	235,32 11,76	130	63	21 1	70,64	6,36
13	Кристалл-Электро прайслист	Светильник свд 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО 1401 ЦЕНА=595,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	5 ШТ	92,16		461				
14	Кристалл-Электро прайслист	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч.IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1586,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	245,39		982				
15	ФЕРм-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=255,54*0,99 ЭМ=5,78*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,09 100ШТ	293,94 252,98	6,01 0,41	26	22	1	25,76	2,32
16	ССЦ01-509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	9 ШТ	11,2		101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕРм-08-02-390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 81 руб.) СП=65% (СП = 55 руб.)	0,55 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	131	85	18	16,29	8,96
18	ССЦ01-509-1829	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 16Х16 ММ	55 М	1,84		101				
19	ФЕРм-08-02-399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,55 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	23	15	1	2,82	1,55
20	ФЕРм-08-02-407-01	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ ОЗП=231,62*0,99 ЭМ=136,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 123 руб.) СП=65% (СП = 84 руб.)	0,55 100М	598,99 229,3	141,65 5,08	329	126	78 3	24,64	13,55
21	ССЦ01-103-0051	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	30 М	31		930				
22	ССЦ01-103-0049	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	25 М	17		425				
23	ФЕРм-08-02-412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 95 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	1,2 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	160	99	17 1	8,96	10,75
24	ФЕРм-08-02-401-01	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ОЗП=388,03*0,99 ЭМ=70,43*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 37 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,1 100М	648,75 384,15	73,25 2,67	65	39	7	41,28	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Кристалл-Электро прайслист	кабель ВВГнг-LS 2х1,5 мм2 ЦЕНА=19,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	10 М	3,09		31				
26	Кристалл-Электро прайслист	кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 ЦЕНА=25,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	65 М	4,02		261				
27	Кристалл-Электро прайслист	кабель ВВГнг-LS 3х10 мм2 ЦЕНА=166,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	55 М	25,82		1420				
28	ССЦ01-503-0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У-197	9 ШТ	6,34		57				
Итого: Монтаж						6417	482	147		51,06
								5		
п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 24]			95 %	ФОТ	464				
						ИТОГО накладные расходы по видам работ				464
						Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 24]			65 %	ФОТ	316				
						ИТОГО сметная прибыль				316
Итого по смете:						6535	599	148		65,28
								5		
п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 24]			95 %	ФОТ	477				
п. P17	[2, 3, 4, 5, 6]			85 %	ФОТ	84				
						ИТОГО накладные расходы по видам работ				561
						Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 24]			65 %	ФОТ	325				
п. P17	[2, 3, 4, 5, 6]			65 %	ФОТ	63				
						ИТОГО сметная прибыль				388
						Прямые затраты	6535			
						Основная зарплата	599			
						Материальные затраты	5788			
						Эксплуатация машин	148			
						в тч ЗП машинистов	5			
						Накладные расходы (по смете)	561			
						Сметная прибыль (по смете)	388			
						Итого СМР в ценах января 2000 г.	7484			
						Всего в ценах января 2000 г.	7484			
						-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-				
				З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	8949				
				З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	75				
				Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	995				
				Материалы в тек. ценах	5,59	32355				
						Итого в тек. ценах без оборудования	42299			
				НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	12,7	7125				
				СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	11,95	4637				
						ИТОГО с НР и СП	54061			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,62 %		1957				
		Итого СМР				56018				
		ИТОГО				56018				
		НДС		18 %		10083,24				
		ВСЕГО с НДС				66101,24				

Составил:


Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.

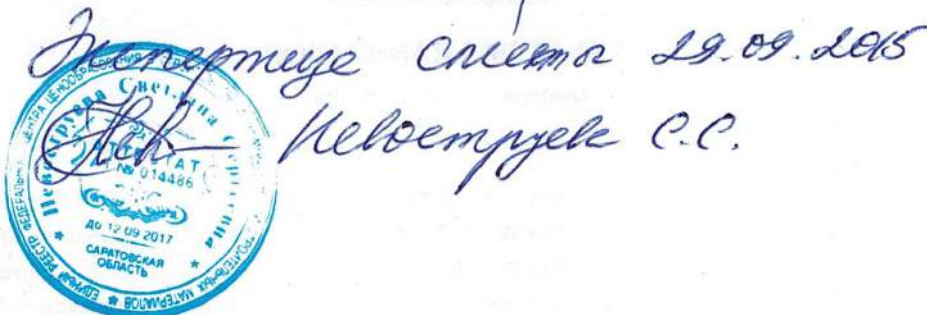

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул. Шмидта, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы отопления

Основание: РД 30-2015.23-ОВ.С

Сметная стоимость

377,05 тыс. руб.

строительных работ

377,05 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

134,46 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0,94 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред. 2009 г с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-23-003	СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ НР=74% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	2,736 1000МЗ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	1,59 1,59		4	4		0,21	0,57
2	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 876 руб.) СП=50% (СП = 592 руб.)	3,71 100М ТРУБОПРО ВОДА	319,03 319,03		1184	1184		37,8	140,24
3	ТЕРр-65-14-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 401 руб.) СП=50% (СП = 271 руб.)	1,175 100М ТРУБОПРО ВОДА	461,67 461,67		542	542		54,7	64,27
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=0 Кспг_тр=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,276 Т ГРУЗА	42,98		55				
5	ФСПГ-3-21-1-10 Кспг=0 Кспг_тр=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,276 Т ГРУЗА	11,42		15				
Итого: Демонтаж						1800	1730		205,09	

Стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]		74 %	ФОТ	879				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	401				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1280				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]		50 %	ФОТ	594				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	271				
		ИТОГО сметная прибыль				865				
		Стояки								
6	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	2,94 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	9688	4968	3161 385	172,09	505,93
7	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-27,3126 10М	51,8		-1415				
8	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.25Х4,2 ММ ЦЕНА=43,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	273,126 М	6,66		1819				
9	Водполимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Муфта D25-3/4"ВР (Американка 25-3/4") ЦЕНА=53,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	140 ШТ	8,3		1162				
10	Водполимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Угольник D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	60 ШТ	0,79		47				
11	Водполимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Тройник D25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	36 ШТ	1,07		39				
12	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Хомут Ду16-32 (для д.32, 25) ЦЕНА=13/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	390 ШТ	2,01		784				
Итого: Стояки						12124	4968	3161 385		505,93
Магистраль										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,06 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	198	101	65 8	172,09	10,33
14	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0,5574 10М	51,8		-29				
15	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.25Х4,2 ММ ЦЕНА=43,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	5,574 М	6,66		37				
16	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 101 руб.) СП=70,55% (СП = 62 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	673	87	14 1	37,92	9,1
17	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 197 руб.) СП=70,55% (СП = 121 руб.)	0,47 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	1460	170	28 1	37,92	17,82
18	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 319 руб.) СП=70,55% (СП = 195 руб.)	0,76 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	2500	275	45 2	37,92	28,82
19	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 215 руб.) СП=70,55% (СП = 132 руб.)	0,415 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	1938	186	47 1	47,06	19,53
20	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: 56 * 0.0374	2,0944 КГ	11		23				
21	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 144 руб.) СП=70,55% (СП = 88 руб.) Объем: 24 + 47 + 76 + 41.5	1,885 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	240	125	105	5,76	10,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч, 090, Itar (цена=266руб) ЦЕНА=266/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	26 ШТ	41,13		1069				
23	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itar ЦЕНА=303/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	26 ШТ	46,85		1218				
24	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) слив под шланг, Itar серия 132 ЦЕНА=619/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	95,72		96				
25	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Автомат. возд. клапан 1/2" (10/120) Itar ЦЕНА=220/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	34,02		34				
26	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Шланг рез.д.20 мм ЦЕНА=40/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	10 М	6,19		62				
27	ТЕР-18-06-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 мм (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)	1 ШТ	422,49 13,5	9,21 0,17	422	14	9	1,43	1,43
28	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,242 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	78	16	3	6,11	1,48
29	ТЕР-13-03-004-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (2 слоя) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,242 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	607,96 59,55	30,53 0,25	147	14	7	6,62	1,6
30	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 824 руб.) СП=59,5% (СП = 545 руб.)	23,05 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	14402	916	640	4,05	93,31
31	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-33,1459 Л	250		-8286				
32	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-321,25 М	8,93		-2869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-2,7962	203		-568				
		Л								
34	БМС ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 28х13 ЦЕНА=19,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 42 * 1.1	46,2 М	3,05		141				
35	БМС ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 35х13 ЦЕНА=23,85/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 24 * 1.1	26,4 М	3,69		97				
36	БМС ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 42х13 ЦЕНА=31,15/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 47 * 1.1	51,7 М	4,82		249				
37	БМС ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 48х20 ЦЕНА=60,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 76 * 1.1	83,6 М	9,39		785				
38	БМС ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 60х20 ЦЕНА=74/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	41,5 М	11,44		475				
Итого: Магистраль						14592	1904	963		194,27
								13		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[16, 17, 18, 19, 21]		115,2 %	ФОТ	976				
п. 13		[28, 29]		81 %	ФОТ	24				
п. 20		[30]		90 %	ФОТ	824				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1824				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[16, 17, 18, 19, 21]		70,55 %	ФОТ	598				
п. 13		[28, 29]		59,5 %	ФОТ	18				
п. 20		[30]		59,5 %	ФОТ	545				
		ИТОГО сметная прибыль				1161				
Итого по смете:						28516	8602	4124		905,29
								398		
		Накладные расходы по видам работ								
п. P15.1		[1, 2]		74 %	ФОТ	879				
п. P15.1		[3]		74 %	ФОТ	401				
п. 16		[16, 17, 18, 19, 21]		115,2 %	ФОТ	976				
п. 13		[28, 29]		81 %	ФОТ	24				
п. 20		[30]		90 %	ФОТ	824				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3104				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. P15.1		[1, 2]		50 %	ФОТ	594				
п. P15.1		[3]		50 %	ФОТ	271				
п. 16		[16, 17, 18, 19, 21]		70,55 %	ФОТ	598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 13	[28, 29]			59,5 %	ФОТ	18				
п. 20	[30]			59,5 %	ФОТ	545				
	ИТОГО сметная прибыль					2026				
	Прямые затраты					28516				
	Основная зарплата					8602.				
	Материальные затраты					15720				
	Эксплуатация машин					4124				
	в тч ЗП машинистов					398				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					70				
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					55				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					15				
	Накладные расходы (по смете)					3104				
	Сметная прибыль (по смете)					2026				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					33646				
	Всего в ценах января 2000 г.					33646				
	-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек. ценах			14,94		128514				
	З/плата машинистов в тек. ценах			14,94		5946				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,72		27713				
	Материалы в тек. ценах			5,59		87875				
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)			9,47		521				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7,71		116				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС					637				
	Итого в тек. ценах без оборудования					244739				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)			12,7		39421				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)			11,95		24211				
	ИТОГО с НР и СП					308371				
	Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)			3,62 %		11163				
	Итого СМР					319534				
	ИТОГО					319534				
	НДС			18 %		57516,12				
	ВСЕГО с НДС					377050,12				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



Итого сметы 29.09.2015
Мелометров С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Котельнич, ул. Шмидта, 27.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт кровли

Основание:	РД 30-2015.24-КР
Сметная стоимость	1048,914 тыс. руб.
строительных работ	1048,914 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	152,837 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1,189 тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года	

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 43 руб.) СП=55,25% (СП = 22 руб.)	0,93 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	76 40,95	38 2,6	38 2,6	4,67 2,6	4,34 2,6
2	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 759 руб.) СП=59,5% (СП = 456 руб.)	6,24 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91 122,91	960 122,91	767 122,91	193 122,91	15,9 122,91	99,22 122,91
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Объем: 624 * 0.011	6,864 Т							
4	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (слуховое окно) НР=99% (НР = 26 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,21 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91 122,91	32 122,91	26 122,91	6 122,91	15,9 122,91	3,34 122,91
5	ТЕРр-53-01-002	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 206 руб.) СП=70% (СП = 167 руб.)	0,705 100М2 СТЕН	546,54 311,17	235,37 28,27	385 311,17	219 28,27	166 28,27	41,6 28,27	29,33 28,27
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,0397 Т							
7	ТЕР-46-02-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,07 100М2	176,4 176,4		12 176,4	12 176,4		22,82 176,4	1,6 176,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 432 руб.) СП=55,25% (СП = 221 руб.)	6,24 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	88,93 62,46	26,47 1,66	555	390	165 10	7,21	45,01
9	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	10,2 Т ГРУЗА	42,98		438				
10	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	10,2 Т ГРУЗА	11,42		116				
Итого: Демонтаж						2574	1452	568		182,83
									32	
Накладные расходы по видам работ										
п. 12	[1, 8]			108 %	ФОТ	475				
п. 49	[2, 4, 7]			99 %	ФОТ	797				
п. Р3	[5]			86 %	ФОТ	206				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1478				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 12	[1, 8]			55,25 %	ФОТ	243				
п. 49	[2, 4, 7]			59,5 %	ФОТ	478				
п. Р3	[5]			70 %	ФОТ	167				
ИТОГО сметная прибыль						888				
Кровля										
11	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2011 руб.) СП=72,25% (СП = 1794 руб.)	6,24 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	7093	2206	3934 277	40,83	254,75
12	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55(М3=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	655,2 М2	33,63		22034				
13	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 624 * 9	561,6 10ШТ	5,17		2903				
14	ТЕРр-58-18-003	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,0864 100М2 СМЕНЯЕМ ОЙ ОБРЕШЕТК	1739,12 639,52	43,84	150	55	4	81,26	7,02
15	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1823 Т							
16	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	-0,089 М3	1016		-90				
17	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	3,75 М3	1016		3810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 159 руб.) СП=65% (СП = 125 руб.)	0,749 100M2	1897,27 250,5	40,01 4,83	1421	188	30 4	31,83	23,84
19	ТЕРр-58-05-004	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 280 руб.) СП=65% (СП = 219 руб.) Объем: 5 * 6	0,3 100M	2171,46 1124,63	17,14	651	337	5	133,25	39,98
20	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1692 Т							
21	ТЕР-46-04-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=99% (НР = 52 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.) Объем: 0.9 * 1.35 * 3	0,0365 100M2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	59	50	9 3	172,76	6,31
22	ТЕР-10-01-027-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2 НР=106,2% (НР = 82 руб.) СП=53,55% (СП = 41 руб.)	0,0365 100M2	42851,68 2097,78	479,11	1564	77	17	239,2	8,73
23	ССЦ01-203-0013	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОС 12-15, ПЛОЩАДЬ 1,71 M2, ОС 15-12	-3,645 M2	337		-1228				
24	ССЦ01-203-0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-3,0295 М	31		-94				
25	ССЦ01-203-0167	БЛОКИ ОКОННЫЕ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУСТВОРНЫЕ ПЛОЩАДЬ 1,215 M2	3,645 M2	249		908				
26	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	3 КОМПЛ	14,2		43				
27	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=81% (НР = 67 руб.) СП=72,25% (СП = 60 руб.)	0,21 100M2	1136,74 353,54	630,53 44,4	239	74	133 9	40,83	8,57
28	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55(М3=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	22,05 M2	33,63		742				
29	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5X25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 21 * 9	18,9 10ШТ	5,17		98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 164 руб.) СП=70,55% (СП = 100 руб.)	0,204 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	1608	142	6	70,84	14,45
31	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 73 руб.) СП=59,5% (СП = 48 руб.)	2,04 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	1275	81	57	4,05	8,26
32	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 06.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 09х102 (цена=268,83руб) ЦЕНА=268,83/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	22,44 М	41,57		933				
33	ТЕРп-61-28-002	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОВЫМ ПЛИТАМ НР=79% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 14 руб.)	0,07 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	3198,21 401,96	8,72	224	28	1	52	3,64
34	ТЕРп-61-31-001	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ НР=79% (НР = 66 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,07 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	2220,27 1208,88	1,88	155	84		131,4	9,2
35	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ПЕЧНЫМИ ТРУБАМИ НР=108% (НР = 121 руб.) СП=55,25% (СП = 62 руб.)	6 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	3074	112	6	2,22	13,32
36	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 489 руб.) СП=55,25% (СП = 250 руб.)	5,65 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	5297	441	187 12	9,02	50,94
37	ССЦ01-101-0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	-621,5 М2	6,14		-3816				
38	СЦ ИЮНЬ-101- 7198 2015	ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7 М2 Ч ПА/МГ) М3=140,48 : 5,59	62,15 10М2	25,13		1562				
39	ТЕР-12-01-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ(по периметру кровли) НР=108% (НР = 138 руб.) СП=55,25% (СП = 71 руб.) Объем: 3 : 0.05	0,6 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	1201,1 204,02	140,59 9,28	721	122	84 6	24,17	14,5
40	ССЦ01-104-0099	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ-БАТТС» ROCKWOOL, ТОЛЩИНА 50 ММ	61,8 М2	21		1298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР-12-01-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ(на коньке кровли) НР=108% (НР = 49 руб.) СП=55,25% (СП = 25 руб.) Объем: 1.05 : 0.05	0,21 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	1201,1 204,02	140,59 9,28	252	43	30 2	24,17	5,08
42	ССЦ01-104-0099	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ-БАТТС» ROCKWOOL, ТОЛЩИНА 50 ММ	21,63 М2	21		454				
43	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1312 руб.) СП=55,25% (СП = 671 руб.)	1,107 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	12572	1211	37 4	129,66	143,54
44	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,8657 Т	12934		-11197				
45	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ Объем: 0.8657 : 0.0055 * 0.00452	0,7114 Т	14248		10136				
46	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 72 руб.) СП=55,25% (СП = 37 руб.)	0,93 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2771	63	67 4	7,67	7,13
47	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,279 Т	9404,01		-2624				
48	Прайс-лист Borge, 05.2015г	Кровельное ограждение ЭКОНОМ (не оцинкованный окрашенный), дл. 3м (цена=2490руб/3=830) ЦЕНА=830/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	93 М	128,35		11937				
49	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 75 руб.) СП=55,25% (СП = 38 руб.)	0,96 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2860	65	69 4	7,67	7,36
50	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,288 Т	9404,01		-2708				
51	ЦЕНТР КРОВЛИ	Снегозадержатель Д25 (трех опорный)(цена=1413руб/2,9=48 7,24) ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	96 М	75,34		7233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» (новых и частично старых конструкций) НР=90% (НР = 1173 руб.) СП=59,5% (СП = 775 руб.)	3,01 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	9298	1303	553	47,63	143,38
53	ТЕРр-58-10-002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 844 руб.) СП=65% (СП = 661 руб.) Объем: 100 + 36	1,36 100М	6848 747,78	6,84	9313	1017	9	88,6	120,5
54	ССЦ01-201-1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-155,72 М	53,2		-8284				
55	ТД БРОНЕВОЙ	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М d- 125(цена=300руб) ЦЕНА=300/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	50 ШТ	46,39		2320				
56	ТД БРОНЕВОЙ	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДЛИНОЙ 2 М d- 100(цена=350руб) ЦЕНА=350/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	18 ШТ	54,12		974				
57	ТЕРр-58-10-005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,04 100ШТ	3776,58 448,16	6,84	151	18		53,1	2,12
58	ССЦ01-201-1103	ОТЛИВЫ (ОТМЕТЫ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ДИАМЕТРОМ 140 ММ	-4 ШТ	33,2		-133				
59	ТД БРОНЕВОЙ	УГОЛ ЖЕЛОБА НАРУЖНЫЙ d- 125 (цена=290руб) ЦЕНА=290/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	44,84		179				
60	ТЕРр-58-10-007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,03 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	221	30		119,7	3,59
61	ССЦ01-301-1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-3 ШТ	63,6		-191				
62	ТД БРОНЕВОЙ	ВОРОНКИ d-100(цена=460руб) ЦЕНА=460/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	3 ШТ	71,13		213				
63	ТЕРр-58-10-004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,06 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	268	68		134,1	8,05
64	ССЦ01-201-1102	КОЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-6 ШТ	33,2		-199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТД БРОНЕВОЙ	КОЛЕНА d-100(цена=280руб) ЦЕНА=280/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	6 ШТ	43,3		260				
66	ТЕРр-58-10-005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,03 100ШТ	3776,58 448,16	6,84	113	13		53,1	1,59
67	ССЦ01-201-1103	ОТЛИВЫ (ОТМЕТЫ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ДИАМЕТРОМ 140 ММ	-3 ШТ	33,2		-100				
68	ТД БРОНЕВОЙ	СЛИВЫ d-100(цена=280руб) ЦЕНА=280/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	3 ШТ	43,3		130				
69	ТЕРр-58-22-001	СМЕНА УХВАТОВ И КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ НР=83% (НР = 492 руб.) СП=65% (СП = 385 руб.) Объем: 170 + 24	1,94 100ШТ	924,62 305,8	0,86	1794	593	2	37,8	73,33
70	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0194 Т							
71	ССЦ01-101-0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0,1785 Т	6686		-1193				
72	ТД БРОНЕВОЙ	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА d- 125(цена=100руб) ЦЕНА=100/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	170 ШТ	15,46		2628				
73	ТД БРОНЕВОЙ	УХВАТ d-100(цена=120руб) ЦЕНА=120/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	24 ШТ	18,56		445				

Итого: Кровля **102527** **8421** **5240** **979,17**

325

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[11, 27]	81 %	ФОТ	2078
п. Р8	[14, 18-19, 53, 57, 60, 63, 66, 69]	83 %	ФОТ	1928
п. 49	[21]	99 %	ФОТ	52
п. 10	[22]	106,2 %	ФОТ	82
п. 16	[30]	115,2 %	ФОТ	164
п. 20	[31, 52]	90 %	ФОТ	1246
п. Р11	[33-34]	79 %	ФОТ	88
п. 12	[35-36, 39, 41, 43, 46, 49]	108 %	ФОТ	2256

ИТОГО накладные расходы по видам работ

7894

Сметная прибыль по видам работ

п. 9	[11, 27]	72,25 %	ФОТ	1854
п. Р8	[14, 18-19, 53, 57, 60, 63, 66, 69]	65 %	ФОТ	1510
п. 49	[21]	59,5 %	ФОТ	32
п. 10	[22]	53,55 %	ФОТ	41
п. 16	[30]	70,55 %	ФОТ	100
п. 20	[31, 52]	59,5 %	ФОТ	823
п. Р11	[33-34]	50 %	ФОТ	56
п. 12	[35-36, 39, 41, 43, 46, 49]	55,25 %	ФОТ	1154

ИТОГО сметная прибыль

5570

Итого по смете: **105101** **9873** **5808** **1162**

357

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[1, 8, 35-36, 39, 41, 43, 46, 49]	108 %	ФОТ	2731
п. 49	[2, 4, 7, 21]	99 %	ФОТ	849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P3	[5]			86 %	ФОТ	206				
п. 9	[11, 27]			81 %	ФОТ	2078				
п. P8	[14, 18-19, 53, 57, 60, 63, 66, 69]			83 %	ФОТ	1928				
п. 10	[22]			106,2 %	ФОТ	82				
п. 16	[30]			115,2 %	ФОТ	164				
п. 20	[31, 52]			90 %	ФОТ	1246				
п. P11	[33-34]			79 %	ФОТ	88				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						9372				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 12	[1, 8, 35-36, 39, 41, 43, 46, 49]			55,25 %	ФОТ	1397				
п. 49	[2, 4, 7, 21]			59,5 %	ФОТ	510				
п. P3	[5]			70 %	ФОТ	167				
п. 9	[11, 27]			72,25 %	ФОТ	1854				
п. P8	[14, 18-19, 53, 57, 60, 63, 66, 69]			65 %	ФОТ	1510				
п. 10	[22]			53,55 %	ФОТ	41				
п. 16	[30]			70,55 %	ФОТ	100				
п. 20	[31, 52]			59,5 %	ФОТ	823				
п. P11	[33-34]			50 %	ФОТ	56				
ИТОГО сметная прибыль						6458				
Прямые затраты						105101				
Основная зарплата						9873				
Материальные затраты						88866				
Эксплуатация машин						5808				
в тч ЗП машинистов						357				
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						554				
Накладные расходы (по смете)						9372				
Сметная прибыль (по смете)						6458				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						120931				
Всего в ценах января 2000 г.						120931				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=						1	438			
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=						1	116			
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.							120931			
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах						14,94	147503			
З/плата машинистов в тек. ценах						14,94	5334			
Эксплуатация машин в тек. ценах						6,72	39030			
Материалы в тек. ценах						5,59	496761			
Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)						9,47	4148			
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21						7,71	894			
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС							5042			
Итого в тек. ценах без оборудования							688336			
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)						12,7	119024			
СП от ФОТ (с K=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)						11,95	77173			
До.перевозка материалов Расчет:119 КМ/49 КМ/Ч*2+0,54 ПОГР.+0,54 РАЗГР.=5,857* 747,27=4376,76руб							4376,76			
ИТОГО с НР и СП							888909,76			
Итого СМР							888910			
ИТОГО							888910			
НДС						18 %	160003,8			
ВСЕГО с НДС							1048913,8			

Составил:

Русских С.Е.

Проверил



Пилипенко А.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., ул. Шмидта, 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 30-2015.24-ЭМ

Сметная стоимость	223.93 тыс. руб.
строительных работ	104.66 тыс. руб.
монтажных работ	119.27 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	41.279 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.3 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред. 2009 г с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ФЕРм- 08- 03- 572- 07 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=13,87*0,99 ЭМ=29,81*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	44,73 13,73	31 1,65	45	14	31 2	1,4	1,4
2	ФЕРм- 08- 02- 144- 04 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) ОЗП=92,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	91,2 91,2		4	4		9,58	0,38
3	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,02 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	4	4		25,72	0,51
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 178 руб.) СП=65% (СП = 136 руб.)	2,8 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	210	209	1	9,64	26,99
5	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,15 100ШТ	45,14 45,14		7	7		5,84	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	10	10		6,32	1,26
7	ФЕРм- 10- 08- 019- 01 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=1,46*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% (НР = 12 руб.) СП=60% (СП = 9 руб.)	10 ШТ	1,45 1,45		15	15		0,15	1,5
Итого: Демонтаж						295	263	32		32,93
								2		
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2		[1, 2]		95 %	ФОТ	19				
п. Р17		[3, 4, 5, 6]		85 %	ФОТ	196				
п. 43		[7]		80 %	ФОТ	12				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						227				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2		[1, 2]		65 %	ФОТ	13				
п. Р17		[3, 4, 5, 6]		65 %	ФОТ	151				
п. 43		[7]		60 %	ФОТ	9				
ИТОГО сметная прибыль						173				
Монтаж										
8	ФЕРм- 08- 03- 572- 05	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ ОЗП=34,62*0,99 ЭМ=83,65*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	1 ШТ	473,38 34,27	87 4,42	473	34	87	3,49	3,49
9	Кристалл- Электро прайслист	Корпус ВРУ ЦЕНА=12999,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	1 ШТ	2010,24		2010				
10	ФЕРм- 08- 02- 144- 04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=131,6*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	132,91 130,28		5	5		13,68	0,55
11	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ (СЧЕТЧИК Б/У) ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	1 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	5	3	2	0,28	0,28
12	ФЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ (СЧЕТЧИК Б/У) ОЗП=6,94*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	9,69 6,87	2,31 0,14	10	7	2	0,7	0,7
13	ФЕРм- 08- 03- 521- 15	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А ОЗП=29,93*0,99 ЭМ=0,54*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	1 ШТ	43,76 29,63	0,56	44	29	1	2,81	2,81
14	Кристалл- Электро прайслист	Выключатель- разъединитель ВР32И- 31В ЦЕНА=1299,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	1 ШТ	201,02		201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФЕРм- 08- 01- 053-01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ОЗП=23,38*0,99 ЭМ=11,5*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	3 ШТ	43,01 23,15	11,96 0,76	129	69	36 2	2,43	7,29
16	ССЦ01- 509- 8168	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66	3 ШТ	109		327				
17	ФЕРм- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10 ШТ	11,4 11		114	110		1,12	11,2
18	Кристалл- Электро прайслист	Лампа сигнальная ЦЕНА=53,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	8,35		8				
19	Кристалл- Электро прайслист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ «IEK» ВА47- 29/3/20В ЦЕНА=245,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	3 ШТ	38,04		114				
20	Кристалл- Электро прайслист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ «IEK» ВА47- 29/1/3В ЦЕНА=99,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	15,46		15				
21	ССЦ01- 509- 2245	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С	4 ШТ	40,5		162				
22	Кристалл- Электро прайслист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ «IEK» ВА88- 32- 3 ЦЕНА=2026,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	313,44		313				
23	ФЕРм- 08- 03- 526-02	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А ОЗП=22,06*0,99 ЭМ=3,57*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 668 руб.) СП=65% (СП = 457 руб.)	32 ШТ	61,92 21,84	3,71 0,14	1981	699	119 4	2,32	74,24
24	Кристалл- Электро прайслист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ «IEK» ВА47- 29/2/32 ЦЕНА=99,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	32 ШТ	15,46		495				
25	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	0,8 100М	180,93 108,69	25,38 1,48	145	88	20 1	11,68	9,34
26	Кристалл- Электро прайслист	Кабель ВВГнг- LS 5x10мм2 ЦЕНА=279,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	80 М	43,29		3463				
27	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,5	88,15	6,92	44	30	3	6,29	3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59,13*0,99 ЭМ=6,65*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	100М	58,54	0,41					
28	Кристалл- Электро прайслист	Кабель ВВГнг- LS 3х4мм2 ЦЕНА=58,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	50 М	9,12		456				
29	ФЕРм- 08- 02- 401- 01	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ОЗП=388,03*0,99 ЭМ=70,43*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 459 руб.) СП=65% (СП = 314 руб.)	1,25 100М	648,75 384,15	73,25 2,67	811	480	92 3	41,28	51,6
30	Кристалл- Электро прайслист	Кабель ВВГнг- LS 3х1,5мм2 ЦЕНА=25,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	110 М	4,02		442				
31	Кристалл- Электро прайслист	Кабель ВВГнг- LS2х1,5мм2 ЦЕНА=19,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015)) Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	15 М	3,09		46				
32	ССЦ01- 503- 0532	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 409	10 ШТ	35,5		355				
33	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 126 руб.) СП=59,5% (СП = 76 руб.)	0,7 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	386	100	286 27	15,64	10,95
34	ФЕРм- 08- 02- 403- 03	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ ОЗП=155,1*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 102 руб.) СП=65% (СП = 70 руб.)	0,7 100М	199,25 153,55	4,62 0,27	139	107	3	16,5	11,55
35	Кристалл- Электро прайслист	Кабель ВВГнг- LS 3х1,5мм2 ЦЕНА=25,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	50 М	4,02		201				
36	Кристалл- Электро прайслист	Кабель ВВГнг- LS2х1,5мм2 ЦЕНА=19,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	20 М	3,09		62				
37	ССЦ01- 503- 0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994	16 ШТ	22,8		365				
38	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4,88*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% (НР = 46 руб.) СП=60% (СП = 35 руб.)	12 ШТ	5,24 4,83		63	58		0,5	6
39	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	12 ШТ	6,34		76				
40	ССЦ01- 509- 1263	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У- 731	96 ШТ	5,44		522				
41	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 334 руб.) СП=65% (СП = 229 руб.)	32 ШТ	11,4 11		365	352		1,12	35,84
42		шина нулевая на 6	32	7,26		232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ответвлений на DIN- рейке ЦЕНА=46,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	ШТ							
43		DIN- рейка ЦЕНА=14,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	32 ШТ	2,31		74				
44	ФЕРм- 08- 03- 593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700,75*0,99 ЭМ=226,27*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 228 руб.) СП=65% (СП = 156 руб.)	0,34 100ШТ	1443,41 693,74	235,32 11,76	491	236	80 4	70,64	24,02
45	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/P50- 03- 02	-34 ШТ	59,8		-2033				
46	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО 1401 ЦЕНА=595,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	24 ШТ	92,16		2212				
47	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч.IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1586,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	10 ШТ	245,39		2454				
48	ФЕРм- 08- 03- 591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=255,54*0,99 ЭМ=5,78*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,12 100ШТ	293,94 252,98	6,01 0,41	35	30	1	25,76	3,09
49	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	12 ШТ	11,2		134				
50	ФЕРм- 08- 03- 591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313,47*0,99 ЭМ=13,78*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,05 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	22	16	1	31,6	1,58
51	Кристалл- Электро прайслист	Выключатель БЗ пов. ЦЕНА=89,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%)) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	5 ШТ	13,91		70				
Итого: Монтаж						18038	2453	733	257,67	
								45		
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2	[8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 34, 41, 44, 48, 50]			95 %	ФОТ	2200				
п. 49	[33]			99 %	ФОТ	126				
п. 43	[38]			80 %	ФОТ	46				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						2372				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2	[8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 34, 41, 44, 48, 50]			65 %	ФОТ	1506				
п. 49	[33]			59,5 %	ФОТ	76				
п. 43	[38]			60 %	ФОТ	35				
ИТОГО сметная прибыль						1617				
Итого по смете:						18333	2716	765	290,6	
								47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 34, 41, 44, 48, 50]		95 %	ФОТ	2219				
п. Р17		[3, 4, 5, 6]		85 %	ФОТ	196				
п. 43		[7, 38]		80 %	ФОТ	58				
п. 49		[33]		99 %	ФОТ	126				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						2599				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 34, 41, 44, 48, 50]		65 %	ФОТ	1519				
п. Р17		[3, 4, 5, 6]		65 %	ФОТ	151				
п. 43		[7, 38]		60 %	ФОТ	44				
п. 49		[33]		59,5 %	ФОТ	76				
		ИТОГО сметная прибыль								
						1790				
		Прямые затраты				18333				
		Основная зарплата				2716				
		Материальные затраты				14852				
		Эксплуатация машин				765				
		в тч ЗП машинистов				47				
		Накладные расходы (по смете)				2599				
		Сметная прибыль (по смете)				1790				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				22722				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		40577				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		702				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5141				
		Материалы в тек. ценах		5,59		83023				
		Итого в тек. ценах				128741				
		НР от ФОТ (с K=0.85		12,7		33007				
		Письмо.2536-ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо		11,95		21391				
		2536-ИП/12/ГС)								
		ИТОГО с НР и СП				183139				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР		3,62 %		6630				
		изд.4 табл.5)								
		ИТОГО				189769				
		НДС		18 %		34158,42				
		ВСЕГО с НДС				223927,42				

Составил:

Каркина О.Н.

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Пилипенко А.Ф. 16.10.2015
Мелоскуров А.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Шмидта, 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Ремонт системы отопления

Основание: РД 30-2015.24-ОВ.С

Сметная стоимость	783 тыс. руб.
строительных работ	783 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 199.509 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.38 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред. 2009 г с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

1	ТЕРр- 65- 23- 003	СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ НР=74% (НР = 17 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	14,261 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	1,59 1,59		23	23		0,21	2,99
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 962 руб.) СП=50% (СП = 650 руб.)	4,075 100М ТРУБОПРО ВОДА	319,03 319,03		1300	1300		37,8	154,04
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 184 руб.) СП=50% (СП = 125 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРО ВОДА	461,67 461,67		249	249		54,7	29,54
4	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 406 руб.) СП=50% (СП = 274 руб.)	0,995 100М ТРУБОПРО ВОДА	606,46 551,13	16,32	603	548	16	65,3	64,97
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,1 Т ГРУЗА	42,98		90				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,1 Т ГРУЗА	11,42		24				
Итого: Демонтаж						2289	2120	16		251,54

п. Р15.1	Накладные расходы по видам работ [1, 2, 3, 4]	74 %	ФОТ	1569
----------	---	------	-----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1569				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3, 4]		50 %	ФОТ	1061				
		ИТОГО сметная прибыль				1061				
				ОВ						
7	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 8307 руб.) СП=70,55% (СП = 5087 руб.)	3,96 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	13049	6692	4257 519	172,09	681,46
8	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-36.7884 10М	51,8		-1906				
9	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.25Х4,2 ММ ЦЕНА=43,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	367,884 М	6,66		2450				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 194 руб.) СП=70,55% (СП = 119 руб.)	0,115 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	312	159	72 9	140,07	16,11
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.0787 10М	70,6		-76				
12	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.32Х5,4 ММ ЦЕНА=70,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	10,787 М	10,89		117				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 333 руб.) СП=70,55% (СП = 204 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	544	275	118 14	186,76	28,01
14	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.4055 10М	98,3		-138				
15	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.40Х6,7 ММ ЦЕНА=105,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	14,055 М	16,34		230				
16	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 814 руб.) СП=70,55% (СП = 499 руб.)	0,39 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	1908	623	688 84	162,75	63,47
17	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-3.6894 10М	154		-568				
18	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.50Х8,4 ММ ЦЕНА=165,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	36,894 М	25,64		946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 967 руб.) СП=70,55% (СП = 592 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРО ВОДА	5533,08 1533,09	1762,43 215,19	2656	736	846 103	162,75	78,12
20	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-4.5408 10М	228		-1035				
21	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.63X10,5 ММ ЦЕНА=258/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	45,408 М	39,9		1812				
22	ТЕР- 16- 04- 002- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ НР=115,2% (НР = 491 руб.) СП=70,55% (СП = 301 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРО ВОДА	6623,25 1759,28	2217,91 271,31	1391	369	466 57	186,76	39,22
23	ССЦ01- 507- 0593	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	-2.0454 10М	265		-542				
24	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.75X12,5 ММ ЦЕНА=368,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	20,454 М	57,03		1166				
25	ТЕР- 16- 04- 002- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ НР=115,2% (НР = 632 руб.) СП=70,55% (СП = 387 руб.)	0,305 100М ТРУБОПРО ВОДА	7203,87 1570,79	1902,11 230,86	2197	479	580 70	166,75	50,86
26	ССЦ01- 507- 0594	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	-2.9707 10М	376		-1117				
27	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.90X15,0 ММ ЦЕНА=529/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	29,707 М	81,8		2430				
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=266руб) ЦЕНА=266/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	26 ШТ	41,13		1069				
29	Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap ЦЕНА=303/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	11 ШТ	46,85		515				
30	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) слив под шланг, Itap серия 132 ЦЕНА=619/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	95,72		191				
31	Водполимер	Тройник переходный D75- 25- 75 ЦЕНА=55,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	8,58		17				
32	Водполимер	Тройник переходный D63- 25- 63 ЦЕНА=55,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	14 ШТ	8,58		120				
33	Водполимер	Тройник переходный D50- 25-	16	4,84		77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 ЦЕНА=31,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	ШТ							
34	Водполимер	Тройник переходный D40- 25- 40 ЦЕНА=18,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	2,86		23				
35	Водполимер	Тройник переходный D32- 25- 32 ЦЕНА=11,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	1,73		7				
36	Водполимер	Муфта переходная D25- 32 ЦЕНА=4,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	0,76		3				
37	Водполимер	Муфта переходная D32- 40 ЦЕНА=9,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	1,41		6				
38	Водполимер	Муфта D25- 3/4"ВР (Американка 25- 3/4") ЦЕНА=103,35/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	174 ШТ	15,98		2781				
39	Водполимер	Угольник D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	82 ШТ	0,79		65				
40	Водполимер	Тройник D25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	52 ШТ	1,07		56				
41	ТЕР- 18- 06- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 16 руб.) СП=70,55% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	422,49 13,5	9,21 0,17	422	14	9	1,43	1,43
42	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 873 руб.) СП=59,5% (СП = 577 руб.)	24,4 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	15245	970	678	4,05	98,77
43	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-35.0872 Л	250		-8772				
44	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-103 М	8,93		-920				
45	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1.1892 Л	203		-241				
46	БМС	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 28x13 ЦЕНА=19,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 79 * 1.1	86,9 М	3,05		265				
47	БМС	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 35x13 ЦЕНА=23,85/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 11.5 * 1.1	12,65 М	3,69		47				
48	БМС	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 42x20 ЦЕНА=31,15/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 15 * 1.1	16,5 М	4,82		80				
49	БМС	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 54x20 ЦЕНА=69,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 39 * 1.1	42,9 М	10,75		461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	БМС	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 76x20 ЦЕНА=80,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 48 * 1.1 + 21 * 1.1	75,9 М	12,46		946				
51	БМС	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 89x20 ЦЕНА=121,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 30.5 * 1.1	33,55 М	18,8		631				
52	ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Хомут Ду70- 90 (для д.90, 75) ЦЕНА=20/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 26 + 19	45 ШТ	3,09		139				
53	ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Хомут Ду40- 64 (для д.63, 50, 40) ЦЕНА=14/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 48 + 43 + 20	111 ШТ	2,16		240				
54	ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Хомут Ду16- 32 (для д.32, 25) ЦЕНА=13/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 536 + 18	554 ШТ	2,01		1114				
55	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35	6,69
56	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.065, Ду65/50, Ру16, BROEN BALLOMAX (цена=6180руб) ЦЕНА=6180/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015) Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	955,64		1911				
Итого: ОВ						42666	10377	7736		1064,15
								857		
Накладные расходы по видам работ										
п. 16		[7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 41, 55]		115,2 %	ФОТ	11824				
п. 20		[42]		90 %	ФОТ	873				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						12697				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 16		[7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 41, 55]		70,55 %	ФОТ	7242				
п. 20		[42]		59,5 %	ФОТ	577				
ИТОГО сметная прибыль						7819				
Итого по смете:						44955	12497	7752		1315,69
								857		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1		[1, 2, 3, 4]		74 %	ФОТ	1569				
п. 16		[7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 41, 55]		115,2 %	ФОТ	11824				
п. 20		[42]		90 %	ФОТ	873				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						14266				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1		[1, 2, 3, 4]		50 %	ФОТ	1061				
п. 16		[7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 41, 55]		70,55 %	ФОТ	7242				
п. 20		[42]		59,5 %	ФОТ	577				
ИТОГО сметная прибыль						8880				
Прямые затраты						44955				
Основная зарплата						12497				
Материальные затраты						24592				
Эксплуатация машин						7752				
в тч ЗП машинистов						857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред. 2009)				114				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				90				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				24				
		Накладные расходы (по смете)				14266				
		Сметная прибыль (по смете)				8880				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				68101				
		Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах	14,94			186705				
		З/плата машинистов в тек. ценах	14,94			12804				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72			52093				
		Материалы в тек. ценах	5,59			137469				
		Итого в тек. ценах				376267				
		НР от ФОТ (с K=0.85	12,7			181178				
		Письмо.2536-ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо	11,95			106116				
		2536-ИП/12/ГС)								
		ИТОГО				663561				
		НДС	18 %			119440,98				
		ВСЕГО с НДС				783001,98				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



Испрокуе смету 16.10.2015
Н.С.С.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 4.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 54	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	181006,1	114637 35036,56 31332,54
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 60	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	199770,46	117810,02 23891,46 58068,98
3	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 90	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт системы водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	812781,64	165531,58 226135,2 244529,04 26218,42 150367,4
4	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 97	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	327303,68	178103,3 149200,38
5	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 155	Капитальный ремонт подвала	331303,88	
6	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 9	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	516529,66	111146,56 329262,48 76120,62
7	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 36	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	25374,72	

Итого по лоту: 2 394 070,14 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 155.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт подвала, входов, отмостки

Основание:	РД 30-2015.3-КР
Сметная стоимость	331304 руб.
строительных работ	331304 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	51229 руб.
Нормативная трудоемкость	405 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Восстановление продухов с устройством прямков										
1	ТЕРр- 69- 01- 006	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 3 КИРПИЧА (ПРОДУХИ 250*150ММ) НР=78% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 63 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	1567,03 1567,03		125	125		202,72	16,22
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (0,231м3*1,8т)	0,416 Т							
3	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 27 руб.) СП=38,25% (СП = 14 руб.)	0,0267 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		37	37		177,1	4,73
4	ТЕР- 08- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО НР=109,8% (НР = 31 руб.) СП=68% (СП = 19 руб.)	1,1 М3 ОСНОВАН ИЯ	110,19 21,4	36,06 3,45	121	24	40 4	2,65 0,36	2,91 0,4
5	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 88 руб.) СП=68% (СП = 54 руб.)	1,1 М3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	947	74	51 6	8,14 0,45	8,96 0,5
6	ССЦ01- 402- 0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	-0.2431 М3	482		-117				
7	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,2431 М3	541		132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 9 руб.) СП=38,25% (СП = 5 руб.)	0,0153 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		13	13		111,78	1,71
9	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 85 руб.) СП=46,75% (СП = 42 руб.)	0,11 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	1900,6 776,81	75,5 41,31	209	85	8 5	81,51 3,48	8,97 0,38
10	ССЦ01- 402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0.2079 М3	554		-115				
11	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,208 М3	541		113				
12	ТЕР- 20- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 (на продухи) НР=115,2% (НР = 137 руб.) СП=70,55% (СП = 84 руб.)	8 РЕШЕТКА	22,24 14,9	2,96	178	119	24	1,68	13,43
13	ССЦ01- 101- 3987	РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	8 ШТ	28,9		231				
Итого: Восстановление продухов с устройством прямков						1874	477	123		56,92
								15		1,28

Устройство бетонной отмостки

14	ФЕРр- 69- 16- 002	РЕМОНТ ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 CM Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=78% (НР = 764 руб.) СП=50% (СП = 490 руб.)	0,89 100М2 ОТМОСТК И	13126,28 1014,2	3352,41 85,76	11682	903	2984 76	126,63 8,33	112,7 7,41
15	ФССЦ- 408- 0015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ	-8.9 М3	108,4		-965				
16	ФССЦ- 401- 0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	-4.45 М3	665		-2959				
17	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	12,32 М3	43,5		536				
18	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	11,368 М3	600		6821				
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (89м2*0,1*2,2т)	19,58 Т							
Итого: Устройство бетонной отмостки						15115	903	2984		112,7
								76		7,41

Вход №1

20	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,021 100М2	1069,71 832,32	237,39 84,99	22	17	5 2	103,91 7,74	2,18 0,16
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
22	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 28 руб.) СП=72,25% (СП = 25 руб.)	2,1 М2 ПРОЕМА	30,38 16,5	13,88	64	35	29	1,68	3,53
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,035 Т							
24	ФЕР- 10- 01- 039-	УСТАНОВКА БЛОКОВ В	0,042	25038,17	1313,88	1052	39	55	102,96	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=106,2% (НР = 49 руб.) СП=53,55% (СП = 25 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	935,72	161,89			7	12,11	0,51
25	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
26	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,101 100М2 ПОКРЫТИ Я	78,95 66,32	12,63	8	7	1	8,58	0,87
27	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,051 Т							
28	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 39 руб.)	0,08 100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	245	60	5	95,69	7,66
29	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,136 Т							
30	ТЕРр- 58- 05- 004	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 148 руб.) СП=65% (СП = 116 руб.)	0,1584 100М	2171,46 1124,63	17,14	344	178	3	133,25	21,11
31	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0893 Т							
32	ТЕРр- 58- 05- 005	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ НР=83% (НР = 99 руб.) СП=65% (СП = 77 руб.)	0,088 100М	3886,54 1352,17	56,97	342	119	5	160,21	14,1
33	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1118 Т							
34	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (кобылки) НР=106,2% (НР = 6 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,029 М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1640,51 214,76	41,23	48	6	1	25,88	0,75
35	ТЕР- 26- 02- 018- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ Г1, РП1, В1, Д2, Т2, ПО НПБ 244 И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРУДНОГОРЮЧЕЙ И МЕДЛЕННО РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ПЛАМЯ ДРЕВЕСИНЫ ПО ГОСТ 12.1.044 НР=90% (НР = 23 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,2633 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	297,2 96,09	200,16 1,8	78	25	53	10,2 0,21	2,69 0,06
36	ССЦ01- 113- 8082	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ "ВУПРОТЕК- 2" (ЖИДКОСТЬ)	12,1118 КГ	7,64		93				
37	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 32 руб.) СП=72,25% (СП = 29 руб.)	0,101 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	115	36	64 4	40,83 3,26	4,12 0,33
38	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 236,55/5,59	11,11 М2	42,32		470				
39	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С	9,9	5,17		51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	10ШТ							
40	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 22 руб.) СП=55,25% (СП = 11 руб.)	0,0184 100М2	11356,85 1094,35	33,4 3,2	209	20	1	129,66 0,25	2,39
41	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0144 Т	12934		-186				
42	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,0113 Т	7848,92		89				
		43875,47/5,59								
Итого: Вход №1						3211	542	222		63,71
								13		1,06
Вход №2										
43	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,021 100М2	1069,71 832,32	237,39 84,99	22	17	5 2	103,91 7,74	2,18 0,16
44	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
45	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 28 руб.) СП=72,25% (СП = 25 руб.)	2,1 М2 ПРОЕМА	30,38 16,5	13,88	64	35	29	1,68	3,53
46	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,035 Т							
47	ФЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=106,2% (НР = 49 руб.) СП=53,55% (СП = 25 руб.)	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	25038,17 935,72	1313,88 161,89	1052	39	55 7	102,96 12,11	4,32 0,51
48	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
49	ТЕРр- 53- 25- 001 УК ТЕР Изд4 П7.3.1д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ) НР=86% (НР = 53 руб.) СП=70% (СП = 43 руб.)	0,0624 Т МЕТАЛЛОК ОНСТРУКЦ ИИ ПЕР	1039,09 992,79	46,3 3,14	65	62	3	116,12 0,33	7,25 0,02
50	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0624 Т							
51	ТЕРр- 53- 22- 001	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ НР=86% (НР = 130 руб.) СП=70% (СП = 106 руб.)	0,243 100М СТОЕК	892,42 619,97	11,97	217	151	3	77,4	18,81
52	ТЕРр- 53- 25- 001	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ НР=86% (НР = 77 руб.) СП=70% (СП = 62 руб.)	0,0624 Т МЕТАЛЛОК ОНСТРУКЦ ИИ ПЕР	10690,58 1418,27	66,14 4,48	667	89	4	165,88 0,47	10,35 0,03
53	ТЕРр- 56- 23- 001	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ НР=82% (НР = 30 руб.) СП=62% (СП = 23 руб.)	0,0935 Т	6035,15 390,72	23,74 4,17	564	37	2	44 0,38	4,11 0,04
54	ТЕР- 15- 02- 036-	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ	0,017	6590,45	65,9	112	26	1	166,34	2,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОИТЕЛЬНЫЙ КАРКАС УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ (перекрышки) НР=94,5% (НР = 25 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	1512	19,51				1,8	0,03
55	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	0,071 100М2 ПОКРЫТИ Я	78,95 66,32	12,63	6	5	1	8,58	0,61
56	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0362 Т							
57	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,0452 100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	139	34	3	95,69	4,33
58	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0768 Т							
59	ТЕРр- 58- 05- 004	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСКИ НР=83% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,0906 100М	2171,46 1124,63	17,14	197	102	2	133,25	12,07
60	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0511 Т							
61	ТЕРр- 58- 05- 005	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ НР=83% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	0,06 100М	3886,54 1352,17	56,97	233	81	3	160,21	9,61
62	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0762 Т							
63	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 288 руб.) СП=59,5% (СП = 173 руб.)	3,5 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	659	253	406 38	8,24 1,15	28,84 4,02
64	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (3,5м3*1,8т)	6,3 Т							
65	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ПРИЛ8.1 ПЗ.1 Кмат.=0,77 (кирпич); Кмат.=0,9 (раствор)	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ПРИ КЛАДКЕ КИРПИЧА (СИЛИКАТНОГО) РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ) НР=109,8% (НР = 284 руб.) СП=68% (СП = 176 руб.)	4,5 М3 КЛАДКИ	563,29 51,11	51,83 6,4	2535	230	233 29	6,21 0,5	27,95 2,25
66	ССЦ01- 402- 0012	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	-0,972 М3	523,01		-508				
67	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,972 М3	541		526				
68	ТЕР- 07- 05- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ НР=139,5% (НР = 145 руб.) СП=85% (СП = 88 руб.)	0,084 100М СТУПЕНЕЙ	1510,16 1217,05	172,61 9,44	127	103	14 1	135,38 0,74	11,37 0,06
69	ССЦ01- 403- 2223 СтройЦена, 06.2015г	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС 12.17 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,053 М3, РАСХОД АР- РЫ 0,69 КГ/ (ГОСТ 8717.0- 84*) 687,09/5,59	7 ШТ	122,91		860				
70	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (кобылки) НР=106,2% (НР = 5 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,022 М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1640,51 214,76	41,23	36	5	1	25,88	0,57
71	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,1311	297,2	200,16	39	13	26	10,2	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ Г1, РП1, В1, Д2, Т2, ПО НПБ 244 И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРУДНОГОРЮЧЕЙ И МЕДЛЕННО РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ПЛАМЯ ДРЕВЕСИНЫ ПО ГОСТ 12.1.044 НР=90% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	96,09	1,8				0,21	0,03
72	ССЦ01- 113- 8082	СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ "ВУПРОТЕК- 2" (ЖИДКОСТЬ)	6,0306 КГ	7,64		46				
73	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 23 руб.) СП=72,25% (СП = 20 руб.)	0,071 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	81	25	45 3	40,83 3,26	2,9 0,23
74	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 236,55/5,59	7,81 М2	42,32		331				
75	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	7,6 10ШТ	5,17		39				
76	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 17 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	0,0148 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	168	16		129,66 0,25	1,92
77	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0116 Т	12934		-150				
78	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ 43875,47/5,59	0,0091 Т	7848,92		71				

Итого: Вход №2

8365 1323 836 154,88

80 7,39

Погрузка и вывоз мусора

79	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	27,09 Т ГРУЗА	42,98		1164				
80	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	27,09 Т ГРУЗА	6,69		181				

Итого: Погрузка и вывоз мусора

1345

Итого по смете:

29910 3245 4165 388,21

184 17,14

Прямые затраты	29910
Основная зарплата	3245
Материальные затраты	21155
Эксплуатация машин	4165
в тч ЗП машинистов	184
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	1345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				1164				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				181				
		Накладные расходы (по смете)				3092				
		Сметная прибыль (по смете)				2054				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				35056				
		Всего в ценах января 2000 г.				35056				
		-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		48480				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2749				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		27989				
		Материалы в тек. ценах		5,59		118256				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		11023				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1396				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				12419				
		Итого в тек. ценах без оборудования				207144				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		39268				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		24545				
		ИТОГО с НР и СП				270957				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)		3,62 %		9809				
		Итого СМР				280766				
		ИТОГО				280766				
		НДС		18 %		50537,88				
		ВСЕГО с НДС				331303,88				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



Итого смета 18.10.2015
/Невоструев С.С./

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 54

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фундамента

Основание: РД 30-2015.7

Сметная стоимость 114.637 тыс. руб.
 строительных работ 114.637 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19.303 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.16 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 и 2, с переходом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы										
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН оси А и 2 НР=86% (НР = 18 руб.) СП=70% (СП = 15 руб.)	0,215 100M2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	30	20	10 1	12,3	2,64
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2021 Т							
3	ТЕРр- 53- 01- 005	РАЗБОРКА ЗАСЫПНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН оси А и 2 НР=86% (НР = 39 руб.) СП=70% (СП = 32 руб.)	0,066 100M2 СТЕН	1060,98 635,05	425,93 50,52	70	42	28 3	84,9	5,6
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6468 Т							
5	ТЕРр- 53- 01- 003	РАЗБОРКА КАРКАСА ДЕРЕВЯННОГО ПОД ОБШИВКОЙ СТЕН оси А и 2 НР=86% (НР = 81 руб.) СП=70% (СП = 66 руб.)	0,215 100M2 СТЕН	719,48 398,91	320,57 38,5	155	86	69 8	54,2	11,65
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5891 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ оси А и 2 НР=106,2% (НР = 34 руб.) СП=53,55% (СП = 17 руб.)	0,15 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1640,51 214,76	41,23	246	32	6	25,88	3,88
8	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ДОСКАМИ ОБШИВКИ оси А и 2 НР=106,2% (НР = 82 руб.) СП=53,55% (СП = 41 руб.)	0,215 100M2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	722	77	13	41,75	8,98
9	ТЕР- 10- 01- 089- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН оси А и 2 НР=106,2% (НР = 14 руб.) СП=53,55% (СП = 7 руб.)	0,215 100M2 СТЕН И ПЕРЕГОРОД	277,46 62,34	11,48 0,48	60	13	2	7,2	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР- 15- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ оси А и 2 НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,215 100М2 ФАСАДА	121,36 61,34	2,5	26	13	1	7,27	1
11	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН (ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАДКИ) оси 1 и Б НР=86% (НР = 66 руб.) СП=70% (СП = 54 руб.)	0,015 100М3 КЛАДКИ	83010,65 4672,9	4042,35 498,81	1245	70	61 7	563	8
12	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ оси 1 и Б НР=79% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	0,1 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАНН ОЙ	2969,17 1747,93	1,21	297	175		201,84	20
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,484 Т							
14	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ (цоколь) НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,1 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	150	15	1	16,55	1
15	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 140 руб.) СП=55,25% (СП = 72 руб.) Объем: 59.6 * 0.2	0,1192 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1354	130	4	129,66	15
16	ССЦ01- 101- 1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0932 Т	12934		-1205				
17	прайс- лист "Сталь- Профз"	отлив оконный (балконный) 200 мм ЦЕНА=70/5,59*1,0075/1,18 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.15))Кпз=1,0075 (Заг.- скл.0,75%)Кпз=1/1,18 (НДС18%) Объем: 59.6 * 1.1	65,56 М	10,69		701				
18	ТЕРр- 69- 09- 001	РАСЧИСТКА ПРОДУХОВ НР=78% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,0001 100Т МУСОРА	1538,82 1538,82		1	1		214,32	0
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,01 Т							
20	ТЕР- 01- 02- 057- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (траншея под отмостку) НР=72% (НР = 76 руб.) СП=38,25% (СП = 40 руб.)	0,1 100М3 ГРУНТА	1048,96 1048,96		105	105		135,7	13
21	ТЕР- 01- 02- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 33 руб.) СП=38,25% (СП = 18 руб.)	0,1 100М3	457,64 457,64		46	46		61,59	6
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 10 * 1.4	14 Т ГРУЗА	11,42		160				
23	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 246 руб.) СП=63,75% (СП = 142 руб.)	6 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	736	201 21	218	3,92	23,5
24	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110,7% (НР = 163 руб.) СП=63,75% (СП = 94 руб.) Объем: 60 * 0.07	4,2 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	2748	147	1	4,21	17,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ССЦ01- 401- 0005	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-4,284	600		-2570				
		МЗ								
26	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) (+4,5% К СТОИМОСТИ ДЛЯ W6)	4,284	648,16		2777				
		МЗ=622 + 26,16	МЗ							
27	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=55,25% (СП = 11 руб.)	0,1602	5802,83	44,81	930	20	7	14,54	2,33
			T	127,48	2,56					
28	ССЦ01- 204- 0100	ИСКЛ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1602	5433		-870				
			T							
29	ССЦ01- 204- 0029	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР- I, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	0,1602	6839		1096				
			T							
30	ССЦ01- 204- 0033	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	0,1602	3316		531				
			T							
31	ТЕР- 20- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 НР=115,2% (НР = 68 руб.) СП=70,55% (СП = 42 руб.)	4	22,24	2,96	89	59	12	1,68	6,72
			РЕШЕТКА	14,9						
32	ССЦ01- 301- 4372	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 150*150 ММ	4	65		260				
			ШТ							

Итого: Ремонтные работы 9890 1252 433 151,61

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ	[1, 3, 5, 11]	86 %	ФОТ	204
п. 10	[7, 9]	106,2 %	ФОТ	48
п. 10	[8]	106,2 %	ФОТ	82
п. 15	[10, 14]	94,5 %	ФОТ	26
п. Р11	[12]	79 %	ФОТ	138
п. 12	[15]	108 %	ФОТ	140
п. Р19	[18]	78 %	ФОТ	1
п. 1.2	[20-21]	72 %	ФОТ	109
п. 11	[23]	110,7 %	ФОТ	246
п. 11	[24]	110,7 %	ФОТ	163
п. 6.1	[27]	94,5 %	ФОТ	19
п. 16	[31]	115,2 %	ФОТ	68

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1244

Сметная прибыль по видам работ

п. РЗ	[1, 3, 5, 11]	70 %	ФОТ	167
п. 10	[7, 9]	53,55 %	ФОТ	24
п. 10	[8]	53,55 %	ФОТ	41
п. 15	[10, 14]	46,75 %	ФОТ	13
п. Р11	[12]	50 %	ФОТ	88
п. 12	[15]	55,25 %	ФОТ	72
п. Р19	[18]	50 %	ФОТ	1
п. 1.2	[20-21]	38,25 %	ФОТ	58
п. 11	[23]	63,75 %	ФОТ	142
п. 11	[24]	63,75 %	ФОТ	94
п. 6.1	[27]	55,25 %	ФОТ	11
п. 16	[31]	70,55 %	ФОТ	42

ИТОГО сметная прибыль

753

Отвозка мусора

33	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,301	42,98	99					
		T ГРУЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,301	11,42		26				
Итого: Отвозка мусора						125				

Итого по смете:						10015	1252	433		151,61
								40		

Накладные расходы по видам работ										
п. Р3	[1, 3, 5, 11]		86 %	ФОТ	204					
п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	48					
п. 10	[8]		106,2 %	ФОТ	82					
п. 15	[10, 14]		94,5 %	ФОТ	26					
п. Р11	[12]		79 %	ФОТ	138					
п. 12	[15]		108 %	ФОТ	140					
п. Р19	[18]		78 %	ФОТ	1					
п. 1.2	[20-21]		72 %	ФОТ	109					
п. 11	[23]		110,7 %	ФОТ	246					
п. 11	[24]		110,7 %	ФОТ	163					
п. 6.1	[27]		94,5 %	ФОТ	19					
п. 16	[31]		115,2 %	ФОТ	68					
ИТОГО накладные расходы по видам работ					1244					
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р3	[1, 3, 5, 11]		70 %	ФОТ	167					
п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	24					
п. 10	[8]		53,55 %	ФОТ	41					
п. 15	[10, 14]		46,75 %	ФОТ	13					
п. Р11	[12]		50 %	ФОТ	88					
п. 12	[15]		55,25 %	ФОТ	72					
п. Р19	[18]		50 %	ФОТ	1					
п. 1.2	[20-21]		38,25 %	ФОТ	58					
п. 11	[23]		63,75 %	ФОТ	142					
п. 11	[24]		63,75 %	ФОТ	94					
п. 6.1	[27]		55,25 %	ФОТ	11					
п. 16	[31]		70,55 %	ФОТ	42					
ИТОГО сметная прибыль					753					
Прямые затраты					10015					
Основная зарплата					1252					
Материальные затраты					8045					
Эксплуатация машин					433					
в тч ЗП машинистов					40					
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					285					
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					99					
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					186					
Накладные расходы (по смете)					1244					
Сметная прибыль (по смете)					753					
Итого СМР в ценах января 2000 г.					12012					
Всего в ценах января 2000 г.					12012					
ОЗП с районным коэфф.(РК)				1	1252					
ЗПМ с районным коэфф.(РК)				1	40					
НР с учётом РК=				1	1244					
СП с учётом РК=				1	753					
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1	99					
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1	186					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		14,94			18705			
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94			598			
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72			2910			
		Материалы в тек. ценах		5,59			44972			
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47			938			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71			1434			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					2372			
		Итого в тек. ценах без оборудования					68959			
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7			15799			
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95			8998			
		ИТОГО с НР и СП					93756			
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,62 %			3394			
		Итого СМР					97150			
		ИТОГО					97150			
		НДС		18 %			17487			
		ВСЕГО с НДС					114637			

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.

Итого сметы 20.10.2015
С.С.С.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 54
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 30-2015.7-ВК

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР-2001 ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 56 руб.) СП=50% (СП = 38 руб.)	0,265	334,65	7,03	89	76	2	34,66	9,18
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1					
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0366							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,047	42,98		2				
			Т ГРУЗА							
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,047	11,42		1				
			Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						92	76	2		9,18

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	56				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				56				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	38				
		ИТОГО сметная прибыль				38				
Водопровод В1										
5	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 555 руб.) СП=70,55% (СП = 340 руб.)	0,265	3295,17	1075,08	873	447	285	172,09	45,6
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1689,88	131,1			35		
6	ССЦ01- 507- 0588	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2.4619	51,8		-128				
			10М							
7	Водполимер	Трубы из полипропилена PPR (тип 3, цвет белый) РN 10 (для холодной воды) Дн25 ЦЕНА=24,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	24,6185	3,79		93				
			М							
8	Водполимер	Кран шаровый д.25 из полипропилена PPR ЦЕНА=105,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1	16,25		16				
			ШТ							
9	Водполимер	Кран шаровый д.20 из полипропилена PPR ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4	14,12		56				
			ШТ							
10	Водполимер	Опора Дн25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8	0,29		2				
			ШТ							
11	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	20	3,83		77				
			ШТ							
12	Водполимер	Тройник PPRC Дн25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4	1,07		4				
			ШТ							
13	Водполимер	Угольник PPRC Дн25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59	7	1,07		7				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)								
			ШТ							
14	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,3	624,81	27,78	187	12	8	4,05	1,21
			10М ТРУБОПРО ВОДА	39,76						
15	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-0.4314	250		-108				
			Л							
16	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-4.5	8,93		-40				
			М							
17	ССЦ01- 506- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0.0099	50,7		-1				
			КГ							
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 40x42 (для д.25) ЦЕНА=1388,64/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3,3	214,73		709				
			М							
Итого: Водопровод В1						1747	459	293		46,82
								35		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	555					
п. 20	[14]		90 %	ФОТ	11					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			566					
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	340					
п. 20	[14]		59,5 %	ФОТ	7					
		ИТОГО сметная прибыль			347					
Ремонт полов										
19	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОШАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 34 руб.) СП=68% (СП = 29 руб.)	0,042	1636,18	29,82	69	43	1	121	5,08
			100М2	1021,24	3,29					
Итого: Ремонт полов						69	43	1		5,08
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р7	[19]		80 %	ФОТ	34					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			34					
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р7	[19]		68 %	ФОТ	29					
		ИТОГО сметная прибыль			29					
Итого по смете:						1908	578	296		61,08
								35		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	56					
п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	555					
п. 20	[14]		90 %	ФОТ	11					
п. Р7	[19]		80 %	ФОТ	34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		19				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				27				
		Итого в тек. ценах без оборудования				16414				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		12,7		8331				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		11,95		4947				
		ИТОГО с НР и СП				29692				
		Итого СМР				29692				
		ИТОГО				29692				
		НДС		18 %		5344,56				
		ВСЕГО с НДС				35036,56				

Составил:

 _____ Ворончихина Е.А.

Проверил:

 _____ Пилипенко А.Ф.



Итого смета 20.10.2015
Клевоструев С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 54

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонт системы канализации К1

Основание: РД 30-2015.7-ВК2

Сметная стоимость	31,333 тыс. руб.
строительных работ	31,333 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	6,036 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,05 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР-2001 ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-02-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 147 руб.) СП=50% (СП = 100 руб.)	0,185 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	201	198	3 1	127,95	23,
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2479 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2479 Т ГРУЗА	42,98		11				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,2479 Т ГРУЗА	11,42		3				
Итого: Демонтаж						215	198	3 1		23,

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	147				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				147				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	100				
		ИТОГО сметная прибыль				100				

Канализация К1

5	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБОПРО ВОДА ДИАМЕТРОМ 110 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) ОЗП=787,2*0,99 ЭМ=60,92*1,04 НР=115,2% (НР = 192 руб.) СП=70,55% (СП = 118 руб.)	0,185 100М	5377 896,23	79,19 6,39	995	166	15	96,31	17,82
6	ФССЦ-507-4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-18,463 М	43,52		-804				
7	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Трубы канализации из полипропилена PPRC д.110мм ЦЕНА=94,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	18,463 М	14,63		270				
8	Элгисс	HL 900N ЕСО канализ. вакуумный клапан DN100 ЦЕНА=2422/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	374,52		749				
9	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Компенсационный патрубок РР 110 ЦЕНА=35,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	5,54		22				
10	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Крестовина двуплоская PPRC 110*110*50 (правая, левая) ЦЕНА=126,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	19,55		78				
11	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Отвод 110*110-45гр ЦЕНА=23,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	3,62		14				
12	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Ревизия д.110 ЦЕНА=43,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	6,77		14				
13	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Хомут д.110 ЦЕНА=10,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	12 ШТ	1,56		19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п. 4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,2 10М ТРУБОПРО ВОДА	664,53 65,6	41,66	133	13	8	6,68	1,34
15	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-2,2 М							
16	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-0,2876 Л	250		-72				
17	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0066 КГ	50,7		-1				
18	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 40*113 ЦЕНА=2543,83/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2,2 М	393,36		865				

Итого: Канализация К1 2282 179 23 19,15

1

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[5]	115,2 %	ФОТ	192
п. 20	[14]	90 %	ФОТ	12
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			204
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[5]	70,55 %	ФОТ	118
п. 20	[14]	59,5 %	ФОТ	8
	ИТОГО сметная прибыль			126

Ремонт полов

19	ТЕРр-57-04-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕННЫХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 18 руб.) СП=68% (СП = 15 руб.)	0,015 100М2	2161,71 1531,86	44,73 4,93	32	22	1	181,5	2,72
20	ТЕРр-57-04-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4-1 ПРИ КРАШЕННЫХ ПОЛАХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,015 100М2	149,39 149,39		2	2		17,7	0,27
21	ТЕРр-57-04-010 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДOK (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 1 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,015 100М2	150,55 106,35		2	1		12,6	0,19

Итого: Ремонт полов

36 25 1 3,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. P7	[19-21]		80 %	ФОТ		21				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					21				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. P7	[19-21]		68 %	ФОТ		17				
	ИТОГО сметная прибыль					17				
Итого по смете:						2533	402	27		46
								2		
	Накладные расходы по видам работ									
п. P15.1	[1]		74 %	ФОТ		147				
п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ		192				
п. 20	[14]		90 %	ФОТ		12				
п. P7	[19-21]		80 %	ФОТ		21				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					372				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. P15.1	[1]		50 %	ФОТ		100				
п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ		118				
п. 20	[14]		59,5 %	ФОТ		8				
п. P7	[19-21]		68 %	ФОТ		17				
	ИТОГО сметная прибыль					243				
	Прямые затраты					2533				
	Основная зарплата					402				
	Материальные затраты					2090				
	Эксплуатация машин					27				
	в тч ЗП машинистов					2				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					14				
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					11				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					3				
	Накладные расходы (по смете)					372				
	Сметная прибыль (по смете)					243				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					3148				
	Всего в ценах января 2000 г.					3148				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)		1			402				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1			2				
	НР с учётом РК=		1			372				
	СП с учётом РК=		1			243				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1			11				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1			3				
	-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94			6006				
	З/плата машинистов в тек. ценах		14,94			30				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72			181				
	Материалы в тек. ценах		5,59			11683				
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47			104				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71			23				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					127				
	Итого в тек. ценах без оборудования					17997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		4724				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2904				
		ИТОГО с НР и СП				25625				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,62 %		928				
		Итого СМР				26553				
		ИТОГО				26553				
		НДС		18 %		4779,54				
		ВСЕГО с НДС				31332,54				

Составил:

Ворончихина Е.А.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



Интерпретация счета 29.09.2015
Пилипенко А.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 60

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фундамента.

Основание: РД 30-2015.9-КР

Сметная стоимость117,81 тыс. руб.

строительных работ117,81 тыс. руб.

монтажных работ0 тыс. руб.

оборудования0 тыс. руб.

прочих работ0 тыс. руб.

Средства на оплату труда26,399 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость0,21 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	обслуживанием машин, чел-ч	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-02-027-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 50 руб.) СП=38,25% (СП = 27 руб.)	0,0586 1000М2 СПЛАНИРОВА ВАННОЙ ПЛ	1193,84 1193,84		70	70		141,45	8,29
2	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 69 руб.) СП=38,25% (СП = 37 руб.)	0,07 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		96	96		177,1	12,4
3	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (под отмостку) НР=110,7% (НР = 240 руб.) СП=63,75% (СП = 138 руб.) Объем: 58.6 * 0.1	5,86 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	719	196	213 21	3,92	22,98
4	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (отмостка) НР=110,7% (НР = 227 руб.) СП=63,75% (СП = 131 руб.)	5,86 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	3834	205	2	4,21	24,66
5	ТЕРр-66-10-003 примен.	ОЧИСТКА ОТ СУХОГО ИЛА И ГРЯЗИ - ПРОДУХОВ ОТ МУСОРА НР=74% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ	33,13 33,13		3	3		4,32	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр-53-07-001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН (12,2м2/0,09м) НР=86% (НР = 322 руб.) СП=70% (СП = 262 руб.)	1,356 100М ДОСОК	582,28 275,73	15,39	790	374	21	31,84	43,18
7	ССЦ01-102-0112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-0,4922 М3	751		-370				
8	ССЦ01-203-0368	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1, 0-2, 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 90 ДО 115 ММ (антисептирование учтено согласно ОП ТССЦ)	0,1745 М3	1730		302				
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,339 Т							
10	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 124 руб.) СП=70% (СП = 101 руб.)	0,5 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	538	141	14 3	35,39	17,7
11	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 228 руб.) СП=50% (СП = 145 руб.)	0,165 100М2 ОТРЕМОН Т ИРОВАННО Й	2969,17 1747,93	1,21	490	289		201,84	33,3
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7986 Т							
13	ТЕР-08-01-003-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ РАСТВОРОМ НР=109,8% (НР = 152 руб.) СП=68% (СП = 94 руб.)	0,135 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	2719,29 1023,09	21,38	367	138	3	111,21	15,01
14	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 34 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,135 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	152	31	8	24,38	3,29
15	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 216 руб.) СП=55,25% (СП = 111 руб.)	0,1817 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2064	199	6 1	129,66	23,56
16	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1421 Т	12934		-1838				
17	ССЦ01-101-3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ 43875,47/5,59	0,1127 Т	7848,92		885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,138 Т ГРУЗА	42,98		49				
19	ФСПГ-3-21-1-10 2014г Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,138 Т ГРУЗА	11,42		13				

Итого по смете:						8164	1742	267		204,8
								25		

Накладные расходы по видам работ					
п. 1.4	[1]	72 %	ФОТ	50	
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	69	
п. 11	[3-4]	110,7 %	ФОТ	467	
п. Р16.1	[5]	74 %	ФОТ	2	
п. Р3	[6, 10]	86 %	ФОТ	446	
п. Р11	[11]	79 %	ФОТ	228	
п. 8	[13-14]	109,8 %	ФОТ	186	
п. 12	[15]	108 %	ФОТ	216	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1664	
Сметная прибыль по видам работ					
п. 1.4	[1]	38,25 %	ФОТ	27	
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	37	
п. 11	[3-4]	63,75 %	ФОТ	269	
п. Р16.1	[5]	50 %	ФОТ	2	
п. Р3	[6, 10]	70 %	ФОТ	363	
п. Р11	[11]	50 %	ФОТ	145	
п. 8	[13-14]	68 %	ФОТ	115	
п. 12	[15]	55,25 %	ФОТ	111	
ИТОГО сметная прибыль				1069	
Прямые затраты				8164	
Основная зарплата				1742	
Материальные затраты				6093	
Эксплуатация машин				267	
в тч ЗП машинистов				25	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				62	
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				49	
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				13	
Накладные расходы (по смете)				1664	
Сметная прибыль (по смете)				1069	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				10897	
Всего в ценах января 2000 г.				10897	
-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-					
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		26025	
З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		374	
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1794	
Материалы в тек. ценах		5,59		34060	
Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		464	
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					564			
		Итого в тек. ценах без оборудования					62443			
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7			21133			
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95			12775			
		ИТОГО с НР и СП					96351			
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)		3,62 %			3488			
		Итого СМР					99839			
		ИТОГО					99839			
		НДС		18 %			17971,02			
		ВСЕГО с НДС					117810,02			

Составил:

[Signature]

Ворончихина Е.А.

Проверил:

[Signature]

Пилипенко А.Ф.



Исполнительная смета
2015 *[Signature]* — *Метосруде СС.*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 60

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание:

РД 10-2015.11-ВК

Сметная стоимость	23,891 тыс. руб.
строительных работ	23,891 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	5,797 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,04 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР-2001 ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-01-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 52 руб.) СП=50% (СП = 35 руб.)	0,165 100М ТРУБОПРО ВОДА	480,8 427,88	10,55 1,65	79	70	2	51,99	8,58
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0228 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0228 Т ГРУЗА	42,98		1				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,0228 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого: Демонтаж						81	70	2		8,58

п. Р15.1

Накладные расходы по видам работ [1]

74 %

ФОТ

52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				52				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1] 50 % ФОТ				35				
		ИТОГО сметная прибыль				35				
Водопровод В1										
5	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 348 руб.) СП=70,55% (СП = 213 руб.)	0,165 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	544	280	177	172,09	28,39
6	ССЦ01-507-0588	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,5329 10М	51,8		-79				
7	Водполимер	Трубы из полипропилена PPR (тип 3, цвет белый) PN 10 (для холодной воды) Дн25 ЦЕНА=24,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	15,3285 М	3,79		58				
8	Водполимер	Кран шаровый д.25 из полипропилена PPR ЦЕНА=105,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	16,25		16				
9	Водполимер	Кран шаровый д.20 из полипропилена PPR ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	14,12		56				
10	Водполимер	Опора Дн25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	0,29		2				
11	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20-25 ММ	8 ШТ	3,83		31				
12	Водполимер	Тройник PPRC Дн25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	3 ШТ	1,07		3				
13	Водполимер	Угольник PPRC Дн25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	7 ШТ	1,07		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,25 10М ТРУБОПРО ВОДА	664,53 65,6	41,66	166	16	10	6,68	1,67
15	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-0,3595 Л	250		-90				
16	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-3,75 М	8,93		-33				
17	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0083 КГ	50,7		-1				
18	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К-FLEX ST 40х42 (для д.25) ЦЕНА=1388,64/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2,75 М	214,73		591				
Итого: Водопровод В1						1271	296	187		30,06
								22		
Накладные расходы по видам работ										
п. 16	[5]			115,2 %	ФОТ	348				
п. 20	[14]			90 %	ФОТ	14				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						362				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 16	[5]			70,55 %	ФОТ	213				
п. 20	[14]			59,5 %	ФОТ	10				
ИТОГО сметная прибыль						223				
Итого по смете:						1352	366	189		38,64
								22		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	52				
п. 16	[5]			115,2 %	ФОТ	348				
п. 20	[14]			90 %	ФОТ	14				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						414				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	35				
п. 16	[5]			70,55 %	ФОТ	213				
п. 20	[14]			59,5 %	ФОТ	10				
ИТОГО сметная прибыль						258				
Прямые затраты						1352				
Основная зарплата						366				
Материальные затраты						795				
Эксплуатация машин						189				
в тч ЗП машинистов						22				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						2				
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы						1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					1			
		Накладные расходы (по смете)					414			
		Сметная прибыль (по смете)					258			
		Итого СМР в ценах января 2000 г.					2024			
		Всего в ценах января 2000 г.					2024			
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1			366			
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1			22			
		НР с учётом РК=		1			414			
		СП с учётом РК=		1			258			
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1			1			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1			1			
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94				5468			
		З/плата машинистов в тек. ценах	14,94				329			
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72				1270			
		Материалы в тек. ценах	5,59				4444			
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)	9,47				9			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,71				8			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					17			
		Итого в тек. ценах без оборудования					11199			
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7				5258			
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95				3083			
		ИТОГО с НР и СП					19540			
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)	3,62 %				707			
		Итого СМР					20247			
		ИТОГО					20247			
		НДС	18 %				3644,46			
		ВСЕГО с НДС					23891,46			

Составил:

В.А. Ворончихина

Ворончихина Е.А.

Проверил:

А.Ф. Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



Экспертиза сметы 29.09.2015
Левоструева С.С. Глеб

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

г.Котельнич
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 60
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонт системы канализации К1

Основание: РД 30-2015.9-ВК2

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

58,069 тыс. руб.

58,069 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

11,279 тыс. руб.

0,09 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР-2001 ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-02-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 151 руб.) СП=50% (СП = 102 руб.)	0,19 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	206	203	3 1	127,95	24,31
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2546 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2546 Т ГРУЗА	42,98		11				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,2546 Т ГРУЗА	11,42		3				
Итого: Демонтаж						220	203	3 1		24,31
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1		[1]		74 %	ФОТ	151				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						151				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1		[1]		50 %	ФОТ	102				
ИТОГО сметная прибыль						102				
Канализация К1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) ОЗП=787,2*0,99 ЭМ=60,92*1,04 НР=115,2% (НР = 197 руб.) СП=70,55% (СП = 121 руб.)	0,19 100М ТРУБОПРО ВОДА	5377 896,23	79,19 6,39	1022	170	15 1	96,31	18,3
6	ФССЦ-507-4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-18,962 М	43,52		-825				
7	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Трубы канализации из полипропилена РРРС д.110мм ЦЕНА=94,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	18,962 М	14,63		277				
8	Элгисс	НЛ 900N ЕСО канализ. вакуумный клапан DN100 ЦЕНА=2422/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	374,52		749				
9	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Компенсационный патрубок РР 110 ЦЕНА=35,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	5,54		22				
10	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Тройник 110*110-45гр ЦЕНА=48,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	7,44		7				
11	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Крестовина двуплоская РРРС 110*110*50 (правая, левая) ЦЕНА=126,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	19,55		78				
12	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Отвод 110*110-45гр ЦЕНА=23,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	9 ШТ	3,62		33				
13	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Ревизия д.110 ЦЕНА=43,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	6,77		14				
14	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Заглушка д.110 ЦЕНА=7,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	1,13		1				
15	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Хомут д.110 ЦЕНА=10,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	10 ШТ	1,56		16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,2 10М ТРУБОПРО ВОДА	658,56 59,63	41,66	132	12	8	6,07	1,21
17	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-2,2 М							
18	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-0,2876 Л	250		-72				
19	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0066 КГ	50,7		-1				
20	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К-FLEX ST 40*113 ЦЕНА=2543,83/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2,2 М	393,36		865				
Итого: Канализация К1						2318	182	23		19,51
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[5]		115,2 %	ФОТ	197				
п. 20		[16]		90 %	ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				208				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[5]		70,55 %	ФОТ	121				
п. 20		[16]		59,5 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				128				
Ремонт полов										
21	ТЕРр-57-08-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,035 100М2 ПОЛА	1125 512,09	16,05 1,16	39	18	1	63,93	2,24
22	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0137 Т							
23	ТЕРр-57-04-010 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 2 руб.)	0,035 100М2	150,55 106,35		5	3		12,6	0,44
Итого: Ремонт полов						44	21	1		2,68
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р7		[21]		80 %	ФОТ	14				
п. Р7		[23]		80 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				16				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р7		[21]		68 %	ФОТ	12				
п. Р7		[23]		68 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				14				
Выгребная яма										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр-66-10-006	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ БЕЗ ТРУБ И АРМАТУРЫ НР=74% (НР = 72 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	2,3 МЗ ИЛА, ГРЯЗИ	43,27 41,8	1,47	100	97	3	5,45	12,54
25	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,24 100ОТВЕРС ТИЙ	56,66 46,34	10,32	14	12	2	5,49	1,32
26	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0014 Т							
27	ТЕР-06-01-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=55,25% (СП = 8 руб.) Объем: 0.185 * 24 : 1000	0,0044 Т	12880,34 3177,04	72,84 4	57	14		362,26	1,59
28	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СЕТКИ НА СТЕНКИ ЯМЫ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,0253 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	147	3	1	14,54	0,37
29	ССЦ01-204-0100	ИСКЛ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,0253 Т	5433		-137				
30	ССЦ01-204-0019	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0253 Т	7382		187				
31	ССЦ01-204-0034	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 5-6 ММ	0,0253 Т	2216		56				
32	ТЕР-06-01-067-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=94,5% (НР = 139 руб.) СП=55,25% (СП = 81 руб.)	0,084 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	8427,52 1274,37	5870,86 478,16	708	107	493 40	133,72	11,23
33	ТЕР-06-01-067-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Коб=6	ДОБАВЛЯЕТСЯ 30 ММ ДО ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЫ 50 ММ НР=94,5% (НР = 62 руб.) СП=55,25% (СП = 36 руб.)	0,504 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	827,63 88,45	476,94 42,29	417	45	240 21	9,28	4,68
34	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 4 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,12 МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	15	4	4	3,92	0,47
35	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110,7% (НР = 4 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,12 МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	79	4		4,21	0,51
36	ССЦ01-401-0005	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,1224 МЗ	600		-73				
37	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1224 МЗ	622		76				

Итого: Выгребная яма **1646** **286** **743** **32,7**

61

Накладные расходы по видам работ

п. Р16.1	[24]	74 %	ФОТ	72
п. Р19	[25]	78 %	ФОТ	9
п. 6.1	[27-28, 32-33]	94,5 %	ФОТ	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 11	[34-35]			110,7 %	ФОТ	8				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					306				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р16.1	[24]			50 %	ФОТ	49				
п. Р19	[25]			50 %	ФОТ	6				
п. 6.1	[27-28, 32-33]			55,25 %	ФОТ	127				
п. 11	[34-35]			63,75 %	ФОТ	6				
	ИТОГО сметная прибыль					188				
Итого по смете:						4228	692	770		79,2
								63		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	151				
п. 16	[5]			115,2 %	ФОТ	197				
п. 20	[16]			90 %	ФОТ	11				
п. Р7	[21]			80 %	ФОТ	14				
п. Р7	[23]			80 %	ФОТ	2				
п. Р16.1	[24]			74 %	ФОТ	72				
п. Р19	[25]			78 %	ФОТ	9				
п. 6.1	[27-28, 32-33]			94,5 %	ФОТ	217				
п. 11	[34-35]			110,7 %	ФОТ	8				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					681				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	102				
п. 16	[5]			70,55 %	ФОТ	121				
п. 20	[16]			59,5 %	ФОТ	7				
п. Р7	[21]			68 %	ФОТ	12				
п. Р7	[23]			68 %	ФОТ	2				
п. Р16.1	[24]			50 %	ФОТ	49				
п. Р19	[25]			50 %	ФОТ	6				
п. 6.1	[27-28, 32-33]			55,25 %	ФОТ	127				
п. 11	[34-35]			63,75 %	ФОТ	6				
	ИТОГО сметная прибыль					432				
	Прямые затраты					4228				
	Основная зарплата					692				
	Материальные затраты					2752				
	Эксплуатация машин					770				
	в тч ЗП машинистов					63				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					14				
	-в т.ч. погрузо-разгруз.работы					11				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					3				
	Накладные расходы (по смете)					681				
	Сметная прибыль (по смете)					432				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					5341				
	Всего в ценах января 2000 г.					5341				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1		692				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1		63				
	НР с учётом РК=			1		681				
	СП с учётом РК=			1		432				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1		11				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1		3				
	-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			14,94		10338				
	З/плата машинистов в тек. ценах			14,94		941				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,72		5174				
	Материалы в тек. ценах			5,59		15384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		104				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		23				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				127				
		Итого в тек. ценах без оборудования				31023				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		12,7		8649				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		11,95		5162				
		ИТОГО с НР и СП				44834				
		Итого СМР				49211				
		ИТОГО				49211				
		НДС		18 %		8857,98				
		ВСЕГО с НДС				58068,98				

Составил:

Ворончихина Е.А.

Ворончихина Е.А.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Итого смета 16.10.2015
Неосмотрено С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 90
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фасада.

Основание:

РД 30-2015.12-КР1,-С

Сметная стоимость	165,532 тыс. руб.
строительных работ	165,532 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	27,55 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,21 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 76 руб.) СП=59,5% (СП = 46 руб.)	0,084 100M2	1069,71 832,32	237,39 84,99	90	70	20 7	103,91	8,73
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0536 Т							
3	ФЕР-10-01-039-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 ОЗП=821,89*0,99 ЭМ=1010,68*1,04 НР=106,2% (НР = 93 руб.) СП=53,55% (СП = 47 руб.)	0,08 100M2 ПРОЕМОВ	25038,17 935,72	1313,88 161,89	2003	75	105 13	102,96	8,24
4	ФССЦ-203-0223	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21-10, ПЛОЩАДЬ 2,05 М2; ДН 24-10, ПЛОЩАДЬ 2,35 М2	-8 М2	207		-1656				
5	ССЦ01-101-0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	4 КОМПЛ	83,3		333				
6	ССЦ01-203-0223	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21-10	4,2 М2	312		1310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-203-0216	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21-9	3,8 М2	382		1452				
8	ТЕР-46-04-012-01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ НР=99% (НР = 155 руб.) СП=59,5% (СП = 93 руб.)	0,0982 100М2	1747,6 1510,21	237,39 84,99	172	149	23 8	188,54	18,51
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1542 Т							
10	ФЕР-10-01-027-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО- СПАРЕННЫМИ) В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОЗП=2023,98*0,99 ЭМ=780,49*1,04 НР=106,2% (НР = 251 руб.) СП=53,55% (СП = 126 руб.)	0,0982 100М2 ПРОЕМОВ	45614,38 2304,3	1014,64 106,59	4479	226	100 10	262,71	25,8
11	ФССЦ-203-0029	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ, С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОР 12-15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОР 15-12	-9,82 М2	384		-3771				
12	ССЦ01-101-0901	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДВУСТВОРНЫХ (НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ)	6 КОМПЛ	83,3		500				
13	ССЦ01-203-0020	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ ОДНОСТВОРНЫЕ (размером 1,85*1,0м -2шт, 1,87*0,82м - 4шт)	9,82 М2	361		3545				
14	ФЕР-10-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ВЫСОТОЙ ПРОЕМА ДО 2 М ОЗП=480,21*0,99 ЭМ=23,54*1,04 НР=106,2% (НР = 57 руб.) СП=53,55% (СП = 29 руб.)	0,0982 100М2 ПРОЕМОВ	4108,48 546,72	30,6	403	54	3	63,92	6,28
15	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 6 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,0053 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	60	6		129,66	0,69
16	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0041 Т	12934		-53				
17	ССЦ01-101-2411 СтройЦена, 06.2015г	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 125,11/5,59	5,3 П/М	22,38		119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР-15-01-050-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94,5% (НР = 273 руб.) СП=46,75% (СП = 135 руб.)	0,166 100М2 ОБЛИЦОВК И	2351,47 1740,19	56,83 1,1	390	289	9	191,44	31,78
19	ССЦ01-101-3434 СтройЦена, 06.2015г	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ 192,72/5,59	17,43 М2	34,48		601				
20	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 110 руб.) СП=70% (СП = 90 руб.)	0,45 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	484	126	13 2	35,39	15,93
21	ТЕРр-53-14-001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 3 руб.) СП=70% (СП = 2 руб.)	0,123 10М ТРЕЩИН	34,92 24,06		4	3		2,71	0,33
22	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 242 руб.) СП=50% (СП = 153 руб.)	0,175 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	2969,17 1747,93	1,21	520	306		201,84	35,32
23	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,847 Т							
24	ТЕРр-61-10-002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10-1 (исключается до толщины 10мм) НР=79% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	-0,175 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	923,34 313,32	0,62	-162	-55		36,18	-6,33
25	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	-0,4235 Т							
26	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 153 руб.) СП=50% (СП = 96 руб.)	5,203 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	1691	191	139	4,29	22,32
27	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0838 Т	16250		-1362				
28	ССЦ01-101-4243 СтройЦена, 06.2015г	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17 (130,1кг/1,3кг=100,1л) 50,26/5,59	100,1 Л	8,99		900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРр-62-26-001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 291 руб.) СП=50% (СП = 182 руб.)	5,203 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	592,82 70,02	57,74	3084	364	300	8,19	42,61
30	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,632 Т ГРУЗА	42,98		27				
31	ФСПГ-3-21-1-5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,632 Т ГРУЗА	6,69		4				

Итого по смете: 15167 1804 712 210,2

40

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 8]	99 %	ФОТ	231
п. 10	[3, 10, 14]	106,2 %	ФОТ	401
п. 12	[15]	108 %	ФОТ	6
п. 15	[18]	94,5 %	ФОТ	273
п. Р3	[20]	86 %	ФОТ	110
п. Р3	[21]	86 %	ФОТ	3
п. Р11	[22, 24]	79 %	ФОТ	199
п. Р12	[26]	80 %	ФОТ	153
п. Р12	[29]	80 %	ФОТ	291

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1667

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1, 8]	59,5 %	ФОТ	139
п. 10	[3, 10, 14]	53,55 %	ФОТ	202
п. 12	[15]	55,25 %	ФОТ	3
п. 15	[18]	46,75 %	ФОТ	135
п. Р3	[20]	70 %	ФОТ	90
п. Р3	[21]	70 %	ФОТ	2
п. Р11	[22, 24]	50 %	ФОТ	125
п. Р12	[26]	50 %	ФОТ	96
п. Р12	[29]	50 %	ФОТ	182

ИТОГО сметная прибыль 974

Прямые затраты	15167
Основная зарплата	1804
Материальные затраты	12620
Эксплуатация машин	712
в тч ЗП машинистов	40
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	31
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы	27
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	4
Накладные расходы (по смете)	1667
Сметная прибыль (по смете)	974
Итого СМР в ценах января 2000 г.	17808

Всего в ценах января 2000 г. 17808

-Переход в тек. цены на июнь 2015г
(РЦЦС)-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		26952				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		598				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4785				
		Материалы в тек. ценах		5,59		70546				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		256				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				287				
		Итого в тек. ценах без оборудования				102570				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		12,7		21171				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		11,95		11639				
		ИТОГО с НР и СП				135380				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)		3,62 %		4901				
		Итого СМР				140281				
		ИТОГО				140281				
		НДС		18 %		25250,58				
		ВСЕГО с НДС				165531,58				

Составил:

И.М. Перевалова

Перевалова И.М.

Проверил:

А.Ф. Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



Исполнитель: Омега 29.09.2015
Исполнитель: С.С.1.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 90

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт фундамента.

Основание: РД 30-2015.12-КР2,-С

Сметная стоимость 226.135 тыс. руб.
 строительных работ 226.135 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 39.845 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.32 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (толщ.10 см) НР=99% (НР = 439 руб.) СП=59,5% (СП = 264 руб.) Объем: 43.43 * 0.1	4,343 М3	308,31 80,28	228,03 21,54	1339	349	990 94	8,93	38,78
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Объем: 4.343 * 2.4	10,4232 Т							
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (10 см) НР=110,7% (НР = 179 руб.) СП=83,75% (СП = 103 руб.) Объем: 43.43 * 0.1	4,343 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	533	146	158 16	3,92	17,03
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ТОЛЩ.10 см) НР=94,5% (НР = 77 руб.) СП=55,25% (СП = 45 руб.) Объем: 43.43 * 0.1	0,0434 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	269	69	104 12	207	8,98
5	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,4268 М3	622		2753				
6	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 66 руб.) СП=55,25% (СП = 39 руб.)	0,5376 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	3120	69	24 1	14,54	7,81
7	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.5376 Т	5433		-2921				
8	ССЦ01- 204- 0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,5376 Т	7042		3786				
9	ССЦ01- 204- 0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ	0,5376	1280		688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВКА ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т							
10	ТЕРр- 59- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ НР=76% (НР = 21 руб.) СП=60% (СП = 17 руб.)	0,017 100М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРО	1623,03 1623,03		28	28		206,23	3,51
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,393 Т							
12	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ (бетонный пол крыльца) НР=80% (НР = 30 руб.) СП=68% (СП = 26 руб.)	0,0325 100М2 ПОКРЫТИ Я	2738,82 938,53	1800,29 202,65	89	31	58 7	111,2	3,61
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2145 Т							
14	ТЕРр- 51- 02- 003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ, с обратной засыпкой НР=75% (НР = 614 руб.) СП=45% (СП = 368 руб.)	0,3 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	818	818		346,5	103,95
15	ТЕР- 46- 03- 011- 03	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 НР=99% (НР = 53 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	0,1 100М БОРОЗД	1641,31 429,5	1211,81 114,46	164	43	121 11	47,25	4,73
16	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,12 1000ТВЕР СТИЙ	56,66 46,34	10,32	7	6	1	5,49	0,66
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
18	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 (до глубины 400мм) ПЗ=54,49*2,2 НР=78% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,12 1000ТВЕР СТИЙ	119,88 98,03	21,85	14	11	3	11,62	1,39
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0016 Т							
20	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 408 руб.) СП=59,5% (СП = 245 руб.)	2,1 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	1331	406	115 6	23,5	49,35
21	ССЦ01- 401- 0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	2,142 М3	715		1532				
22	ССЦ01- 204- 0026	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ Объем: 0.1394 + 0.2634	0,4028 Т	6190		2493				
23	ССЦ01- 204- 0059	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	0,021 Т	9627		202				
24	ТЕР- 08- 01- 003- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОРОМ НР=109,8% (НР = 303 руб.) СП=68% (СП = 188 руб.)	0,27 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	2719,29 1023,09	21,38	734	276	6	111,21	30,03
25	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 68 руб.) СП=68% (СП = 42 руб.)	0,27 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	304	62	15	24,38	6,58
26	ТЕР- 10- 01- 052-	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ	1,7	326,84	42,28	556	149	72	9,76	16,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НР=106,2% (НР = 158 руб.) СП=53,55% (СП = 80 руб.)	М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	87,78						
27	ТЕР- 11- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР=110,7% (НР = 14 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.)	0,0325 100М2 ПОКРЫТИ Я	649,22 365,91	271,06 35,33	21	12	9 1	46,49	1,51
28	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,0995 М3	667		66				
29	ТЕР- 11- 01- 015- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ КРАСЦЕНКЕ 11- 01- 015- 01 (до толщины 8см) ПЗ=15,61**10 НР=110,7% (НР = 4 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,0325 100М2 ПОКРЫТИ Я	185,76 107,76	78 26,13	6	3	3 1	13,69	0,44
30	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,1658 М3	667		111				
31	ФЕРр- 69- 16- 001	РЕМОНТ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14 СМ СЗП=493,62*0,99 ЗМ=2241,1*1,04 НР=78% (НР = 31 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,072 100М2 ОТМОСТК И	6754,64 488,68	2330,74 74,7	486	35	168 5	64,78	4,66
32	ФССЦ- 408- 0015	ШЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ	-0.72 М3	108,4		-78				
33	ФССЦ- 410- 1020	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ	-0.3005 М3	683,09		-205				
34	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 0.8 * 1.1	0,88 М3	43,5		38				
35	ССЦ01- 408- 0015	ШЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ Объем: 0.36 * 1.1	0,396 М3	118		47				
36	ССЦ01- 410- 1020	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ	0,36 М3	1072		386				
37	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (7,2м2*0,05м*2,4т) Объем: 7.2 * 0.05 * 2.4	0,864 Т							
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,897 Т ГРУЗА	42,98		511				
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	11,897 Т ГРУЗА	6,69		80				

Итого по смете:

19308 2513 1847 299,64

154

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	439
п. 11	[3]	110,7 %	ФОТ	179
п. 6.1	[4]	94,5 %	ФОТ	77
п. 6.1	[6]	94,5 %	ФОТ	66
п. Р9	[10]	76 %	ФОТ	21
п. Р7	[12]	80 %	ФОТ	30
п. Р1.2	[14]	75 %	ФОТ	614
п. 49	[15, 20]	99 %	ФОТ	461
п. Р19	[16, 18, 31]	78 %	ФОТ	45
п. 8	[24-25]	109,8 %	ФОТ	371
п. 10	[26]	106,2 %	ФОТ	158
п. 11	[27, 29]	110,7 %	ФОТ	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				2479				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49	[1]			59,5 %	ФОТ	264				
п. 11	[3]			63,75 %	ФОТ	103				
п. 6.1	[4]			55,25 %	ФОТ	45				
п. 6.1	[6]			55,25 %	ФОТ	39				
п. Р9	[10]			60 %	ФОТ	17				
п. Р7	[12]			68 %	ФОТ	26				
п. Р1.2	[14]			45 %	ФОТ	368				
п. 49	[15, 20]			59,5 %	ФОТ	277				
п. Р19	[16, 18, 31]			50 %	ФОТ	29				
п. 8	[24-25]			68 %	ФОТ	230				
п. 10	[26]			53,55 %	ФОТ	80				
п. 11	[27, 29]			63,75 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				1489				
		Прямые затраты				19308				
		Основная зарплата				2513				
		Материальные затраты				14357				
		Эксплуатация машин				1847				
		в тч ЗП машинистов				154				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				591				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				511				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				80				
		Накладные расходы (по смете)				2479				
		Сметная прибыль (по смете)				1489				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				23276				
		Всего в ценах января 2000 г.				23276				
		-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94			37544				
		З/плата машинистов в тек. ценах	14,94			2301				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72			12412				
		Материалы в тек. ценах	5,59			80256				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47			4839				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,71			617				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5456				
		Итого в тек. ценах без оборудования				135668				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7			31483				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95			17794				
		ИТОГО с НР и СП				184945				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)	3,62 %			6695				
		Итого СМР				191640				
		ИТОГО				191640				
		НДС	18 %			34495,2				
		ВСЕГО с НДС				226135,2				

Составил:

Перевалова И.М.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



Невоструевское 16.10.2015
С.С.1.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 90

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонт подвала

Основание: РД 30-2015.12-КРЗ,-С

Сметная стоимость

244.529 тыс. руб.

строительных работ

244.529 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

44.895 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.36 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж, перевозка мусора										
1	ТЕРр- 68- 12- 018	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ ИЗ МЕЛКОШТУЧНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (БРУСЧАТКА) НА ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАННОМ МОНТАЖНОМ СЛОЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НР=104% (НР = 105 руб.) СП=60% (СП = 61 руб.)	0,04 100М2 ПЛОЩАДИ РАЗБОРКИ	5175,94 2286,21	2575,3 245,49	207	91	103	285,42	11,42
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (под прямки) НР=72% (НР = 66 руб.) СП=38,25% (СП = 35 руб.)	0,067 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		92	92		177,1	11,87
3	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (продухов) НР=99% (НР = 91 руб.) СП=59,5% (СП = 55 руб.)	0,69 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	252	75	177	12,3	8,49
4	ТЕРр- 69- 09- 001	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НР=78% (НР = 20 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,016 100Т МУСОРА	1538,82 1538,82		25	25		214,32	3,43
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,6 Т							
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	10,73 Т ГРУЗА	42,98		461				
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	10,73	6,69		72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014г		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж, перевозка мусора						1109	283	280		35,2
								27		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р18	[1]			104 %	ФОТ	105				
п. 1.2	[2]			72 %	ФОТ	66				
п. 49	[3]			99 %	ФОТ	91				
п. Р19	[4]			78 %	ФОТ	20				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						282				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р18	[1]			60 %	ФОТ	61				
п. 1.2	[2]			38,25 %	ФОТ	35				
п. 49	[3]			59,5 %	ФОТ	55				
п. Р19	[4]			50 %	ФОТ	13				
ИТОГО сметная прибыль						164				
Подвал										
8	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 1033 руб.) СП=70% (СП = 841 руб.)	4,2 МЗ КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	4515	1180	119	35,39	148,64
9	ТЕРр- 54- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СМЕНОЙ ПОДБОРОВ ИЗ ДОСОК НР=85% (НР = 110 руб.) СП=80% (СП = 103 руб.)	0,0872 100М2 ПЕРЕКРЫТИИ	5201 1482,88	149,66	454	129	13	180,18	15,71
10	ССЦ01- 102- 0084	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, II СОРТА	-0.0296 МЗ	909		-27				
11	ССЦ01- 102- 0121	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-0.4949 МЗ	558		-276				
12	ССЦ01- 102- 0132	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА Объем: 0.225 * 1.2	0,27 МЗ	537		145				
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2163 Т							
14	ТЕР- 10- 01- 092- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ, КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИОПИРЕНОМ "НОРТЕКС- ДЕЗИНФЕКТОР" НР=106,2% (НР = 5 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,0872 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	263,71 57,18	55,63 0,43	23	5	5	6,83	0,6
15	ТЕР- 13- 06- 003- 01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ ОТ РЖАВЧИНЫ НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	1,05 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,6 7,6		8	8		1,03	1,09
16	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,0105 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	3	1		6,72	0,07
17	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,0105 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1406,21 79,19	15,58 0,25	15	1		8,81	0,09
18	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 154 руб.) СП=63,75% (СП = 89 руб.) Объем: 37.5 * 0.1	3,75 МЗ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	460	126	136 13	3,92	14,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 156 руб.) СП=63,75% (СП = 90 руб.)	0,375 100M2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	159	134	20 7	45,44	17,04
20	ССЦ01- 402- 0061	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,765 M3	460		352				
21	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ) НР=110,7% (НР = 6 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.) Объем: 37.5 * 2	0,75 100M2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	11	3	8 2	0,57	0,43
22	ССЦ01- 402- 0061	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,3825 M3	460		176				
23	ТЕР- 11- 01- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=110,7% (НР = 248 руб.) СП=63,75% (СП = 143 руб.)	0,375 100M2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	2194,25 592,68	245,69 5,35	823	222	92 2	53,11	19,92
24	ССЦ01- 101- 3337	БИКРОСТ ОКП, СКП, ТКП, ХКП, ЭКП	43,5 M2	13,4		583				
25	ТЕР- 11- 01- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ НР=110,7% (НР = 149 руб.) СП=63,75% (СП = 86 руб.)	0,375 100M2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1164,48 357,56	126,68 3,16	437	134	48 1	32,04	12,01
26	ССЦ01- 101- 3337	БИКРОСТ ОКП, СКП, ТКП, ХКП, ЭКП	43,5 M2	13,4		583				
27	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.)	0,0702 T	5802,83 127,48	44,81 2,56	407	9	3	14,54	1,02
28	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0702 T	5433		-381				
29	ССЦ01- 101- 6040	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 100X100 ММ	37,5 M2	14,5		544				
30	ТЕР- 11- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР=110,7% (НР = 165 руб.) СП=63,75% (СП = 95 руб.)	0,375 100M2 ПОКРЫТИЯ	649,22 365,91	271,06 35,33	243	136	102 13	46,49	17,44
31	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,1475 M3	622		714				
32	ТЕР- 11- 01- 015- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Ко6=14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 015- 01 (ДО ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЫ 100 ММ) НР=110,7% (НР = 79 руб.) СП=63,75% (СП = 45 руб.)	5,25 100M2 ПОКРЫТИЯ	18,58 10,78	7,8 2,61	98	57	41 14	1,37	7,18
33	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	2,6775 M3	622		1665				

Итого: Подвал

11734 2145 587 255,94

73

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ	[8]	86 %	ФОТ	1033
п. Р4	[9]	85 %	ФОТ	110
п. 10	[14]	106,2 %	ФОТ	5
п. 13	[15-16]	81 %	ФОТ	7
п. 13	[17]	81 %	ФОТ	1
п. 11	[18-19, 21, 23, 25]	110,7 %	ФОТ	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 6.1	[27]			94,5 %	ФОТ	9				
п. 11	[30, 32]			110,7 %	ФОТ	244				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2122				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р3	[8]			70 %	ФОТ	841				
п. Р4	[9]			80 %	ФОТ	103				
п. 10	[14]			53,55 %	ФОТ	3				
п. 13	[15-16]			59,5 %	ФОТ	6				
п. 13	[17]			59,5 %	ФОТ	1				
п. 11	[18-19, 21, 23, 25]			63,75 %	ФОТ	411				
п. 6.1	[27]			55,25 %	ФОТ	5				
п. 11	[30, 32]			63,75 %	ФОТ	140				
	ИТОГО сметная прибыль					1510				

Продукты и приямки

34	ТЕР- 10- 01- 034-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 53 руб.) СП=53,55% (СП = 27 руб.)	0,0229 100М2 ПРОЕМОВ	14643,29 2151,94	627,66 24,15	335	49	14	248,49	5,69
35	ССЦ01- 203- 0950 СтройЦена, 06.2015г	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	2,295 М2	915,27		2101				
36	ТЕР- 20- 02- 002-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1,0 М2 (решетки на окна) НР=115,2% (НР = 63 руб.) СП=70,55% (СП = 39 руб.)	3 РЕШЕТКА	30,26 18,18	4,49 0,16	91	55	13	2,05	6,14
37	ФССЦ- 201- 8469	РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	2,295 М2	244,79		562				
38	ТЕР- 11- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 15 руб.) СП=63,75% (СП = 9 руб.)	0,38 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	47	13	14	3,92	1,49
39	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,0038 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	24	6	10	207	0,79
40	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,38 М3	622		236				
41	ТЕР- 08- 02- 001-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 192 руб.) СП=68% (СП = 119 руб.)	2,4 М3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	2067	161	112	8,14	19,54
42	ТЕР- 16- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (УКЛАДКА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ) НР=115,2% (НР = 24 руб.) СП=70,55% (СП = 15 руб.)	0,009 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	39	19	16	218,78	1,97
43	ССЦ01- 507- 3358	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 20/50 (ДРЕНАЖ) ЦЕНА=204,36/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	0,9 М	36,56		33				
44	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 32 руб.) СП=68% (СП = 20 руб.)	0,126 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	142	29	7	24,38	3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР- 01- 02- 061- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 9 руб.) СП=38,25% (СП = 5 руб.)	0,0175 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		13	13		101,78	1,78
46	ТЕР- 27- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40 ШТ. НР=127,8% (НР = 28 руб.) СП=80,75% (СП = 18 руб.)	0,2 10М2	134,39 113,75	17,76 0,78	27	22	4	12,08	2,42
47	ТЕР- 09- 03- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 36 руб.) СП=72,25% (СП = 32 руб.)	0,0628 Т КОНСТРУКЦИЙ	1641,5 630,2	796,65 61,31	103	40	50 4	72,77	4,57
48	ССЦ01- 101- 3719	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ СТЗСП, РАЗМЕРОМ 45Х45 ММ	0,0628 Т	6943		436				
49	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,019 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	6	1		6,72	0,13
50	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.) Объем: 1.9 * 2	0,038 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	707,06 43,55	7,79 0,13	27	2		4,85	0,18
51	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 15 руб.) СП=72,25% (СП = 13 руб.)	0,045 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	51	16	28 2	40,83	1,84
52	ССЦ01- 101- 4534	ПРОФНАСТИП ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 Объем: 4.5 * 1.1	4,95 М2	54,1		268				
53	ССЦ01- 101- 4646	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ Объем: 4.5 * 8	3,6 10ШТ	3,58		13				
54	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 28 руб.) СП=55,25% (СП = 14 руб.)	0,024 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	273	26	1	129,66	3,11
55	ССЦ01- 101- 1875	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0188 Т	12934		-243				
56	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ Объем: 0.0188 : 0.055 * 0.0452 43875,47/5,59	0,0155 Т	7848,92		122				

Итого: Продухи и прямки

6773

452

269

52,72

25

Накладные расходы по видам работ

п. 10	[34]	106,2 %	ФОТ	53
п. 16	[36]	115,2 %	ФОТ	63
п. 11	[38]	110,7 %	ФОТ	15
п. 6.1	[39]	94,5 %	ФОТ	7
п. 8	[41, 44]	109,8 %	ФОТ	224
п. 16	[42]	115,2 %	ФОТ	24
п. 1.2	[45]	72 %	ФОТ	9
п. 21	[46]	127,8 %	ФОТ	28
п. 9	[47, 51]	81 %	ФОТ	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[49-50]		81 %	ФОТ	3				
	п. 12	[54]		108 %	ФОТ	28				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				505				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[34]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 16	[36]		70,55 %	ФОТ	39				
	п. 11	[38]		63,75 %	ФОТ	9				
	п. 6.1	[39]		55,25 %	ФОТ	4				
	п. 8	[41, 44]		68 %	ФОТ	139				
	п. 16	[42]		70,55 %	ФОТ	15				
	п. 1.2	[45]		38,25 %	ФОТ	5				
	п. 21	[46]		80,75 %	ФОТ	18				
	п. 9	[47, 51]		72,25 %	ФОТ	45				
	п. 13	[49-50]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 12	[54]		55,25 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				317				
Итого по смете:						19616	2880	1136		343,86
								125		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. P18	[1]		104 %	ФОТ	105				
	п. 1.2	[2, 45]		72 %	ФОТ	75				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	91				
	п. P19	[4]		78 %	ФОТ	20				
	п. P3	[8]		86 %	ФОТ	1033				
	п. P4	[9]		85 %	ФОТ	110				
	п. 10	[14]		106,2 %	ФОТ	5				
	п. 13	[15-16]		81 %	ФОТ	7				
	п. 13	[17, 49-50]		81 %	ФОТ	4				
	п. 11	[18-19, 21, 23, 25, 38]		110,7 %	ФОТ	728				
	п. 6.1	[27]		94,5 %	ФОТ	9				
	п. 11	[30, 32]		110,7 %	ФОТ	244				
	п. 10	[34]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 16	[36]		115,2 %	ФОТ	63				
	п. 6.1	[39]		94,5 %	ФОТ	7				
	п. 8	[41, 44]		109,8 %	ФОТ	224				
	п. 16	[42]		115,2 %	ФОТ	24				
	п. 21	[46]		127,8 %	ФОТ	28				
	п. 9	[47, 51]		81 %	ФОТ	51				
	п. 12	[54]		108 %	ФОТ	28				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				2909				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. P18	[1]		60 %	ФОТ	61				
	п. 1.2	[2, 45]		38,25 %	ФОТ	40				
	п. 49	[3]		59,5 %	ФОТ	55				
	п. P19	[4]		50 %	ФОТ	13				
	п. P3	[8]		70 %	ФОТ	841				
	п. P4	[9]		80 %	ФОТ	103				
	п. 10	[14]		53,55 %	ФОТ	3				
	п. 13	[15-16]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 13	[17, 49-50]		59,5 %	ФОТ	3				
	п. 11	[18-19, 21, 23, 25, 38]		63,75 %	ФОТ	420				
	п. 6.1	[27]		55,25 %	ФОТ	5				
	п. 11	[30, 32]		63,75 %	ФОТ	140				
	п. 10	[34]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 16	[36]		70,55 %	ФОТ	39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 6.1	[39]			55,25 %	ФОТ	4				
п. 8	[41, 44]			68 %	ФОТ	139				
п. 16	[42]			70,55 %	ФОТ	15				
п. 21	[46]			80,75 %	ФОТ	18				
п. 9	[47, 51]			72,25 %	ФОТ	45				
п. 12	[54]			55,25 %	ФОТ	14				
	ИТОГО сметная прибыль					1991				
	Прямые затраты					19616				
	Основная зарплата					2880				
	Материальные затраты					15067				
	Эксплуатация машин					1136				
	в тч ЗП машинистов					125				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					533				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					461				
	Накладные расходы (по смете)					2909				
	Сметная прибыль (по смете)					1991				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					24516				
	Всего в ценах января 2000 г.					24516				
	-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			14,94		43027				
	З/плата машинистов в тек. ценах			14,94		1868				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,72		7634				
	Материалы в тек. ценах			5,59		84225				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			9,47		4366				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					4366				
	Итого в тек. ценах без оборудования					139252				
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			12,7		36944				
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			11,95		23792				
	ИТОГО с НР и СП					199988				
	Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)			3,62 %		7240				
	Итого СМР					207228				
	ИТОГО					207228				
	НДС			18 %		37301,04				
	ВСЕГО с НДС					244529,04				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

А. Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



перенесено смета до 10.10.2015
С.С. Сергеев

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 90

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Ремонт системы водоснабжения

Основание:	РД 30-2015.12-ВК1
Сметная стоимость	26.218 тыс. руб.
строительных работ	26.218 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	4.392 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.03 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В1 водопровод хозяйственной										
1	ТЕРр- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,051 100М ТРУБОПРО ВОДА	480,8 427,88	10,55 1,65	25	22	1	51,99	2,65
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0112 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 63 руб.) СП=70,55% (СП = 39 руб.)	0,02 100М ТРУБОПРО ВОДА	4677,64 2534,82	1612,61 196,65	94	51	32 4	258,13	5,16
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.1858 10М	51,8		-10				
5	Прайс- лист Водполимер, с 07.2015г	Труба полиэтиленовая ПЭ100, д.25*3,2мм ЦЕНА=22,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1,858 М	3,53		7				
6	Прайс- лист	Муфта компрессионная	1	5,85		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водполимер, 08.2015г	соединительная ПЭ 25 ЦЕНА=37,86/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	ШТ							
7	Прайс- лист Водполимер, 07.2015г	Муфта переходная ПЭ, НР 25х3/4" ЦЕНА=22,48/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	3,48		3				
8	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 98 руб.) СП=70,55% (СП = 60 руб.)	0,031 100М ТРУБОПРО ВОДА	4677,64 2534,82	1612,61 196,65	145	79	50 6	258,13	8
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.288 10М	51,8		-15				
10	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN20 PPRC, д.25*4,2мм ЦЕНА=36,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2,8799 М	5,71		16				
11	Прайс- лист Водполимер, 08.2015г	Отвод PPRC (угольник), 90гр, D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	0,79		2				
12	Прайс- лист Водполимер, 07.2015г	Отвод компрессионный ПНД 90гр, Дн25 ЦЕНА=37,66/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	5,82		6				
13	Прайс- лист Водполимер, 08.2015г	Тройник переходной PPRC D25- 20- 25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	3 ШТ	1,42		4				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 50 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	0,012 100М ТРУБОПРО ВОДА	6291,18 3222,58	2616,53 321,83	75	39	31 4	328,16	3,94
15	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.1079 10М	42,9		-5				
16	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN20 PPRC, д.20*3,4мм ЦЕНА=23,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1,0788 М	3,68		4				
17	Прайс- лист Элгисс, 07.2015г	Кран шаровый муфтовый R250D Giacomini Ду20 (3/4") ЦЕНА=331/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	51,18		51				
18	Прайс- лист	Кран шаровый латунный	2	30,46		61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Элгисс, 07.2015г	резьбовой ВР Ideal 090 Itap, Ду15 (1/2") ЦЕНА=197/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	ШТ							
19	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Кран шаровой полипропиленовый PPRC, д.20 ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	14,12		14				
20	Прайс- лист Водполимер, 08.2015г	Муфта комбинированная, PPRC, D20- 1/2 НР ЦЕНА=42,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	6,62		13				
21	Прайс- лист Водполимер, 08.2015г	Опора D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	0,29		2				
22	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	11 ШТ	3,83		42				
23	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 80 руб.) СП=59,5% (СП = 53 руб.)	1,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	658,56 59,63	41,66	988	89	62	6,07	9,11
24	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-22.5 М	8,93		-201				
25	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.2145 Л	203		-44				
26	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	16,5 М							
27	Прайс- лист Элгисс, 07.2015г	Теплоизол. труба К- FLEX ST (с алюм.покрытием) 32х28 ЦЕНА=343,94/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16,5 М	53,18		877				
28	Прайс- лист Элгисс, 07.2015г	Клей К- FLEX К- 144 (цена=437,28/0,5л=874,56р/л) ЦЕНА=874,56/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	0,38 Л	135,24		51				
29	Прайс- лист Элгисс, 07.2015г	Лента К- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=238,99р/50м=4,78р/м) ЦЕНА=4,78/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15,3 М	0,74		11				

Итого: В1 водопровод хозяйственной

2222

280

176

28,86

14

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	16
п. 16	[3, 8, 14]	115,2 %	ФОТ	211
п. 20	[23]	90 %	ФОТ	80

ИТОГО накладные расходы по видам работ

307

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[3, 8, 14]	70,55 %	ФОТ	129
п. 20	[23]	59,5 %	ФОТ	53

ИТОГО сметная прибыль


193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						2222	280	176		28,86

14


Накладные расходы по видам работ					
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	16	
п. 16	[3, 8, 14]	115,2 %	ФОТ	211	
п. 20	[23]	90 %	ФОТ	80	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				307	
Сметная прибыль по видам работ					
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	11	
п. 16	[3, 8, 14]	70,55 %	ФОТ	129	
п. 20	[23]	59,5 %	ФОТ	53	
ИТОГО сметная прибыль				193	
Прямые затраты				2222	
Основная зарплата				280	
Материальные затраты				1766	
Эксплуатация машин				176	
в тч ЗП машинистов				14	
Накладные расходы (по смете)				307	
Сметная прибыль (по смете)				193	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				2722	
Всего в ценах января 2000 г.				2722	
-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-					
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		4183	
З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		209	
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1183	
Материалы в тек. ценах		5,59		9872	
Итого в тек. ценах без оборудования				15238	
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		3899	
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2306	
ИТОГО с НР и СП				21443	
Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)		3,62 %		776	
Итого СМР				22219	
ИТОГО				22219	
НДС		18 %		3999,42	
ВСЕГО с НДС				26218,42	

Составил:



Перевалова И.М.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



Итого сметы 20.10.2015
Невострыжеле С.С./

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Советская, 90

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 30-2015.12-ВК2

Сметная стоимость	150,367 тыс. руб.
строительных работ	150,367 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	38,485 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,3 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-02-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 789 руб.) СП=50% (СП = 533 руб.)	0,991	1085,66	14,72	1076	1061	15	127,95	126,8
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		1070,94	5,27			5		
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,3279							
		Т								
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,3279	42,98		57				
		Т ГРУЗА								
4	ФСПГ-3-21-1-5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,3279	6,69		9				
		Т ГРУЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) ОЗП=787,2*0,99 ЭМ=60,92*1,04 НР=115,2% (НР = 1030 руб.) СП=70,55% (СП = 631 руб.)	0,991 100М ТРУБОПРО ВОДА	5377 896,23	79,19 6,39	5329	888	78 6	96,31	95,44
6	ФССЦ-507-4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-98,9018 М	43,52		-4304				
7	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110 ЦЕНА=94,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	99,1 М	14,63		1450				
8	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110*110*45гр ЦЕНА=23,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	45 ШТ	3,62		163				
9	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110х110/45гр ЦЕНА=48,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	33 ШТ	7,44		246				
10	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина 110х110х110/45гр ЦЕНА=133,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	20,71		41				
11	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Переход 110/50 ЦЕНА=19,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	14 ШТ	3,05		43				
12	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Ревизия Д110 ЦЕНА=43,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	14 ШТ	6,77		95				
13	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Заглушка Д110 ЦЕНА=7,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	1,13		5				
14	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110*30гр ЦЕНА=32,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	14 ШТ	5,01		70				
15	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Муфта Д110 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	21 ШТ	3,97		83				
16	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Компенсационный патрубок Д110 ЦЕНА=35,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	48 ШТ	5,54		266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110*90гр ЦЕНА=24,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	3,74		7				
18	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Хомут Д110 ЦЕНА=10,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	77 ШТ	1,56		120				
19	ТЕР-20-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОВ ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 151 руб.) СП=70,55% (СП = 92 руб.)	7 ШТ	33,74 18,68	2,03	236	131	14	2,1	14,73
20	Прайс-лист Каталог "НЛ" 2015г	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков DN110 (Цена=46,57евро*61,52 (курс евро на 30.06.15) =2864,99руб) ЦЕНА=2864,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-скл.2%)	7 ШТ	443,03		3101				
21	ТЕРр-69-04-003 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=78% (НР = 126 руб.) СП=50% (СП = 81 руб.)	0,21 100ОТВЕРС ТИЙ	1131,79 767,84	3,68 1,32	238	161	1	90,98	19,1
22	ТЕР-46-03-017-05 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=99% (НР = 89 руб.) СП=59,5% (СП = 54 руб.) Объем: 0.15 - 0.05	0,1 М3 ЗАДЕЛКИ	1353,56 903,77	51,86	135	90	5	112,83	11,28
23	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,104 М3	541		56				
24	ТЕРр-57-04-004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление полов) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 162 руб.) СП=68% (СП = 137 руб.)	0,126 100М2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	382	200	12 2	187,5	23,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр-57-04-006 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 15 руб.) СП=68% (СП = 13 руб.)	0,126 100M2	153,18 153,18		19	19		18,15	2,29
26	ТЕРр-57-04-010 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 10 руб.) СП=68% (СП = 9 руб.)	0,126 100M2	150,55 106,35		19	13		12,6	1,59

Итого по смете:						8942	2563	125		294,86
------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------------	--	---------------

13

Накладные расходы по видам работ

п. P15.1	[1]	74 %	ФОТ	789
п. 16	[5, 19]	115,2 %	ФОТ	1181
п. P19	[21]	78 %	ФОТ	126
п. 49	[22]	99 %	ФОТ	89
п. P7	[24-26]	80 %	ФОТ	187

ИТОГО накладные расходы по видам работ

2372

Сметная прибыль по видам работ

п. P15.1	[1]	50 %	ФОТ	533
п. 16	[5, 19]	70,55 %	ФОТ	723
п. P19	[21]	50 %	ФОТ	81
п. 49	[22]	59,5 %	ФОТ	54
п. P7	[24-26]	68 %	ФОТ	159

ИТОГО сметная прибыль

1550

Прямые затраты

8942

Основная зарплата

2563

Материальные затраты

6188

Эксплуатация машин

125

в тч ЗП машинистов

13

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред.2009)

66

-в т.ч. погрузо-разгруз.работы

57

-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера)

9

Накладные расходы (по смете)

2372

Сметная прибыль (по смете)

1550

Итого СМР в ценах января 2000 г.

12864

Всего в ценах января 2000 г.

12864

-Переход в тек. цены на июнь 2015г
(РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах

14,94

38291

З/плата машинистов в тек. ценах

14,94

194

Эксплуатация машин в тек. ценах

6,72

840

Материалы в тек. ценах

5,59

34591

Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)

9,47

540

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера)
табл.03-21

7,71

69

Итого транспорт грузов по ФСПГ в
тек.ценах без НДС

609

Итого в тек. ценах без оборудования

74331


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		30124				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		18523				
		ИТОГО с НР и СП				122978				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР табл.5)		3,62 %		4452				
		Итого СМР				127430				
		ИТОГО				127430				
		НДС		18 %		22937,4				
		ВСЕГО с НДС				150367,4				

Составил:



Русских С.Е.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



Свернутое счётом 29.09.2015
Ильинский С.С.!

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 97

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 10-2015.11-ВК

Сметная стоимость	178,103 тыс. руб.
строительных работ	178,103 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	51,199 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,36 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР-2001 ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-01-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 340 руб.) СП=50% (СП = 230 руб.) Объем: 101 + 6	1,07 100М ТРУБОПРО ВОДА	480,8 427,88	10,55 1,65	514 	458 	11 2	51,99	55,63
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Объем: 0.007 + 0.241	0,248 Т							
3	ТЕРр-65-01-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 202 руб.) СП=50% (СП = 137 руб.)	0,37 100М ТРУБОПРО ВОДА	827,14 736,01	18,08 2,81	306 	272 	7 1	89,43	33,09
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1421 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.142 + 0.241 + 0.007	0,39 Т ГРУЗА	42,98		17				
6	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,39 Т ГРУЗА	11,42		4				
Итого: Демонтаж						841	730	18		88,72
								3		
	п. P15.1	Накладные расходы по видам работ [1, 3]		74 %	ФОТ	542				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				542				
	п. P15.1	Сметная прибыль по видам работ [1, 3]		50 %	ФОТ	367				
		ИТОГО сметная прибыль				367				
Водопровод В1										
7	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 823 руб.) СП=70,55% (СП = 504 руб.)	0,37 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	1342	679	292	186,76	69,1
8	ССЦ01-507-0590	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-3,4669 10М	98,3		-341				
9	Водполимер	Трубы из полипропилена PPR (тип 3, цвет белый) PN 10 (для холодной воды) Дн40 ЦЕНА=61,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	34,669 М	9,51		330				
10	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 2117 руб.) СП=70,55% (СП = 1297 руб.)	1,01 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	3328	1706	1086	172,09	173,81
11	ССЦ01-507-0588	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-9,3829 10М	51,8		-486				
12	Водполимер	Трубы из полипропилена PPR (тип 3, цвет белый) PN 10 (для холодной воды) Дн25 ЦЕНА=24,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	93,829 М	3,79		356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 164 руб.) СП=70,55% (СП = 100 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	261	129	105 13	218,78	13,13
14	ССЦ01-507-0622	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,5394 10М	42,9		-23				
15	Водполимер Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 Д20*1,9мм (Ду15) ЦЕНА=16/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	5,394 М	2,47		13				
16	ССЦ01-507-2838	ХОМУТИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ Объем: 36 + 66 + 5	1,07 100ШТ	150		161				
17	Водполимер	Кран шаровый д.25 из полипропилена PPR ЦЕНА=105,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	11 ШТ	16,25		179				
18	Водполимер	Кран шаровый д.20 из полипропилена PPR ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	33 ШТ	14,12		466				
19	Водполимер	Кран шаровый д.40 из полипропилена PPR ЦЕНА=296,27/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	45,81		92				
20	Элгисс	Кран шаровый д.20 Itap ЦЕНА=266/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	11 ШТ	41,13		452				
21	Водполимер	Опора Дн40 ЦЕНА=3,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	36 ШТ	0,6		22				
22	Водполимер	Опора Дн25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	117 ШТ	0,29		34				
23	Водполимер	Опора Дн20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	5 ШТ	0,19		1				
24	Водполимер	Тройник PPRC Дн40х25х40 ЦЕНА=18,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	11 ШТ	2,86		31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Водполимер	Тройник PPRC Дн25x20x25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	33 ШТ	1,42		47				
26	Водполимер	Угольник PPRC Дн40 ЦЕНА=18,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	10 ШТ	2,86		29				
27	Водполимер	Угольник PPRC Дн20 ЦЕНА=3,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	33 ШТ	0,51		17				
28	Водполимер	Угольник PPRC Дн25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	0,79		2				
29	Водполимер	Муфта комб. Д40х1 1/4"НР ЦЕНА=185,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	28,72		29				
Итого: Водопровод В1						6342	2514	1483		256,03
								180		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[7, 10]		115,2 %	ФОТ	2940				
п. 16		[13]		115,2 %	ФОТ	164				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3104				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[7, 10]		70,55 %	ФОТ	1801				
п. 16		[13]		70,55 %	ФОТ	100				
		ИТОГО сметная прибыль				1901				
Итого по смете:						7183	3244	1501		344,75
								183		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1, 3]		74 %	ФОТ	542				
п. 16		[7, 10]		115,2 %	ФОТ	2940				
п. 16		[13]		115,2 %	ФОТ	164				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3646				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1, 3]		50 %	ФОТ	367				
п. 16		[7, 10]		70,55 %	ФОТ	1801				
п. 16		[13]		70,55 %	ФОТ	100				
		ИТОГО сметная прибыль				2268				
		Прямые затраты				7183				
		Основная зарплата				3244				
		Материальные затраты				2417				
		Эксплуатация машин				1501				
		в тч ЗП машинистов				183				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				21				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				17				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				4				
		Накладные расходы (по смете)				3646				
		Сметная прибыль (по смете)				2268				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				13097				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1		3244				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1		183				
		НР с учётом РК=		1		3646				
		СП с учётом РК=		1		2268				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		17				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		4				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		48465				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2734				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		10087				
		Материалы в тек. ценах		5,59		13511				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		161				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				192				
		Итого в тек. ценах без оборудования				72255				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		46304				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		27103				
		ИТОГО с НР и СП				145662				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,62 %		5273				
		Итого СМР				150935				
		ИТОГО				150935				
		НДС		18 %		27168,3				
		ВСЕГО с НДС				178103,3				

Составил:

В.И.И.

Ворончихина Е.А.

Проверил:

П.И.И.

Пилипенко А.Ф.



*Экспертиза сметы
Мелоструева С.С.*

29.09.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 97

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы канализации К1

Основание:

РД 30-2015.9-ВК2

Сметная стоимость	149,2 тыс. руб.
строительных работ	149,2 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	36,513 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,28 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР-2001 ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-02-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 972 руб.) СП=50% (СП = 657 руб.)	1,22 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	1325	1307	18 6	127,95	156,1
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,6348 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,6348 Т ГРУЗА	42,98		70				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,6348 Т ГРУЗА	11,42		19				
Итого: Демонтаж						1414	1307	18		156,1
									6	
Накладные расходы по видам работ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	972				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				972				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	657				
		ИТОГО сметная прибыль				657				
Канализация К1										
5	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) ОЗП=787,2*0,99 ЭМ=60,92*1,04 НР=115,2% (НР = 1268 руб.) СП=70,55% (СП = 777 руб.)	1,22 100М ТРУБОПРО ВОДА	5377 896,23	79,19 6,39	6560 	1093 	97 8	96,31	117,49
6	ФССЦ-507-4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-121,756 М	43,52		-5299				
7	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Трубы канализации из полипропилена РРРС д.110мм ЦЕНА=94,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	121,756 М	14,63		1781				
8	Элгисс	НЛ 900N ЕСО канализ. вакуумный клапан DN100 ЦЕНА=2422/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	5 ШТ	374,52		1873				
9	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Компенсационный патрубок РР 110 ЦЕНА=35,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	15 ШТ	5,54		83				
10	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Тройник 110*110-45гр ЦЕНА=48,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	10 ШТ	7,44		74				
11	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Крестовина двуплоская РРРС 110*110*50 (правая, левая) ЦЕНА=126,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	15 ШТ	19,55		293				
12	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Тройник 110*50-90гр ЦЕНА=32,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	12 ШТ	5,07		61				
13	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Отвод 110*110-45гр ЦЕНА=23,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	25 ШТ	3,62		91				
14	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Ревизия д.110 ЦЕНА=43,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	10 ШТ	6,77		68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Заглушка д.110 ЦЕНА=7,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	7 ШТ	1,13		8				
16	"Водполимер" Водполимер, с 01.2015г	Хомут д.110 ЦЕНА=10,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	70 ШТ	1,56		109				
17	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 27 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	658,56 59,63	41,66	329	30	21	6,07	3,04
18	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-5,5 М							
19	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-0,719 Л	250		-180				
20	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0165 КГ	50,7		-1				
21	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 40*113 ЦЕНА=2543,83/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	5,5 М	393,36		2163				

Итого: Канализация К1 **8013** **1123** **118** **120,53**

8

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[5]	115,2 %	ФОТ	1268
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	27

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1295

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[5]	70,55 %	ФОТ	777
п. 20	[17]	59,5 %	ФОТ	18

ИТОГО сметная прибыль

795

Итого по смете: **9427** **2430** **136** **276,63**

14

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	972
п. 16	[5]	115,2 %	ФОТ	1268
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	27

ИТОГО накладные расходы по видам работ

2267

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	657
п. 16	[5]	70,55 %	ФОТ	777
п. 20	[17]	59,5 %	ФОТ	18

ИТОГО сметная прибыль

1452

Прямые затраты

9427

Основная зарплата

2430

Материальные затраты

6772

Эксплуатация машин


136

в тч ЗП машинистов

14


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					89			
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					70			
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					19			
		Накладные расходы (по смете)					2267			
		Сметная прибыль (по смете)					1452			
		Итого СМР в ценах января 2000 г.					13146			
		Всего в ценах января 2000 г.					13146			
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1			2430			
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1			14			
		НР с учётом РК=		1			2267			
		СП с учётом РК=		1			1452			
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1			70			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1			19			
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94			36304			
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94			209			
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72			914			
		Материалы в тек. ценах		5,59			37855			
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47			663			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71			146			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					809			
		Итого в тек. ценах без оборудования					75882			
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7			28791			
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95			17351			
		ИТОГО с НР и СП					122024			
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,62 %			4417			
		Итого СМР					126441			
		ИТОГО					126441			
		НДС		18 %			22759,38			
		ВСЕГО с НДС					149200,38			

Составил:



Ворончихина Е.А.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



Исполнитель сметы 29.09.2015
Ильин М.В. Мельникова С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Степана Разина, 36.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД30-2015.18-ВК.С

Сметная стоимость	25,375 тыс. руб.
строительных работ	25,375 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	5,961 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,043 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-01-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 77 руб.) СП=50% (СП = 52 руб.) Объем: 13.5 + 10.8	0,243 100М ТРУБОПРО ВОДА	480,8 427,88	10,55 1,65	117	104	3	51,99	12,63
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0535 Т							
3	ФСНГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0524 Т ГРУЗА	42,98		2				
4	ФСНГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,0524 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого: Демонтаж						120	104	3	12,63	

п. Р15.1	Накладные расходы по видам работ [1]	74 %	ФОТ	77
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			77
п. Р15.1	Сметная прибыль по видам работ [1]	50 %	ФОТ	52
	ИТОГО сметная прибыль			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трубопровод										
5	ТЕР-16-02-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 94 руб.) СП=70,55% (СП = 58 руб.)	0,135 100М ТРУБОПРО ВОДА	3421,24 609,41	103,2 3,6	462	82	14	63,95	8,63
6	ТЕР-16-02-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 76 руб.) СП=70,55% (СП = 47 руб.)	0,108 100М ТРУБОПРО ВОДА	3821,9 609,41	103,2 3,6	413	66	11	63,95	6,91
7	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 29 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.) Объем: 13.5 + 10.8	0,243 100М ТРУБОПРО ВОДА	188,22 99,65	83,53	46	25	20	8,64	2,1
8	ЭЛГИСС	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ВР 090 ИТАР Ду15 ЦЕНА=250/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	7 ШТ	38,66		271				
9	СОТИС	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ R2500 Ду20 ЦЕНА=363,63/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	56,23		56				
10	ЭЛГИСС	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ВР 090 ИТАР Ду15 ЦЕНА=250/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	38,66		39				
11	ТЕРр-52-15-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=93% (НР = 8 руб.) СП=75% (СП = 7 руб.)	0,01 100ШТ	1653,39 837,21	1,29	17	9		96,68	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 83 руб.) СП=59,5% (СП = 55 руб.)	1,4 10М ТРУБОПРО ВОДА	664,53 65,6	41,66	930	92	58	6,68	9,35
13	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0462 КГ	50,7		-2				
14	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-21 М	8,93		-188				
15	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-2,0132 Л	250		-503				
16	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-15,4 М							
17	БМС	Теплоизол. труба ТИЛИТ Супер 25/13-2 (цена=38,80руб/шт/2м=19,4руб) ЦЕНА=19,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	15,4 п.м	3		46				
18	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 06.2015г. (теплоизол.)	Лента K-FLEX 50-25 АТ 070 PVC black (цена=267,66руб/шт : 50м=5,35р) ЦЕНА=5,35/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	11 М	0,83		9				
19	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,018 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	369,87 106,2	17,7 0,19	7	2		10,08	0,18
20	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=94,5% (НР = 18 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,018 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1456,48 1075,02	5,38 0,21	26	19		122,58	2,21
Итого: Трубопровод						1629	295	103		30,34

Накладные расходы по видам работ				
п. 16	[5-7]	115,2 %	ФОТ	199
п. Р2	[11]	93 %	ФОТ	8
п. 20	[12]	90 %	ФОТ	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 13	[19]			81 %	ФОТ		2			
п. 15	[20]			94,5 %	ФОТ		18			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ						310			
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[5-7]			70,55 %	ФОТ		123			
п. P2	[11]			75 %	ФОТ		7			
п. 20	[12]			59,5 %	ФОТ		55			
п. 13	[19]			59,5 %	ФОТ		1			
п. 15	[20]			46,75 %	ФОТ		9			
	ИТОГО сметная прибыль						195			
Итого по смете:						1749	399	106		42,98

Накладные расходы по видам работ				
п. P15.1	[1]	74 %	ФОТ	77
п. 16	[5-7]	115,2 %	ФОТ	199
п. P2	[11]	93 %	ФОТ	8
п. 20	[12]	90 %	ФОТ	83
п. 13	[19]	81 %	ФОТ	2
п. 15	[20]	94,5 %	ФОТ	18
ИТОГО накладные расходы по видам работ				387
Сметная прибыль по видам работ				
п. P15.1	[1]	50 %	ФОТ	52
п. 16	[5-7]	70,55 %	ФОТ	123
п. P2	[11]	75 %	ФОТ	7
п. 20	[12]	59,5 %	ФОТ	55
п. 13	[19]	59,5 %	ФОТ	1
п. 15	[20]	46,75 %	ФОТ	9
ИТОГО сметная прибыль				247
Прямые затраты				1749
Основная зарплата				399
Материальные затраты				1241
Эксплуатация машин				106
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				3
Накладные расходы (по смете)				387
Сметная прибыль (по смете)				247
Итого СМР в ценах января 2000 г.				2383
Всего в ценах января 2000 г.				2383
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		2
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2383
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-				
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		5961
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		712
Материалы в тек. ценах		5,59		6937
Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		19
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				27
Итого в тек. ценах без оборудования				13637
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		4915
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				21504				
		Итого СМР				21504				
		ИТОГО				21504				
		НДС		18 %		3870,72				
		ВСЕГО с НДС				25374,72				

Составил:

Русских С.Е.

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Исполнитель счета 29.09.2015
Павл / Неводрук С.С.!

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Котельнич, ул.Степана Разина, 9.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт фасада

Основание: РД 30-2015.19-КР

Сметная стоимость 111,147 тыс. руб.
 строительных работ 111,147 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 16,987 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0,132 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-59-01-002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ НР=76% (НР = 64 руб.) СП=60% (СП = 50 руб.) Объем: 2,6 * 2	0,052 100М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРО	1623,03 1623,03		84	84		206,23	10,72
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,2022 Т							
3	ТЕРр-53-01-002	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 32 руб.) СП=70% (СП = 26 руб.)	0,11 100М2 СТЕН	546,54 311,17	235,37 28,27	60	34	26 3	41,6	4,58
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6303 Т							
5	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,02 100КОРОБО К	1784,46 1423,64	360,82 37,83	36	29	7 1	179,3	3,59
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
7	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 8 руб.)	0,0462 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		13	13		36,28	1,68
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0545							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т										
9	ФСНГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,1 Т ГРУЗА	42,98		90				
10	ФСНГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,1 Т ГРУЗА	11,42		24				
Итого: Демонтаж						307	160	33		20,56
								4		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р9	[1]			76 %	ФОТ	64				
п. Р3	[3]			86 %	ФОТ	32				
п. Р6	[5, 7]			82 %	ФОТ	36				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						132				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р9	[1]			60 %	ФОТ	50				
п. Р3	[3]			70 %	ФОТ	26				
п. Р6	[5, 7]			62 %	ФОТ	27				
ИТОГО сметная прибыль						103				
Крыльцо-2шт										
11	ТЕР-01-02-058-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 1 руб.) СП=38,25% (СП = 1 руб.) Объем: 0.2 * 0.2 * 0.3 * 4 * 2	0,001 100М3 ГРУНТА	2489,06 2489,06		2	2		322	0,32
12	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.) Объем: 0.048 * 2	0,001 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	6	2	2	207	0,21
13	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,102 М3	622		63				
14	ТЕР-09-03-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 20 руб.) СП=72,25% (СП = 18 руб.) Объем: (10.54 + 6.42) * 4 : 1000 * 2	0,1357 Т КОНСТРУК ЦИЙ	618,2 157,25	372,24 26,64	84	21	51 4	18,16	2,46
15	ССЦ01-201-0755	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,1357 Т	7546		1024				
16	ТЕР-09-03-038-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ АРОК ПОЛИГОНАЛЬНОГО И КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА НР=81% (НР = 7 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.) Объем: (2.21 * 2 + 3.98 * 4 + 2.53) : 1000 * 2	0,0457 Т КОНСТРУК ЦИЙ	924,17 179,56	513,3 32,33	42	8	23 1	18,29	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ССЦ01-103-1754	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (ГОСТ 8645-86) РАЗМЕРОМ 40X20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	26,8413 М	13,7		368				
18	ТЕР-09-03-022-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ И АКРИЛОВЫХ ПЛИТ С БОКОВЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОФИЛЯМИ И РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ НР=81% (НР = 85 руб.) СП=72,25% (СП = 76 руб.) Объем: 3.5 * 2	0,07 100М2	4973,14 1209,94	3730,74 286,34	348	85	261 20	129,96	9,1
19	ССЦ01-101-4506	ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ЦВЕТНОЙ	7 М2	132		924				
20	ТЕР-11-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НР=110,7% (НР = 39 руб.) СП=63,75% (СП = 22 руб.) Объем: 2.6 * 2	0,052 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	411	34	8 1	76,72	3,99
21	ССЦ01-203-0346	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП-35 ТОЛЩИНОЙ 35 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0,1929 М3	1848		-356				
22	ССЦ01-102-0059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА Объем: 0.13 * 2	0,26 М3	1078		280				
23	ТЕР-15-04-024-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,052 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	36	12		27,58	1,43

Итого: Крыльцо-2шт 3232 164 345 18,35
26

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[11]	72 %	ФОТ	1
п. 6.1	[12]	94,5 %	ФОТ	2
п. 9	[14, 16, 18]	81 %	ФОТ	112
п. 11	[20]	110,7 %	ФОТ	39
п. 15	[23]	94,5 %	ФОТ	11

ИТОГО накладные расходы по видам работ 165

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.2	[11]	38,25 %	ФОТ	1
п. 6.1	[12]	55,25 %	ФОТ	1
п. 9	[14, 16, 18]	72,25 %	ФОТ	101
п. 11	[20]	63,75 %	ФОТ	22
п. 15	[23]	46,75 %	ФОТ	6

ИТОГО сметная прибыль 131

Фасад

24	ТЕР-10-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 42 руб.) СП=53,55% (СП = 21 руб.)	0,112 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	376	40	7	41,75	4,68
25	ТЕР-10-01-092-01 МДС81-35.2004	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАМЕННЫХ	0,112	263,71	55,63	30	6	6	6,83	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОННЫХ, КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИОПИРЕНОМ "НОРТЕКС- ДЕЗИНФЕКТОР" НР=106,2% (НР = 6 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	100M2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	57,18	0,43					
26	ТЕРр-62-26-004	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 511 руб.) СП=50% (СП = 320 руб.)	5,12 100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	996,84 124,74	99,11	5104	639	507	14,59	74,7
27	ТЕР-10-01-039-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 M2 НР=106,2% (НР = 57 руб.) СП=53,55% (СП = 29 руб.)	0,0462 100M2 ПРОЕМОВ	41246,67 1174,38	416,91	1906	54	19	132,25	6,11
28	ССЦ01-101-0890	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
29	ССЦ01-203-0205	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-11, ПЛОЩАДЬ 2,31 M2	4,62 M2	367		1696				
30	ССЦ01-203-0205	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-13, ПЛОЩАДЬ 2,63 M2	-4,62 M2	367		-1696				
31	ТЕР-15-04-024-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.)	0,1247 100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	857,08 356,04	4,66 0,14	107	44	1	41,11	5,13
Итого: Фасад						7690	783	540	91,38	
Накладные расходы по видам работ										
п. 10	[24-25, 27]			106,2 %	ФОТ	105				
п. P12	[26]			80 %	ФОТ	511				
п. 15	[31]			94,5 %	ФОТ	42				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						658				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 10	[24-25, 27]			53,55 %	ФОТ	53				
п. P12	[26]			50 %	ФОТ	320				
п. 15	[31]			46,75 %	ФОТ	21				
ИТОГО сметная прибыль						394				
Итого по смете:						11229	1107	918	130,29	
								30		
Накладные расходы по видам работ										
п. P9	[1]			76 %	ФОТ	64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р3	[3]			86 %	ФОТ	32				
п. Р6	[5, 7]			82 %	ФОТ	36				
п. 1.2	[11]			72 %	ФОТ	1				
п. 6.1	[12]			94,5 %	ФОТ	2				
п. 9	[14, 16, 18]			81 %	ФОТ	112				
п. 11	[20]			110,7 %	ФОТ	39				
п. 15	[23, 31]			94,5 %	ФОТ	53				
п. 10	[24-25, 27]			106,2 %	ФОТ	105				
п. Р12	[26]			80 %	ФОТ	511				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					955				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р9	[1]			60 %	ФОТ	50				
п. Р3	[3]			70 %	ФОТ	26				
п. Р6	[5, 7]			62 %	ФОТ	27				
п. 1.2	[11]			38,25 %	ФОТ	1				
п. 6.1	[12]			55,25 %	ФОТ	1				
п. 9	[14, 16, 18]			72,25 %	ФОТ	101				
п. 11	[20]			63,75 %	ФОТ	22				
п. 15	[23, 31]			46,75 %	ФОТ	27				
п. 10	[24-25, 27]			53,55 %	ФОТ	53				
п. Р12	[26]			50 %	ФОТ	320				
	ИТОГО сметная прибыль					628				
	Прямые затраты					11229				
	Основная зарплата					1107				
	Материальные затраты					9090				
	Эксплуатация машин					918				
	в тч ЗП машинистов					30				
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)					114				
	Накладные расходы (по смете)					955				
	Сметная прибыль (по смете)					628				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					12812				
	Всего в ценах января 2000 г.					12812				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=					1	90			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=					1	24			
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						12812			
	-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					14,94	16539			
	З/плата машинистов в тек. ценах					14,94	448			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,72	6169			
	Материалы в тек. ценах					5,59	50813			
	Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)					9,47	852			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21					7,71	185			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						1037			
	Итого в тек. ценах без оборудования						74558			
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					12,7	12129			
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					11,95	7505			
	ИТОГО с НР и СП						94192			
	Итого СМР						94192			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				94192				
		НДС		18 %		16954,56				
		ВСЕГО с НДС				111146,56				

Составил:

Русских С.Е.

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Материал от 29.09.2015
ИИ - / Невосемручен С.С. /

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Котельнич

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Котельнич, ул.Степана Разина, 9.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2**Ремонт фундамента**

Основание: РД 30-2015.19-КР

Сметная стоимость 329,262 тыс. руб.
 строительных работ 329,262 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 64,66 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,497 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-53-10-001	ПОДЪЕМ РУБЛЕННЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 267 руб.) СП=70% (СП = 218 руб.)	0,15 100ПОДЪЕ МОВ	2472 2069,1	402,9	371	311	60	242	36,3
2	ТЕРр-53-01-003	РАЗБОРКА КАРКАСА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 14 руб.) СП=70% (СП = 11 руб.) Объем: 24,8 * 0,15	0,0372 100М2 СТЕН	719,48 398,91	320,57 38,5	27	15	12 1	54,2	2,02
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1019 Т							
4	ФСРГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,9 Т ГРУЗА	42,98		125				
5	ФСРГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,9 Т ГРУЗА	11,42		33				
Итого: Демонтаж						556	326	72	38,32	
									1	

п. РЗ Накладные расходы по видам работ [1-2] 86 % ФОТ 281
ИТОГО накладные расходы по видам работ 281
 п. РЗ Сметная прибыль по видам работ [1-2] 70 % ФОТ 229
ИТОГО сметная прибыль 229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цоколь										
6	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 783 руб.) СП=70% (СП = 637 руб.)	3,18 МЗ КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	3419	894	90 16	35,39	112,54
7	ТЕР-08-02-007-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 78 руб.) СП=68% (СП = 48 руб.) Объем: 122.3 : 1000	0,1223 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	1269	71	8	73,29	8,96
8	ТЕР-08-01-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР=109,8% (НР = 20 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,0915 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	4003 195,09	137,28	366	18	13	23,12	2,12
9	ТЕРр-61-28-005	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КАРКАСУ С ОБМАЗКОЙ РАСТВОРОМ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НР=79% (НР = 142 руб.) СП=50% (СП = 90 руб.)	0,3774 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	3624,94 477,99	38,83	1368	180	15	60,2	22,72
10	ССЦ01-402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-0,1434 МЗ	693		-99				
11	ССЦ01-405-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ, МАРКА ГЗ	-0,0944 Т	663		-63				
12	прайс Спартак	Штукатурная смесь CERESIT СТ 29 толщ. 5мм (расход 1,5 кг /м2 при толщине 1 мм) цена 527/25=21,08руб/кг ЦЕНА=21,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 37.74 * 1.5 * 5	283,05	3,26		923				
13	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 11 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,3774 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	123	14	10	4,29	1,62
14	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0061 Т	16250		-99				
15	ССЦ01-101-4244	ГРУНТОВКА КОЛЕРУЮЩАЯ CERESIT СТ 16 (расход 0,2- 0,5л/м2) Объем: 37.74 * 0.2	7,548 Л	35,6		269				
16	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 292 руб.) СП=46,75% (СП = 144 руб.)	0,3774 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	717	293	28 16	81,51	30,76
17	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,7133 МЗ	554		-395				
18	ССЦ01-402-0377	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ CERESIT СТ 35, ЗЕРНО 2,5 ММ (ПОД ОКРАСКУ) расход 2,5-3,0кг/м2 Объем: 37.74 * 3	113,22 КГ	15,7		1778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 447 руб.) СП=55,25% (СП = 229 руб.) Объем: 94.34 * 0.4	0,3774 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	4286	413	13 1	129,66	48,93
20	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,2951 Т	12934		-3817				
21	Строй-цена 10-1 374-1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ /43875,47:5,59/ Объем: 0.2951 : 0.0055 * 0.00452	0,2425 Т	7848,92		1903				
22	ТЕРр-52-02-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 224 руб.) СП=75% (СП = 181 руб.)	0,05 100М3 ФУНДАМЕН ТА	5256,14 4820,46	313,15	263	241	16	505,82	25,29
23	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	5 М3	541		2705				
24	ФССЦ-101-3945	ИНЪЕКТОР ДИАМЕТРОМ 32Х3 ММ, ДЛИНА 6 М	10 ШТ	147,14		1471				
25	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 677 руб.) СП=75% (СП = 546 руб.)	0,66 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	1459	686	382 42	107,51	70,96
26	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1- 1 (толщиной 35мм) НР=93% (НР = 405 руб.) СП=75% (СП = 326 руб.) Объем: 66 * 2.5	1,65 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	1659	387	460 48	24,26	40,03

Итого: Цоколь 19505 3197 1035 363,93

123

Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[6]	86 %	ФОТ 783
п. 8	[7-8]	109,8 %	ФОТ 98
п. Р11	[9]	79 %	ФОТ 142
п. Р12	[13]	80 %	ФОТ 11
п. 15	[16]	94,5 %	ФОТ 292
п. 12	[19]	108 %	ФОТ 447
п. Р2	[22, 25-26]	93 %	ФОТ 1306
ИТОГО накладные расходы по видам работ			3079
Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[6]	70 %	ФОТ 637
п. 8	[7-8]	68 %	ФОТ 60
п. Р11	[9]	50 %	ФОТ 90
п. Р12	[13]	50 %	ФОТ 7
п. 15	[16]	46,75 %	ФОТ 144
п. 12	[19]	55,25 %	ФОТ 229
п. Р2	[22, 25-26]	75 %	ФОТ 1053
ИТОГО сметная прибыль			2220

Отмостка

27 ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 РАЗРАБОТКА ГРУНТА РВУЧНИКУ В ТРАНСИТЯХ 0,0873 2204,6 192 192 285,2 24,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35-2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кэп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПЕЩАНЫХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 138 руб.) СП=38,25% (СП = 73 руб.)	100М3 ГРУНТА	2204,6						
28	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35-2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кэп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 359 руб.) СП=63,75% (СП = 207 руб.)	8,73 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1071	293	318 31	3,92	34,23
29	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35-2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кэп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 156 руб.) СП=55,25% (СП = 91 руб.)	0,0873 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	541	140	208 25	207	18,07
30	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	8,9046 М3	622		5539				

Итого: Отмостка						7343	625	526		77,2
								56		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 1.2	[27]	72 %	ФОТ	138	
п. 11	[28]	110,7 %	ФОТ	359	
п. 6.1	[29]	94,5 %	ФОТ	156	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			653	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 1.2	[27]	38,25 %	ФОТ	73	
п. 11	[28]	63,75 %	ФОТ	207	
п. 6.1	[29]	55,25 %	ФОТ	91	
	ИТОГО сметная прибыль			371	
Итого по смете:				27404	4148 1633 479,45
					180

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[1-2, 6]	86 %	ФОТ	1064	
п. 8	[7-8]	109,8 %	ФОТ	98	
п. Р11	[9]	79 %	ФОТ	142	
п. Р12	[13]	80 %	ФОТ	11	
п. 15	[16]	94,5 %	ФОТ	292	
п. 12	[19]	108 %	ФОТ	447	
п. Р2	[22, 25-26]	93 %	ФОТ	1306	
п. 1.2	[27]	72 %	ФОТ	138	
п. 11	[28]	110,7 %	ФОТ	359	
п. 6.1	[29]	94,5 %	ФОТ	156	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			4013	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[1-2, 6]	70 %	ФОТ	866	
п. 8	[7-8]	68 %	ФОТ	60	
п. Р11	[9]	50 %	ФОТ	90	
п. Р12	[13]	50 %	ФОТ	7	
п. 15	[16]	46,75 %	ФОТ	144	
п. 12	[19]	55,25 %	ФОТ	229	
п. Р2	[22, 25-26]	75 %	ФОТ	1053	
п. 1.2	[27]	38,25 %	ФОТ	73	
п. 11	[28]	63,75 %	ФОТ	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 6.1	[29]			55,25 %	ФОТ		91			
	ИТОГО сметная прибыль						2820			
	Прямые затраты						27404			
	Основная зарплата						4148			
	Материальные затраты						21465			
	Эксплуатация машин						1633			
	в тч ЗП машинистов						180			
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						158			
	Накладные расходы (по смете)						4013			
	Сметная прибыль (по смете)						2820			
	Итого СМР в ценах января 2000 г.						34237			
	Всего в ценах января 2000 г.						34237			
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=			1			125			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=			1			33			
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						34237			
	-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94				61971			
	З/плата машинистов в тек. ценах		14,94				2689			
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72				10974			
	Материалы в тек. ценах		5,59				119989			
	Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47				1184			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71				254			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						1438			
	Итого в тек. ценах без оборудования						194372			
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7				50965			
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95				33699			
	ИТОГО с НР и СП						279036			
	Итого СМР						279036			
	ИТОГО						279036			
	НДС		18 %				50226,48			
	ВСЕГО с НДС						329262,48			

Составил:

Русских С.Е.

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Сертификат сметы 29.09.2015
Мелометрета С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Котельнич

(наименование стройки)

СТ Разина 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД30-2015.19-ВК1.С

Сметная стоимость

строительных работ 76.12 тыс. руб.
 монтажных работ 76.12 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

38.112 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.26 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	0,91	334,65	7,03	305	260	6	34,66	31,54
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			1		
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2002							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г Кспг=0 Кспг_тр=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,202	42,98		9				
			Т ГРУЗА							
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 Кспг=0 Кспг_тр=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,2002	11,42		2				
			Т ГРУЗА							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	0,54	4344,8	1744,35	2346	1160	942	218,78	118,14
			100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			116		
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4.854	42,9		-208				
			10М							
7	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	48,54	3,87		188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PPRC PN 20 Д 20Х3,4 ММ ЦЕНА=25/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	М							
8	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,26 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	857	439	280 34	172,09	44,74
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2.415 10М	51,8		-125				
10	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC PN 20 Д 25Х4,2 ММ ЦЕНА=38,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	24,15 М	5,89		142				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	0,11 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	298	151	69 8	140,07	15,41
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.032 10М	70,6		-73				
13	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC PN 20 SDR 6 Д 32Х5,4 ММ ЦЕНА=63,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	10,32 М	9,76		101				
14	Водполимер	Муфта соединительная D32 ЦЕНА=5,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	0,84		1				
15	Водполимер	Муфта переходная D25- 32 ЦЕНА=4,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	0,76		1				
16	Водполимер	Муфта переходная D20- 25 ЦЕНА=9,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	1,41		1				
17	Водполимер	Тройник переходной D25- 20- 25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	1,42		6				
18	Водполимер	Тройник соединительный D20 ЦЕНА=4,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	7 ШТ	0,7		5				
19	Водполимер	Крестовина D20 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	1,07		2				
20	Водполимер	Угольник соединительный 90 D32 ЦЕНА=8,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	1,35		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Водполимер	Угольник соединительный 90 D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	0,79		3				
22	Водполимер	Угольник соединительный 90 D20 ЦЕНА=3,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	11 ШТ	0,51		6				
23	Водполимер	Кран шаровый D20 ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	14,12		85				
24	Водполимер	Кран шаровый D25 ЦЕНА=105,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	16,25		260				
25	Водполимер	Кран шаровый D32 ЦЕНА=140,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	21,77		22				
26	Водполимер	Опора D20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	52 ШТ	0,19		10				
27	Водполимер	Опора D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	24 ШТ	0,29		7				
28	Водполимер	Опора D32 ЦЕНА=2,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	9 ШТ	0,43		4				
29	ЭЛГИСС прайслист	Хомут 16- 32	88 ШТ	13		1144				
30	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ	5,3 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	3311	211	147	4,05	21,45
31	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-7.6214 Л	250		-1905				
32	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ Объем: 79.5 - 53.9	-25.6 М	8,93		-229				
33	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520 Объем: 0.7579 - 0.41	-0.3479 Л	203		-71				
34	БМС прайслист	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 35x13 ЦЕНА=47,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 42 * 1.1	46,2 М	7,38		341				
35	БМС прайслист	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 42x13 ЦЕНА=62,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 11 * 1.1	12,1 М	9,63		117				
36	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ	0,156 100M2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	255	159	5	121	18,88
37	ТЕРр- 57- 04- 010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК	0,156 100M2	115,1 70,9		18	11		8,4	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						7241	2391	1449		251,47
								160		


Прямые затраты		7241
Основная зарплата		2391
Материальные затраты		3390
Эксплуатация машин		1449
в тч ЗП машинистов		160
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		11
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		9
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		2
Итого СМР в ценах января 2000 г.		9
Всего в ценах января 2000 г.		7241
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	35722
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	2390
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	9737
Материалы в тек. ценах	5,59	18950
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47	85
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,71	15
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		100
Итого в тек. ценах без оборудования		64509
ИТОГО с НР и СП		64509
Итого СМР		64509
ИТОГО		64509
НДС	18 %	11611,62
ВСЕГО с НДС		76120,62

Составил:



Ворончихина Е.А.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



Копия сметы 29.09.2015
Меловструев С.С.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 5.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 145	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	127769,22	66297,12 61472,1
2	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 145А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	388424,14	250582,44 62602,54 75239,16
3	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	378008,28	215748,84 62108,12 100151,32
4	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 151	-Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	354671,42	191457,36 62514,04 100700,02
5	г. Вятские Поляны, ул. Свободы д. 2	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	477688,78	306410,6 69904,38 101373,8
6	г. Вятские Поляны, ул. Школьная, д. 45	-Капитальный ремонт фундамента	342246,02	

Итого по лоту: **2 068 807,86 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 145

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализация)

Основание: Проект 11-2015.17-ВО

Сметная стоимость 61.472 тыс. руб.
 строительных работ 61.472 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17.843 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.16 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77	9,81	579	571	8	85,3	68,24
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,072 Т							
3	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ (разборка и восстановление) НР=80% (НР = 118 руб.) СП=68% (СП = 100 руб.)	0,1445 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	236	147	4	121	17,46
4	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 11 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,1445 100М2	99,59 99,59		14	14		11,8	1,71
5	ТЕРр- 69- 01- 004	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА НР=78% (НР = 40 руб.) СП=50% (СП = 26 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	1277,77 1277,77		51	51		165,3	6,61
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,008 Т							
7	ТЕРр- 69- 01- 002	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В	0,02	660,92		13	13		85,5	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1 КИРПИЧ НР=78% (НР = 10 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	660,92						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0022							
			T							
9	ТЕРр- 69- 01- 001	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,04	390,37		16	16		50,5	2,02
			100ОТВЕРСТИЙ	390,37						
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0024							
			T							
11	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ОЗП=524,8*0,99 ЭМ=40,61*1,04 Коэф=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=115,2% (НР = 554 руб.) СП=70,55% (СП = 339 руб.)	0,8	5051,85	52,79	4041	478	42	64,2	51,36
			100М ТРУБОПРО ВОДА	597,48	4,26			3		
12	ФССЦ- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-79,84	43,52		-3475				
			М							
13	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110	79,84	14,68		1172				
			М							
		94,60/5,57/1,18*1,02								
14	ЗПТ "Водполимер"	Отвод 110*45	35	3,63		127				
			ШТ							
		23,40/5,57/1,18*1,02								
15	ЗПТ "Водполимер"	Муфта 110	20	3,99		80				
			ШТ							
		25,70/5,57/1,18*1,02								
16	ЗПТ "Водполимер"	Тройник 110x110/45	15	7,46		112				
			ШТ							
		46,10/5,57/1,18*1,02								
17	ЗПТ "Водполимер"	Крестовина 110x110x110/45	1	20,78		21				
			ШТ							
		133,90/5,57/1,18*1,02								
18	ЗПТ "Водполимер"	Крестовина двухплоскостная 110x110x50	4	18,5		74				
			ШТ							
		119,20/5,57/1,18*1,02								
19	ЗПТ "Водполимер"	Компенсационный патрубок 110	15	5,56		83				
			ШТ							
		35,80/5,57/1,18*1,02								
20	ЗПТ "Водполимер"	Хомут 110	20	1,57		31				
			ШТ							
		10,10/5,57/1,18*1,02								
21	ЗПТ "Водполимер"	Ревизия с крышкой 110	12	6,8		82				
			ШТ							
		43,80/5,57/1,18*1,02								
22	ЗПТ "Водполимер"	Прочистка (заглушка) 110	4	1,13		5				
			ШТ							
		7,30/5,57/1,18*1,02								
23	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ	0,06	646,26	125,51	39	31	8	61,7	3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ НР=78% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	100ОТВЕР СТИЙ	520,75						
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,038							
			T							
25	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01	1373,89	0,86	14	5		64,45	0,64
			100ШТ	558,14						
26	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 23 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,06	874,61	2,45	52	30		60,65	3,64
			100ОТВЕР СТИЙ	511,89	0,88					
27	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 42 руб.) СП=59,5% (СП = 25 руб.)	0,07	1035,01	34,57	72	42	2	75,22	5,27
			М3 ЗАДЕЛКИ	602,51						
28	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0728	541		39				
			М3							
29	ФСРГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,127	42,98		48				
			T ГРУЗА							
30	ФСРГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,127	11,42		13				
			T ГРУЗА							

Итого по смете:

3539 1399 64 162,36

6

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	425
п. Р7	[3, 4]	80 %	ФОТ	129
п. Р19	[5, 7, 9, 23, 26]	78 %	ФОТ	109
п. 16	[11]	115,2 %	ФОТ	554
п. Р2	[25]	93 %	ФОТ	6
п. 49	[27]	99 %	ФОТ	42

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1265

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	287
п. Р7	[3, 4]	68 %	ФОТ	110
п. Р19	[5, 7, 9, 23, 26]	50 %	ФОТ	72
п. 16	[11]	70,55 %	ФОТ	339
п. Р2	[25]	75 %	ФОТ	5
п. 49	[27]	59,5 %	ФОТ	25

ИТОГО сметная прибыль

838

Прямые затраты
Основная зарплата
Материальные затраты
Эксплуатация машин
в т.ч. ЗП машинистов
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред 2009)
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера)
Накладные расходы (по смете)
Сметная прибыль (по смете)
Итого СМР в ценах января 2000 г.

3539

1399

2015

64

6

61

48

13

1265

838

5642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				5642				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12,7		17767				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		76				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		410				
		Материалы в тек. ценах		5,57		11224				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		425				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				518				
		Итого в тек. ценах без оборудования				29919				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13662				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8514				
		ИТОГО с НР и СП				52095				
		НДС		18 %		9377,1				
		ВСЕГО с НДС				61472,1				
		Справочно. Возврат металлолома, 1,127т*5500р				6199				

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 145.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.

Основание: РД 11-2015.17-ВС

Сметная стоимость	66.297 тыс. руб.
строительных работ	66.297 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	18.91 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.15 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шафр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 100 руб.) СП=50% (СП = 68 руб.)	0.47	334,65	7,03	157	134	3	34,66	16,25
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1			1		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0.17	575,77	12,05	98	84	2	59,62	10,14
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87					
Итого: Демонтаж						255	218	5		26,42
								1		

Трубопроводы										
1	ТЕР-16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 283 руб.) СП=70,55% (СП = 174 руб.)	0.12	3715,71	1395,48	446	225	167	190,24	22,85
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1868,16	171,64			21		
4	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.0788	42,9		-46				
		10М								
5	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 D20mm (цена=15,20руб)	10.788	2,36		25				
		м								
6	ТЕР-16-04-002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0.43	2859,73	850,06	1230	632	370	149,64	64,35

Итого: 218633 в Киреево ул. Герасимкина 8-89 А офис 7
ОГРН 1044318011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С2	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 780 руб.) СП=70,55% (СП = 478 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1469,46	104,88			45		
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3.9947 10М	51,8		-207				
8	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 D25мм (цена=23,30руб)	39.947 м	3,62		145				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 77 руб.) СП=70,55% (СП = 47 руб.)	0.04 100М ТРУБОПРО ВОДА	3230,55 1594,77	831,9 75,45	129	64	25 3	162,4	8,8
10	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.3748 10М	98,3		-37				
11	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 D40мм (цена=58,50руб)	3.748 м	9,08		34				
12	ТЕР- 16- 04- 002- 05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 180 руб.) СП=70,55% (СП = 110 руб.)	0.1 100М ТРУБОПРО ВОДА	4331,13 1389,73	1409,94 172,15	433	139	141 17	141,52	14,12
13	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.946 10М	154		-146				
14	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 D50мм (цена=90,50руб)	9.46 м	14,04		133				
15	ТЕР- 16- 04- 002- 06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 121 руб.) СП=70,55% (СП = 74 руб.)	0.07 100М ТРУБОПРО ВОДА	4980,62 1333,12	1409,94 172,15	349	93	99 12	141,52	9,91
16	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.6622 10М	228		-151				
17	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 D63мм (цена=143,30руб)	6.622 м	22,24		147				
18	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D63- 25- 63 (цена=55,50руб)	2 ШТ	8,61		17				
19	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D40- 25- 40 (цена=18,50руб)	2 ШТ	2,87		6				
20	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D25- 20- 25 (цена=9,20руб)	12 ШТ	1,43		17				
21	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник 90гр D25 (цена=5,10руб)	7 ШТ	0,79		6				
22	ТЕР- 16- 05- 001- 02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	94,83 13,22	4,58	95	13	5	1,47	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Прайс- лист ПКФ Эпласс. 05.2015г (зап.арм.)	Затвор 32x34p ЗПП Ду50 Ру16 (цена=560руб)	1 ШТ	86,91		87				
24	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	20 КГ	11		220				
25	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64

Итого: Трубопроводы 2946 1172 807 119,84
98

Итого по смете: 3201 1390 812 146,27
99

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2]	74 %	ФОТ	162
п. Р6	[3, 6, 9, 12, 15, 22]	115,2 %	ФОТ	1456
п. Р2	[25]	93 %	ФОТ	6
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1624
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2]	50 %	ФОТ	110
п. Р6	[3, 6, 9, 12, 15, 22]	70,55 %	ФОТ	892
п. Р2	[25]	75 %	ФОТ	5
	ИТОГО сметная прибыль			1007
	Прямые затраты			3201
	Основная зарплата			1390
	Материальные затраты			999
	Эксплуатация машин			812
	в тч ЗП машинистов			99
	Накладные расходы (по смете)			1624
	Сметная прибыль (по смете)			1007
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			5832
	Всего в ценах января 2000 г.			5832
	-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7		17653
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		1257
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		5197
	Материалы в тек. ценах	5,57		5564
	Итого в тек. ценах без оборудования			28414
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8		17539
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16		10231
	ИТОГО с НР и СП			56184
	Итого СМР			56184
	ИТОГО			56184
	НДС	18 %		10113,12
	ВСЕГО с НДС			66297,12

Составил:

Карп Карелина О.М.

Проверил:

Клиш Писменко А.Р.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Система холодного водоснабжения

Основание: 11-2015.20

Сметная стоимость 62,108 тыс. руб.

строительных работ 62,108 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 15,735 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,13 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 67 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	154	132	3 1	34,66	15,94
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1012 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	58	50	1	59,62	5,96
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034 Т							
5	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1352 Т ГРУЗА	42,98		6				
6	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,1352 Т ГРУЗА	4,8		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 109 руб.) СП=70,55% (СП = 67 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	174	86	70 9	218,78	8,75
8	ССЦ01-507-0622	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,3596 10М	42,9		-15				
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 20 (Ду15) ЦЕНА=23,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	3,596 М	3,69		13				
10	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 589 руб.) СП=70,55% (СП = 361 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	923	474	301 37	172,09	48,18
11	ССЦ01-507-0588	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,6012 10М	51,8		-135				
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 25x4,2 (Ду20) ЦЕНА=36,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	26,012 М	5,73		149				
13	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 310 руб.) СП=70,55% (СП = 190 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	508	256	111 13	186,76	26,15
14	ССЦ01-507-0590	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,3118 10М	98,3		-129				
15	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 40 (Ду32) ЦЕНА=97,6/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	13,118 М	15,15		199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 202 руб.) СП=70,55% (СП = 123 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	5533,08 1533,09	1762,43 215,19	553 	153 	176 22	162,75	16,27
17	ССЦ01-507-0592	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0,946 10М	228 		-216 				
18	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 63 (Ду50) ЦЕНА=239,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	9,46 М	37,23 		352 				
19	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMINI ДУ15 ЦЕНА=213/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	33,06 		264 				
20	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMINI ДУ20 ЦЕНА=331/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	51,37 		205 				
21	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMINI ДУ50 ЦЕНА=2362/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	366,56 		367 				
22	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ СЕРИЯ 168GAR ПАР ДУ15 ЦЕНА=220/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	34,14 		137 				
23	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	3 КГ	11 		33 				
24	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86 	14 	6 		64,45	0,64

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПП

25	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д63- 25-63 ЦЕНА=55,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	8,61 		9 				
----	-----------------------	--	-------------	--------------	--	-----------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д40- 25-40 ЦЕНА=18,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	2,87		6				
27	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д25- 20-25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	1,43		11				
28	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК Д25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	1,07		4				
29	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК Д63*90 ЦЕНА=56,3/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	8,74		17				
30	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК Д25*90 ЦЕНА=5,1/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	0,79		1				
31	Завод "Водполимер"	МУФТА Д63 ЦЕНА=25,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	3 ШТ	4,02		12				
32	Завод "Водполимер"	МУФТА Д40 ЦЕНА=9,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	1,47		6				
33	Завод "Водполимер"	МУФТА Д25 ЦЕНА=3,4/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	16 ШТ	0,53		8				
34	Завод "Водполимер"	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Д20 ЦЕНА=42,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	6,64		27				
35	Завод "Водполимер"	ОПОРА Д20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 ШТ	0,19		2				

Итого по смете: 3718 1157 662 121,91

82

п. Р15.1	Накладные расходы по видам работ [1, 3]	74 %	ФОТ	135
п. 16	[7, 10, 13, 16]	115,2 %	ФОТ	1210
п. Р2	[24]	93 %	ФОТ	6

ЗАО "СИТЭК"
610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1351				
		Сметная прибыль по видам работ								
n. P15.1		[1, 3]		50 %	ФОТ	92				
n. 16		[7, 10, 13, 16]		70,55 %	ФОТ	741				
n. P2		[24]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				838				
		Прямые затраты				3718				
		Основная зарплата				1157				
		Материальные затраты				1892				
		Эксплуатация машин				662				
		в тч ЗП машинистов				82				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				7				
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				6				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1351				
		Сметная прибыль (по смете)				838				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5907				
		Всего в ценах января 2000 г.				5907				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1	6			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1	1			
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7	14694			
		З/плата машинистов в тек. ценах				12,7	1041			
		Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4	4237			
		Материалы в тек. ценах				5,57	10538			
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)				8,86	53			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7,17	7			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					60			
		Итого в тек. ценах без оборудования					29529			
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				10,8	14591			
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				10,16	8514			
		ИТОГО с НР и СП					52634			
		НДС				18 %	9474,12			
		ВСЕГО с НДС					62108,12			

Составил:

Каркина О.Н.

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 147А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Система водоотведения

Основание: РД 11-2015.20-ВО

Сметная стоимость	100,151 тыс. руб.
строительных работ	100,151 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 25,083 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,22 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-65-02-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Коэф=1,5 Кзм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 574 руб.) СП=50% (СП = 388 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	782 	771 	11 4	127,95	92,12
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,9648 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,9648 Т ГРУЗА	42,98		41				
4	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,9648 Т ГРУЗА	11,42		11				
5	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Коэф=1,5 Кзм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 866 руб.) СП=70,55% (СП = 531 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРО ВОДА	8243,92 1043,47	47,04 1,44	5936 	751 	34 1	106,26	75,51

ЗАО "СВТРОСТ"
г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 58 А, офис 7
ОГРН 1044312001117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01-302-3340	ИСКЛ ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-71,856 М	70,4		-5059				
7	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ТРУБА ПП Д.110 ЦЕНА=154,6/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	71,856 М	23,99		1724				
8	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ОТВОД ПП 110X45 ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	27 ШТ	6,67		180				
9	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	МУФТА ПП 110 ЦЕНА=48/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	15 ШТ	7,45		112				
10	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ТРОЙНИК ПП 110X110/45 ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	5 ШТ	12,86		64				
11	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕСТОВИНА ПП 110X110X110/45 ЦЕНА=183,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	5 ШТ	28,48		142				
12	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕСТОВИНА ДВУПЛОСКАЯ ПП 110X110X50 ЦЕНА=180/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	4 ШТ	27,93		112				
13	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАТРУБОК ПП 110 ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	10 ШТ	12,73		127				
14	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ХОМУТ ПЛАСТМ. 110 ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	20 ШТ	2,64		53				
15	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ ПП 110 ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	8 ШТ	14,28		114				
16	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ПРОЧИСТКА (ЗАГЛУШКА) ПП 110 ЦЕНА=16,1/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-окл.расх.2%)	4 ШТ	2,5		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 22 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	1 САЛЬНИК	21,77 18,61		22	19		2,07	2,07
18	ТЕР-89-03-002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,04 100 ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	26	21	5	61,7	2,47
19	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
20	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 152 руб.) СП=70,55% (СП = 93 руб.)	4 ВОРОНКА	388,98 32,89	18,79 0,16	1556	131	75 1	3,38	13,52
21	ССЦ01-301-3302	искл ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	333		-1332				
22	ССЦ01-101-1522	искл ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0,0008 Т	12968		-10				
23	ССЦ01-101-1355	искл ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0,0006 Т	2722		-2				
24	ССЦ01-101-0311	искл КАБОЛКА	-0,0002 Т	26593		-5				
25	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кзм=1/1,18 (НДС (18%)) Кзм=1/5,57 (Инд. на мат- ы) Кзм=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	162,95		652				
26	ССЦ01-101-4648	ШРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ Объем: 73 * 4	29,2 10 ШТ	5,3		155				
27	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ Soudal, SILURUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/м.п.) Объем: 0.22 * 4	0,88 Л	61,2		54				
28	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 43 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	1,2 10М ТРУБОПРО- ВОДА	624,81 39,78	27,78	750	48	33	4,05	4,86
29	ССЦ01-101-2466	искл КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,7256 Л	250		-431				
30	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	13,2 М							

ООО "СНТЭКС"
110052 г. Москва, ул. Силикатная д. 29 А, офис 7
ОГРН 1044700041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13х114 (цена=315,80руб.) ЦЕНА=315,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	13,2 М	49,01		647				
32	ТЕРр-57-04-004 УК ТЕР ИЗДА ТБ8 П6 Коэф=1,5 Кзм=1,5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 166 руб.) СП=68% (СП = 141 руб.)	0,13 100M2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	394	206	13 2	187,5	24,38
33	ТЕРр-57-04-006 УК ТЕР ИЗДА ТБ8 П6 Коэф=1,5 Кзм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,13 100M2	153,18 153,18		20	20		18,15	2,36

Итого по смете: 6845 1967 171 218,29

8

Накладные расходы по видам работ			
п. P15.1	[1]	74 % ФОТ	574
п. 16	[5, 17]	115,2 % ФОТ	888
п. P19	[18]	78 % ФОТ	16
п. 16	[20]	115,2 % ФОТ	152
п. 20	[28]	90 % ФОТ	43
п. P7	[32, 33]	80 % ФОТ	182
ИТОГО накладные расходы по видам работ			1855
Сметная прибыль по видам работ			
п. P15.1	[1]	50 % ФОТ	388
п. 16	[5, 17]	70,55 % ФОТ	544
п. P19	[18]	50 % ФОТ	11
п. 16	[20]	70,55 % ФОТ	93
п. 20	[28]	59,5 % ФОТ	29
п. P7	[32, 33]	68 % ФОТ	155
ИТОГО сметная прибыль			1220
Прямые затраты			6845
Основная зарплата			1967
Материальные затраты			4655
Эксплуатация машин			171
в тч ЗП машинистов			8
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			52
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы			41
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			11
Накладные расходы (по смете)			1855
Сметная прибыль (по смете)			1220
Итого СМР в ценах января 2000 г.			9920
Всего в ценах января 2000 г.			9920
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1	41
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1	11
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек. ценах		12,7	24981
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7	102

ООО "СОНТАС"
г. МОСКВА, ул. Академика Я. И. Гайдера, д. 39 А, офис 7
ОГРН 1044010002317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1094				
		Материалы в тек. ценах		5,57		25928				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		363				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		79				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				442				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52445				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		20034				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		12395				
		ИТОГО с НР и СП				64874				
		НДС		18 %		15277,32				
		ВСЕГО с НДС				100151,32				

Составил:



Ворончихина Е.В.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт фундамента

Основание: РД 11-2015.20-КР

Сметная стоимость 215,749 тыс. руб.
 строительных работ 215,749 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 46,152 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 404 чел. час.

Смета составлена в ценах на 2001 г. в ТЕР-2009 с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-68-13-002	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НР=104% (НР = 1 руб.) СП=60% (СП = 1 руб.)	0,0028 1000М2	1926,35 475,36	1450,99 149,62	5	1	4	57,76	0,16
2	ТЕР-01-01-009-15 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 ПЗ.66 Коэф=1,2; Кэм=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ 3 (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ МЕШАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ) НР=85.5% (НР = 50 руб.) СП=42.5% (СП = 25 руб.)	0,078 1000М3 ГРУНТА	6403,26 758,39	6403,26	499		499 59		
3	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.1.57; ПРИЛ1.12 ПЗ.187 Коэф=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (ПРИ ДОРАБОТКЕ ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКЕ ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ) НР=72% (НР = 153 руб.) СП=38.25% (СП = 81 руб.)	0,08 100М3 ГРУНТА	2645,52 2645,52		212	212		342,24	27,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-15-07-003-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ГРУНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д.) НР=94.5% (НР = 30 руб.) СП=46.75% (СП = 15 руб.)	0,8304 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	237	32	24	4,24	3,52
5	ССЦ01-101-4163	ИСКЛ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	-11,4595 КГ	15,7		-180				
6	Прайс-лист	Грунтовка "Полимикс-грунт укрепляющий" (расход 0,25 кг/м2) ЦЕНА=50/6.56/1,18*1,02 Клз=1/6.56 (Пересчет (02.2015 г.))Клз=1/1.18 (НДС (18%))Клз=1.02 (Зар.- скл.расх.2%) Объем: 83.04 * 0.25	20,76 КГ	6,59		137				
7	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 852 руб.) СП=75% (СП = 687 руб.)	0,8304 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	1836	863	481 53	107,51	89,28
8	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1- 1 НР=93% (НР = 204 руб.) СП=75% (СП = 164 руб.)	0,8304 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	835	195	231 24	24,26	20,15
9	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 210 руб.) СП=68% (СП = 130 руб.)	0,8304 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	936	191	47	24,38	20,25
10	ТЕР-01-02-061-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 171 руб.) СП=38.25% (СП = 91 руб.)	0,23 100М3 ГРУНТА	1033,88 1033,88		238	238		139,15	32
11	ТЕР-01-01-034-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 5 руб.) СП=42.5% (СП = 3 руб.)	0,0489 1000М3 ГРУНТА	1298,88 117,99	1298,88	64		64 6		
12	ТЕР-01-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3-4 НР=85.5% (НР = 79 руб.) СП=42.5% (СП = 39 руб.)	0,4885 100М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТ	599,11 145,2	453,91 43,24	293	71	222 21	17,2	8,4
13	ТЕР-46-03-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (ПРОДУХИ) НР=99% (НР = 46 руб.) СП=59.5% (СП = 27 руб.)	0,35 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	128	38	90 8	12,3	4,31
14	ТЕР-15-04-006-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 95 руб.) СП=46.75% (СП = 47 руб.)	0,5536 100М2 ПОКРЫТИЯ	181,57 178,86	2,53 0,14	101	100	1	18,77	10,39
15	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ	11,1 КГ	13,6		151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 721 руб.) СП=46.75% (СП = 357 руб.)	0,5536 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	3529	752	36 11	149,44	82,73
17	ТЕР-15-04-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 24 руб.) СП=46.75% (СП = 12 руб.)	0,5536 100М2 ФАСАДА	70,74 44,11	2,44	39	25	1	5,09	2,82
18	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 349 руб.) СП=63.75% (СП = 201 руб.)	8,49 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1041	285	309 30	3,92	33,29
19	ТЕР-11-01-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ НР=110.7% (НР = 345 руб.) СП=63.75% (СП = 199 руб.)	7,075 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	2993	266	476 46	4,29	30,35
20	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94.5% (НР = 101 руб.) СП=55.25% (СП = 59 руб.)	0,0566 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	350	91	134 16	207	11,72
21	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	5,7732 М3	715		4128				

Итого по смете: 17572 3360 2619 376,74

274

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	1
п. 1.1	[2, 11, 12]	85.5 %	ФОТ	134
п. 1.2	[3, 10]	72 %	ФОТ	324
п. 15	[4, 14, 16, 17]	94.5 %	ФОТ	870
п. Р2	[7, 8]	93 %	ФОТ	1056
п. 8	[9]	109.8 %	ФОТ	210
п. 49	[13]	99 %	ФОТ	46
п. 11	[18, 19]	110.7 %	ФОТ	694
п. 6.1	[20]	94.5 %	ФОТ	101

ИТОГО накладные расходы по видам работ 3436

Сметная прибыль по видам работ

п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	1
п. 1.1	[2, 11, 12]	42.5 %	ФОТ	67
п. 1.2	[3, 10]	38.25 %	ФОТ	172
п. 15	[4, 14, 16, 17]	46.75 %	ФОТ	431
п. Р2	[7, 8]	75 %	ФОТ	851
п. 8	[9]	68 %	ФОТ	130
п. 49	[13]	59.5 %	ФОТ	27
п. 11	[18, 19]	63.75 %	ФОТ	400
п. 6.1	[20]	55.25 %	ФОТ	59

ИТОГО сметная прибыль 2138

Прямые затраты	17572
Основная зарплата	3360
Материальные затраты	11593
Эксплуатация машин	2619
в тч ЗП машинистов	274
Накладные расходы (по смете)	3436
Сметная прибыль (по смете)	2138
Итого СМР в ценах января 2000 г.	23146


Всего в ценах января 2000 г. 23146

-Переход в тех. цены на 01.04.2015 г

(РЦЦС №56 от 08.05.2015)-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		42672				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3480				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		13762				
		Материалы в тек. ценах		5.57		64573				
		Итого в тек. ценах без оборудования				124007				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		37109				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		21722				
		ИТОГО с НР и СП				182838				
		НДС		18 %		32910,84				
		ВСЕГО с НДС				215748,84				

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 151

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: РД 11-2015.22

Сметная стоимость 191.457 тыс. руб.
 строительных работ 191.457 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 37.364 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0.31 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 86 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.)	0.335 100М2 ПОКРЫТИЯ	691,4 216,16	475,24 44,89	232	72	160 15	23,78	7,97
2	ССЦ01-508-8900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 33,5м2х0,08х1,2=	0.3216 Т							
3	ТЕРр-69-01-004	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА (продукты) НР=78% (НР = 60 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0.06 100ОТВЕРСТИИ	1277,77 1277,77		77	77		165,3	9,97
4	ТЕР-46-04-010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=69% (НР = 74 руб.) СП=59,5% (СП = 45 руб.)	0.27 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 238	111,95 40,08	94	64	30 11	30,53	8,24
5	ТЕРр-57-01-002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСКИ И БРУСКОВ НР=80% (НР = 13 руб.) СП=68% (СП = 11 руб.)	0.27 100М2 ОСНОВАНИЯ	59,29 59,29		16	16		7,87	2,07
6	ТЕРр-57-01-001	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0.27 100М2 ОСНОВАНИЯ	67,33 67,33		18	18		8,71	2,37
7	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 42 руб.) СП=45% (СП = 25 руб.)	0.0207 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	56	56		346,5	7,17
8	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	0.16	56,66	10,32	9	7	2	5,49	0,88

СЗХ "ИСТОК"
 410030 г. Киров, ул. Советская, 9, 2-й этаж
 8 (8332) 44-4280, 44-4281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОПЕРФРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	100ОТВЕР СТИИ	46,34						
9	ТЕРр-69-02-002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-1 (добавляется до толщ 540мм) Клз=3 (поправка) НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,16 100ОТВЕР СТИИ	163,47 133,68	29,79	26	21	5	15,84	2,55
10	ТЕР-46-01-001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОИМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 117 руб.) СП=59,5% (СП = 70 руб.)	0,6 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	380	116	33 2	23,5	14,1
11	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,612 М3	622		381				
12	ССЦ01-204-0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,0408 Т	6871		280				
13	ССЦ01-204-0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,0408 Т	1207		49				
14	ССЦ01-101-1929	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	0,0136 Т	8931		121				
15	ТЕР-11-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УКЛАДКА ДАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ (восстановление пола) НР=110,7% (НР = 130 руб.) СП=63,75% (СП = 75 руб.)	0,27 100М2 ПОЛА	3182,41 433,86	67,91 1,66	859	117	18	51,41	13,81
16	ТЕР-11-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (восстановление пола) НР=110,7% (НР = 197 руб.) СП=83,75% (СП = 113 руб.)	0,27 100М2 ПОКРЫТИ Я	7901,53 647,48	154,96 10,43	2133	175	42 3	76,72	20,71
17	ТЕР-06-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 9 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,0368 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	41	8	2	24,38	0,5
18	ТЕР-05-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм Вып.1 2013	ЦЕМЕНТАЦИЯ ГРУНТОВ НИСХОДЯЩИМ СПОСОБОМ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ЦЕМЕНТА И ПЕСКА ДО 400 КГ Кмат=0 (Обнуление материалов) НР=78,3% (НР = 1388 руб.) СП=51% (СП = 891 руб.)	0,495 100М ЦЕМЕНТИ РУЕМОЙ ЧАСТИ	16415,35 2187,74	14227,61 1340,91	8126	1083	7043 664	226,24	111,95
19	ССЦ01-101-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400	1,094 Т	574,01		628				
20	ССЦ01-408-0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	4,36 М3	43,5		190				
21	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (продукт) НР=79% (НР = 111 руб.) СП=50% (СП = 70 руб.)	0,08 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	2969,17 1747,93	1,21	238	140		201,84	16,15
22	ТЕР-26-02-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 НР=115,2% (НР = 103 руб.) СП=70,55% (СП = 63 руб.)	6 РЕШЕТКА	22,24 14,9	2,96	133	89	18	1,68	10,07
23	ССЦ01-301-4373	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 250Х200 ММ	6 ШТ	66		396				
24	ТЕР-11-01-002-	УСТРОЙСТВО	3,35	122,65	36,39	411	112	122	3,92	13,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				1600				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21396				
		Всего в ценах января 2000 г.				21396				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12,7		28258				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		9106				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		48346				
		Материалы в тек. ценах		5,57		41062				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		718				
		Перевозка самоса 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		158				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				876				
		Итого в тек. ценах без оборудования				118542				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		27454				
		СП от ФОТ (с K=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		16256				
		ИТОГО с НР и СП				162252				
		Итого СМР				162252				
		ИТОГО				162252				
		НДС		18 %		29205,36				
		ВСЕГО с НДС				191457,36				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 151

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.22

Сметная стоимость	62.514 тыс. руб.
строительных работ	62.514 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 16.332 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.13 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009, с изм. вып. 1 с переходом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 91 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,43	334,65	7,03	144	123	3	34,66	14,5
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1					
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 33 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0,09	575,77	12,05	52	44	1	59,62	5,37
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87					
3	ФСРГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,125	42,98		5				
		Т ГРУЗА								
4	ФСРГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,125	11,42		1				
		Т ГРУЗА								
Итого: Демонтаж						202	167	4	20,27	
п. Р15.1		Накладные расходы по видам работ [1, 2]				74 %	ФОТ		124	
		ИТОГО накладные расходы по видам работ							124	
		Сметная прибыль по видам работ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1, 2]		50 %	ФОТ		84			
		ИТОГО сметная прибыль					84			
Трубопровод										
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 218 руб.) СП=70,55% (СП = 133 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	348 	172 	140 17	218,78	17,5
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.7192 10М	42,9		-31				
7	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д15мм (цена=23,80руб) ЦЕНА=23,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	7,192 м	3,69		27				
8	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 567 руб.) СП=70,55% (СП = 347 руб.)	0,27 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	890 	457 	290 35	172,09	46,4€
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2.5083 10М	51,8		-130				
10	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д25мм (цена=36,90руб) ЦЕНА=36,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	25,083 м	5,73		144				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 310 руб.) СП=70,55% (СП = 190 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРО ВОДА	3827,75 1833,99	789,88 94,33	508 	258 	111 13	186,76	26,1€
12	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.3118 10М	98,3		-129				
13	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д40мм (цена=97,60руб) ЦЕНА=97,6/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	13,118 м	15,15		199				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 188 руб.) СП=70,55% (СП = 115 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	440 	144 	158 19	162,75	14,6€
15	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.8514 10М	154		-131				
16	Прайс- лист	Трубы из полипропилена PPRC	8,514	23,7		202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водполимер, с 01.2015г	PN 20 D50мм (цена=152,70руб) ЦЕНА=152,7/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	м							
17	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D50- 25- 50 (цена=31,30руб) ЦЕНА=31,3/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	4,86		5				
18	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D40- 25- 40 (цена=18,50руб) ЦЕНА=18,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	2,87		6				
19	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D25- 20- 25 (цена=9,20руб) ЦЕНА=9,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	1,43		11				
20	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник соединительный D25 (цена=6,90руб) ЦЕНА=6,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1,07		4				
21	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D50 (цена=32,60руб) ЦЕНА=32,6/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	5,06		10				
22	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D25 (цена=5,10руб) ЦЕНА=5,1/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	0,79		1				
23	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D50 (цена=16,60руб) ЦЕНА=16,6/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	2,58		8				
24	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D40 (цена=9,50руб) ЦЕНА=9,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1,47		6				
25	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D25 (цена=3,40руб) ЦЕНА=3,4/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	0,53		8				
26	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта комбинированная D20- 3/4 HP (цена=59,90руб) ЦЕНА=59,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	9,3		37				
27	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D20 (цена=1,20руб) ЦЕНА=1,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	10 ШТ	0,19		2				
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (Ду15) Giacomini (цена=213руб) ЦЕНА=213/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	33,06		264				
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (Ду20) Giacomini (цена=331руб) ЦЕНА=331/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	51,37		205				
30	Прайс- лист	Кран шар. 1 1/2" (Ду40)	1	248,46		248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Giacomini (цена=1601руб) ЦЕНА=1601/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	ШТ							
31	Прайс- лист АДЛ, 04.2015г	Кран шаров.латунный Аризона, АДЛ, DN15 (цена=4,03у.е.без НДС*55,11руб- курс евро на 20.05.15 =222,09руб) ЦЕНА=222,09/5,57*1,02 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	40,67		163				
32	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=83% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: Трубопровод						3329	1035	699		105,4
								84		
п. 16	Накладные расходы по видам работ [5, 8, 11, 14]			115,2 %	ФОТ	1283				
п. P2	[32]			93 %	ФОТ	6				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1289				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 16	[5, 8, 11, 14]			70,55 %	ФОТ	785				
п. P2	[32]			75 %	ФОТ	5				
ИТОГО сметная прибыль						790				
Итого по смете:						3531	1202	703		125,67
								84		
п. P15.1	Накладные расходы по видам работ [1, 2]			74 %	ФОТ	124				
п. 16	[5, 8, 11, 14]			115,2 %	ФОТ	1283				
п. P2	[32]			93 %	ФОТ	6				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1413				
Сметная прибыль по видам работ										
п. P15.1	[1, 2]			50 %	ФОТ	84				
п. 16	[5, 8, 11, 14]			70,55 %	ФОТ	785				
п. P2	[32]			75 %	ФОТ	5				
ИТОГО сметная прибыль						874				
Прямые затраты						3531				
Основная зарплата						1202				
Материальные затраты						1620				
Эксплуатация машин						703				
в тч ЗП машинистов						84				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						6				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						5				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						1				
Накладные расходы (по смете)						1413				
Сметная прибыль (по смете)						874				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						2292				
Всего в ценах января 2000 г.						5818				
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7		15265				
З/плата машинистов в тек. ценах				12,7		1067				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4		4499				
Материалы в тек. ценах				5,57		9023				
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				8,86		44				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7,17		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				51				
		Итого в тек. ценах без оборудования				28838				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		15260				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		8880				
		ИТОГО с НР и СП				52978				
		Итого СМР				52978				
		ИТОГО				52978				
		НДС		18 %		9536,04				
		ВСЕГО с НДС				62514,04				

Составил:

Каркина О.Н.

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 151

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.22

Сметная стоимость 100.7 тыс. руб.
 строительных работ 100.7 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 24.169 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.21 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр- 65- 02- 002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П8 Коэф=1,5 Кзм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 574 руб.) СП=50% (СП = 388 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	782	771	11 4	127,95	92,12
2	ТЕРр- 57- 04- 004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П8 Коэф=1,5 Кзм=1,5	СМЕНА ДОШАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 178 руб.) СП=68% (СП = 152 руб.)	0,14 100М2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	424	221	14 2	187,5	26,25
3	ФСНГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,965 Т ГРУЗА	42,98		41				
4	ФСНГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,965 Т ГРУЗА	11,42		11				
Итого: Демонтаж						1258	992	25		118,37
									6	

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P15.1	[1]			74 %	ФОТ	574				
п. P7	[2]			80 %	ФОТ	178				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						752				
Сметная прибыль по видам работ										
п. P15.1	[1]			50 %	ФОТ	388				
п. P7	[2]			68 %	ФОТ	152				
ИТОГО сметная прибыль						540				

Трубопровод

5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзм=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗДА Т68 П6 Кзм=1,5 Кзм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 866 руб.) СП=70,55% (СП = 531 руб.)	0,72	8243,92	47,04	5936	751	34	106,26	76,51
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1043,47	1,44			1		
6	СС01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-71.856	70,4		-5059				
			М							
7	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Труба ПП Д110 (цена=185руб) ЦЕНА=185/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	71,856	28,71		2063				
			М							
8	Прайс- лист "НЛ", 05.2015г	Гидроизоляционная мембрана с полимербитумным фартуком НЛ800/110 (цена=6825руб) ЦЕНА=6825/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	1	1059,17		1059				
			ШТ							
9	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Отвод 110*45г (колесо) (цена=43руб) ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	28	6,67		187				
			ШТ							
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Муфта Д110 (цена=48руб) ЦЕНА=48/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	15	7,45		112				
			ШТ							
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Тройник 110x110/45г (цена=83руб) ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	7	12,88		90				
			ШТ							
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Крестовина 110x110x110/45г (цена=183,50руб) ЦЕНА=183,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	3	28,48		85				
			ШТ							
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Крестовина двухплоск.110x110x50 (цена=180руб) ЦЕНА=180/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	4	27,93		112				
			ШТ							
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Компенсационный патрубок 110 (цена=82руб) ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	10	12,73		127				
			ШТ							
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Хомут пласт.110 (цена=17руб) ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- сладские 2%)	20	2,64		53				
			ШТ							
16	Прайс- лист	Ревизия Д110 (цена=92руб)	8	14,28		114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	ШТ							
17	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Заглушка Д110 (цена=16,10руб) ЦЕНА=16,1/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	2,5		10				
18	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,04 100ОТВЕР- СТИЙ	646,26 520,75	125,51	26	21	5	61,7	2,47
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
20	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 152 руб.) СП=70,55% (СП = 93 руб.)	4 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	1556	131	75 1	3,38	13,52
21	ССЦ01- 101- 0311	КАБОЛКА	-0.0002 Т	26593		-5				
22	ССЦ01- 101- 1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.0006 Т	2722		-2				
23	ССЦ01- 101- 1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342А	-0.0008 Т	12968		-10				
24	ССЦ01- 301- 3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	333		-1332				
25	Прайс "Все для кровли и фасада	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС (18%))Клз=1/5,57 (Инд.на мат- ы)Клз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	162,95		652				
26	ССЦ01- 101- 4648	ШРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	29,2 10ШТ	5,3		155				
27	ССЦ01- 101- 8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ Soudal, Silirub 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/м.п.)	0,88 Л	61,2		54				

Итого: Трубопровод 5983 903 114 92,5
2

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[5]	115,2 %	ФОТ	866
п. Р19	[18]	78 %	ФОТ	16
п. 16	[20]	115,2 %	ФОТ	152
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1034
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[5]	70,55 %	ФОТ	531
п. Р19	[18]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[20]	70,55 %	ФОТ	93
	ИТОГО сметная прибыль			635

Итого по смете: 7241 1895 139 210,87
8

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	574
п. Р7	[2]	80 %	ФОТ	178
п. 16	[5]	115,2 %	ФОТ	866
п. Р19	[18]	78 %	ФОТ	16
п. 16	[20]	115,2 %	ФОТ	152
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1786
	Сметная прибыль по видам работ			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P15.1	[1]			50 %	ФОТ	388				
п. P7	[2]			68 %	ФОТ	152				
п. 16	[5]			70,55 %	ФОТ	531				
п. P19	[18]			50 %	ФОТ	11				
п. 16	[20]			70,55 %	ФОТ	93				
ИТОГО сметная прибыль						1175				
Прямые затраты						7241				
Основная зарплата						1895				
Материальные затраты						5155				
Эксплуатация машин						139				
в тч ЗП машинистов						8				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						52				
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						41				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						11				
Накладные расходы (по смете)						1786				
Сметная прибыль (по смете)						1175				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						10202				
Всего в ценах января 2000 г.						10202				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1		41				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1		11				
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7		24067				
З/плата машинистов в тек. ценах				12,7		102				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4		890				
Материалы в тек. ценах				5,57		28713				
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				8,86		363				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7,17		79				
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						442				
Итого в тек. ценах без оборудования						54112				
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				10,8		19289				
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				10,16		11938				
ИТОГО с НР и СП						85339				
НДС				18 %		15361,02				
ВСЕГО с НДС						100700,02				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, д.145а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.18

Сметная стоимость 62,603 тыс. руб.

строительных работ 62,603 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17,081 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 138 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009 с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 61 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,29 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	97	83	2	34,66	10,05
2	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 29 * 0.00166	0,0481 Т ГРУЗА	42,98		2				
3	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,048 Т ГРУЗА	11,42		1				
4	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 218 руб.) СП=70.55% (СП = 133 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	348	172	140 17	218,78	17,5
5	ССЦ01-507-0622	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,7192 10М	42,9		-31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN10 20*1,9 ЦЕНА=15.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7,192 М	2,36		17				
7	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 608 руб.) СП=70.55% (СП = 373 руб.)	0,29 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	956	490	312 38	172,09	49,9
8	ССЦ01-507-0588	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,6941 10М	51,8		-140				
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN10 25x2,3 ЦЕНА=23.3/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	26,941 М	3,62		98				
10	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 266 руб.) СП=70.55% (СП = 163 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	435	220	95 11	186,76	22,41
11	ССЦ01-507-0590	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,1244 10М	98,3		-111				
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN10 40*3,7 (Ду32) ЦЕНА=58.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	11,244 М	9,08		102				
13	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 251 руб.) СП=70.55% (СП = 154 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	587	192	211 26	162,75	19,53
14	ССЦ01-507-0591	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,1352 10М	154		-175				
15	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN10 50*4,6 ЦЕНА=90.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	11,352 М	14,04		159				

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д50- 25-50 ЦЕНА=31.3/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	4,86		5				
17	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д40- 25-40 ЦЕНА=18.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	2,87		6				
18	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д25- 20-25 ЦЕНА=9.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	1,43		11				
19	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК Д50*90 ЦЕНА=32.6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	3 ШТ	5,06		15				
20	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК Д25*90 ЦЕНА=5.1/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	5 ШТ	0,79		4				
21	Завод "Водполимер"	МУФТА Д50 ЦЕНА=16.6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	3 ШТ	2,58		8				
22	Завод "Водполимер"	МУФТА Д40 ЦЕНА=9.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	1,47		6				
23	Завод "Водполимер"	МУФТА Д25 ЦЕНА=3.4/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	16 ШТ	0,53		8				
24	Завод "Водполимер"	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Д20 ЦЕНА=42.8/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	6,64		27				
25	Завод "Водполимер"	ОПОРА Д20 ЦЕНА=1.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 ШТ	0,19		2				
26	Завод "Водполимер"	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ Д20 ЦЕНА=35.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	5,46		44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	8 КГ	11		88				
28	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMONI ДУ15 ЦЕНА=213/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	33,06		264				
29	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMONI ДУ40 ЦЕНА=1601/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	248,46		248				
30	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
31	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 66 руб.) СП=68% (СП = 56 руб.)	0,08 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	131	82	2	121	9,68
32	ТЕРр-57-04-002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 6 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,08 100М2	99,59 99,59		8	8		11,8	0,94
Итого по смете:						3234	1253	762		130,67
								92		

Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	61
п. 16	[4, 7, 10, 13]	115.2 %	ФОТ	1343
п. Р2	[30]	93 %	ФОТ	6
п. Р7	[31, 32]	80 %	ФОТ	72
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1482
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	42
п. 16	[4, 7, 10, 13]	70.55 %	ФОТ	823
п. Р2	[30]	75 %	ФОТ	5
п. Р7	[31, 32]	68 %	ФОТ	61
ИТОГО сметная прибыль				931
Прямые затраты				3234
Основная зарплата				1253
Материальные затраты				1216
Эксплуатация машин				762
в тч ЗП машинистов				92
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				3
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				2
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1
Накладные расходы (по смете)				1482
Сметная прибыль (по смете)				931
Итого СМР в ценах января 2000 г.				5647
Всего в ценах января 2000 г.				5647
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		2
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-				
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		15913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		1168				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		4877				
		Материалы в тек. ценах		5.57		6773				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		18				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				25				
		Итого в тек. ценах без оборудования				27588				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10.8		16006				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10.16		9459				
		ИТОГО с НР и СП				53053				
		НДС		18 %		9549,54				
		ВСЕГО с НДС				62602,54				

Составил:



Воронин В.А.

Проверил:



Филипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, д.145а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: РД 11-2015.18

Сметная стоимость 75.239 тыс. руб.
 строительных работ 75.239 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 16.765 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.14 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 414 руб.) СП=50% (СП = 280 руб.)	0,78	723,77	9,81	565	557	8	85,3	66,53
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		713,96	3,51			3		
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,0452							
		Т								
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 627 руб.) СП=70,55% (СП = 384 руб.)	0,78	7880,42	31,36	6147	543	24	70,84	55,26
		100М ТРУБОПРО ВОДА		695,65	0,96			1		
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-77.844	70,4		-5480				
		М								
5	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110	79,84	14,68		1172				
		М								
		94,60/5,57/1,18*1,02								
6	ЗПТ "Водполимер"	Отвод 110*45	32	3,63		116				
		ШТ								
		23,40/5,57/1,18*1,02								
7	ЗПТ "Водполимер"	Муфта 110	15	3,99		60				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25,70/5,57/1,18*1,02								
8	ЗПТ "Водполимер"	Тройник 110х110/45	6 ШТ	7,46		45				
		48,10/5,57/1,18*1,02								
9	ЗПТ "Водполимер"	Тройник 110х110/87,5	2 ШТ	7,46		15				
		48,10/5,57/1,18*1,02								
10	ЗПТ "Водполимер"	Крестовина 110х110х110/45	4 ШТ	20,78		83				
		133,90/5,57/1,18*1,02								
11	ЗПТ "Водполимер"	Крестовина двухплоскостная 110х110х50	4 ШТ	18,5		74				
		119,20/5,57/1,18*1,02								
12	ЗПТ "Водполимер"	Компенсационный патрубок 110	10 ШТ	5,56		56				
		35,80/5,57/1,18*1,02								
13	ЗПТ "Водполимер"	Хомут 110	20 ШТ	1,57		31				
		10,10/5,57/1,18*1,02								
14	ЗПТ "Водполимер"	Ревизия с крышкой 110	8 ШТ	6,8		54				
		43,80/5,57/1,18*1,02								
15	ЗПТ "Водполимер"	Прочистка (заглушка) 110	2 ШТ	1,13		2				
		7,30/5,57/1,18*1,02								
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,05 Т ГРУЗА	42,98		45				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	1,05 Т ГРУЗА	4,8		5				
18	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
19	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 78 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.)	2,2 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	1375	87	61	4,05	8,91
20	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 104- 0890 ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ТОЛЩ 13 ММ, Д.114 ММ К- FLEX ST ЦЕНА=244,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	24,2 М	43,85		1061				
21	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОШАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ (часть работ учтена в смете на ремонт системы холодного водоснабжения) НР=80% (НР = 58 руб.) СП=68% (СП = 49 руб.) Объем: 15 - 8	0,07 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	115	72	2	121	8,47
22	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 6 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,07 100М2	99,59 99,59		7	7		11,8	0,85
23	ТЕР- 46- 03- 007-	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В	0,0495	365,51	256,29	18	5	13	12,3	0,61

Итого: 2 200,00 руб. (два тысячи 200,00 руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03		КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.) Объем: 0.12 * 0.12 * (0.5 * 2 + 0.25 * 4 + 0.12 * 12)	МЗ	109,22	24,21			1		
24	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,01 100ОТВЕР СТИИ	646,26 520,75	125,51	6	5	1	61,7	0,62
25	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,006 Т							
26	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 38 руб.) СП=70,55% (СП = 23 руб.)	1 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	389	33	19	3,38	3,38
27	ССЦ01- 101- 0311	КАБОЛКА	-0.0001 Т	26593		-3				
28	ССЦ01- 101- 1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.0002 Т	2722		-1				
29	ССЦ01- 101- 1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0.0002 Т	12968		-3				
30	ССЦ01- 301- 3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-1 ШТ	333		-333				
31	Прайс "Все для кровли и фасада"	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат- ы)Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	1 ШТ	162,95		163				
32	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	7,3 10ШТ	5,3		39				
33	ССЦ01- 101- 8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ Soudal Silirub 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	0,22 л	61,2		13				

Итого по смете: 5850 1315 128 145,24

5

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	414
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	627
п. Р2	[18]	93 %	ФОТ	6
п. 20	[19]	90 %	ФОТ	78
п. Р7	[21, 22]	80 %	ФОТ	64
п. 49	[23]	99 %	ФОТ	6
п. Р19	[24]	78 %	ФОТ	4
п. 16	[26]	115,2 %	ФОТ	38

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1237

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	280
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	384
п. Р2	[18]	75 %	ФОТ	5
п. 20	[19]	59,5 %	ФОТ	52
п. Р7	[21, 22]	68 %	ФОТ	54
п. 49	[23]	59,5 %	ФОТ	4
п. Р19	[24]	50 %	ФОТ	3
п. 16	[26]	70,55 %	ФОТ	23

ИТОГО сметная прибыль

805


Прямые затраты
Основная зарплата
Материальные затраты

5850
1315
4357

2. КОС-001/2014
2. КОС-001/2014
2. КОС-001/2014


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				128				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				50				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				45				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				1237				
		Сметная прибыль (по смете)				805				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7892				
		Всего в ценах января 2000 г.				7892				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		5				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		16701				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		64				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		819				
		Материалы в тек. ценах		5,57		24268				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		399				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		36				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				435				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42223				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13360				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8179				
		ИТОГО с НР и СП				63762				
		НДС		18 %		11477,16				
		ВСЕГО с НДС				75239,16				

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, д.145а
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт фундамента.

Основание: РД 11-2015.18-КР

Сметная стоимость 250.582 тыс. руб.
 строительных работ 250.582 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 90.282 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0.67 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство гидроизоляции										
1	ТЕРр- 53- 24- 004	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНЫХ СТЕН РЕМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ КЛАДКИ СТЕНЫ В 2,5 КИРПИЧА НР=86% (НР = 4936 руб.) СП=70% (СП = 4017 руб.)	46,6 М ИЗОЛИРУЕ МОИ СТЕНЫ	409,72 123,16	134,72	19093	5739	6278	13,7	638,42
2	ССЦ01- 113- 0043	ЖИДКОСТЬ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ГЖК- 10	-0.2796 Т	25101		-7018				
3	"СПАРТАК" ОТ 06.15Г	СТЕКЛО ЖИДКОЕ НАТРИЕВОЕ ТЕКС	6,56 КГ	9,57		63				
4	ССЦэм- 1- 331420	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ	-304.298 МАШ/Ч	19,82	19,82	-6031		-6031		
Итого: Устройство гидроизоляции						6107	5739	247		638,42

Ремонт цоколя

5	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ) НР=79% (НР = 175 руб.) СП=50% (СП = 111 руб.)	0,1264 100М2	2969,17 1747,93	1,21	375	221		201,84	25,51
6	ССЦ01- 402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	-0.278	554		-154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1.1.6	M3							
7	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,278 M3	595		165				
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6118 T							
9	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (ЦОКОЛЬ) НР=94,5% (НР = 40 руб.) СП=46,75% (СП = 20 руб.)	0,5858 100M2 ПОКРЫТИ Я	73,32 71,78	1,45 0,14	43	42	1	7,53	4,41
10	ССЦ01- 101- 4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	7,6004 Л	17,8		135				
11	ТЕРр- 62- 26- 001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,4594 100M2	558,78 70,11	23,61	257	32	11	8,19	3,76
12	ССЦ01- 101- 0485	КРАСКА ХВ- 161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ МАРКА А, Б	-0,0148 T	14183		-210				
13	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	0,0148 T	18283		271				
14	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,1264 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,75 71,31	5,69	98	9	1	7,75	0,96
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6118 T ГРУЗА	42,98		26				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,6118 T ГРУЗА	11,42		7				
Итого: Ремонт цоколя						1013	304	13		34,67

Итого по смете:	7120	6043	260	673,05
-----------------	------	------	-----	--------

Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	4936
п. Р11	[5]	79 %	ФОТ	175
п. 15	[9, 14]	94,5 %	ФОТ	49
п. Р12	[11]	80 %	ФОТ	26
ИТОГО накладные расходы по видам работ				5186
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4017
п. Р11	[5]	50 %	ФОТ	111
п. 15	[9, 14]	46,75 %	ФОТ	24
п. Р12	[11]	50 %	ФОТ	16
ИТОГО сметная прибыль				4168
Прямые затраты				7120
Основная зарплата				6043
Материальные затраты				784
Эксплуатация машин				260
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред 2009)				33
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				26


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				5186				
		Сметная прибыль (по смете)				4168				
		Итого СМР в ценах на 01.01.2000 г.				16474				
		Всего в ценах на 01.01.2000 г.				16474				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (Инф.бюллетень № 70 от 10.06.2015г. РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94			90282				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72			1747				
		Материалы в тек. ценах	5,56			4359				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47			246				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,71			54				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				300				
		Итого в тек. ценах без оборудования				96688				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7			65862				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95			49808				
		ИТОГО с НР и СП				212358				
		Итого СМР				212358				
		ИТОГО				212358				
		НДС	18 %			38224,44				
		ВСЕГО с НДС				250582,44				

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Свободы, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундаментов.

Основание: РД 11-2015.25-КР

Сметная стоимость 306.411 тыс. руб.
 строительных работ 306.411 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 40.322 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.38 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО- БЕТОННЫХ (5,9м3х2,2=12,98т) НР=104% (НР = 52 руб.) СП=60% (СП = 30 руб.)	0,059 100М3 КОНСТРУК ЦИИ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	167	37	130 13	77,72	4,56
2	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 381 руб.) СП=38,25% (СП = 202 руб.)	0,24 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		529	529		285,2	68,45
3	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 177 руб.) СП=50% (СП = 114 руб.)	4,88 100ОТВЕР СТИЙ	56,66 46,34	10,32	277	227	50	5,49	26,79
4	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 170 руб.) СП=50% (СП = 109 руб.)	4,88 100ОТВЕР СТИЙ	54,49 44,56	9,93	266	218	48	5,28	25,77
5	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 1400 руб.) СП=59,5% (СП = 841 руб.)	7,2 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	4564	1393	394 21	23,5	169,2
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	7,2 М3	622		4478				
7	ССЦ01- 408- 0021	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО	-0.6192	248		-154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 5(3)- 10 ММ	МЗ							
8	ССЦ01- 102- 0008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14- 24 СМ, ДЛИНОЙ 3- 6,5 М	-1.296	424		-550				
			МЗ							
9	ССЦ01- 204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	1,436	6871		9867				
			Т							
10	ССЦ01- 204- 0024	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 16- 18 ММ	0,4148	6531		2709				
			Т							
11	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 272 руб.) СП=68% (СП = 169 руб.)	1,08	1126,93	57,09	1217	248	62	24,38	26,33
			100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	229,66						
12	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=108% (НР = 21 руб.) СП=55,25% (СП = 10 руб.)	0,4	459,23	1,08	184	19		5,64	2,25
			100М2ФАС АДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	47,56						
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0124	12934		-160				
			Т							
14	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (4,3кг/м2х40м2х1,1=189,2кг)	0,1892	14248		2696				
			Т							
15	ТЕР- 01- 02- 061- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 101 руб.) СП=38,25% (СП = 54 руб.)	0,1851	756,19		140	140		101,78	18,84
			100М3 ГРУНТА	756,19						
16	ССЦ01- 408- 0121	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ КРУПНОСТИ И КРУПНЫЙ	18,51	47,2		874				
			МЗ							
17	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 242 руб.) СП=63,75% (СП = 140 руб.)	5,9	122,65	36,39	724	198	215	3,92	23,14
			МЗ	33,53	3,58			21		
			ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ							
18	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,059	6192,44	2376,63	365	94	140	207	12,21
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	1600,11	287,77			17		
19	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	6,018	600		3611				
			МЗ							
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12,98	42,98		558				
			Т ГРУЗА							
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 35	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГЛИНЫ (24м3х1,6=38,4т)	38,4	3,69		142				
			Т ГРУЗА							
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	51,38	11,42		587				
			Т ГРУЗА							

Итого по смете: 33091 3103 1039 377,56
72

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	52
п. 1.2	[2, 15]	72 %	ФОТ	482
п. Р19	[3, 4]	78 %	ФОТ	347
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 8	[11]			109,8 %	ФОТ	272				
п. 12	[12]			108 %	ФОТ	21				
п. 11	[17]			110,7 %	ФОТ	242				
п. 6.1	[18]			94,5 %	ФОТ	105				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2921				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р18	[1]			60 %	ФОТ	30				
п. 1.2	[2, 15]			38,25 %	ФОТ	256				
п. Р19	[3, 4]			50 %	ФОТ	223				
п. 49	[5]			59,5 %	ФОТ	841				
п. 8	[11]			68 %	ФОТ	169				
п. 12	[12]			55,25 %	ФОТ	10				
п. 11	[17]			63,75 %	ФОТ	140				
п. 6.1	[18]			55,25 %	ФОТ	61				
	ИТОГО сметная прибыль					1730				
	Прямые затраты					33091				
	Основная зарплата					3103				
	Материальные затраты					27662				
	Эксплуатация машин					1039				
	в тч ЗП машинистов					72				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					1287				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					700				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					587				
	Накладные расходы (по смете)					2921				
	Сметная прибыль (по смете)					1730				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					37742				
	Всего в ценах января 2000 г.					37742				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1	700			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)					1	587			
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек. ценах					12,7	39408			
	З/плата машинистов в тек. ценах					12,7	914			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,4	6650			
	Материалы в тек. ценах					5,57	154077			
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					8,86	6202			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					7,17	4209			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						10411			
	Итого в тек. ценах без оборудования						210546			
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					10,8	31547			
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					10,16	17577			
	ИТОГО с НР и СП						259670			
	НДС					18 %	46740,6			
	ВСЕГО с НДС						306410,6			

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Свободы, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.25-ХВС

Сметная стоимость	69.904 тыс. руб.
строительных работ	69.904 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19.355 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.16 тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 93 руб.)	0,651 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	218	185	5	34,66	22,56
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1432 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1003 руб.) СП=70,55% (СП = 614 руб.)	0,369 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1603	792	644 79	218,78	80,73
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-3.317 10М	42,9		-142				
5	Завод "Водполимер"	ТРУБА РРРС PN20 20 ЦЕНА=23,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	33,17 М	3,69		122				
6	Завод	КРАН ШАРОВЫЙ	19	14,17		269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Водополимер"	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ D20 ЦЕНА=91,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат- ы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	ШТ							
7	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 329 руб.) СП=70,55% (СП = 202 руб.)	0,157 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	517	265	169 21	172,09	27,02
8	ССЦ01- 507- 0623	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.458 10М	57,1		-83				
9	Завод "Водополимер"	ТРУБА PPRC PN20 25 ЦЕНА=36,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	14,58 М	5,73		84				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 209 руб.) СП=70,55% (СП = 128 руб.)	0,125 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	339	172	79 9	140,07	17,51
11	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.1725 10М	90,1		-106				
12	Завод "Водополимер"	ТРУБА PPRC PN20 32 ЦЕНА=60,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	11,725 М	9,33		109				
13	Завод "Водополимер"	КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ D32 ЦЕНА=140,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат- ы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	1 ШТ	21,85		22				
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	63 ШТ	8,09		510				
15	Завод "Водополимер"	ОПОРА D20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат- ы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	36 ШТ	0,19		7				
16	Завод "Водополимер"	ОПОРА D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат- ы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	15 ШТ	0,29		4				
17	Завод "Водополимер"	ОПОРА D32 ЦЕНА=2,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат- ы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	12 ШТ	0,43		5				
18	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ D25- 32 ЦЕНА=4,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат- ы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	0,76		2				
19	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ D20- 25 ЦЕНА=3,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат- ы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	0,54		2				
20	Завод	УГОЛЬНИК	5	1,35		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Водполимер"	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 90 D32 ЦЕНА=8,7/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	ШТ							
21	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 90 D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	1 ШТ	0,79			1			
22	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 90 D20 ЦЕНА=3,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	12 ШТ	0,51			6			
23	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D32 ЦЕНА=12/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	1 ШТ	1,86			2			
24	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D20 ЦЕНА=4,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	7 ШТ	0,7			5			
25	Завод "Водполимер"	РОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ D32- 20- 32 ЦЕНА=11,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	1 ШТ	1,72			2			
26	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ D25- 20- 25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	1 ШТ	1,43			1			
27	Завод "Водполимер"	КРЕСТОВИНА D25 ЦЕНА=9,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	1 ШТ	1,52			2			
28	Завод "Водполимер"	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ D32- 1 1/4н.р. ЦЕНА=241/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг. - скл.расх.2%)	1 ШТ	37,4			37			
Итого по смете:						3545	1414	897		147,82
								110		

Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ 138
п. 16	[3, 7, 10]	115,2 %	ФОТ 1541
ИТОГО накладные расходы по видам работ			1679
Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ 93
п. 16	[3, 7, 10]	70,55 %	ФОТ 944
ИТОГО сметная прибыль			1037
Прямые затраты			3545
Основная зарплата			1414
Материальные затраты			1234
Эксплуатация машин			897
в тч ЗП машинистов			110
Накладные расходы (по смете)			1679
Сметная прибыль (по смете)			1037
Итого СМР в ценах января 2000 г.			6261
Всего в ценах января 2000 г.			6261
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		17958				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1397				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5741				
		Материалы в тек. ценах		5,57		6873				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30572				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		18133				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10536				
		ИТОГО с НР и СП				59241				
		Итого СМР				59241				
		ИТОГО				59241				
		НДС		18 %		10663,38				
		ВСЕГО с НДС				69904,38				

Составил:

Каркина О.Н.

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Свободы, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.25-ВО

Сметная стоимость	101.374 тыс. руб.
строительных работ	101.374 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	23.14 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.2 тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж и перестилка полов										
1	ТЕРр- 65- 02- 002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 430 руб.) СП=50% (СП = 291 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	586	578	8 3	127,95	69,09
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7236 Т							
3	ТЕРр- 57- 04- 004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 255 руб.) СП=68% (СП = 217 руб.)	0,2 100М2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	606	316	20 3	187,5	37,5
4	ТЕРр- 57- 04- 006 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4- 4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 25 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,2 100М2	153,18 153,18		31	31		18,15	3,63
5	ТЕРр- 57- 04- 010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С	0,2	150,55		30	21		12,6	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 17 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	100М2	106,35						
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,868 Т ГРУЗА	42,98		37				
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,868 Т ГРУЗА	11,42		10				
Итого: Демонтаж и перестилка полов						1300	946	28		112,74
								6		

		Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	430	
п. Р7	[3, 4, 5]	80 %	ФОТ	297	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				727	
		Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	291	
п. Р7	[3, 4, 5]	68 %	ФОТ	252	
ИТОГО сметная прибыль				543	

Трубопровод

8	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 650 руб.) СП=70,55% (СП = 398 руб.)	0,54 100М	8243,92 1043,47	47,04 1,44	4452	563	25 1	106,26	57,36
9	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-53.892 М	70,4		-3794				
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Труба ПП 110 ЦЕНА=185/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	53,892 М	28,71		1547				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Отвод 110*45 ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	23 ШТ	6,67		153				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Ревизия 110 ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	14,28		114				
13	Прайс- лист	Переход ПП 110 - чугун 100 ЦЕНА=139,7/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	6 ШТ	21,68		130				
14	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ПЕРЕХОД ПП 110/50 ЦЕНА=36.5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	12 ШТ	5,66		68				
15	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	Тройник ПП 110X110/45 ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	29 ШТ	12,88		374				
16	ООО ПКФ	Компенсационный патрубок ПП	12	12,73		153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ЭЛГИСС"	110 ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	ШТ							
17	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	Муфта ПП 110 ЦЕНА=48/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	17 ШТ	7,45			127			
18	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	Хомут 110 ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	54 ШТ	2,64			143			
19	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,06 100ОТВЕР СТИИ	646,26 520,75	125,51	39	31	8	61,7	3,7
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,036 Т							
21	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 227 руб.) СП=70,55% (СП = 139 руб.)	6 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	2334	196	113 1	3,38	20,26
22	ССЦ01- 101- 0311	КАБОЛКА	-0.0004 Т	26593		-11				
23	ССЦ01- 101- 1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.001 Т	2722		-3				
24	ССЦ01- 101- 1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0.0011 Т	12968		-14				
25	ССЦ01- 301- 3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-6 ШТ	333		-1998				
26	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд. на мат- ы)Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 ШТ	162,95		978				
27	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	43,8 10ШТ	5,3		232				
28	ССЦ01- 101- 8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ Soudal, Silirub 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	1,32 Л	61,2		81				
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 70 руб.) СП=59,5% (СП = 46 руб.)	1,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	642,46 51,86	33,33	964	78	50	5,28	7,92
30	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.2145 Л	203		-44				
31	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-2.157 Л	250		-539				
32	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13х114 (цена=315,80руб) ЦЕНА=315,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	16,5 М	49,01		809				
33	Прайс- лист	Клей К- FLEX К 414 0,5л	1	72,97		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	(цена=470,20руб) ЦЕНА=470,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	ШТ							
Итого: Трубопровод						6368	868	196		89,25
								2		
Накладные расходы по видам работ										
п. 16	[8]		115,2 %	ФОТ		650				
п. P19	[19]		78 %	ФОТ		24				
п. 16	[21]		115,2 %	ФОТ		227				
п. 20	[29]		90 %	ФОТ		70				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						971				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 16	[8]		70,55 %	ФОТ		398				
п. P19	[19]		50 %	ФОТ		16				
п. 16	[21]		70,55 %	ФОТ		139				
п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ		46				
ИТОГО сметная прибыль						599				
Итого по смете:						7668	1814	224		202,03
								8		
Накладные расходы по видам работ										
п. P15.1	[1]		74 %	ФОТ		430				
п. P7	[3, 4, 5]		80 %	ФОТ		297				
п. 16	[8]		115,2 %	ФОТ		650				
п. P19	[19]		78 %	ФОТ		24				
п. 16	[21]		115,2 %	ФОТ		227				
п. 20	[29]		90 %	ФОТ		70				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1698				
Сметная прибыль по видам работ										
п. P15.1	[1]		50 %	ФОТ		291				
п. P7	[3, 4, 5]		68 %	ФОТ		252				
п. 16	[8]		70,55 %	ФОТ		398				
п. P19	[19]		50 %	ФОТ		16				
п. 16	[21]		70,55 %	ФОТ		139				
п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ		46				
ИТОГО сметная прибыль						1142				
Прямые затраты						7668				
Основная зарплата						1814				
Материальные затраты						5583				
Эксплуатация машин						224				
в тч ЗП машинистов						8				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						47				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						37				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						10				
Накладные расходы (по смете)						1698				
Сметная прибыль (по смете)						1142				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						10508				
Всего в ценах января 2000 г.						10508				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)						1				37
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)						1				10
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах						12,7				23038
З/плата машинистов в тек. ценах						12,7				102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1434				
		Материалы в тек. ценах		5,57		31097				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		328				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		72				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				400				
		Итого в тек. ценах без оборудования				55969				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		18338				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		11603				
		ИТОГО с НР и СП				85910				
		НДС		18 %		15463,8				
		ВСЕГО с НДС				101373,8				

Составил:

Каркина О.Н.

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Школьная, 45.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента.

Основание: РД 11-2015.88

Сметная стоимость 342.246 тыс. руб.
 строительных работ 342.246 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 66.193 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.61 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 269 руб.) СР=59,5% (СР = 162 руб.)	1,0415 100M2 ПОКРЫТИЯ	691,4 216,16	475,24 44,89	720	225	495	23,78	24,77
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,332 Т							
3	ТЕРр-63-10-001	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК (облицовка из пластика) НР=77% (НР = 5 руб.) СР=50% (СР = 4 руб.)	0,1173 100M2 ОБЛИЦОВКИ	68,63 62,5	5,13 2,2	8	7	1	7,31	0,86
4	ТЕР-01-01-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) НР=85,5% (НР = 24 руб.) СР=42,5% (СР = 12 руб.)	0,0468 1000M3 ГРУНТА	6133,14 599,24	6133,14	287		287		28
5	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 33 руб.) СР=45% (СР = 20 руб.)	0,016 100M3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,66	44	44		346,5	5,54
6	ТЕР-46-03-012-01	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ И СТЕН БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 CM2 НР=99% (НР = 197 руб.) СР=59,5% (СР = 116 руб.)	0,6 100M БОРОЗД	998,82 261,24	737,58 89,66	599	157	442	28,08	16,84
7	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 MM. ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 22 руб.) СР=50% (СР = 14 руб.)	0,6 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	34	28	6	5,49	3,26
8	ТЕР-46-01-001-	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ	11,6	633,9	54,76	7353	2244	635	23,5	272,6

СМЕТА №1
 на капитальный ремонт фундамента
 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОИММИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 2255 руб.) СП=59,5% (СП = 1365 руб.)	МЗ	193,41	2,94			34		
9	ССЦ01-102-0008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	-3,016 МЗ	424		-1279				
10	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,832 МЗ	622		7360				
11	ССЦ01-204-0003	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,061 Т	6659		406				
12	ССЦ01-101-1929	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ (болт 6,1 М20*800, 90шт*2,4шт)	0,144 Т	8931		1286				
13	ТЕР-01-01-033-02 МДС81-35:2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 4 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,0415 1000МЗ ГРУНТА	1016,06	1016,06	42		42		
14	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35:2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85,5% (НР = 47 руб.) СП=42,5% (СП = 23 руб.)	0,3465 100МЗ УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТ	501,77	380,16	174	42	132	14,41	4,96
15	ТЕР-01-02-027-05 МДС81-35:2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 90 руб.) СП=38,25% (СП = 48 руб.)	0,1042 1000М2	1199,5		125	125		141,45	14,74
16	ТЕРр-53-22-001	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 77 руб.) СП=70% (СП = 62 руб.)	0,144 100М СТОЕК	892,42	11,97	129	89	2	77,4	11,16
17	ТЕР-46-01-004-03	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫМИ СТАЛЬНЫМИ ТЯЖКАМИ НР=99% (НР = 433 руб.) СП=59,5% (СП = 260 руб.)	0,2507 Т	8326,51	111,22	2088	435	28	202,93	50,87
18	ССЦ01-204-0015	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ	-0,1178 Т	5294		-624				
19	ССЦ01-103-0017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-2,8329 М	29		-82				
20	ССЦ01-101-1871	ШВЕЛЛЕРЫ № 16-24 СТАЛЬ МАРКИ 18СП (дополнительно, к учетным расценкам 0,1203т; 0,2208-0,1203=0,1005т)	0,1005 Т	5318		534				
21	ССЦ01-101-3774	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ МАРКИ СТ3 ТОЛЩИНОЙ 5,0 ММ	0,0299 Т	6925		207				
22	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35:2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 113 руб.) СП=68% (СП = 70 руб.)	0,45 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	1126,93	57,09	507	103	26	24,38	10,91
23	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35:2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 112 руб.) СП=46,75% (СП = 56 руб.)	0,0864 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	6373,91	65,9	551	117	6	149,44	12,91
24	ТЕР-15-02-016-03 МДС81-35:2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,0048 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2230,99	133,64	11	4	1	98,72	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР- 15- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ НР=94,5% (НР = 58 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.)	0,1173 100M2 ОБЛИЦОВК И	1463,87 524,24	122,05 1,51	172	61	14	57,67	6,76
26	ССЦ01- 101- 3434 СтройЦена 04.2015	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700X250X10 MM (МЗ=194,80)	11,8942 M2	34,94		416				
27	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (восстановление трогуара, 7,75м2*8см) НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.)	0,62 M3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	76	21	23	3,92	2,41
28	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ (восстановление тротуара, 7,75м2*8см) НР=110,7% (НР = 30 руб.) СП=83,75% (СП = 17 руб.)	0,62 M3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	262	23	42	4,29	2,66
29	ТЕР- 27- 07- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОИНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО- БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 CM НР=127,8% (НР = 17 руб.) СП=80,75% (СП = 10 руб.)	0,0775 100M2 ПОКРЫТИ Я	394,12 159,97	76,44 0,68	31	13	6	17,39	1,31
30	ТЕР- 27- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	НА КАЖДЫЕ 0,5 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 001- 01 (до толщины 8см, х=6) Клз=6 (Поправка на толщину) НР=127,8% (НР = 15 руб.) СП=80,75% (СП = 10 руб.)	0,0775 100M2 ПОКРЫТИ Я	214,68 147,25	67,43	17	12	5	16,01	1,24
31	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	1,1161 T	499		557				
32	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ПЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM НР=79% (НР = 444 руб.) СП=50% (СП = 281 руб.)	0,3213 100M2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	2969,17 1747,93	1,21	954	562		201,84	64,85
33	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ПЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 MM ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 НР=79% (НР = 154 руб.) СП=50% (СП = 98 руб.)	0,622 100M2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	923,34 313,32	0,62	574	195		36,18	22,5
34	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5052 T							
35	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5551 T							
36	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 48 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,714 100M2 ПОКРЫТИ Я	73,32 71,78	1,45 0,14	52	51	1	7,53	5,36
37	стройцена 04.2015 101- 9732- 11	ГРУНТОВКА ВАК- 02П "ПРОПИТОЧНЫЙ" (ДЛЯ ГРУНТОВАНИЯ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, РАСХОД 100 Г/М2) (33781,97/5,57)	0,0071 T	6064,98		43				
38	ТЕР- 15- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,3213 100M2 ФАСАДА	121,36 61,34	2,5	39	20	1	7,27	2,34
39	ТЕРр- 62- 19- 001	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ	0,3927	269,59	2,74	106	59	1	18,46	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р12	[39]			50 %	ФОТ	30				
п. 11	[40]			63,75 %	ФОТ	183				
п. 6.1	[41]			55,25 %	ФОТ	60				
	ИТОГО сметная прибыль					2974				
	Прямые затраты					29921				
	Основная зарплата					4988				
	Материальные затраты					21695				
	Эксплуатация машин					2615				
	в тч ЗП машинистов					224				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					623				
	- в т.ч. погрузо- разгруз работы					492				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					131				
	Накладные расходы (по смете)					4963				
	Сметная прибыль (по смете)					2974				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					37858				
	Всего в ценах января 2000 г.					37858				
	-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					12,7	63348			
	З/плата машинистов в тек. ценах					12,7	2845			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,4	16736			
	Материалы в тек. ценах					5,57	120841			
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					8,86	4359			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					7,17	939			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						5298			
	Итого в тек. ценах без оборудования						206223			
	НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					10,8	53600			
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					10,16	30216			
	ИТОГО с НР и СП						290039			
	Итого СМР						290039			
	ИТОГО						290039			
	НДС					18 %	52207,02			
	ВСЕГО с НДС						342246,02			

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин 1 Стр. 5

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 6.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1193343,44	427060,88 242348,4 111710,6 242885,3 73417,24 95921,02
2	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 149	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	730377,52	247455,44 62986,04 271991,18 62246,18 85698,68

Итого по лоту: **1 923 720,96 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147. Ремонт системы отопления.

Основание: РД 11-2015.19-ОВ

Сметная стоимость 242.885 тыс. руб.
 строительных работ 242.885 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 35.509 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.3 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ТРУБОПРО ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 743 руб.) СП=50% (СП = 502 руб.)	2,73	390,56	6,54	1066	1004	18	43,6	119,03
		100М ТРУБОПРО ВОДА		367,98						
2	ФСРГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,453	42,98		19				
		Т ГРУЗА								
3	ФСРГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,453	11,42		5				
		Т ГРУЗА								
Итого: Демонтаж						1090	1004	18		119,03

Стояки

4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 г. 4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 200 руб.) СП=70,55% (СП = 123 руб.)	0,48	2604,66	58,83	1250	173	28	37,92	13,2
		100М ТРУБОПРО ВОДА		361,33	2,4			1		
5	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,92	2234	58,83	2055	332	54	37,92	34,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С1	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	361,33	2,4			2		

Итого: Стойки						3305	505	82		53,08
								3		

Магистраль

5	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 65 руб.) СП=70,55% (СП = 40 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66	58,83	404	56	9	37,92	5,88
7	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 108 руб.) СП=70,55% (СП = 66 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54	58,83	718	93	15	37,92	9,71
8	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 187 руб.) СП=70,55% (СП = 114 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09	58,83	1383	161	26	37,92	16,87
9	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 146 руб.) СП=70,55% (СП = 90 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3	58,83	1151	126	21	37,92	13,27
10	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1 1/2" (д.40мм) ВВ руч. 090, Itap (цена=978руб)	2 ШТ	151,78		304				
11	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч. 090, Itap (цена=266руб)	12 ШТ	41,28		495				
12	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) ВВ руч. 090, Itap (цена=181руб)	1 ШТ	28,09		28				
13	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду15 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3130руб)	1 ШТ	485,74		486				
14	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб)	12 ШТ	510,57		6127				
15	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) слив под шланг, Itap (цена=619руб)	1 ШТ	96,06		96				
16	ТЕР-16-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 115 руб.) СП=70,55% (СП = 71 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	4764,73	145,53	705	100	22	69,95	10,38
17	ССС01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-14,8 М	39,1		-579				
18	ССС01-103-0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	14 М	37		518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01- 507- 1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	4 ШТ	24		96				
20	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	126,1 13,11	8,94 0,16	126	13	9	1,39	1,39
21	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 53 руб.) СП=70,55% (СП = 32 руб.)	3 ШТ	97,96 15,2	5,73	294	46	17	1,69	5,07
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст. фланцевый КШТ60.103.050, Ду50/40, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4730руб)	1 ШТ	734,05		734				
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст. фланцевый КШТ60.103.040, Ду40/32, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4490руб)	2 ШТ	696,8		1394				
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,197 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	65	14	2	6,72	1,32
25	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,197 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	279	17	3	9,69	1,91
26	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,115 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	38	8	1	6,72	0,77
27	ТЕР- 13- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,115 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	25	11	1	9,4	1,08
28	ТЕР- 13- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,115 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	177,05 97,75	11,8 0,13	20	11	1	9,4	1,08
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20, ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 346 руб.) СП=59,5% (СП = 228 руб.)	8,78 10М ТРУБОПРО ВОДА	628,78 43,73	27,78	5521	384	244	4,45	39,1
30	ССЦ01- 506- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,2897 КГ	50,7		-15				
31	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1,2555 Л	203		-255				
32	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-131,7 М	8,93		-1176				
33	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-12,6256 Л	250		-3156				
34	Прайс- лист	Теплоизол. труба K- FLEX ST	0,55	16,76		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	19x22 (цена=108руб)	M							
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x28 (цена=125,81руб)	15,95 M	19,52		311				
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x35 (цена=154,84руб)	13,86 M	24,03		333				
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x42 (цена=184,48руб)	24,42 M	28,63		699				
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x54 (цена=235,52руб)	26,4 M	38,55		965				
39	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x64 (цена=279,46руб)	15,4 M	43,37		668				
40	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Клей К- FLEX K 414 0,5л (цена=470,20руб)	2 ШТ	72,97		146				
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента К- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт; 50м=5,14р)	97 M	0,8		78				
42	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	80 ШТ	8,09		647				
43	Прайс- лист "Элгисс" ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб)	10 M	6,05		61				
44	Прайс- лист "Элгисс" ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 20мм*3мм (цена=40руб)	10 M	6,21		62				
45	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,19 2,48		6	5		0,25	0,51
46	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (приб.уч.)	Манометр 0...16 bar, ДМ 02- 100- 1- G (Метер) (цена=390руб)	2 ШТ	60,52		121				
47	ТЕР- 18- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,59 3,32		9	6		0,36	0,71
48	Прайс- лист "Элгисс" ПКФ Элгисс, 05.2015г (приб.уч.)	Термометр 0...120° С, шток 64x6мм (БТ- 31.211) (аналог БТ 3.111 (не производится)) (цена=440руб)	2 ШТ	68,28		137				

Итого: Магистраль 20078 1051 371 109,02
3

Заделка отверстий

49	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,08 МЗ ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	83	48	3	75,22	6,02
50	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0832 МЗ	541		45				

Итого: Заделка отверстий 128 48 3 6,02

Гидравлические испытания

51	ТЕР- 16- 07- 005-	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	2,746	127,17	55,69	349	182	153	5,76	15,82
----	-------------------	----------------	-------	--------	-------	-----	-----	-----	------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 210 руб.) СП=70,55% (СП = 128 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
Итого: Гидравлические испытания						349	182	153		15.82

Итого по смете: 24950 2790 627 302.97

6

Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	743
п. 16	[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 45, 47, 51]	115,2 %	ФОТ	1497
п. 13	[24, 25, 26, 27, 28]	81 %	ФОТ	49
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	346
п. 49	[49]	99 %	ФОТ	48
ИТОГО накладные расходы по видам работ				2683
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	502
п. 16	[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 45, 47, 51]	70,55 %	ФОТ	917
п. 13	[24, 25, 26, 27, 28]	59,5 %	ФОТ	37
п. 20	[29]	59,5 %	ФОТ	228
п. 49	[49]	59,5 %	ФОТ	29
ИТОГО сметная прибыль				1713

Прямые затраты	24950
Основная зарплата	2790
Материальные затраты	21509
Эксплуатация машин	627
в тч ЗП машинистов	6
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	24
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	19
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	5
Накладные расходы (по смете)	2683
Сметная прибыль (по смете)	1713
Итого СМР в ценах января 2000 г.	29346
Всего в ценах января 2000 г.	29346

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	19
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	5
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	35433
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	76
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	4013
Материалы в тек. ценах	5,57	119805
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	168
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	36
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		204
Итого в тек. ценах без оборудования		159455
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	10,8	28976
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	10,16	17404
ИТОГО с НР и СП		205835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		37050,3				
		ВСЕГО с НДС				242885,3				
		Справочно. Возврат металлолома, 0,453т*5500р				2492				

Составил:

Каур Карина С.М.

Проверил:

Кай Химченко А.Р.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт фундамента.

Основание: РД 11-2015.19-КР

Сметная стоимость	242.348 тыс. руб.
строительных работ	242.348 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 51.918 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.45 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 208 руб.) СП=59,5% (СП = 125 руб.)	0,8033 100М2 ПОКРЫТИЯ	691,4 216,16	475,24 44,89	555	174	381 36	23,78	19,1
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (80,33м2х0,08мх1,2=7,712)	7,712 Т							
3	ТЕР-01-01-006-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 ПРИЛ1.12 ПЗ.66 Козл=1,2; Кзм=1,2 ПРИЛ1.12 ПЗ.37 Козл=1,2; Кзм=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ КОММУНИКАЦИИ) (ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 3 М НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА КОТЛОВАНА ИЛИ ЕГО ПЛОЩАДИ) НР=85,5% (НР = 85 руб.) СП=42,5% (СП = 42 руб.)	0,1147 1000М3 ГРУНТА	8831,72 862,9	8831,72	1013		1013 99		
4	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ (01. Разработка грунта вручную; 02. Обратная засыпка грунта.) НР=75% (НР = 164 руб.) СП=45% (СП = 98 руб.)	0,08 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	218	218		346,5	27,72
5	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 64 руб.) СП=46,75% (СП = 32 руб.)	0,9455 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	69	68	1	7,53	7,12
6	ССЦ01-101-2786	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ	12,3 КГ	20,2		248				
7	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ	0,9455	2211,29	579,39	2091	983	548	107,51	101,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 971 руб.) СП=75% (СП = 783 руб.)	100М2 ПОВЕРХ ОСТИ	1039,62	64,04			61		
8	ТЕРр- 52- 01- 002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52- 1- 1 НР=93% (НР = 233 руб.) СП=75% (СП = 188 руб.)	0,9455 100М2 ПОВЕРХ ОСТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	951	222	263	24,26	22,94
9	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 238 руб.) СП=68% (СП = 148 руб.)	0,9455 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	1066	217	54	24,38	23,05
10	ТЕР- 01- 01- 033- С2 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 12 руб.) СП=42,5% (СП = 6 руб.)	0,1147 1000М3 ГРУНТА	1016,06 121,74	1016,06	117		117	14	
11	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 165 руб.) СП=42,5% (СП = 82 руб.)	1,227 100М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТ	501,77 121,61	380,16 36,21	616	149	467	14,41	17,65
12	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (демонтаж кирпича в продухах) НР=99% (НР = 46 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,35 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	128	38	90	12,3	4,31
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (0,35м3х1,8=0,63)	0,63 Т							
14	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 106 руб.) СП=46,75% (СП = 52 руб.)	0,0512 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	5273,22 2158,95	78,97 28,28	270	111	4	234,67	12,02
15	ТЕР- 20- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 НР=115,2% (НР = 137 руб.) СП=70,55% (СП = 84 руб.)	8 РЕШЕТКА	22,24 14,9	2,96	178	119	24	1,68	13,43
16	ССЦ01- 301- 4374	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 300Х200 ММ	8 ШТ	70,7		566				
17	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 46 руб.) СП=46,75% (СП = 23 руб.)	0,6814 100М2 ПОКРЫТИ Я	73,32 71,78	1,45 0,14	50	49	1	7,53	5,13
18	ССЦ01- 101- 2786	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ	8,8658 КГ	20,2		179				
19	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 820 руб.) СП=46,75% (СП = 406 руб.)	0,6302 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	4017	856	42	149,44	94,15
20	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 95 руб.) СП=46,75% (СП = 47 руб.)	0,6814 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	1021	101	9	16,55	11,25
21	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (под отмостку) НР=110,7% (НР = 396 руб.) СП=63,75% (СП = 228 руб.)	9,64 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1182	323	351	3,92	37,8
22	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (отмостка) НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.)	0,0643 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	398	103	153	207	13,31
23	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	6,5586 М3	600		3935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФСНГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (погрузка лома бетона отмостки учтена в ФЕРр69-16-2)	8,342 Т ГРУЗА	42,98		359				
25	ФСНГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	8,342 Т ГРУЗА	11,42		95				

Итого по смете: 19322 3731 3518 410,72

357

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	208
п. 1.1	[3, 10, 11]	85,5 %	ФОТ	262
п. Р1.2	[4]	75 %	ФОТ	164
п. 15	[5, 17, 19, 20]	94,5 %	ФОТ	1025
п. Р2	[7, 8]	93 %	ФОТ	1204
п. 8	[9]	109,8 %	ФОТ	238
п. 49	[12]	99 %	ФОТ	46
п. 15	[14]	94,5 %	ФОТ	106
п. 16	[15]	115,2 %	ФОТ	137
п. 11	[21]	110,7 %	ФОТ	396
п. 6.1	[22]	94,5 %	ФОТ	115

ИТОГО накладные расходы по видам работ 3901

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	125
п. 1.1	[3, 10, 11]	42,5 %	ФОТ	130
п. Р1.2	[4]	45 %	ФОТ	98
п. 15	[5, 17, 19, 20]	46,75 %	ФОТ	508
п. Р2	[7, 8]	75 %	ФОТ	971
п. 8	[9]	68 %	ФОТ	148
п. 49	[12]	59,5 %	ФОТ	27
п. 15	[14]	46,75 %	ФОТ	52
п. 16	[15]	70,55 %	ФОТ	84
п. 11	[21]	63,75 %	ФОТ	228
п. 6.1	[22]	55,25 %	ФОТ	67

ИТОГО сметная прибыль 2438

Прямые затраты 19322

Основная зарплата 3731

Материальные затраты 11619

Эксплуатация машин 3518

в тч ЗП машинистов 357

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ 454

(ФЕР-01 ред.2009)

- в т.ч. погрузо- разгруз. работы 359

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера) 95

Накладные расходы (по смете) 3901

Сметная прибыль (по смете) 2438

Итого СМР в ценах января 2000 г. 25661

Всего в ценах января 2000 г. 25661

-Переход в тек. цены на апрель 2015г

(РЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах 12,7 47384

З/плата машинистов в тек. ценах 12,7 4534

Эксплуатация машин в тек. ценах 6,4 22515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,57		64718				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		3181				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		681				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3862				
		Итого в тек. ценах без оборудования				138479				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		42131				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		24770				
		ИТОГО с НР и СП				205380				
		Итого СМР				205380				
		ИТОГО				205380				
		НДС		18 %		36968,4				
		ВСЕГО с НДС				242348,4				

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонтные электромонтажные работы.

Основание: РД 11-2015.19-Э-ВД

Сметная стоимость 111.711 тыс. руб.
 строительных работ 28.535 тыс. руб.
 монтажных работ 83.176 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14.617 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.12 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 599- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (4штх6кг=24кг) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	8,91 8,16	0,75 0,04	36	33	3	0,83	3,32
2	ТЕРр- 67- 10- 001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ (перенос в новый ЩЭ) НР=85% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	0,12 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	3268	100		87,3	10,48
3	ССЦ01- 509- 8002	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-12 ШТ	264		-3168				
4	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (4штх0,95 кг=3,8кг) НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32	0,25
5	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (50мх1,22кг=61кг) НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	37	37		9,64	4,82
6	ТЕРм- 08- 03- 599- 09	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР=95% (НР = 126 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	4 ШТ	90,55 33	3,1 0,13	362	132	12 1	3,36	13,44
7	ССЦ01- 509- 2518	ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ НА 3 КВАРТИРЫ ЩЭ- 3 1000*670*140 УХЛ4, без отсека слаботочных сетей, навесной, с корпусом для навеса щита	4 ШТ	1334		5336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	2 ШТ	11,38 11		23	22		1,12	2,24
9	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/16А (цена=88руб)	2 ШТ	13,66		27				
10	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 167 руб.) СП=65% (СП = 114 руб.)	16 ШТ	11,38 11		182	176		1,12	17,92
11	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель дифференциальный 2- полюсн. 25А 30мА, АД- 12/25УХЛ4 (цена=281руб)	12 ШТ	43,61		523				
12	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель дифференциальный 4- полюсн. 32А 30мА, АД- 14/32УХЛ4 (цена=786руб)	4 ШТ	121,98		488				
13	ТЕРм- 08- 03- 593- 09	СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,08 100ШТ	1362,34 837,65	242,72 2,05	109	67	19	85,3	6,82
14	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Светильник НПП1402 60Вт, IP54 (цена=243руб)	8 ШТ	37,71		302				
15	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Лампа эн/сб 15Вт, 220В, Navigator (цена=76руб)	8 ШТ	11,79		94				
16	ТЕРм- 08- 03- 591- 02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,08 100ШТ	401,09 316,2	8,14 0,51	32	25	1	32,2	2,56
17	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8 ШТ	11,2		90				
18	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (16мх0,002мх1,8т/м3=0,0576т) НР=99% (НР = 29 руб.) СП=59,5% (СП = 17 руб.)	0,16 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	88	23	65 6	15,64	2,5
19	ТЕР- 46- 03- 010- 02 ОП П1.46.11, П1.46.33, ПРИЛ46.1 ПЗ.3 Кзм=1,75; Кзм=1,75 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 ПЗ.4 Кзм=1,1; Кзм=1,1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 (ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ 150- 200 ММ) (В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) (2х0,005м2х0,0х1,5т/м3=0,003т) НР=99% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,02 100ОТВЕР СТИИ	2388,62 642,47	1746,15 164,91	48	13	35 3	68,2	1,36
20	ТЕРм- 08- 02- 407- 03 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,08 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	87	35	19 1	47,4	3,76
21	ССЦ01- 103- 0136	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	8 М	26,5		212				
22	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм. Вып. 1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 446 руб.) СП=65% (СП = 305 руб.)	1,36 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	2155	468	8 1	37	50,32
23	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,08 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	23	6	1	7,86	0,63
24	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб)	12 М	2,64		32				
25	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб)	44 М	3,88		171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 5*16 (цена=398руб)	8 М	61,77		494				
27	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*6 (цена=76руб)	80 М	11,79		943				
28	ССЦ01- 503-0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	8 ШТ	6,34		51				
29	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,149 Т ГРУЗА	42,98		6				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,149 Т ГРУЗА	11,42		2				

Итого по смете: 12055 1139 163 120,4€

12

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 23]	95 %	ФОТ	919
п. Р17	[2, 4, 5]	85 %	ФОТ	118
п. 49	[18, 19]	99 %	ФОТ	45

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1082

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 23]	65 %	ФОТ	627
п. Р17	[2, 4, 5]	65 %	ФОТ	90
п. 49	[18, 19]	59,5 %	ФОТ	27

ИТОГО сметная прибыль

744

Прямые затраты

12055

Основная зарплата

1139

Материальные затраты

10745

Эксплуатация машин

163

в тч ЗП машинистов

12

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)

8

- в т.ч. погрузо-разгруз. работы

6

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)

2

Накладные расходы (по смете)

1082

Сметная прибыль (по смете)

744

Итого СМР в ценах января 2000 г.

13881

Всего в ценах января 2000 г.

13881

-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах

12,7

14465

З/плата машинистов в тек. ценах

12,7

152

Эксплуатация машин в тек. ценах

6,4

1043

Материалы в тек. ценах

5,57

59850

Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)

8,86

53

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21

7,17

14

Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС

67

Итого в тек. ценах без оборудования

75425

НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)

10,8

11686

СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)

10,16

7559

ИТОГО с НР и СП

94670

Итого СМР

94670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				94670				
		НДС		18 %		17040,6				
		ВСЕГО с НДС				111710,6				

Составил:

Каркина О.Н.

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.19-ВК

Сметная стоимость 95.921 тыс. руб.
строительных работ 95.921 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 20.993 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.18 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	0,8	723,77	9,81	579	571	8	85,3	68,24
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		713,96	3,51			3		
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,072							
		Т								
3	ФСРГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,072	42,98		46				
		Т ГРУЗА								
4	ФСРГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,072	11,42		12				
		Т ГРУЗА								
5	ТЕРр-57-04-004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление полов) НР=80% (НР = 170 руб.) СП=68% (СП = 145 руб.)	0,2	2468,64	65,32	494	211	13	125	25
		100М2		1055	9,88			2		
6	ТЕРр-57-04-006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,2	102,12		20	20		12,1	2,42
		100М2		102,12						
7	ТЕРр-57-04-010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК НР=80% (НР = 11 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,2	115,1		23	14		8,4	1,68
		100М2		70,9						
Итого: Демонтаж						1174	816	21		97,34

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Трубопровод

8	ТЕР-16-04-001-С2 МДС81-35.2004 г. 4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 842 руб.) СП=70,55% (СП = 516 руб.)	1,05	7880,42	31,36	8274	730	33	70,84	74,38
		100М ТРУБОПРО ВОДА		695,65	0,96			1		
9	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-104,79	70,4		-7377				
		М								
10	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110 (цена=94,60руб)	104,79	14,68		1538				
		М								
11	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина 110x110x110/45гр (цена=133,90руб)	1	20,78		21				
		ШТ								
12	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина двухплоск. 110x110/90гр (цена=140руб)	5	21,73		109				
		ШТ								
13	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110x110/90гр (цена=45,20руб)	11	7,01		77				
		ШТ								
14	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110x110/45гр (цена=48,10руб)	6	7,46		45				
		ШТ								
15	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110*110*45гр (цена=23,40руб)	28	3,63		102				
		ШТ								
16	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Ревизия Д110 (цена=43,80руб)	6	6,8		41				
		ШТ								
17	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Заглушка Д110 (цена=7,30руб)	2	1,13		2				
		ШТ								
18	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Хомут Д110 (цена=10,10руб)	60	1,57		94				
		ШТ								
19	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 г. 4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.26.20, ПРИЛ26.2 Коэф=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 91 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	2,3	628,78	27,78	1446	101	64	4,45	10,24
		10М ТРУБОПРО ВОДА		43,73						
20	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0759	50,7		-4				
		КГ								
21	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-3,3074	250		-827				
		Л								
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x125 (на д. 110мм) (цена=719,60руб)	25,3	111,67		2825				
		М								

Итого: Трубопровод 6366 831 97 84,64

Итого по смете: 7540 1647 118 181,96

Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ 425
п. Р7	[5, 6, 7]	80 %	ФОТ 197
п. 16	[8]	115,2 %	ФОТ 842
п. 20	[19]	90 %	ФОТ 91
ИТОГО накладные расходы по видам работ			1555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	287				
п. Р7	[5, 6, 7]			68 %	ФОТ	169				
п. 16	[8]			70,55 %	ФОТ	516				
п. 20	[19]			59,5 %	ФОТ	60				
	ИТОГО сметная прибыль					1032				
	Прямые затраты					7540				
	Основная зарплата					1647				
	Материальные затраты					5717				
	Эксплуатация машин					118				
	в тч ЗП машинистов					6				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					58				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					46				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					12				
	Накладные расходы (по смете)					1555				
	Сметная прибыль (по смете)					1032				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					10127				
	Всего в ценах января 2000 г.					10127				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1	46			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)					1	12			
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					12,7	20917			
	З/плата машинистов в тек. ценах					12,7	76			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,4	755			
	Материалы в тек. ценах					5,57	31844			
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					8,86	408			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл. 03-21					7,17	86			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						494			
	Итого в тек. ценах без оборудования						54010			
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					10,8	16794			
	СП от ФОТ (с K=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					10,16	10485			
	ИТОГО с НР и СП						81289			
	НДС					18 %	14632,02			
	ВСЕГО с НДС						95921,02			
	Справочно. Возврат металлолома, 1.072т*5500						5896			

Составил:

Карп Карсена О.Н.

Проверил:

Тихомирченко А.Р.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" ___ 20__ г.

"___" ___ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Капитальный ремонт хозяйственного водопровода В1

Основание: проект 11-2015.19-ВК

Сметная стоимость 73.417 тыс. руб.
 строительных работ 73.417 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19.825 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.16 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 67 руб.)	0,46	334,65	7,03	154	132	3	34,66	15,94
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1			1		
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0661							
		Т								
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,1	575,77	12,05	58	50	1	59,62	5,96
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87					
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0384							
		Т								
5	ФСРГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1045	42,98		4				
		Т ГРУЗА								
3	ФСРГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1045	11,42		1				
		Т ГРУЗА								
Итого: Демонтаж						217	182	4		21,91
								1		
Трубопроводы										
7	ТЕР-16-04-002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,4672	4344,8	1744,35	2030	1004	815	218,78	102,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТ МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1272 руб.) СП=70,55% (СП = 779 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55				100		
3	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4.2001 10М	42,9		-180				
9	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 D20мм (цена=23,80руб)	42 м	3,69		155				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 94 руб.) СП=70,55% (СП = 58 руб.)	0,0427 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	155	78	34 4	186,76	7,97
11	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.4001 10М	98,3		-39				
12	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 D40мм (цена=97,60руб)	4 м	15,15		61				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 221 руб.) СП=70,55% (СП = 135 руб.)	0,1057 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	517	169	186 23	162,75	17,2
14	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.9999 10М	154		-154				
15	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 D50мм (цена=152,70руб)	10 м	23,7		237				
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) со спускным клапаном, Itap (цена=269руб)	6 ШТ	41,75		251				
17	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=181руб)	18 ШТ	28,09		506				
18	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D16 (цена=1,10руб)	70 ШТ	0,17		12				
19	ССЦ01-301-5803	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 11- 15 ММ	15 ШТ	3,7		56				
20	ССЦ01-301-5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	5 ШТ	5,11		26				
21	ССЦ01-301-5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	10 ШТ	5,52		55				
Итого: Трубопроводы						3688	1251	1035	127,35	
								127		
Итого по смете:						3905	1433	1039	149,25	
								128		

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1, 3]	74 %	ФОТ	135
п. 16	[7, 10, 13]	115,2 %	ФОТ	1587

ООО "СИТЭКС"
010035 г. Курск, ул. Матвеевская, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1040316011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1722				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1, 3]		50 %	ФОТ	92				
п. 16		[7, 10, 13]		70,55 %	ФОТ	972				
		ИТОГО сметная прибыль				1064				
		Прямые затраты				3905				
		Основная зарплата				1433				
		Материальные затраты				1428				
		Эксплуатация машин				1039				
		в тч ЗП машинистов				128				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1722				
		Сметная прибыль (по смете)				1064				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6691				
		Всего в ценах января 2000 г.				6691				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12,7		18199				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1626				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		6650				
		Материалы в тек. ценах		5,57		7954				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7				
		Итого в тек. ценах без оборудования				32810				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		18598				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10810				
		ИТОГО с НР и СП				62218				
		Итого СМР				62218				
		ИТОГО				62218				
		НДС		18 %		11199,24				
		ВСЕГО с НДС				73417,24				

Составил:

Курт Карюкина О.Н.

Проверил:

Тимофеев А.В.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 147

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.19-КР

Сметная стоимость 427061 руб.
 строительных работ 422088 руб.
 монтажных работ 4973 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 49200 руб.

Нормативная трудоемкость 453 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 572 руб.) СП=59,5% (СП = 344 руб.)	4,7 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	723	578	145	15,9	74,75
2	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,815 Т							
3	ТЕРм- 10- 07- 001- 02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	АНТЕННА Г. ОБРАЗНАЯ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=92% (НР = 140 руб.) СП=50% (СП = 76 руб.)	3 АНТЕННА	50,55 50,55		152	152		5,43	16,25
4	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,01 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	27	27		341,3	3,41
5	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
Итого: Демонтаж						902	757	145		94,43

Ремонт кровли

6	ТЕРр- 58- 05- 005	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ НР=83% (НР = 79 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,07 100М	3886,54 1352,17	56,97	272	95	4	160,21	11,21
7	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0889							

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1040316041157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			T							
8	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм. Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 192 руб.) СП=65% (СП = 150 руб.)	0,45 100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	625	231	11	65,12	29,5
9	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9495 T							
10	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 80 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,375 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	711	94	15 2	31,83 0,44	11,94 0,17
11	ТЕР- 09- 04- 002- С1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1306 руб.) СП=72,25% (СП = 1165 руб.)	4,7 100М2 ПОКРЫТИ Я	964,52 307,43	504,42 35,52	4533	1445	2370 167	35,5 2,61	166,85 12,27
12	101- 4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 (М3=236,44) ЦЕНА=236,44/5,57 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)	517 М2	42,45		21947				
13	101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	282 10ШТ	5,17		1458				
14	ТЕР- 10- 01- 003- 01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 61 руб.) СП=53,55% (СП = 31 руб.)	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	307,37 55,96	21,28 1,41	307	56	21 1	6,63 0,11	6,63 0,11
15	101- 2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	1 КОМПЛ	14,2		14				
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (свесы, конек, примыкания) НР=108% (НР = 686 руб.) СП=55,25% (СП = 351 руб.)	0,665 100М2 ПОКРЫТИ Я	11207,43 951,61	26,72 2,56	7453	633	18 2	112,75 0,2	74,95 0,13
17	101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,52 T	12934		-6726				
18	101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,4273 T	14248		6088				
19	ТЕР- 20- 02- 009- 01	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=115,2% (НР = 29 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	6 ЗОНТ	7,57 4,27	1,34	45	25	8	0,47	2,82
20	301- 0277	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, д. 100мм	6 ШТ	45,19		271				
21	ТЕР- 20- 02- 010- 07	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 3600 ММ НР=115,2% (НР = 61 руб.) СП=70,55% (СП = 37 руб.)	2 ЗОНТ	40 26,13	5,71 0,13	80	53	11	2,98 0,01	5,95 0,02
22	301- 0294	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3600 ММ	2 ШТ	586,18		1172				
23	ТЕР- 12- 01- 009- 02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 226 руб.) СП=55,25% (СП = 115 руб.)	0,78 100М ЖЕЛОБОВ	7588,8 265,1	24,42 2,05	5919	207	19 2	31,41 0,16	24,5 0,12
24	ТЕР- 12- 01- 009- 01	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ НР=108% (НР = 112 руб.) СП=55,25% (СП = 57 руб.)	0,14 100М ЖЕЛОБОВ	19076,68 715,29	313,26 26,99	2671	100	44 4	84,75 2,11	11,87 0,3
Итого: Ремонт кровли						46840	2939	2521	346,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								178		13,12

Уборка мусора

26	1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,91	42,98	340					
			Т ГРУЗА							
26	3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	7,91	11,42	90					
			Т ГРУЗА							
Итого: Уборка мусора					430					

Итого по смете:					48172	3696	2666	178	440,49	13,12
-----------------	--	--	--	--	-------	------	------	-----	--------	-------

Прямые затраты		48172
Основная зарплата		3696
Материальные затраты		41380
Эксплуатация машин		2666
в тч ЗП машинистов		178
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		430
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		340
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		90
Накладные расходы (по смете)		3566
Сметная прибыль (по смете)		2486
Итого СМР в ценах января 2000 г.		54224
Всего в ценах января 2000 г.		54224
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	46939
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	2261
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	17062
Материалы в тек. ценах	5,57	230487
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	3012
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	645
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		3657
Итого в тек. ценах без оборудования		298145
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	10,8	38513
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	10,16	25258
ИТОГО с НР и СП		361916
Итого СМР		361916
ИТОГО		361916
НДС	18 %	65144,88
ВСЕГО с НДС		427060,88

Составил:

Невоструева С.С.

Проверил:

Пилипенко Ф.Г.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.21

Сметная стоимость 62.246 тыс. руб.
 строительных работ 62.246 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18.035 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.15 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,34 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,66 285,25	7,03 1,1	114	98	2	34,66	11,71
2	ССС01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0748 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 58 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРО ВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	92	78	2	59,62	9,54
4	ССС01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0544 Т							
5	ФСЛГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1292 Т ГРУЗА	42,98		6				
6	ФСЛГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,1292 Т ГРУЗА	4,8		1				
7	ТЕР-16-04-002-С2 ИДС81-35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 629 руб.) СП=70,55% (СП = 385 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	989	507	323 39	172,09	51,61
8	ССС01-507-0588	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,787 10М	51,8		-144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 25x4,2	27,87	5,73		160				
			M							
10	ТЕР-15-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 235 руб.) СП=70,55% (СП = 144 руб.)	0,14	2710,82	628,9	380	193	88	140,07	19,61
			100M	1375,49	75,46			11		
11	ССЦ01-507-0589	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1,3132	70,6		-93				
			10M							
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 32*5,4	13,118	9,33		122				
			M							
13	ТЕР-15-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 334 руб.) СП=70,55% (СП = 205 руб.)	0,16	4892,08	1762,43	783	256	282	162,75	26,04
			100M	1508,19	215,19		*	34		
14	ССЦ01-507-0591	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,5136	154		-233				
			10M							
15	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 50*8,4	15,136	23,7		359				
			M							
16	Завод "Водполимер"	ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ШАРОВОЙ 50 FV	1	86,88		87				
			ШТ							
17	Завод "Водполимер"	ЗАЖИМ ПП25	8	0,29		2				
			ШТ							
18	Завод "Водполимер"	КОЛЕНО 90 ГРАД Д 25	4	0,79		3				
			ШТ							
19	Завод "Водполимер"	КОЛЕНО 90 ГРАД Д 50	4	5,06		20				
			ШТ							
20	Завод "Водполимер"	ПЕРЕХОД РЕДУКЦ 50*32	1	1,41		1				
			ШТ							
21	Завод "Водполимер"	ПЕРЕХОД РЕДУКЦ 32*25	1	0,76		1				
			ШТ							
22	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д25*20*25	4	1,43		6				
			ШТ							
23	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д50*25*50	3	4,86		15				
			ШТ							
24	Завод "Водполимер"	ПЕРЕХОДНИК 50*1 1/2 ВР	1	25,31		25				
			ШТ							
25	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 149 руб.) СП=68% (СП = 126 руб.)	0,18	1636,18	29,82	295	185	5	121	21,78
			100M2	1021,24	3,29			1		
26	ТЕРр-57-04-002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,18	99,59		18	18		11,8	2,12
			100M2	99,59						

Итого по смете: 3009 1335 702 142,2

85

Накладные расходы по видам работ

п. Р15,1 [1, 3] 74 % ФОТ 131

п. Р16 [7, 10, 13] 115,2 % ФОТ 1198

п. Р7 [25, 26] 80 % ФОТ 163

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1492

Сметная прибыль по видам работ

ЗАК "СНТДЭС"
УТВЕРЖДАЮ: Начальник цеха № 59 А 05.06.17
ОБЪЕКТ: 104-2162.1112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P15.1	[1, 3]			50 %	ФОТ		88			
п. 16	[7, 10, 13]			70,55 %	ФОТ		734			
п. P7	[25, 26]			68 %	ФОТ		138			
	ИТОГО сметная прибыль						960			
	Прямые затраты						3009			
	Основная зарплата						1335			
	Материальные затраты						965			
	Эксплуатация машин						702			
	в тч ЗП машинистов						85			
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред. 2009)						7			
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						6			
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						1			
	Накладные расходы (по смете)						1492			
	Сметная прибыль (по смете)						960			
	Итого СМР в ценах января 2000 г.						5461			
	Всего в ценах января 2000 г.						5461			
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1			6			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1			1			
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек. ценах			12,7			16955			
	З/плата машинистов в тек. ценах			12,7			1080			
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,4			4493			
	Материалы в тек. ценах			5,57			5375			
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			8,86			53			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7,17			7			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС						60			
	Итого в тек. ценах без оборудования						26883			
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10,8			16114			
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10,16			9754			
	ИТОГО с НР и СП						52751			
	НДС			18 %			9495,18			
	ВСЕГО с НДС						62246,18			

Составил:

Каур Каркина О.Н.

Проверил:

Тим Тимонин А.Р.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Вятские Поляны
(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Система водоотведения

Основание: 11-2015.21-ВО

Сметная стоимость 85,699 тыс. руб.
 строительных работ 85,699 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 21,235 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 190 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	579	571	8 3	85,3	68,24
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,072 Т							
3	ФСЛГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,072 Т ГРУЗА	42,98		46				
4	ФСЛГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	1,072 Т ГРУЗА	4,8		5				
5	ТЕРр-57-04-004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление полов, часть работ учтена в смете на ремонт системы холодного водоснабжения) НР=80% (НР = 315 руб.) СП=68% (СП = 268 руб.) Объем: 55 - 18	0,37 100М2	2468,64 1055	65,32 9,88	913	390	24 4	125	46,25

ЗАО "СВЯТОСЛО"
 1-0032 в Кирове ул. Ленинская 6-28 А офис 7
 ОГРН 1044216241147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ОЗП=524,8*0,99 ЗМ=40,61*1,04 Коэф=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.2.11) НР=115,2% (НР = 554 руб.) СП=70,55% (СП = 339 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	4041 	478 	42 3	64,2	51,36
7	ФССЦ-507-4330	искл ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-79,84 М	43,52		-3475				
8	Стройцена 04.15 Водполимер, с 02.2015г	ССЦ507-4374 Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м (Трубы ПНД раструбные) ЦЕНА=129,6/5,57 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57) Объем: 25,2 * 0,998	25,1496 М	23,27		585				
9	Стройцена 04.15 Водполимер, с 02.2015г	ССЦ530-9157-12 Тройники полипропиленовые 110х110, угол 87,5гр., толщина стенки 2,7 мм для канализационных труб ЦЕНА=660,5/5,57 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)	0,5 10ШТ	118,58		59				
10	Стройцена 04.15 Водполимер, с 02.2015г	ССЦ507-9157-43 Отводы полипропиленовые диаметром 110, угол 87,5гр., толщина стенки 2,7 мм для канализационных труб ЦЕНА=352,19/5,57 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)	0,6 10ШТ	63,23		38				
11	Стройцена 04.15 Водполимер, с 02.2015г	ССЦ507-3017-58 Заглушки полипропиленовые, диаметром 110 для канализационных труб ЦЕНА=123,99/5,57 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)	0,2 10ШТ	22,26		4				
12	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Труба 110*2,7 (цена=94,60руб) ЦЕНА=94,6/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 54,8 * 0,998	54,6904 М	14,68		803				
13	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Хомут 110 (цена=10,10руб) ЦЕНА=10,1/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	26 ШТ	1,57		44				
14	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110*110, 45гр(цена=45,20руб) ЦЕНА=45,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	16 ШТ	7,01		112				
15	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Переход 110*50 (цена=19,70руб) ЦЕНА=19,7/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	3,06		24				
16	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Патрубок компенсационный 110 (цена=35,90руб)	8 	5,56		44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (РАСХОД 0,1 Л/М.П.) Объем: 0,22 * 4	Л							
31	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1,26,20, ПРИЛ26.2 Коэф=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 43 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	1,1 10М ТРУБОПРО ВОДА	628,78 43,73	27,78	692	48	31	4,45	4,9
32	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0363 кг	50,7		-2				
33	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,5618 л	250		-395				
34	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г. (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST т. 13 мм (на д. 110мм) ЦЕНА=315.8/т. 18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%) Объем: 11 * 1,1	12,1 М	49,01		593				
35	ТЕРр-52-15-001	Герметизация вводов в подвальное помещение НР=93% (НР = 20 руб.) СП=75% (СП = 17 руб.)	0,04 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	55	22		64,45	2,58
Итого по смете:						5995	1661	185		189,32

11

Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	425
п. Р7	[5]	80 %	ФОТ	315
п. 16	[6]	115.2 %	ФОТ	554
п. Р19	[21]	78 %	ФОТ	16
п. 16	[23]	115.2 %	ФОТ	152
п. 20	[31]	90 %	ФОТ	43
п. Р2	[35]	93 %	ФОТ	20
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1525
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	287
п. Р7	[5]	68 %	ФОТ	268
п. 16	[6]	70.55 %	ФОТ	339
п. Р19	[21]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[23]	70.55 %	ФОТ	93
п. 20	[31]	59.5 %	ФОТ	29
п. Р2	[35]	75 %	ФОТ	17
ИТОГО сметная прибыль				1044
Прямые затраты				5995
Основная зарплата				1661
Материальные затраты				4098
Эксплуатация машин				185
в тч ЗП машинистов				11
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					46			
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					5			
		Накладные расходы (по смете)					1525			
		Сметная прибыль (по смете)					1044			
		Итого СМР в ценах января 2000 г.					8564			
		Всего в ценах января 2000 г.					8564			
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1			46			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1			5			
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12.7			21095			
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7			140			
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4			1184			
		Материалы в тек. ценах		5.57			22826			
		Погрузо-разгруз. работы (табл 01-01)		8.86			408			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17			36			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС					444			
		Итого в тек. ценах без оборудования					45549			
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8			16470			
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16			10607			
		ИТОГО с НР и СП					72626			
		НДС		18 %			13072,68			
		ВСЕГО с НДС					85698,68			

Составил:

 Врончихина Е.А.

Проверил:

 Тилиутченко А.П.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

г. 'Вятские Поляны
(наименование стройки)Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3**

Электроснабжение и электроосвещение

Основание: РД 11-2015.21-Э

Сметная стоимость 62,986 тыс. руб.
 строительных работ 41,708 тыс. руб.
 монтажных работ 21,278 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,411 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 80 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с переходом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ция машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРм-06-03-599-02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Кооп=0,3 Км=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ. (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	2 ШТ	11,93 11,08	0,85 0,04	24	22	2	1,13	2,26
2	ТЕРр-67-10-001	СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ И УСТАНОВКА В НОВЫЙ ЩЭ НР=85% (НР = 57 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,08 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	2179	67		87,3	6,98
3	ССЦ01-509-8002	ИСКЛ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-8 ШТ	264		-2112				
4	ЗАО "Кристалл"	СЧЕТЧИК 1Ф 1Т СЭО-1 20Д.402 220 В 5-80А УНИВЕРС.КРЕПЛЕНИЕ ЦЕНА=643.99/1.18/5.57*1.02 Ккоп=1/1.18 (НДС=18%)Ккоп=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Ккоп=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	99,94		800				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРм-08-02-144-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Клзл=0,3 Кзм=0,3 Клзт=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,42 100ШТ	48,89 48,89		21	21		5,13	2,15
6	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		8,32	0,25
7	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	37	37		9,84	4,82
8	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	45,14 45,14		2	2		5,84	0,23
Итого: Демонтаж						953	151	2		18,7
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2	[1, 5]			95 %	ФОТ	41				
п. Р17	[2, 6, 7, 8]			85 %	ФОТ	92				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						133				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2	[1, 5]			65 %	ФОТ	28				
п. Р17	[2, 6, 7, 8]			65 %	ФОТ	70				
ИТОГО сметная прибыль						98				
Монтаж										
9	ТЕРм-08-03-599-02	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРЧНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ НР=95% (НР = 70 руб.) СП=65% (СП = 48 руб.)	2 ШТ	80,74 36,92	2,83 0,13	161	74	6	3,76	7,52
10	ЗАО "Кристалл"	ЩИТ ЩЗУР-4 ЦЕНА=3062,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (ИДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	475,32		951				
11	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (АВТОМАТ) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10 ШТ	11,38 11		114	110		1,12	11,2
12	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-14/32 ЦЕНА=695,11/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (ИДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	107,87		216				
13	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-12/25 ЦЕНА=251,24/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (ИДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	38,99		312				
14	ТЕРм-08-01-075-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,01 100М	2507,08 762,4	1253,37 69,09	25	8	12	80	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ЗАО "Кристалл"	ШДНБЫ N И РЕ (2 ШТ. В КОМПЛЕКТЕ) ЦЕНА=617.26/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)/Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))/Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	95,79		766				
16	ЗАО "Кристалл"	ДИН-РЕЙКА СБ ЦЕНА=32.59/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)/Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))/Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	6 ШТ	5,06		30				
17	ТЕРм-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,04 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	156	35	62 17	88,3	3,53
18	ЗАО "Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК НПП 1402 60ВТ, IP54 ЦЕНА=200.34/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)/Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))/Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	31,09		124				
19	ССЦ01-509-1694	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 22W/КОЛБА E27	4 ШТ	40,6		162				
20	ТЕРм-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,04 100ШТ	401,09 316,2	8,14 0,51	16	13		32,2	1,29
21	ССЦ01-509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	11,2		45				
22	ТЕРм-08-02-144-04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ВРУ) НР=95% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,1 100ШТ	166,22 162,96		17	17		17,1	1,71
23	ТЕРм-08-02-407-03 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,03 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	33	14	7	47,4	1,42
24	ССЦ01-103-0136	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2ЖП-БСТ4ЖП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	3 М	26,5		80				
25	ТЕРм-08-02-412-03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБЫ) НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,2 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	59	15	2	7,86	1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5*16 ЦЕНА=355,45/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-ош.расх.2%)	20 М	55,16		1103				
27	ТЕР-46-03-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 CM2 НР=99% (НР = 54 руб.) СП=59.5% (СП = 33 руб.)	0,3 100M БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	166	43	123 12	15,64	4,69
28	ТЕРм-06-02-403-03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 98 руб.) СП=65% (СП = 67 руб.)	0,3 100M	1584,52 344,47	6,1 0,38	475	103	2	37	11,1
29	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*1,5 ЦЕНА=15,2/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-ош.расх.2%)	6 М	2,36		14				
30	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=22,75/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-ош.расх.2%)	24 М	3,53		85				
31	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ РАСТВОРОМ НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,01 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	10	6		75,22	0,75
32	ССЦ01-402-0001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОННЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 25	0,0104 М3	445		5				
33	ТЕР-46-03-006-01	УСТРОЙСТВО НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 12 CM НР=99% (НР = 35 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.) Объем: 0,6 * 2	0,12 10M2 НИШ	838,58 236,21	602,37 58,89	101	28	73 7	26,6	3,19
34	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 M2 НР=99% (НР = 86 руб.) СП=59.5% (СП = 52 руб.) Объем: 1,2 * 0,12	0,144 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	149	87	5	75,22	10,83
35	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС B12,5 (M150)	0,1498 М3	600		90				
Итого: Монтаж						5465	553	292		59,61
								37		
п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28]			95 %	ФОТ	386				
п. 49	[27, 31, 33, 34]			99 %	ФОТ	181				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						567				
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28]			65 %	ФОТ	265				
п. 49	[27, 31, 33, 34]			59.5 %	ФОТ	110				
ИТОГО сметная прибыль						375				
Итого по смете:						6418	704	294		76,31
								37		
п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28]			95 %	ФОТ	427				
п. P17	[2, 6, 7, 8]			85 %	ФОТ	92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49		[27, 31, 33, 34]		99 %	ФОТ	181				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				700				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28]		65 %	ФОТ	293				
п. Р17		[2, 6, 7, 8]		65 %	ФОТ	70				
п. 49		[27, 31, 33, 34]		59 5 %	ФОТ	110				
		ИТОГО сметная прибыль				473				
		Прямые затраты				6418				
		Основная зарплата				704				
		Материальные затраты				5420				
		Эксплуатация машин				294				
		в тч ЗП машинистов				37				
		Накладные расходы (по смете)				700				
		Сметная прибыль (по смете)				473				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7591				
		Всего в ценах января 2000 г.				7591				
		-Переход в тек. цены на май 2015 г. (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12.7		8941				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		470				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		1882				
		Материалы в тек. ценах		5.57		30189				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41012				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.8		7560				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		4806				
		ИТОГО с НР и СП				53378				
		НДС		18 %		9608,04				
		ВСЕГО с НДС				62986,04				

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
7	ССЦ01-302-0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	65 М	21,6		1404				
8	ТЕРр-65-09-303 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 210 руб.) СП=60% (СП = 122 руб.)	0,225 100М ТРУБОПРО ВОДА	4366,19 903,73	65,69 2,31	982	203	15 1	94,83	21,34
9	ССЦ01-302-0889	ИСКЛ. УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-22,5 М	33,5		-754				
10	ССЦ01-302-0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	22,5 М	23,6		531				
11	ТЕРр-65-09-304 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 306 руб.) СП=60% (СП = 178 руб.)	0,27 100М ТРУБОПРО ВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	1415	296	18 1	115,1	31,06
12	ССЦ01-302-0890	ИСКЛ. УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-27 М	40,3		-1088				
13	ССЦ01-302-0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	27 М	26,6		718				
14	ТЕРр-65-09-305 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% (НР = 418 руб.) СП=60% (СП = 244 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	2086	405	23 1	121,4	42,46
15	ССЦ01-302-0891	ИСКЛ. УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-35 М	46,9		-1642				
16	ССЦ01-302-0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	35 М	28,4		994				
17	ТЕРр-65-09-306 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 172 руб.) СП=60% (СП = 100 руб.)	0,13 100М ТРУБОПРО ВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	948	167	22	134,9	17,54
18	ССЦ01-302-0892	ИСКЛ. УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-13	57,2		-744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
19	ССЦ01-302-0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	13	40,6		528				
		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	351,12	11		3862				
21	ТЕР-16-07-035-01 МДС81-35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 192 руб.) СП=70,55% (СП = 116 руб.)	2,525	127,17	55,69	321	167	141	5,76	14,56
		УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 31 руб.) СП=70,55% (СП = 19 руб.)	2	199,76	9,21	400	27	18	1,43	2,87
22	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 35 руб.) СП=70,55% (СП = 21 руб.)	2	97,96	5,73	196	30	11	1,69	3,36
23	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР СТ. ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ60.103.050	2	734,05		1468				
24	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ В- В СЕРИЯ 090 IDEAL ITAP Ду50	2	237,29		475				
25	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ В- В СЕРИЯ 090 IDEAL ITAP Ду20	12	41,28		495				
26	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ В- В СЕРИЯ 090 IDEAL ITAP Ду15	1	28,09		28				
27	ПКФ "Эллисс"	Клапан балансировочный Ballorex Venturi Ду15	1	383,32		383				
28	ПКФ "Эллисс"	Клапан балансировочный Ballorex Venturi Ду20	12	403,49		4842				
29	ПКФ "Эллисс"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК ITAP СЕР 362 Д 15	2	34,14		68				
30	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1 13.7 Коэф=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,269	326,57	11,8	86	19	3	6,72	1,81
31	ТЕР-15-04-030-03 МДС81-35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П2 15.37а К=1 К ПОВЕРХН. НАГРЕВА ПРИБОРОВ	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П. КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ДЛЯ ПРИБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ) НР=64,5% (НР = 73 руб.) СП=46,75% (СП = 36 руб.)	0,189	789,04	3,59	149	77	1	46,68	6,81
32	ТЕР-13-03-004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,16	306,95	15,26	49	5	2	3,64	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОТРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (2 слоя) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	32,75	0,13					
34	Киров akson- click.ru	ШЛАНГ Д 15 ММ	10 М	2,93		29				
35	Киров akson- click.ru	ШЛАНГ Д 20 ММ	10 М	2,79		28				
36	ТЕР-18-07-001- 04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.18.16 Коэф=1,03 Кзм=1,03	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В СПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,89 3,42		9	6		0,37	0,71
37	ССЦ01-301-1487	ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ (УГЛОВОЙ) РТУТНЫЙ (НОЖКА 68 ММ) ДО 160 ГРАД С В ОПРАВЕ	2 КОМПЛ	321		642				
38	ТЕР-18-07-001- 02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.18.16 Коэф=1,03 Кзм=1,03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,27 2,56		7	6		0,26	0,51
39	ССЦ01-301-1223	МАНОМЕТРЫ	2 КОМПЛ	54,5		109				
40	ТЕР-26-01-017- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 261 руб.) СП=59,5% (СП = 173 руб.)	7,3 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	4561	290	203	4,05	29,51
41	ССЦ01-101-2466	ИСКЛ КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-10 4974 Л	250		-2624				
42	ТЕР-15-04-030- 05 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ (РАСХОД КРАСКИ "АРМОФИНИШ" = 0,5Л/М2. ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ = 10,5 Л 0,5 Л/М2 = 21 М2) НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.)	-0,21 100М2 ИЗОЛИРОВ АННОЙ ПОВЕ	216,56 211,9	4,86 0,14	-45	-44	-1	24,16	-5,07
43	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К- FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду15 (19*21)	3,85 М	16,76		65				
44	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К- FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду20 (19*27)	11 М	19,52		215				
45	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К- FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду25 (19*35)	12,65 М	24,03		304				
46	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К- FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду32 (19*42)	14,85 М	28,63		425				
47	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К- FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду40 (19*54)	23,65 М	36,55		864				
48	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К- FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду50 (19*64)	14,3 М	43,37		620				
49	ТЕР-26-01-054- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=80% (НР = 46 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,161 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	779,86 314,44	57,86	126	51	9	36,78	5,91
50	ООО "ЭЛГИСС"	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ALUSCOVER	18 515 М2	109,08		2020				
51	ФСР-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,57	42,98		24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С. ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
52	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т. РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,57 Т ГРУЗА	4,8		3				

Итого: Отопление 28572 2907 567 302.35

7

Итого по смете: 28572 2907 567 302.35

7

Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	2
п. Р15.2	[2, 5, 8, 11, 14, 17]	103 %	ФОТ	2345
п. 16	[21, 22, 23, 36, 38]	115,2 %	ФОТ	272
п. 13	[31, 33]	81 %	ФОТ	19
п. 15	[32, 42]	94,5 %	ФОТ	31
п. 20	[40, 49]	90 %	ФОТ	307
ИТОГО накладные расходы по видам работ				2976
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	2
п. Р15.2	[2, 5, 8, 11, 14, 17]	60 %	ФОТ	1365
п. 16	[21, 22, 23, 36, 38]	70,55 %	ФОТ	166
п. 13	[31, 33]	59,5 %	ФОТ	14
п. 15	[32, 42]	46,75 %	ФОТ	15
п. 20	[40, 49]	59,5 %	ФОТ	203
ИТОГО сметная прибыль				1765

Прямые затраты	28572
Основная зарплата	2907
Материальные затраты	25071
Эксплуатация машин	567
в т.ч. ЗП машинистов	7
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	27
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	24
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	3
Накладные расходы (по смете)	2976
Сметная прибыль (по смете)	1765

Итого СМР в ценах января 2000 г. 33313
Всего в ценах января 2000 г. 33313

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	24
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	3
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7	36919
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	89
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	3629
Материалы в тек. ценах	5,57	139645
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	213
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	22
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		235
Итого в тек. ценах без оборудования		180428

ОАО "СНТЗЭС"
119020 г. Курск ул. Парковая д. 38 А офис 7
8(471) 242-24-24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		32141				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,18		17932				
		ИТОГО с НР и СП				230501				
		НДС		18 %		41490,18				
		ВСЕГО с НДС				271991,18				

Составил:

Жар Карсина О.Н.

Проверил:

Тихо Пилипенко А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
 610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316341147
 22.07.2015

Mme

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Капитальный ремонт фундамента

Основание: 11-2015.21-КР

Сметная стоимость 247,455 тыс. руб.

строительных работ 247,455 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 56,363 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 537 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-57-01-002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,308 100М2 ОСНОВАНИ Я	59,29 59,29		18	18		7,67	2,36
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2156 Т							
3	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 751 руб.) СП=45% (СП = 450 руб.)	0,367 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	1001	1001		346,5	127,17
4	ТЕР-11-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ НР=110,7% (НР = 149 руб.) СП=63,75% (СП = 86 руб.)	0,308 100М2 ПОЛА	3182,41 433,86	67,91 1,66	980	134	21 1	51,41	15,83
5	ТЕР-46-01-001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 428 руб.) СП=59,5% (СП = 257 руб.)	2,2 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	1395	426	120 6	23,5	51,7
6	ССЦ01-204-0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,159 Т	6871		1092				
7	ССЦ01-204-0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,159 Т	1207		192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-204-0024	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	0,046 Т	6531		300				
9	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	2,244 М3	622		1395				
10	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 43 руб.) СП=68% (СП = 27 руб.)	0,17 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1125,93 229,66	57,09	192	39	10	24,38	4,14
11	ТЕРр-57-08-003	СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ПОЛНОЙ СМЕНОЙ ДОСОК (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ДОЩАТОГО ПОЛА) НР=80% (НР = 124 руб.) СП=68% (СП = 105 руб.)	0,308 100М2 ПОЛА	3867,24 497,18	74,28 5,16	1191	153	23 2	62,07	19,12
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5729 Т							
13	ТЕРр-66-12-004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 51 руб.) СП=60% (СП = 29 руб.) Объем: 51 * 0,04	0,0204 100М3 КОНСТРУК ЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	123	41	82 8	243,35	4,96
Земляные работы										
14	ТЕР-01-01-009-14 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 ПЗ.66 Коэф=1,2; Кэм=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ МЕШАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ) НР=85,5% (НР = 80 руб.) СП=42,5% (СП = 40 руб.)	0,163 1000М3 ГРУНТА	4874,13 577,28	4874,13	794		794 94		
15	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 424 руб.) СП=45% (СП = 254 руб.)	0,207 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	565	565		346,5	71,73
Фундаменты										
16	ТЕРр-52-14-001	РЕМОНТ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 344 руб.) СП=75% (СП = 278 руб.)	1,392 100М2	1478,19 265,86	5,13	2058	370	7	31,5	43,85
17	ТЕР-01-01-034-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 15 руб.) СП=42,5% (СП = 7 руб.)	0,163 1000М3 ГРУНТА	1180,96 107,28	1180,96	192		192 17		
18	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85,5% (НР = 220 руб.) СП=42,5% (СП = 109 руб.)	1,63 100М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТ	501,77 121,61	380,16 36,21	818	198	620 59	14,41	23,49

Продукты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-46-03-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (ПРОДУХИ) НР=99% (НР = 27 руб.) СП=59.5% (СП = 16 руб.)	0,2 МЗ	365,51 109,22	256,29 24,21	73	22	51 5	12,3	2,46
20	ТЕР-08-02-007-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (РЕШЕТКИ В ПРОДУХАХ) НР=109.8% (НР = 15 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,03 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	373	14	8	54,49	1,63
21	ТЕР-07-01-044-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЦЫ В ПРОДУХЕ НР=117% (НР = 46 руб.) СП=72.25% (СП = 28 руб.)	0,079 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТО В	10700,42 496,46	328,19	845	39	26	49,11	3,88
22	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1 Коб=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,064 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	707,06 43,55	7,79 0,13	45	3		4,85	0,31
Цоколь										
23	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 246 руб.) СП=70% (СП = 200 руб.)	1 МЗ КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1075	281	28 5	35,39	35,39
24	ТЕРр-61-10-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (толщ.30 мм) НР=79% (НР = 360 руб.) СП=50% (СП = 228 руб.)	0,279 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	2851,49 1630,25	1,21	796	456		188,25	52,52
25	ССЦ01-402-0083	искл РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,6138 МЗ	554		-340				
26	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,6138 МЗ	541		332				
27	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,3504 Т							
28	ТЕРр-61-10-004	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61-10-3 НР=79% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0,279 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	888,7 278,68	0,62	248	78		32,18	8,98
29	ССЦ01-402-0083	искл РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,3069 МЗ	554		-170				
30	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,3069 МЗ	541		166				
31	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6752 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр-61-26-001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ НР=79% (НР = 139 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	0,279 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3536,44 630,77	11,29	987	176	3	81,6	22,77
33	ТЕР-15-04-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (цокольная часть) НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,626 100М2 ФАСАДА	70,74 44,11	2,44	44	27	2	5,09	3,19
34	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 147 руб.) СП=63,75% (СП = 85 руб.) Объем: 35,8 * 0,1	3,58 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	439	120	130 13	3,92	14,04
35	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 63 руб.) СП=55,25% (СП = 37 руб.)	0,0358 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	222	57	86 10	207	7,41
36	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	3,6516 М3	600		2191				
37	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,91 Т ГРУЗА	42,98		340				
38	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	7,91 Т ГРУЗА	4,8		38				

Итого по смете: 20011 4218 2203 516,93

220

Накладные расходы по видам работ			
п. Р7	[1, 11]	80 %	ФОТ 138
п. Р1.2	[3, 15]	75 %	ФОТ 1175
п. 11	[4]	110,7 %	ФОТ 149
п. 49	[5, 19]	99 %	ФОТ 455
п. 8	[10]	109,8 %	ФОТ 43
п. Р18	[13]	104 %	ФОТ 51
п. 1.1	[14, 17, 18]	85,5 %	ФОТ 315
п. Р2	[16]	93 %	ФОТ 344
п. 8	[20]	109,8 %	ФОТ 15
п. 7.1	[21]	117 %	ФОТ 46
п. 13	[22]	81 %	ФОТ 2
п. Р3	[23]	86 %	ФОТ 246
п. Р11	[24, 28, 32]	79 %	ФОТ 561
п. 15	[33]	94,5 %	ФОТ 26
п. 11	[34]	110,7 %	ФОТ 147
п. 6.1	[35]	94,5 %	ФОТ 63
ИТОГО накладные расходы по видам работ			3776
Сметная прибыль по видам работ			
п. Р7	[1, 11]	68 %	ФОТ 117
п. Р1.2	[3, 15]	45 %	ФОТ 704
п. 11	[4]	63,75 %	ФОТ 86
п. 49	[5, 19]	59,5 %	ФОТ 273
п. 8	[10]	68 %	ФОТ 27
п. Р18	[13]	60 %	ФОТ 29
п. 1.1	[14, 17, 18]	42,5 %	ФОТ 156


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р2	[16]			75 %	ФОТ	278				
п. 8	[20]			68 %	ФОТ	10				
п. 7.1	[21]			72.25 %	ФОТ	28				
п. 13	[22]			59.5 %	ФОТ	2				
п. Р3	[23]			70 %	ФОТ	200				
п. Р11	[24, 28, 32]			50 %	ФОТ	355				
п. 15	[33]			46.75 %	ФОТ	13				
п. 11	[34]			63.75 %	ФОТ	85				
п. 6.1	[35]			55.25 %	ФОТ	37				
ИТОГО сметная прибыль						2400				
Прямые затраты						20011				
Основная зарплата						4218				
Материальные затраты						13212				
Эксплуатация машин						2203				
в тч ЗП машинистов						220				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						378				
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы						340				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						38				
Накладные расходы (по смете)						3776				
Сметная прибыль (по смете)						2400				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						26187				
Всего в ценах января 2000 г.						26187				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1		340				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1		38				
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС №56 от 08.05.2015)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				12.7		53569				
З/плата машинистов в тек. ценах				12.7		2794				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6.4		14099				
Материалы в тек. ценах				5.57		73591				
Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)				8.86		3012				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7.17		272				
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						3284				
Итого в тек. ценах без оборудования						144543				
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				10.8		40781				
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				10.16		24384				
ИТОГО с НР и СП						209708				
НДС				18 %		37747,44				
ВСЕГО с НДС						247455,44				

Составил:



Ворончихина Е.А.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 7.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Мира, д. 43	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2862143,1	1606863,82 345651,5 909627,78
2	г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 6	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1802839,4	1092077,02 710762,38

Итого по лоту: **4 664 982,5 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Кирова, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.13-КР

Сметная стоимость 1092,077 тыс. руб.

строительных работ 1092,077 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 197,421 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1806 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 742 руб.) СП=59.5% (СП = 446 руб.)	6,1 100M2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	938	749	189	15,9	96,99
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,845 Т							
3	ТЕРр-58-01-001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 417 руб.) СП=65% (СП = 327 руб.)	4,02 100M2 КРОВЛИ	166,99 119,31	47,68 5,88	671	479	192 24	15,16	60,94
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,628 Т							
5	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 111 руб.) СП=65% (СП = 87 руб.)	0,05 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	135	134	1	341,3	17,07
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,28 Т							
7	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013 П5.3.1 Козл=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 44 руб.) СП=55.25% (СП = 23 руб.)	0,95 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	77	39	38 2	4,67	4,44
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,285 Т							

ООО «МОНТАЖ»
610623 г. Киров, ул. Калмыков, д. 59 А офис 7
ОГРН 1044216011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР-10-01-001-04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Коэф=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПРОГОНА. УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9 М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 57 руб.) СП=53.55% (СП = 29 руб.)	1 КОНСТРУК ЦИЯ	108,73 48,86	60,07 4,7	109	49	60 5	5,48	5,48
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,306 Т							
11	ТЕР-10-01-002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Коэф=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 119 руб.) СП=53.55% (СП = 60 руб.)	0,7 М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	188,31 158,61	29,7 1,54	132	111	21 1	19,27	13,49
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,42 Т							

Итого: Демонтаж

2062 1561 501 198,4
32

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	742
п. Р8	[3, 5]	83 %	ФОТ	528
п. 12	[7]	108 %	ФОТ	44
п. 10	[9, 11]	106.2 %	ФОТ	176
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1490
Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	446
п. Р8	[3, 5]	65 %	ФОТ	414
п. 12	[7]	55.25 %	ФОТ	23
п. 10	[9, 11]	53.55 %	ФОТ	89
ИТОГО сметная прибыль				972

Ремонт кровли

13	ТЕР-10-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 172 руб.) СП=53.55% (СП = 87 руб.)	0,7 М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1786,15 228	46,4 2,4	1250	160	32 2	27,7	19,39
14	ТЕРр-53-12-003	Применительно. УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН СЖИМАМИ ИЗ ПЛАСТИН (усиление стропил накладками) НР=86% (НР = 1017 руб.) СП=70% (СП = 827 руб.)	0,79 100М СЖИМОВ И ПОДКОСОВ	4799,33 1496,51	53,32	3791	1182	42	175,03	138,27
15	ССЦ01-102-0025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	-1,5926 М3	790		-1258				
16	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	0,61 М3	1016		620				
17	ТЕР-10-01-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9 М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 (ПРОГОН) НР=106.2% (НР = 82 руб.) СП=53.55% (СП = 41 руб.)	1 КОНСТРУК ЦИЯ	294,87 69,95	93,86 7,35	295	70	94 7	7,88	7,88
18	ССЦ01-102-0032	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	0,51 М3	1371		699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ПОДКОСОВ И ЗАТЯЖЕК) НР=106.2% (НР = 563 руб.) СП=53.55% (СП = 284 руб.)	2,47 МЗ ДРЕВЕСИ НЫ В КОНСТРУК Ц	1640,51 214,76	41,23	4052	530	102	25,88	63,91
20	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (вывод канализ. стояков на кровлю, Вшт) ОЗП=524.8*0.99 ЭМ=40.61*1.04 Коэф=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=115.2% (НР = 194 руб.) СП=70.55% (СП = 119 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРО ВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	1415	167	15 1	64,2	17,98
21	ФССЦ-507-4330	искл ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-27,944 М	43,52		-1216				
22	Стройцена 04.15	ССЦ 507-4330 ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135.34/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	27,944 М	24,3		679				
23	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ВЕНТ.ШАХТ) НР=86% (НР = 1230 руб.) СП=70% (СП = 1001 руб.)	5 МЗ КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	5375	1405	142 25	35,39	176,95
24	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 352 руб.) СП=53.55% (СП = 177 руб.)	5 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	1605	322	133 9	7,62	38,12
25	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	5 КОМПЛ	14,2		71				
26	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (кобылки) НР=106.2% (НР = 130 руб.) СП=53.55% (СП = 65 руб.)	0,57 МЗ ДРЕВЕСИ НЫ В КОНСТРУК Ц	1640,51 214,76	41,23	935	122	24	25,88	14,75
27	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 171 руб.)	1,03 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	1954	258	41 5	31,83	32,78
28	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-2,7192 МЗ	577		-1569				
29	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 425 руб.) СП=65% (СП = 333 руб.)	2,99 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	3852	502	78 10	21,35	63,84
30	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-5,382 МЗ	577		-3105				
31	ССЦ01-102-0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА Объем: 2.7192 + 5.382 : 0.004 * 0.0025	6,083 МЗ	690		4197				

ООО "СНТ-РАС"
г.Курск, ул.Волчанная, 6, 39 А офис 7
ОГРН 1044216011187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1967 руб.) СП=72.25% (СП = 1754 руб.)	6,1 100M2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	6934	2157	3846 271	40,83	249,03
33	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55 (МЗ=236,44) ЦЕНА=236.44/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	671 M2	42,45		28484				
34	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5X25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	366 10ШТ	5,17		1892				
35	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 770 руб.) СП=55.25% (СП = 394 руб.)	0,65 100M2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	7362	711	22 2	129,66	84,28
36	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,5083 Т	12934		-6574				
37	Стройцена 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57) Объем: 0.5083 : 0.7 * 0.55	0,3994 Т	7223,16		2885				
38	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм. Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 73 руб.) СП=55.25% (СП = 38 руб.)	0,95 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2831	64	69 4	7,67	7,29
39	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,285 Т	9404,01		-2680				
40	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 124 руб.) СП=46.75% (СП = 61 руб.)	0,183 100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	201	131	1	81,72	14,95
41	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм. Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 72 руб.) СП=55.25% (СП = 37 руб.)	0,93 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2771	63	67 4	7,67	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,279 Т	9404,01		-2624				
43	Прайс-лист Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный borge (цена=890руб) ЦЕНА=850/1,18/5,57*1,0075 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,0075 (Заг- складские 0,75%)	93 М	130,29		12117				
44	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (слуховые окна) НР=81% (НР = 42 руб.) СП=72.25% (СП = 38 руб.)	0,13 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	148	46	82 6	40,83	5,31
45	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55 (МЗ=236,44) ЦЕНА=236.44/5,57 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)	14,3 М2	42,45		607				
46	Стройцена 04.15	ССЦ 101-4128 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ: КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, РАЗЖЕЛОБКИ, ПРОФИЛИ С ПОКРЫТИЕМ ЦЕНА=282.82/5,57 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)	1,2 М2	50,78		61				
47	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (обивка стен слуховых окон) НР=108% (НР = 29 руб.) СП=55.25% (СП = 15 руб.)	0,025 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	284	27	1	129,66	3,24
48	ССЦ01-101-1875	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0196 Т	12934		-254				
49	Стройцена 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57 Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57) Объем: 0.0196 : 0.7 * 0.55	0,0154 Т	7223,16		111				
50	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ НР=90% (НР = 4287 руб.) СП=59.5% (СП = 2834 руб.)	11 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	33981	4763	2020	47,63	523,96
51	ССЦ01-113-0510	СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «АТТИК», ПРОПИТОЧНЫЙ	-715 кг	37,9		-27099				
52	Прайс-лист Гермес, 05.2015г	Огнезащитный состав "Вупротек-2", расход 600г/м2 (цена=40руб) ЦЕНА=40/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 1100 * 0,6	660 кг	6,21		4099				

Итого: Ремонт кровли

89199 12680 6811 1469,07

ЗАО "СНТЭС"
ул. Кирова, ул. Кавказская, д. 29 А офис 7
С/П № 41482155-11147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

346

Накладные расходы по видам работ					
п. 10	[13, 17, 19, 24, 26]		106.2 %	ФОТ	1299
п. P3	[14, 23]		86 %	ФОТ	2247
п. 16	[20]		115.2 %	ФОТ	194
п. P8	[27, 29]		83 %	ФОТ	643
п. 9	[32, 44]		81 %	ФОТ	2009
п. 12	[35, 38, 41, 47]		108 %	ФОТ	944
п. 15	[40]		94.5 %	ФОТ	124
п. 20	[50]		90 %	ФОТ	4287

ИТОГО накладные расходы по видам работ 11747

Сметная прибыль по видам работ					
п. 10	[13, 17, 19, 24, 26]		53.55 %	ФОТ	654
п. P3	[14, 23]		70 %	ФОТ	1828
п. 16	[20]		70.55 %	ФОТ	119
п. P8	[27, 29]		65 %	ФОТ	504
п. 9	[32, 44]		72.25 %	ФОТ	1792
п. 12	[35, 38, 41, 47]		55.25 %	ФОТ	484
п. 15	[40]		46.75 %	ФОТ	61
п. 20	[50]		59.5 %	ФОТ	2834

ИТОГО сметная прибыль 8276

Смена водосточной системы

53	ТЕРр-58-19-005	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ НР=83% (НР = 560 руб.) СП=65% (СП = 439 руб.)	1,02 100М ПОКРЫТИЯ	5357,86 861,02	8,26 1,43	5465	674	8 1	78,32	79,89
54	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,304 Т	12934		-3932				
55	Стройцена 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57) Объем: 0.304 : 0.7 * 0.55	0,2389 Т	7223,16		1726				
56	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3652 Т							
57	ТЕРр-58-10-001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 186 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	0,72 100М	6415,09 310,59	11,12	4619	224	6	36,8	26,5
58	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,391 Т							
59	ТЕРр-58-10-006	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,06 100ШТ	6816,58 448,16	6,84	409	27		53,1	3,19
60	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,007 Т							

Итого: Смена водосточной системы 8287 925 16 109,57

1

Накладные расходы по видам работ					
п. P8	[53]		83 %	ФОТ	560
п. P8	[57, 59]		83 %	ФОТ	208
ИТОГО накладные расходы по видам работ 768					
Сметная прибыль по видам работ					
п. P8	[53]		65 %	ФОТ	439
п. P8	[57, 59]		65 %	ФОТ	164
ИТОГО сметная прибыль 603					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уборка мусора										
61	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,781 Т ГРУЗА	42,98		506				
62	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,781 Т ГРУЗА	11,42		135				
Итого: Уборка мусора						641				

Итого по смете:						100189	15166	7328	1777,05	
								379		

Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	742
п. Р8	[3, 5, 27, 29, 53]	83 %	ФОТ	1731
п. 12	[7, 35, 38, 41, 47]	108 %	ФОТ	988
п. 10	[9, 11, 13, 17, 19, 24, 26]	106.2 %	ФОТ	1475
п. Р3	[14, 23]	86 %	ФОТ	2247
п. 16	[20]	115.2 %	ФОТ	194
п. 9	[32, 44]	81 %	ФОТ	2009
п. 15	[40]	94.5 %	ФОТ	124
п. 20	[50]	90 %	ФОТ	4287
п. Р8	[57, 59]	83 %	ФОТ	208
ИТОГО накладные расходы по видам работ				14005
Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	446
п. Р8	[3, 5, 27, 29, 53]	65 %	ФОТ	1357
п. 12	[7, 35, 38, 41, 47]	55.25 %	ФОТ	507
п. 10	[9, 11, 13, 17, 19, 24, 26]	53.55 %	ФОТ	743
п. Р3	[14, 23]	70 %	ФОТ	1828
п. 16	[20]	70.55 %	ФОТ	119
п. 9	[32, 44]	72.25 %	ФОТ	1792
п. 15	[40]	46.75 %	ФОТ	61
п. 20	[50]	59.5 %	ФОТ	2834
п. Р8	[57, 59]	65 %	ФОТ	164
ИТОГО сметная прибыль				9851


Прямые затраты	100189
Основная зарплата	15166
Материальные затраты	77054
Эксплуатация машин	7328
в тч ЗП машинистов	379
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	641
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы	506
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	135
Накладные расходы (по смете)	14005
Сметная прибыль (по смете)	9851
Итого СМР в ценах января 2000 г.	124045
Всего в ценах января 2000 г.	124045
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1 506
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1 135
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7 192608

ООО "РАЙТ-МОН"
118003 г. Курск, ул. Карла Маркса д. 29 А, офис 7
ОГРН 1044216541247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		4813				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		46899				
		Материалы в тек. ценах		5.57		429191				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		4483				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		968				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5451				
		Итого в тек. ценах без оборудования				674149				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10.8		151254				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10.16		100086				
		ИТОГО с НР и СП				925489				
		НДС		18 %		166588,02				
		ВСЕГО с НДС				1092077,02				

Составил:

Проверил:

Фераначина Е.А.
 Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: РД 11-2015.13-ОВ

Сметная стоимость 710.762 тыс. руб.
 строительных работ 710.762 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 82.741 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.71 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-15-001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 1518 руб.) СП=60% (СП = 884 руб.)	1,88	2022,37	54,14	3802	1472	102	89,3	167,88
			100М ТРУБОПРО ВОДА	783,16	1,1			2		
2	ССЦ01-103-0014	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	-3,21	10,6		-34				
			М							
3	ССЦ01-103-0013	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	3,21	8		26				
			М							
4	ССЦ01-505-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3109							
			Т							
5	Прайс- лист Danfoss, 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду20 (цена=10,69евро*62,21- курс на 11.06.15г =865,02руб)	36	103,2		3715				
			ШТ							
6	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Balforex Venturi FODRV с дренажем p/p Ду20 Ру25, с изм. ниппелями "Броен" (цена=3290руб)	36	510,57		18381				
			ШТ							
7	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap (цена=220руб)	2	34,14		68				
			ШТ							
8	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap (цена=303руб)	5	47,02		235				
			ШТ							

22.3.2015г. 15:00
 200000 в. Куров, ул. Кирова, 6 38.4. 2015г. 7
 01.01.2015г. 15:00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр-65-15-002	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 700 руб.) СП=60% (СП = 408 руб.)	0,85 100М ТРУБОПРО ВОДА	3375,7 798,07	65,76 2,2	2869	678	56 2	91	77,35
10	ССЦ01-103-0016	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	-32,1 М	23		-738				
11	ССЦ01-103-0015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	32,1 М	18		578				
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2417 Т							
13	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) слив под шланг, Itar (цена=619руб)	2 ШТ	96,06		192				
14	ТЕРр-65-15-003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 1056 руб.) СП=60% (СП = 615 руб.)	1,05 100М ТРУБОПРО ВОДА	4797,62 973,47	173,76 3,29	5038	1022	182 3	111	116,55
15	ССЦ01-103-0018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-64,2 М	33		-2119				
16	ССЦ01-103-0017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	64,2 М	29		1862				
17	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,45 Т							
18	ТЕРр-65-15-004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 1061 руб.) СП=60% (СП = 618 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	8352,93 1140,1	278,84 4,94	7518	1026	251 4	130	117
19	ССЦ01-103-0020	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-96,3 М	62,7		-6038				
20	ССЦ01-103-0144	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	37,45 М	50		1873				
21	ССЦ01-103-0154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	58,85 М	58,6		3449				
22	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5964 Т							
23	Прайс-лист Danfoss, 2015г. (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду65 (цена=135,83евро*62,21- курс на 11.06.15г =8449,98руб)	4 ШТ	1311,35		5245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Прайс- лист Danfoss, 2015г (стр.88)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду80 (цена=200,01евро*62,21- курс на 11.06.15г =12442,62руб)	2 ШТ	1930,97		3862				
25	ТЕР- 18- 06- 003- 06 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ НР=115,2% (НР = 30 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	2 ШТ	109,1 13,11	8,94 0,16	398	26	18	1,39	2,78
26	ТЕР- 18- 06- 003- 06 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	285,83 13,11	8,94 0,16	286	13	9	1,39	1,35
27	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,635 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	209	45	7	6,72	4,27
28	ТЕР- 13- 03- 001- 01 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,635 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	139	62	7	9,4	5,97
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.26.20 ПРИЛ26.2 Коэф=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 1634 руб.) СП=59,5% (СП = 1080 руб.)	41,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	628,78 43,73	27,78	26094	1815	1153	4,45	184,75
30	ССЦ01- 506- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-1,3695 КГ	50,7		-69				
31	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-59,677 Л	250		-14919				
32	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x28 (для д.20) (цена=125,81руб)	148,5 М	19,52		2899				
33	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x35 (для д.25) (цена=154,84руб)	33 М	24,03		793				
34	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x42 (для д.32) (цена=184,48руб)	60,5 М	28,63		1732				
35	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x54 (для д.40) (цена=235,52руб)	66 М	36,55		2412				
36	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x64 (для д.50) (цена=279,46руб)	49,5 М	43,37		2147				
37	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x89 (для д.76) (цена=351,42руб)	38,5 М	54,54		2100				
38	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x102 (для д.89) (цена=494,16руб)	60,5 М	76,69		4640				
39	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,215 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	71	15	3	6,72	1,44
40	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,215	1414,13	15,58	304	19	3	9,69	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	МДС81-35-2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	87,11	0,25					
41	ФСНГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,6 Т ГРУЗА	42,98		69				
42	ФСНГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,6 Т ГРУЗА	11,42		18				
43	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35-2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 289 руб.) СП=70,55% (СП = 177 руб.)	3,78 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	481	251	211	5,76	21 76
44	ТЕР-16-07-005-02 МДС81-35-2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 69 руб.) СП=70,55% (СП = 42 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	136,97 66,44	55,69	123	60	50	5,76	5 15

Итого по смете:

79711 6504 2052 708,47

11

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 9, 14, 18]	103 %	ФОТ	4335
п. 16	[25, 26, 43, 44]	115,2 %	ФОТ	403
п. 13	[27, 28, 39, 40]	81 %	ФОТ	113
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	1634

ИТОГО накладные расходы по видам работ 6485

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[1, 9, 14, 18]	60 %	ФОТ	2525
п. 16	[25, 26, 43, 44]	70,55 %	ФОТ	246
п. 13	[27, 28, 39, 40]	59,5 %	ФОТ	84
п. 20	[29]	59,5 %	ФОТ	1080

ИТОГО сметная прибыль 3935

Прямые затраты	79711
Основная зарплата	6504
Материальные затраты	71068
Эксплуатация машин	2052
в тч ЗП машинистов	11
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	87
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	69
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	18
Накладные расходы (по смете)	6485
Сметная прибыль (по смете)	3935
Итого СМР в ценах января 2000 г.	90131

Всего в ценах января 2000 г. 90131

-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦС)-

З/плата основных рабочих в тек. ценах 12,7 82601

З/плата машинистов в тек. ценах 12,7 140

Эксплуатация машин в тек. ценах 6,4 13133

Материалы в тек. ценах 5,57 395849

Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01) 8,86 611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		129				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				740				
		Итого в тек. ценах без оборудования				492323				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		70038				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		39980				
		ИТОГО с НР и СП				602341				
		Итого СМР				602341				
		ИТОГО				602341				
		НДС		18 %		108421,38				
		ВСЕГО с НДС				710762,38				
		Справочно. Возврат металлолома, 1,6т*5500р				8800				

Составил:

Курт Каркина С.Н.

Проверил:

Тимофейченко Г.Р.

ЗАО «СИТЭКС»	
610035, г. Киров, ул. Калинина, д.59 А, офис 7	
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147	
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ	
дата: 1 07. 2015	подпись 

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул. Мира, 43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.24

Сметная стоимость 1606,864 тыс. руб.
 строительных работ 1606,864 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 240,855 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2194 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Коэф=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	СНЯТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 62 руб.) СП=55,25% (СП = 31 руб.)	1,31 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	107	54	53 3	4,67	6,12
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,103 Т							
3	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 1168 руб.) СП=59,5% (СП = 702 руб.)	9,6 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	1477	1180	297	15,9	152,64
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	12,2116 Т							
5	ТЕРр-58-01-001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 554 руб.) СП=85% (СП = 434 руб.) Объем: 223 + 310	5,33 100М2 КРОВЛИ	166,99 119,31	47,68 5,88	890	636	254 31	15,16	80,8
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,462 Т							
7	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 90 руб.) СП=85% (СП = 70 руб.)	0,04 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	108	108		341,3	13,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,224							
			T							
9	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (вентшахт) НР=99% (НР = 1318 руб.) СП=59.5% (СП = 792 руб.)	16 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	3013	1156	1857 175	8,24	131,84
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	28,8							
			T							

Итого: Демонтаж 5595 3134 2461 385,05
209

	Накладные расходы по видам работ				
п. 12	[1]	108 %	ФОТ	62	
п. 49	[3, 9]	99 %	ФОТ	2486	
п. Р8	[5, 7]	83 %	ФОТ	644	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			3192	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[1]	55.25 %	ФОТ	31	
п. 49	[3, 9]	59.5 %	ФОТ	1494	
п. Р8	[5, 7]	65 %	ФОТ	504	
	ИТОГО сметная прибыль			2029	

Смена водосточной системы

11	ТЕРр-58-19-005	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ НР=83% (НР = 757 руб.) СП=65% (СП = 593 руб.)	1,376 100М ПОКРЫТИЯ	5357,86 661,02	8,26 1,43	7372	910	11 2	78,32	107,77
12	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,41 T	12934		-5303				
13	Стройцена 101-3741 05.15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ПЗ=40787.83 : 5.57 Объем: 0.41 : 0.0055 * 0.00452	0,3369 T	7322,77		2467				
14	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4926 T							
15	ТЕРр-58-10-001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 507 руб.) СП=65% (СП = 397 руб.)	1,968 100М	6415,09 310,59	11,12	12625	611	22	36,8	72,42
16	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,391 T							
17	ТЕРр-58-10-006	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	0,16 100ШТ	6816,58 448,16	6,84	1091	72	1	53,1	8,5
18	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,007 T							

Итого: Смена водосточной системы 18252 1593 34 188,69
2

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р8	[11, 15, 17]	83 %	ФОТ	1324	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1324	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р8	[11, 15, 17]	65 %	ФОТ	1037	
	ИТОГО сметная прибыль			1037	

Конструкции крыши

ОАО "СВТ-ЭКСП"
410034 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 29 А, офис 7
ОГРН 10443166311147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (подкосы, кобылки, упорный брус) НР=106.2% (НР = 819 руб.) СП=53.55% (СП = 413 руб.) Объем: 2.36 + 0.672 + 0.56	3,592 МЗ ДРЕВЕСИ Ы В КОНСТРУК Ц	1640,51 214,76	41,23	5893	771	148	25,88	92,94
20	ТЕРр-58-05-001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 110 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	0,392 100М	2580,58 336,5	31,03	1012	132	12	39,87	15,63
21	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ НР=83% (НР = 473 руб.) СП=65% (СП = 371 руб.)	2,23 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	4231	559	89 11	31,83	70,98
22	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-5,8872 МЗ	577		-3397				
23	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 442 руб.) СП=65% (СП = 346 руб.)	3,1 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	3994	521	81 11	21,35	66,19
24	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-5,58 МЗ	577		-3220				
25	ССЦ01-102-0307	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, II СОРТА	5,78 МЗ	726		4196				
26	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 193 руб.) СП=55.25% (СП = 99 руб.)	2,23 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	2091	174	74 5	9,02	20,11
27	ССЦ01-101-0856	искл РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	-245,3 М2	6,14		-1506				
28	Строй-цена 04.15	ССЦ 101-7198 Изоспан В (пароизоляционная пленка, пл.70гр./м2, S рулона - 70м2, разрывная нагрузка продол./поперечн.130/107 Н/Бсм, сопротивление паропрооницанию 7м2* ч/Па/мг, водоупорность 1000мм.рт.ст) ЦЕНА=133.56/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	245,3 М2	23,98		5882				
29	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3094 руб.) СП=72.25% (СП = 2760 руб.)	9,6 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	10913	3394	6053 426	40,83	391,92
30	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55 (МЗ=236,44) ЦЕНА=236.44/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	1056 М2	42,45		44827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5X25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	600 10ШТ	5,17		3102				
32	ТЕР-08-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (вент. шахт) НР=109,8% (НР = 1010 руб.) СП=68% (СП = 626 руб.)	16 М3 КЛАДКИ	844,93 51,11	51,83 6,4	13519	818	829 102	6,21	99,36
33	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЗРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (примыкания, коньки) НР=108% (НР = 2252 руб.) СП=55,25% (СП = 1152 руб.)	1,9 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	21578	2079	63 6	129,66	246,36
34	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,4858 Т	12934		-19217				
35	Стройцена 101-3741 05.15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ПЗ=40787,83 : 5,57 Объем: 1.4858 : 0,7 * 0,55	1,1674 Т	7322,77		8549				
36	ТЕР-20-02-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ НР=115,2% (НР = 244 руб.) СП=70,55% (СП = 150 руб.)	19,8 М2 ПОВЕРХНО СТИ ЗОНТА	151,93 10,71	4,5	3008	212	89	1,15	22,77
37	ССЦ01-301-1186	ИСКЛ ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	-19,8 М2	125		-2475				
38	Стройцена 05.15	ССЦ 301-1186 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ЦЕНА=509.66/5,57 Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	19,8 М2	91,5		1812				
39	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ НР=90% (НР = 3862 руб.) СП=59,5% (СП = 2553 руб.)	9,91 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	30614	4291	1820	47,63	472,04
40	ССЦ01-113-0510	СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «АТТИК», ПРОПИТОЧНЫЙ	-644,15 КГ	37,9		-24413				
41	Прайс-лист Гермес, 05.2015г	Огнезащитный состав "Вупротек-2" (цена=40руб) ЦЕНА=40/1.18/5,57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%) Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57) Клз=1.02 (Заг-складские 2%)	644,15 КГ	6,21		4000				
42	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (МОНТАЖ СНЯТОГО ОГРАЖДЕНИЯ) НР=108% (НР = 102 руб.) СП=55,25% (СП = 52 руб.)	1,31 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3903	88	95 6	7,67	10,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,393 Т	9404,01		-3696				
44	Прайс лист Все для кровли и ф	Кровельное ограждение ЭКОНОМ (не оцинкованный окрашенный), (дл. 3м цена 2490р) ПЗ=2490 : 1.18 : 5.57 * 1.0075	21 ШТ	381,69		8015				
45	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм. Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=106% (НР = 100 руб.) СП=55.25% (СП = 51 руб.)	1,29 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3844	87	93 6	7,67	9,89
46	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,387 Т	9404,01		-3639				
47	Алтай-сервис	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ (1517 р/шт, 3 м/шт) ЦЕНА=1517/1.18/5.57*1.0075 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.0075 (Заг.- скл.расх.0.75%) Объем: 129 : 3	43 ШТ	232,54		9999				
48	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 280 руб.) СП=53.55% (СП = 141 руб.)	4 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	1284	257	106 7	7,62	30,5
49	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	4 КОМПЛ	14,2		57				
50	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 34 руб.) СП=72.25% (СП = 30 руб.)	0,104 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	118	37	65 5	40,83	4,25
51	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55 (МЗ=236,44) ЦЕНА=236.44/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	11,4399 М2	42,45		486				
52	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	6,5 10ШТ	5,17		34				
53	ССЦ01-101-4128	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ: КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, РАЗЖЕЛОБКИ, ПРОФИЛИ С ПОКРЫТИЕМ	1 М2	169		169				

ООО «ЭКОПРОЕКТ»
210033 г. Киров, ул. Халдеева д. 59 А офис 7
ОГРН 3544216531147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (обивка стен слуховых окон) НР=108% (НР = 24 руб.) СП=55.25% (СП = 12 руб.)	0,02 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	227	22	1	129,66	2,59
55	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0156 Т	12934		-202				
56	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-1706 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=39757,47/5,57 Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.0156 : 0.0055 * 0.00452	0,0128 Т	7137,79		91				

Итого: Конструкции крыши 135683 13442 9618 1555,58

585

Накладные расходы по видам работ			
п. 10	[19, 48]	106.2 %	ФОТ 1099
п. Р8	[20]	83 %	ФОТ 110
п. Р8	[21, 23]	83 %	ФОТ 915
п. 12	[26]	108 %	ФОТ 193
п. 9	[29, 50]	81 %	ФОТ 3128
п. 8	[32]	109.8 %	ФОТ 1010
п. 12	[33, 42, 45, 54]	108 %	ФОТ 2478
п. 16	[36]	115.2 %	ФОТ 244
п. 20	[39]	90 %	ФОТ 3862
ИТОГО накладные расходы по видам работ			13039
Сметная прибыль по видам работ			
п. 10	[19, 48]	53.55 %	ФОТ 554
п. Р8	[20]	65 %	ФОТ 86
п. Р8	[21, 23]	65 %	ФОТ 717
п. 12	[26]	55.25 %	ФОТ 99
п. 9	[29, 50]	72.25 %	ФОТ 2790
п. 8	[32]	68 %	ФОТ 626
п. 12	[33, 42, 45, 54]	55.25 %	ФОТ 1267
п. 16	[36]	70.55 %	ФОТ 150
п. 20	[39]	59.5 %	ФОТ 2553
ИТОГО сметная прибыль			8842

Уборка мусора

57	ФСЛГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	49,691 Т ГРУЗА	42,98	2136
58	ФСЛГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	49,691 Т ГРУЗА	11,42	567

Итого: Уборка мусора 2703

Итого по смете: 162233 18169 12113 2129,31

796

Накладные расходы по видам работ			
п. 12	[1, 33, 42, 45, 54]	108 %	ФОТ 2540
п. 49	[3, 9]	99 %	ФОТ 2486
п. Р8	[5, 7, 11, 15, 17, 21, 23]	83 %	ФОТ 2883
п. 10	[19, 48]	106.2 %	ФОТ 1099
п. Р8	[20]	83 %	ФОТ 110

Итого: 110
Итого: 110
Итого: 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 12	[26]			108 %	ФОТ	193				
п. 9	[29, 50]			81 %	ФОТ	3128				
п. 8	[32]			109.8 %	ФОТ	1010				
п. 16	[36]			115.2 %	ФОТ	244				
п. 20	[39]			90 %	ФОТ	3862				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					17555				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 12	[1, 33, 42, 45, 54]			55.25 %	ФОТ	1298				
п. 49	[3, 9]			59.5 %	ФОТ	1494				
п. Р8	[5, 7, 11, 15, 17, 21, 23]			65 %	ФОТ	2258				
п. 10	[19, 48]			53.55 %	ФОТ	554				
п. Р8	[20]			65 %	ФОТ	86				
п. 12	[26]			55.25 %	ФОТ	99				
п. 9	[29, 50]			72.25 %	ФОТ	2790				
п. 8	[32]			68 %	ФОТ	626				
п. 16	[36]			70.55 %	ФОТ	150				
п. 20	[39]			59.5 %	ФОТ	2553				
	ИТОГО сметная прибыль					11908				
	Прямые затраты					162233				
	Основная зарплата					18169				
	Материальные затраты					129248				
	Эксплуатация машин					12113				
	в т.ч. ЗП машинистов					796				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					2703				
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					2136				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					567				
	Накладные расходы (по смете)					17555				
	Сметная прибыль (по смете)					11908				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					191696				
	Всего в ценах января 2000 г.					191696				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1	2136			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)					1	567			
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек. ценах					12.7	230746			
	З/плата машинистов в тек. ценах					12.7	10109			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6.4	77523			
	Материалы в тек. ценах					5.57	719911			
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)					8.86	18925			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					7.17	4065			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС						22990			
	Итого в тек. ценах без оборудования						1051170			
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					10.8	189594			
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					10.16	120985			
	ИТОГО с НР и СП						1361749			
	НДС					18 %	245114,82			
	ВСЕГО с НДС						1606863,82			

Составил:

Проверил:



Ворончихина Е.А.

Пилипенко А.Ф.

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Вятские поляны, ул.Мира, 43.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 11-2015 24-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость 345.652 тыс. руб.
 строительных работ 235.017 тыс. руб.
 монтажных работ 110.634 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 41.783 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.35 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм-08-03-572-07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Колп=0.3 Кзм=0.3 Кмат=0	Демонтаж ВРУ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ. ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ)(100 кг) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27	1,4	1,4
2	ТЕРм-08-03-509-10 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Колп=0.3 Кзм=0.3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (15кгх12шт=180кг) НР=95% (НР = 141 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	12 ШТ	13,87 12,29	1,59 0,08	166	147	19	1,25	15,01
3	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (450ммх1,22кг=545кг) НР=85% (НР = 286 руб.) СП=65% (СП = 218 руб.)	4,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	337	336	1	9,64	43,36
4	ТЕРр-67-08-001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (27штх0,95кг=25,65кг) НР=85% (НР = 195 руб.) СП=65% (СП = 149 руб.)	0,27 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	1844	229		89,1	24,06
5	ССЦ01-509-0787	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ	-27	59,8		-1615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НС109- 200/P50- 03- 02	ШТ							
4	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Светильник сад 6Вт 370мм овальный IP54 Д50(ДПО) 1401 (цена=595,97руб)	27 ШТ	92,49		2497				
7	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	-4 ШТ	11,2		-45				
8	ССЦ01- 509- 1442	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	4 ШТ	9,6		38				
9	ТЕРМ- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ (монтаж ВРУ) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,65	4,64
10	Прайс- лист ИЭК 04 2015г	Вводно- распределительное устройство ВРУ 18.80.80 0- 36 место 1 (цена=12150,98руб)	1 КОМПЛЕКТ	1885,71		1886				
11	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	11,38 11		11	11		1,12	1,12
12	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Лампа сигнальная ЛС 47 (цена=134руб)	1 ШТ	20,8		21				
13	ТЕРМ- 08- 03- 521- 01 Изм. Вып 1 2013	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	1 ШТ	72,41 12,44	0,23	72	12		1,18	1,18
14	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Выключатель- разъединитель (рубильник) 250А ВР32И- 35В 31250 УХЛ4 (цена=1170руб)	1 ШТ	181,57		182				
15	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10 ШТ	11,38 11		114	110		1,12	11,2
16	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Выключатель ВА88- 35- 3- СП 125А (цена=3665руб)	1 ШТ	568,93		569				
17	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Выключатель ВА47- 29/1/16А (цена=88руб)	4 ШТ	13,66		55				
18	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Выключатель ВА47- 29/3/50В 50А (цена=324руб)	4 ШТ	50,28		201				
19	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Выключатель ВА47- 29/1/3В 3А (цена=85руб)	1 ШТ	13,19		13				
20	ТЕРМ- 08- 03- 599- 02	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ НР=95% (НР = 423 руб.) СП=65% (СП = 289 руб.)	12 ШТ	80,74 36,92	2,83 0,13	959	443	34 2	3,75	45,12
21	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Корпус ЩРН- 183- 1.36 IP31 (цена=792руб)	12 ШТ	122,91		1475				
22	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Шина для этажных щитов (нулевая, N и РЕ) (цена=700руб)	24 ШТ	108,63		2607				
23	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 627 руб.) СП=65% (СП = 429 руб.)	60 ШТ	11,38 11		683	660		1,12	67,2
24	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04 2015г	Выключатель дифференциальный 4- полюсн. 32А 30мА АД- 14/32УХЛ4 (цена=786руб)	12 ШТ	121,98		1464				
25	Прайс- лист	Выключатель	48	43,01		2093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО Кристалл, 04.2015г	дифференциальный 2- полюсн. 25А 30мА, АД- 12/25УХЛ4 (цена=261руб)	ШТ							
26	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (175ммх0,003м2х1,5г/м3=0,526г) НР=99% (НР = 314 руб.) СП=59,5% (СП = 189 руб.)	1,75 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	966	249	717 68	15,64	27,32
27	ТЕР- 46- 03- 010- 02 ОП П1.46.11. П1.46.33. ПРИЛ46.1 ПЗ.3 Колп=1,75 Кзм=1,75 ОП П1.46.11 П1.46.33. ПРИЛ46.1 ПЗ.4 Колп=1,1 Кзм=1,1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 (ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ 150- 200 ММ) (В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) (0,2мх0,005м2х2х1,8=0,0036г) НР=99% (НР = 24 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,03 100ОТВЕР СТИЙ	2388,62 642,47	1746,15 164,91	72	19	53 5	68,2	2,05
28	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 574 руб.) СП=65% (СП = 393 руб.)	1,75 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	2773	603	11 1	37	64,75
29	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб)	35 М	2,64		92				
30	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб)	140 М	3,88		543				
31	ТЕРм- 08- 02- 407- 03 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 88 руб.) СП=65% (СП = 59 руб.)	0,2 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	217	88	48 2	47,4	9,45
32	ССЦ01- 103- 0138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 43 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	20 М	26,5		530				
33	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Колп=1,15 Кзм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,03 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	33	22		81,72	2,45
34	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 196 руб.) СП=65% (СП = 134 руб.)	2,8 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	821	205	23 1	7,86	22,01
35	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*16 (цена=350руб)	190 М	54,32		10321				
36	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 5*16 (цена=396руб)	90 М	61,77		5559				
37	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	19 ШТ	6,34		120				
38	ССЦ01- 503- 0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994	3 ШТ	22,8		68				
39	ТЕРм- 08- 02- 472- 06 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,05 100М	984,8 176,89	66,23 2,43	49	9	3	19	0,95
40	ФСЛГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,385 Т ГРУЗА	42,98		60				
41	ФСЛГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	1,385	11,42		16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014г	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА								
Итого по смете:						38455	3203	1028		343,36
								87		

Накладные расходы по видам работ					
п. 45.2	[1, 2, 9, 11, 13, 15, 20, 23, 28, 31, 34, 39]	95 %	ФОТ	2245	
п. Р17	[3, 4]	85 %	ФОТ	481	
п. 49	[26, 27]	99 %	ФОТ	338	
п. 15	[33]	94,5 %	ФОТ	21	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				3085	
Сметная прибыль по видам работ					
п. 45.2	[1, 2, 9, 11, 13, 15, 20, 23, 28, 31, 34, 39]	65 %	ФОТ	1536	
п. Р17	[3, 4]	65 %	ФОТ	367	
п. 49	[26, 27]	59,5 %	ФОТ	203	
п. 15	[33]	46,75 %	ФОТ	10	
ИТОГО сметная прибыль				2116	
Прямые затраты				38455	
Основная зарплата				3203	
Материальные затраты				34148	
Эксплуатация машин				1028	
в тч ЗП машинистов				87	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				76	
- в т.ч. погрузо- разгруз работы				60	
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				16	
Накладные расходы (по смете)				3085	
Сметная прибыль (по смете)				2116	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				43656	
Всего в ценах января 2000 г.				43656	
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-					
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		40678	
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1105	
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		6579	
Материалы в тек. ценах		5,57		190204	
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		532	
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		115	
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				647	
Итого в тек. ценах без оборудования				238108	
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		33318	
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		21499	
ИТОГО с НР и СП				292925	
Итого СМР				292925	
ИТОГО				292925	
НДС		18 %		52726,5	
ВСЕГО с НДС				345651,5	

Составил:

Хаф Каркина О.Н.

Проверил:

Теле Пилипавский

349 «СИТЭКС»
610000, г. Киров, ул. Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20.07.2015
Подпись *М*

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Вятские поляны, ул.Мира, 43.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: РД 11-2015-24-ОВ

Сметная стоимость 909.627 тыс. руб.
 строительных работ 909.627 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 138.328 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1,17 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-14-003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 2268 руб.) СП=50% (СП = 1533 руб.)	6,33	390,56	6,54	3253	3055	54	43,5	363,15
		100М ТРУБОПРО ВОДА		367,98						
2	ТЕРр-65-14-004 Изм. Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 489 руб.) СП=50% (СП = 331 руб.)	1,2	606,46	18,32	728	661	20	65,3	78,36
		100М ТРУБОПРО ВОДА		551,13						
3	ФСРГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,615	42,98		112				
		Т ГРУЗА								
4	ФСРГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,615	11,42		30				
		Т ГРУЗА								
Итого: Демонтаж						4123	3726	74	441,51	

Трубопроводы

3	ТЕР-18-02-001-01 МДС81-35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 13 руб.) СП=78,55% (СП = 8 руб.)	0,03	2234	58,63	67	11	2	37,92	1,14
		100М ТРУБОПРО ВОДА		361,33	2,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2388 руб.) СП=70,55% (СП = 1463 руб.)	5,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	14847	2060	335 14	37,92	216,12
7	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 294 руб.) СП=70,55% (СП = 180 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	1964	253	41 2	37,92	26,54
8	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 335 руб.) СП=70,55% (СП = 205 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	2486	289	47 2	37,92	30,32
9	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 294 руб.) СП=70,55% (СП = 180 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	3269,3 361,33	58,83 2,4	2303	253	41 2	37,92	26,54
10	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 207 руб.) СП=70,55% (СП = 127 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	1868	179	46 1	47,00	18,82
11	Прайс-лист Danfoss, с 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду20 Danfoss (цена=15,41евро*55,11руб.-курс евро на 20.05.15 =849,25руб)	26 ШТ	131,79		3427				
12	Прайс-лист Danfoss, с 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду50 Danfoss (цена=55,49евро*55,11руб.-курс евро на 20.05.15 =3058,05руб)	8 ШТ	474,58		3797				
13	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем r/p Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Бронь" (цена=3290руб)	26 ШТ	510,57		13275				
14	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Итар (цена=220руб)	4 ШТ	34,14		137				
15	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Итар (цена=303руб)	9 ШТ	47,02		423				
16	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) слив под шланг, Итар (цена=619руб)	2 ШТ	96,06		192				
17	ТЕР-16-02-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 484 руб.) СП=70,55% (СП = 284 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	6085,44 802,46	175,46 3,68	3043	401	88 2	82,98	41,41
18	ТЕР-16-02-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 720 руб.) СП=70,55% (СП = 441 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	7040,98 886,86	250,34 5,91	4929	621	175 4	91,71	64,2
19	ТЕР-16-05-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35	6,61
20	ССЦ21-507-0686	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	-4	42,9		-172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСПЗ, ВСТЗСПЗ, ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПа (10 КГ/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ							
21	Прайс-лист Danfoss, с 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду80 Danfoss (цена=200,01 евро*55,11 руб/ курс евро на 20.05.15 =11022,55руб)	2 ШТ	1710,59		3421				
22	ТЕР-18-06-003- 05 МДС81-35.2004 г.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ НР=115,2% (НР = 61 руб.) СП=70,55% (СП = 37 руб.)	4 ШТ	199,1 13,11	8,94 0,16	796	52	36 1	1,39	5,51
23	ТЕР-18-06-003- 06 МДС81-35.2004 г.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ НР=115,2% (НР = 19 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	265,83 13,11	8,94 0,16	286	13	9	1,39	1,31
24	ТЕР-13-03-002- 04 ОП П1 13.7 Коэф=1,1	СГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ПФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,73 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	316,98 61,57	9,44 0,1	231	45	7	5,84	4,26
25	ТЕР-13-03-001- 01 ОП П1 13.7 Коэф=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,73 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	203,16 85	9,44 0,1	148	62	7	8,17	5,97
26	ТЕР-26-01-017- 01 МДС81-35.2004 г.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25 ОП П1 26.20, ПРИЛ26.2 Коэф=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 1771 руб.) СП=59,5% (СП = 1171 руб.)	45 10М ТРУБОПРО ВОДА	628,78 43,73	27,78	28295	1968	1250	4,45	200,38
27	ССЦ01-509-0679	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-1,485 КГ	50,7		-75				
28	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-6,435 Л	203		-1308				
29	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-675 М	8,93		-6028				
30	ССЦ01-101-2468	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-64,71 Л	250		-16178				
31	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x28 (для д.20) (цена=125,81руб)	77 М	19,52		1503				
32	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x35 (для д.25) (цена=154,84руб)	77 М	24,03		1850				
33	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x42 (для д.32) (цена=184,48руб)	88 М	28,63		2519				
34	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x54 (для д.40) (цена=236,62руб)	77 М	36,55		2814				
35	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x64 (для д.50) (цена=279,46руб)	44 М	43,37		1908				
36	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x89 (для д.76) (цена=351,42руб)	55 М	54,54		3000				
37	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x102 (для д.89) (цена=494,16руб)	77 М	76,69		5905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Прайс-лист ПКФ Эглицс, 05.2015г. (теллоказл.)	Клей K-FLEX K 414 0,5л (0,01л на мл) (цена=470,20руб)	9 ШТ	72,97		657				
39	Прайс-лист ПКФ Эглицс, 05.2015г. (теллоказл.)	Лента K-FLEX 50-25 AT 070 PVC black (цена=296,97руб/шт; 50м=5,14р)	675 М	0,8		540				
40	ТЕР-13-03-002- 04 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 83 руб.) СП=59,5% (СП = 61 руб.)	1,66 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	316,98 61,57	9,44 0,1	526	102	16	5,84	9,7
41	ТЕР-13-03-004- 26 ОП П1.13.7 Коэф=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 102 руб.) СП=59,5% (СП = 75 руб.)	1,66 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1399,65 75,75	12,46 0,2	2323	126	21	8,43	13,96
42	ТЕР-16-07-001- 04	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,16 2,89		8	5		0,31	0,66
43	Прайс-лист ПКФ Эглицс, 05.2015г. (приб.уч.)	Термометр 0...120°С, штوك 64x6мм (БТ-31.211) (цена=440руб)	2 ШТ	66,26		137				
44	ТЕР-16-07-001- 02	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	2,87 2,16		6	5		0,22	0,42
45	Прайс-лист ПКФ Эглицс, 05.2015г. (приб.уч.)	Манометр 0...16 bar, ДМ 02-100- 1-G (цена=390руб)	2 ШТ	60,52		121				
Итого: Трубопроводы						86335	6505	2143		874,16
								29		

Гидравлические испытания

46	ТЕР-16-07-005- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 637 руб.) СП=70,55% (СП = 390 руб.)	8,33 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	1059	553	464	5,76	47,91
47	ТЕР-16-07-035- 02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 91 руб.) СП=70,55% (СП = 56 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	136,97 66,44	55,69	164	79	67	5,76	6,91
Итого: Гидравлические испытания						1223	632	531		54,91

Итого по смете: 91681 10863 2748 1170,64

Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2]	74 %	ФОТ 2757
п. 16	[5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 42, 44, 46, 47]	115,2 %	ФОТ 5602
п. 13	[24, 25, 40, 41]	81 %	ФОТ 271
п. 20	[26]	90 %	ФОТ 1771
ИТОГО накладные расходы по видам работ			10401
Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2]	50 %	ФОТ 1864
п. 16	[5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 42, 44, 46, 47]	70,55 %	ФОТ 3431
п. 13	[24, 25, 40, 41]	59,5 %	ФОТ 200
п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ 1171

ООО "СНТЭКС"
г. Москва, ул. Халдунская, д. 59 А, этаж 7
ОГРН 104-500000011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				6666				
		Прямые затраты				91681				
		Основная зарплата				10863				
		Материальные затраты				77928				
		Эксплуатация машин				2748				
		в тч ЗП машинистов				29				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ				142				
		(ФЕР-01 ред 2009)				112				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				30				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10401				
		Накладные расходы (по смете)				6666				
		Сметная прибыль (по смете)								
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				108748				
		Всего в ценах января 2000 г.				108748				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1			112				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1			30				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7			137960				
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7			368				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4			17587				
		Материалы в тек. ценах	5,57			434059				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86			992				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17			215				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				1207				
		Итого в тек. ценах без оборудования				590813				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,8			112331				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16			67727				
		ИТОГО с НР и СП				770871				
		НДС	18 %			138756,78				
		ВСЕГО с НДС				909627,78				
		Справочно. Возврат металлолома, 2,615т*5500р				14383				

Составил:

Капр Карсина О.Н.

Проверил:

Тимо Тихонов А.П.



Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 8.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 10	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения	2387115,22	2075093,72 312021,5
2	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 153	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	661703,88	359112,94 218115,92 39806,12 44668,9
3	г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, д. 40	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	73639,08	

Итого по лоту: **3 122 458,18 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Кирова, 10

Основание: 11-2015.14

Сметная стоимость 2075,094 тыс. руб.
 строительных работ 2075,094 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 323,698 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2982 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. (в базе ТЕР ред.2009 г.) с переходом в текущие цены мая 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 63 руб.) СП=55,25% (СП = 32 руб.)	1,32 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	108 	55 	53 3	4,67	6,16
2	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1314 руб.) СП=65% (СП = 1029 руб.)	8,3944 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08 	1592 	1583 	9 	24,39	204,74
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	12,1719 Т							
4	ТЕРр-58-01-001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 872 руб.) СП=65% (СП = 683 руб.)	8,3944 100М2 КРОВЛИ	166,99 119,31	47,68 5,88	1402 	1002 	400 49	15,16	127,26
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	11,7522 Т							
6	ТЕРр-58-02-002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	0,03 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43 	73 	73 		309,3	9,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168							
			T							

Итого: Демонтаж 3175 2713 462 347,44
52

Накладные расходы по видам работ
п. 12 [1] 108 % ФОТ 63
п. P8 [2, 4, 6] 83 % ФОТ 2247
ИТОГО накладные расходы по видам работ 2310
Сметная прибыль по видам работ
п. 12 [1] 55.25 % ФОТ 32
п. P8 [2, 4, 6] 65 % ФОТ 1759
ИТОГО сметная прибыль 1791

Ремонт кровли

8	ТЕРр-58-05-001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН (узел усиления стропильной ноги накладками (поз.5)) НР=83% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,175 100М	2580,58 336,5	31,03	452	59	5	39,87	6,98
9	ТЕРр-58-05-006	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ВЫПРАВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ С ПОСТАНОВКОЙ РАСКОСОВ НР=83% (НР = 607 руб.) СП=65% (СП = 475 руб.)	62 ШТ	70,84 11,79	23,96	4392	731	1486	1,42	88,04
10	ССЦ01-102-0008	искл ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	-4,154 М3	424		-1761				
11	ССЦ01-102-0028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	2,06 М3	1195		2462				
12	ТЕР-10-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	СВЯЗКА ПОДКОСОВ НАКЛАДКАМИ ПОЗ.4 НР=106.2% (НР = 12 руб.) СП=53.55% (СП = 6 руб.) Объем: 58 * 0.5	0,29 100М ХОДОВ	230,42 36,27	14,93 1,27	67	11	4	4,37	1,27
13	ССЦ01-102-0077	ИСКЛ ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-0,087 М3	577		-50				
14	ССЦ01-102-0141	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	0,3 М3	400		120				
15	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (вывод канализационных стояков на кровлю, лист КР-3) НР=115.2% (НР = 385 руб.) СП=70.55% (СП = 236 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	3783	334	15	70,84	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-20-02-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280 ММ НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКАХ НР=115.2% (НР = 392 руб.) СП=70.55% (СП = 240 руб.)	12 ДЕФЛЕКТО Р	33,94 26,34	1,76	407	340	21	3,36	40,3
17	ССЦ01-301-5869	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904-51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 100 ММ	12 ШТ	335		4020				
18	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ВЕНТШАХТ НР=86% (НР = 1969 руб.) СП=70% (СП = 1602 руб.)	8 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	8600	2248	227 41	35,39	283,12
19	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 280 руб.) СП=53.55% (СП = 141 руб.)	4 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	1284	257	106 7	7,62	30,5
20	ССЦ01-203-0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3-0,4 М2	-2 М2	153		-306				
21	ССЦ01-203-0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6-12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	5,2 М2	356		1851				
22	ССЦ01-101-0927	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДВУСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	4 КОМПЛ	52,4		210				
23	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ОБИВКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЛУХОВЫХ ОКОН ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НР=106.2% (НР = 40 руб.) СП=53.55% (СП = 20 руб.)	0,0512 100М2 ПРОЕМОВ	11443,51 742,33	21,08 1,13	586	38	1	91,76	4,7
24	ССЦ01-101-1706	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,0369 Т	14822		-547				
25	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.0369 : 0.5 * 0.55	0,0406 Т	7223,16		293				
26	ТЕРр-58-05-001	УСТАНОВКА КОБЫЛОК (ПОЗ.2) И УПОРНЫХ БРУСКОВ (ПОЗ.3) НР=83% (НР = 369 руб.) СП=65% (СП = 289 руб.) Объем: 88 * 1.5	1,32 100М	2580,58 336,5	31,03	3406	444	41	39,87	52,63
27	ССЦ01-102-0060	ИСКЛ ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-1,552 М3	886		-1375				
28	ТЕР-10-01-013-03 МДС81-35.2004	МОНТАЖ КАРКАСА КОМБИНИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ	0,06	5448,25	237,88	327	57	14	118,58	7,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПОДРОЗ (РАЗМЕР 500*1000*1000 ММ - 2 ШТ) НР=106.2% (НР = 62 руб.) СП=53.55% (СП = 31 руб.)	100М2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ	949,8	18,55			1		
29	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫЕ ПРОДУХИ) НР=106.2% (НР = 48 руб.) СП=53.55% (СП = 24 руб.)	0,06 100М2 ПРОЕМОВ	11443,51 742,33	21,08 1,13	687	45	1	91,76	5,51
30	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД КОНЬКОВЫМИ ПРОДУХАМИ НР=108% (НР = 40 руб.) СП=55.25% (СП = 20 руб.)	2 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	1025	37	2	2,22	4,44
31	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,076 Т	12934		-983				
32	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.076 : 0.7 * 0.55	0,0597 Т	7223,16		431				
33	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК (КОНЬКОВЫЙ, КАРНИЗНЫЙ УЗЕЛ) НР=83% (НР = 338 руб.) СП=65% (СП = 265 руб.)	1,5935 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	3023	399	64 8	31,83	50,72
34	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 969 руб.) СП=65% (СП = 759 руб.)	6,8009 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	8762	1143	177 24	21,35	145,2
35	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2706 руб.) СП=72.25% (СП = 2414 руб.)	8,3944 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	9542	2968	5292 373	40,83	342,7
36	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	504 10ШТ	5,17		2606				
37	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 ЦЕНА=236.44/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 839.44 * 1.1	923,384 М2	42,45		39198				
38	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КОНЬКОВОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 532 руб.) СП=55.25% (СП = 272 руб.)	0,45 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	5111	492	15 1	129,66	58,35
39	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,3518 Т	12934		-4550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.3518 : 0.7 * 0.55	0,2764 Т	7223,16		1996				
41	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 321 руб.) СП=55.25% (СП = 164 руб.)	0,2705 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	3072	298	9 1	129,66	35,07
42	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,2115 Т	12934		-2736				
43	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.2115 : 0.7 * 0.55	0,1662 Т	7223,16		1200				
44	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КАРНИЗА ИЗ БРУСКОВ НР=106.2% (НР = 83 руб.) СП=53.55% (СП = 42 руб.)	0,3625 МЗ ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1640,51 214,76	41,23	595	78	15	25,88	9,38
45	ТЕР-10-01-022-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ НР=106.2% (НР = 382 руб.) СП=53.55% (СП = 193 руб.)	0,9 100М2 ПОТОЛКА	2515,01 395,63	102,89 4,31	2264	356	92 4	49,39	44,45
46	ТЕР-10-01-022-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПОДШИВКА КАРНИЗА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ НР=106.2% (НР = 221 руб.) СП=53.55% (СП = 111 руб.)	0,9 100М2 ПОТОЛКА	6499,27 231,66	11,76	5849	208	11	28,64	25,77
47	ССЦ01-101-1706	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,378 Т	14822		-5603				
48	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.378 : 0.5 * 0.55	0,4158 Т	7223,16		3003				
49	ТЕРр-61-28-002	УСТАНОВКА СЕТКИ В ПРОДУХЕ ВДОЛЬ КАРНИЗА (УЗЕЛ "Б") НР=79% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.) Объем: 0.1 * 137.55	0,1378 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	3198,21 401,96	8,72	440	55	1	52	7,16
50	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 6235 руб.) СП=59.5% (СП = 4122 руб.)	16 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	49427	6928	2938	47,63	762,13
51	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Изм. Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 103 руб.) СП=55.25% (СП = 52 руб.)	1,32 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3933	89	95 6	7,67	10,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,8414 Т	9404,01		7913				
53	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Коб=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 НР=81% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	703,1 39,59	7,79 0,13	352	20	4	4,4	2,2
54	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кзм=1,1 Кмат=1,1	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 98 руб.) СП=55,25% (СП = 50 руб.)	1,26 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3754	85	91 6	7,67	9,66
55	ССЦ01-201-0777	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,378 Т	9404,01		-3555				
56	"Все для кровли и фасада"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ BORGE ЦЕНА=890/1.18/5.57*1.0075 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.0075 (Заг.- скл.расх.0,75%)	128 М	136,43		17190				
57	ТЕР-12-01-008-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ НР=108% (НР = 2781 руб.) СП=55,25% (СП = 1423 руб.) Объем: 132 * 5 * 3	19,8 100М2ФАСА ДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1198,04 130,07	3,21	23682	2575	64	15,41	305,12
58	ТЕР-12-01-008-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИСКЛЮЧАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=108% (НР = 1017 руб.) СП=55,25% (СП = 520 руб.)	-19,8 100М2ФАСА ДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	458,23 47,56	1,08	-9093	-942	-21	5,64	-111,57
59	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Объем: 1.4256 - 0.6138	-0,6118 Т	12934		-10500				
60	СТРОЙЦЕНА п.14	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	0,6378	7223,16		4607				

ООО "СНТ-ТЕСТ"
110033 г. Киров, ул. Коммуна, д. 59 А
ОГРН 1044216511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.8118 : 0.7 * 0.55	T							
61	ТЕР-12-01-009-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 462 руб.) СП=55.25% (СП = 236 руб.)	1,39 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	10612	424	42 4	36,12	50,21
62	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,6283 T	12934		-8126				
63	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.6283 : 0.7 * 0.55	0,4937 T	7223,16		3566				
64	ТЕР-08-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М (ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ, ШИРИНОЙ 1 М) НР=109.8% (НР = 1045 руб.) СП=68% (СП = 647 руб.)	1,38 100М2	1080,72 690,24	19,24	1491	952	27	80,73	111,41
65	ТЕР-08-07-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Коб=2,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 08- 07-002-01 (ДОБАВЛЯЕТСЯ 9 М ДО ОБЩЕЙ ВЫСОТЫ 15 М) НР=109.8% (НР = 1669 руб.) СП=68% (СП = 1034 руб.)	3,105 100М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРО	745,56 489,66	11,76	2315	1520	37	57,27	177,82

Итого: Ремонт кровли

200721

22247

10876

2594,5

476

Накладные расходы по видам работ				
п. Р8	[8, 9, 26, 33, 34]	83 %	ФОТ	2332
п. 10	[12, 19, 23, 28, 29, 44, 45, 46]	106.2 %	ФОТ	1128
п. 16	[15, 16]	115.2 %	ФОТ	777
п. Р3	[18]	86 %	ФОТ	1969
п. 12	[30, 38, 41, 51, 54, 57, 58, 61]	108 %	ФОТ	3320
п. 9	[35]	81 %	ФОТ	2706
п. Р11	[49]	79 %	ФОТ	43
п. 20	[50]	90 %	ФОТ	6235
п. 13	[53]	81 %	ФОТ	16
п. 8	[64, 65]	109.8 %	ФОТ	2714
ИТОГО накладные расходы по видам работ				21240
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р8	[8, 9, 26, 33, 34]	65 %	ФОТ	1826
п. 10	[12, 19, 23, 28, 29, 44, 45, 46]	53.55 %	ФОТ	568
п. 16	[15, 16]	70.55 %	ФОТ	476
п. Р3	[18]	70 %	ФОТ	1602
п. 12	[30, 38, 41, 51, 54, 57, 58, 61]	55.25 %	ФОТ	1697
п. 9	[35]	72.25 %	ФОТ	2414
п. Р11	[49]	50 %	ФОТ	28
п. 20	[50]	59.5 %	ФОТ	4122
п. 13	[53]	59.5 %	ФОТ	12

ООО "ССТ"
 210022 г. Киров, ул. Коммунаров 5 59 А офис 7
 ОГРН 504421031147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 8		[64, 65]		68 %	ФОТ	1681				
		ИТОГО сметная прибыль				14426				
Уборка мусора										
66	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0,396 + 12,1719 + 11,7522 + 0,168 + 8 * 1,8 + 0,7 * 0,8	39,4481 Т ГРУЗА	42,98		1695				
67	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	39,4481 Т ГРУЗА	4,8		189				
Итого: Уборка мусора						1884				
Итого по смете:						205780	24960	11338	2941,94	
								528		
Накладные расходы по видам работ										
п. 12		[1, 30, 38, 41, 51, 54, 57, 58, 61]		108 %	ФОТ	3383				
п. Р8		[2, 4, 6, 8, 9, 26, 33, 34]		83 %	ФОТ	4579				
п. 10		[12, 19, 23, 28, 29, 44, 45, 46]		106,2 %	ФОТ	1128				
п. 16		[15, 16]		115,2 %	ФОТ	777				
п. Р3		[18]		86 %	ФОТ	1969				
п. 9		[35]		81 %	ФОТ	2706				
п. Р11		[49]		79 %	ФОТ	43				
п. 20		[50]		90 %	ФОТ	6235				
п. 13		[53]		81 %	ФОТ	16				
п. 8		[64, 65]		109,8 %	ФОТ	2714				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						23550				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 12		[1, 30, 38, 41, 51, 54, 57, 58, 61]		55,25 %	ФОТ	1729				
п. Р8		[2, 4, 6, 8, 9, 26, 33, 34]		65 %	ФОТ	3585				
п. 10		[12, 19, 23, 28, 29, 44, 45, 46]		53,55 %	ФОТ	568				
п. 16		[15, 16]		70,55 %	ФОТ	476				
п. Р3		[18]		70 %	ФОТ	1602				
п. 9		[35]		72,25 %	ФОТ	2414				
п. Р11		[49]		50 %	ФОТ	28				
п. 20		[50]		59,5 %	ФОТ	4122				
п. 13		[53]		59,5 %	ФОТ	12				
п. 8		[64, 65]		68 %	ФОТ	1681				
ИТОГО сметная прибыль						16217				
Прямые затраты						205780				
Основная зарплата						24960				
Материальные затраты						167598				
Эксплуатация машин						11338				
в т.ч. ЗП машинистов						528				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ						1884				
(ФЕР-01 ред.2009)										
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы						1695				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне						189				
карьера)										
Накладные расходы (по смете)						23550				
Сметная прибыль (по смете)						16217				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				245547				
		Всего в ценах января 2000 г.				245547				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		1695				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		189				
		-Переход в тек. цены мая 2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12.7		316992				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		6706				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		72563				
		Материалы в тек. ценах		5.57		933521				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		15018				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		1355				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				16373				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1339449				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		254340				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		164765				
		ИТОГО с НР и СП				1758554				
		НДС		18 %		316539,72				
		ВСЕГО с НДС				2075093,72				

Составил:



Вероника Б. А.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 10.
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 10.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонтные электромонтажные работы.

Основание: РД 11-2015.14-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость	312.022 тыс. руб.
строительных работ	222.41 тыс. руб.
монтажных работ	89.612 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	38.608 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.34 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм-08-02-144-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0 ОП П1 8.3 Козп=1,05	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) (ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 М ДО 8 М) (отсоединение вводного кабеля) НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	119,78 119,78		5	5		12,57	0,5
2	ТЕРм-08-03-572-07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	Демонтаж ВРУ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (100кг) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27	1,4	1,4
3	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (450мх1,22кг=549кг) НР=85% (НР = 286 руб.) СП=65% (СП = 218 руб.)	4,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	337	336	1	9,64	43,36
4	ТЕРр-67-08-001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С	0,3	6830,04	0,92	2049	255		89,1	26,75

ЗАК. №01700001
Адрес: г. Киров, ул. Звонкова, д. 28А, этаж 7
Тел.: 8(8332) 41-03-01, 41-03-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (30штх0,95кг=28,5кг) НР=85% (НР = 217 руб.) СП=65% (СП = 186 руб.)	100ШТ	849,12	0,33					
5	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-30 ШТ	59,8		-1794				
6	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 06.2015г	Светильник свд 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБ0(ДПО) 1401 (цена=595,97руб) ЦЕНА=595,97/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	30 ШТ	92,49		2775				
7	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (22штх0,1кг=2,2кг) НР=85% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,22 100ШТ	1336,66 216,66		294	48		24,1	5,5
8	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	-4 ШТ	11,2		-45				
9	ССЦ01- 509- 1442	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	4 ШТ	9,6		38				
10	ТЕРр- 67- 02- 007	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ (Д57мм: 80мх4кг=320кг) НР=85% (НР = 204 руб.) СП=65% (СП = 156 руб.)	0,8 100М ТРУБ	310,57 297,47	8,93 2,53	248	238	7 2	36,77	29,42
11	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (монтаж ВРУ) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66	4,66
12	Прайс- лист ИЭК, 04.2015г	Вводно- распределительное устройство ВРУ 18.80.60 0- 36 место 1 (цена=12150,98руб) ЦЕНА=12150,98/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 КОМПЛЕКТ	1885,71		1886				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	11,38 11		11	11		1,12	1,12
14	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Лампа сигнальная ЛС 47 (цена=134руб) ЦЕНА=134/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	20,8		21				
15	ТЕРм- 08- 03- 521- 01 Изм. Вып. 1 2013	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	1 ШТ	72,41 12,44	0,23	72	12		1,18	1,18
16	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель- разъединитель (рубильник) 250А ВР32И- 35В 31250 УХЛ4 (цена=1170руб) ЦЕНА=1170/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	181,57		182				
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10 ШТ	11,38 11		114	110		1,12	11,2
18	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА88- 35- 3- СП 125А (цена=568,93руб) ЦЕНА=568,93/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	568,93		569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/16А (цена=88руб) ЦЕНА=88/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	13,66		55				
20	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/3/50В 50А (цена=324руб) ЦЕНА=324/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	50,28		201				
21	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/3В 3А (цена=85руб) ЦЕНА=85/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	13,19		13				
22	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (190ммх0,002м2х1,8=0,684т) НР=99% (НР = 430 руб.) СП=59,5% (СП = 258 руб.)	2,4 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	1324	341	983 93	15,64	37,54
23	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ НР=95% (НР = 787 руб.) СП=65% (СП = 538 руб.)	2,4 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	3803	827	15 1	37	88,1
24	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб) ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	40 М	2,64		106				
25	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб) ЦЕНА=25/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	200 М	3,88		776				
26	ТЕР- 46- 03- 010- 02 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 ПЗ.3 Козп=1,75; Кэм=1,75 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 ПЗ.4 Козп=1,1; Кэм=1,1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 (ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ 150- 200 ММ) (В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НР=99% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,02 100ОТВЕР- СТИЙ	2388,62 642,47	1746,15 164,91	48	13	35 3	68,2	1,36
27	ТЕРм- 08- 02- 407- 03 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 344 руб.) СП=65% (СП = 235 руб.)	0,8 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	868	353	190 9	47,4	37,92
28	ССЦ01- 103- 0136	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	80 М	26,5		2120				
29	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 82 руб.) СП=46,75% (СП = 41 руб.)	0,1206 100М2 ОКРАШИВ- АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	132	87		81,72	9,86
30	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 202 руб.) СП=65% (СП = 138 руб.)	2,9 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	850	212	24 1	7,86	22,76
31	Прайс- лист	Кабель ВВГнг- LS 3*16	200	54,32		10864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО Кристалл, 04.2015г	(цена=350руб) ЦЕНА=350/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	M							
32	Пройс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 5*16 (цена=398руб) ЦЕНА=398/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	90 M	61,77		5559				
33	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	22 ШТ	6,34		139				
34	ССЦ01- 503- 0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994 ЦЕНА=112,45/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	20,19		121				
35	ТЕРм- 08- 02- 144- 04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (присоединение вводного кабеля) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,04 100ШТ	166,22 162,96		7	7		17,1	0,66
36	ТЕРм- 08- 02- 472- 06 Изм. Вып.1 2013	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,05 100М	984,8 176,89	66,23 2,43	49	9	3	19	0,95
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,8637 Т ГРУЗА	42,98		80				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,8637 Т ГРУЗА	11,42		21				

Итого по смете:						34476	2924	1377		324,75
								116		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 35]	95 %	ФОТ	12
п. 45.2	[2, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 30, 36]	95 %	ФОТ	1531
п. Р17	[3, 4, 7, 10]	85 %	ФОТ	748
п. 49	[22, 26]	99 %	ФОТ	446
п. 15	[29]	94,5 %	ФОТ	82

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2819

	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 35]	65 %	ФОТ	8
п. 45.2	[2, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 30, 36]	65 %	ФОТ	1047
п. Р17	[3, 4, 7, 10]	65 %	ФОТ	571
п. 49	[22, 26]	59,5 %	ФОТ	268
п. 15	[29]	46,75 %	ФОТ	41

ИТОГО сметная прибыль 1935

Прямые затраты	34476
Основная зарплата	2924
Материальные затраты	30074
Эксплуатация машин	1377
в тч ЗП машинистов	116
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	101
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	80
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	21
Накладные расходы (по смете)	2819
Сметная прибыль (по смете)	1935
Итого СМР в ценах января 2000 г.	39230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				39230				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		37135				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1473				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		8813				
		Материалы в тек. ценах		5,57		167512				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		709				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		151				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				860				
		Итого в тек. ценах без оборудования				214320				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		30445				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		19660				
		ИТОГО с НР и СП				264425				
		Итого СМР				264425				
		ИТОГО				264425				
		НДС		18 %		47596,5				
		ВСЕГО с НДС				312021,5				

Составил:

Каир

Проверил:

С.И.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 153

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.23

Сметная стоимость	359,113 тыс. руб.
строительных работ	359,113 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	46,038 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	427 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 704 руб.) СП=65% (СП = 551 руб.)	4,5 100M2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	853	848	5	24,39	109,76
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,525 Т							
3	ТЕРр-58-18-004 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,0375 100M2 СМЕНЯЕМ ОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	66,19	115	28	3	95,69	3,59
4	ССЦ01-102-0072	ИСКЛ. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-0,12 M3	690		-83				
5	ССЦ01-102-0076	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	0,15 M3	719		108				
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0638 Т							
7	ТЕРр-58-18-002 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 149 руб.) СП=65% (СП = 116 руб.)	0,35 100M2 СМЕНЯЕМ ОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	486	179	9	65,12	22,79



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7385							
Т										
Итого: Демонтаж						1479	1055	17		136,14
п. Р8	Накладные расходы по видам работ [1, 3, 7]			83 %	ФОТ	876				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					876				
п. Р8	Сметная прибыль по видам работ [1, 3, 7]			65 %	ФОТ	685				
	ИТОГО сметная прибыль					685				
Ремонт кровли										
9	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1451 руб.) СП=72.25% (СП = 1294 руб.)	4,5 100M2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	5115	1591	2837 200	40,83	183,71
10	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5X25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	270,0693 10ШТ	5,17		1396				
11	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55 ЦЕНА=236.44/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 450 * 1.1	495 M2	42,45		21013				
12	ТЕР-10-01-013-03	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ (РАЗМЕР 500*1000*1000 ММ - 2 ШТ) НР=106.2% (НР = 54 руб.) СП=53.55% (СП = 27 руб.)	0,06 100M2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ	5276,78 825,91	190,3 14,84	317	50	11 1	103,11	6,19
13	ТЕР-10-01-044-12	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫЕ ПРОДУХИ) НР=106.2% (НР = 41 руб.) СП=53.55% (СП = 21 руб.)	0,06 100M2 ПРОЕМОВ	11342,46 645,5	16,86 0,9	681	39	1	79,79	4,79
14	ССЦ01-101-1706	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0432 Т	14822		-640				
15	стройцена 04.2015	101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (40232,98/5,57) Объем: 0.0432 : 0.5 * 0.55	0,0475 Т	7223,16		343				
16	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД КОНЬКОВЫМИ ПРОДУХАМИ (ПРИМ/ НР=108% (НР = 40 руб.) СП=55.25% (СП = 20 руб.)	2 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	1025	37	2	2,22	4,44
17	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	-0,0078 Т	12934		-101				
18	стройцена 04.2015	101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (40232,98/5,57) Объем: 0.0078 : 0.7 * 0.55	0,0061 Т	7223,16		44				
19	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ вентшахты НР=88% (НР = 33 руб.) СП=70% (СП = 27 руб.)	0,13 M3	1072,58 280,99	24,54 4,51	139	37	3 1	35,39	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР-20-02-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ НР=115.2% (НР = 18 руб.) СП=70.55% (СП = 11 руб.)	1,5 M2 ПОВЕРХНО СТИ ЗОНТА	151,93 10,71	4,5	228	16	7	1,15	1,73
21	ССЦ01-301-1186	ИСКЛ ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	-1,5 M2	125		-188				
22	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301-1186 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ЦЕНА=509.66/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))	1,5 M2	91,5		137				
23	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 599 руб.) СП=55.25% (СП = 307 руб.)	0,505 100M2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	5735	553	17 2	129,66	65,48
24	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,3949 T	12934		-5106				
25	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.3949 : 0.7 * 0.55	0,3103 T	7223,16		2241				
26	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 46 руб.) СП=55.25% (СП = 24 руб.)	0,676 100M ОГРАЖДЕН ИЯ	2956,36 58,5	57,86 3,71	1998	40	39 3	6,67	4,51
27	ССЦ01-201-0777	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,2028 T	9404,01		-1907				
28	Алтай-сервис	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ (1517 р/шт, 3 м/шт) ЦЕНА=1517/1.18/5.57*1.0075 Юлз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.0075 (Заг.- скл расц 0.75%)	23 ШТ	232,54		5348				
Итого: Ремонт кровли						37816	2363	2917		275,44

207

Накладные расходы по видам работ			
п. 9	[9]	81 %	ФОТ 1451
п. 10	[12, 13]	106.2 %	ФОТ 95
п. 12	[16, 23, 26]	108 %	ФОТ 685
п. Р3	[19]	86 %	ФОТ 33
п. 16	[20]	115.2 %	ФОТ 18
ИТОГО накладные расходы по видам работ			2282
Сметная прибыль по видам работ			
п. 9	[9]	72.25 %	ФОТ 1294
п. 10	[12, 13]	53.55 %	ФОТ 48
п. 12	[16, 23, 26]	55.25 %	ФОТ 351
п. Р3	[19]	70 %	ФОТ 27
п. 16	[20]	70.55 %	ФОТ 11
ИТОГО сметная прибыль			1731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						39295	3418	2934		411,58

207

Накладные расходы по видам работ					
п. Р8	[1, 3, 7]	83 %	ФОТ	876	
п. 9	[9]	81 %	ФОТ	1451	
п. 10	[12, 13]	106,2 %	ФОТ	95	
п. 12	[16, 23, 26]	108 %	ФОТ	685	
п. Р3	[19]	86 %	ФОТ	33	
п. 16	[20]	115,2 %	ФОТ	18	

ИТОГО накладные расходы по видам работ 3158

Сметная прибыль по видам работ					
п. Р8	[1, 3, 7]	65 %	ФОТ	685	
п. 9	[9]	72,25 %	ФОТ	1294	
п. 10	[12, 13]	53,55 %	ФОТ	48	
п. 12	[16, 23, 26]	55,25 %	ФОТ	351	
п. Р3	[19]	70 %	ФОТ	27	
п. 16	[20]	70,55 %	ФОТ	11	

ИТОГО сметная прибыль 2416

Прямые затраты	39295
Основная зарплата	3418
Материальные затраты	32943
Эксплуатация машин	2934
в тч ЗП машинистов	207
Накладные расходы (по смете)	3158
Сметная прибыль (по смете)	2416
Итого СМР в ценах января 2000 г.	44869

Всего в ценах января 2000 г. 44869

-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах 12,7 43409

З/плата машинистов в тек. ценах 12,7 2629

Эксплуатация машин в тек. ценах 6,4 18778

Материалы в тек. ценах 5,57 183493

Итого в тек. ценах без оборудования 245680

НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС) 10,8 34106

СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС) 10,16 24547

ИТОГО с НР и СП 304333

Итого для КСЗ 304333

НДС 18 % 54779,94

ВСЕГО с НДС 359112,94

Составил:

Невоструева С.С.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 153

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: проект 11-2015.23-ВК

Сметная стоимость	39,806 тыс. руб.
строительных работ	39,806 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10,274 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 83 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 63 руб.) СП=50% (СП = 43 руб.) Объем: 4 + 16 + 10	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	100	85	2	34,66	10,4
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРО ВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	35	30	1	59,62	3,58
3	ФСРГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
4	ФСРГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого: Демонтаж						140	115	3	13,98	
п. Р15.1	Накладные расходы по видам работ [1, 2]			74 %	ФОТ	85				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						85				
п. Р15.1	Сметная прибыль по видам работ [1, 2]			50 %	ФОТ	58				
ИТОГО сметная прибыль						58				
Трубопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 109 руб.) СП=70.55% (СП = 67 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	174 	86 	70 9	218,78	8,75
6	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,3596 10М	42,9		-15				
7	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 D20мм (цена=23,80руб) ЦЕНА=23.8/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	3,596 М	3,69		13				
8	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 335 руб.) СП=70.55% (СП = 205 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,86	1075,08 131,1	527 	270 	172 21	172,09	27,53
9	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,4864 10М	51,8		-77				
10	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 D25мм (цена=36,90руб) ЦЕНА=36.9/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	14,864 М	5,73		85				
11	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 222 руб.) СП=70.55% (СП = 136 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	363 	184 	79 9	186,76	18,68
12	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0,937 10М	98,3		-92				
13	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 D40мм (цена=97,60руб) ЦЕНА=97.6/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	9,37 М	15,15		142				
14	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 126 руб.) СП=70.55% (СП = 77 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	294 	96 	106 13	162,75	9,76
15	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0,5676 10М	154		-87				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 D50мм (цена=152,70руб) ЦЕНА=152.7/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	5,676 м	23,7		135				
17	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D50-25-50 (цена=31,30руб) ЦЕНА=31.3/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	4,86		5				
18	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D40-25-40 (цена=18,50руб) ЦЕНА=18.5/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	2,87		6				
19	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D25-20-25 (цена=9,20руб) ЦЕНА=9.2/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	1,43		6				
20	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник соединительный D25 (цена=6,90руб) ЦЕНА=6.9/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	1,07		2				
21	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D50 (цена=32,60руб) ЦЕНА=32.6/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	3 ШТ	5,06		15				
22	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D25 (цена=5,10руб) ЦЕНА=5.1/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	0,79		1				
23	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D50 (цена=16,60руб) ЦЕНА=16.6/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	3 ШТ	2,58		8				
24	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D40 (цена=9,50руб) ЦЕНА=9.5/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	1,47		6				
25	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D25 (цена=3,40руб) ЦЕНА=3.4/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	16 ШТ	0,53		8				
26	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта комбинированная D20- 3/4 HP (цена=59,90руб) ЦЕНА=59.9/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	9,3		19				
27	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D20 (цена=1,20руб) ЦЕНА=1.2/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	6 ШТ	0,19		1				
28	Прайс-лист ПКФ Эллис, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (Ду15) ITAP ЦЕНА=181/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	28,09		112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-лист ГКФ Эллис, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (Ду20) ИТАР ЦЕНА=266/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	41,28		83				
30	Прайс-лист ГКФ Эллис, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1 1/2" (Ду40) ИТАР ЦЕНА=978/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	151,78		152				
31	Прайс-лист ГКФ Эллис, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. сливной 1/2" (Ду15) ИТАР ЦЕНА=220/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг- складские 2%)	4 ШТ	34,14		137				
32	Завод "Водполимер"	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ Д20 ЦЕНА=35.2/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	5,46		22				
33	ССС01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	10 КГ	11		110				
34	ТЕРР-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: Трубопровод						2169	642	427	65,37	
								52		
Накладные расходы по видам работ										
п. 16	[5, 8, 11, 14]			115.2 %	ФОТ	792				
п. Р2	[34]			93 %	ФОТ	6				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						798				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 16	[5, 8, 11, 14]			70.55 %	ФОТ	485				
п. Р2	[34]			75 %	ФОТ	5				
ИТОГО сметная прибыль						490				
Итого по смете:						2309	757	430	79,35	
								52		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1, 2]			74 %	ФОТ	85				
п. 16	[5, 8, 11, 14]			115.2 %	ФОТ	792				
п. Р2	[34]			93 %	ФОТ	6				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						883				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1, 2]			50 %	ФОТ	58				
п. 16	[5, 8, 11, 14]			70.55 %	ФОТ	485				
п. Р2	[34]			75 %	ФОТ	5				
ИТОГО сметная прибыль						548				
Прямые затраты						2309				
Основная заработная плата						757				
Материальные затраты						1117				
Эксплуатация машин						430				
в тч ЗП машинистов						52				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ						5				
(ФЕР-01 ред.2009)										
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы						4				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне										
карьера)						1				
Накладные расходы (по смете)						883				
Сметная прибыль (по смете)						548				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						3740				
Всего в ценах января 2000 г.						3740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		4				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12.7		9614				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		660				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2752				
		Материалы в тек. ценах		5.57		6222				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		35				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				42				
		Итого в тек. ценах без оборудования				18630				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		9536				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		5568				
		ИТОГО с НР и СП				33734				
		НДС		18 %		6072,12				
		ВСЕГО с НДС				39806,12				

Составил:

Проверил:


 Воронихина Е.А.

 Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 153

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.23-ВК

Сметная стоимость 44.669 тыс. руб.
 строительных работ 44.669 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 8.458 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0.07 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009, с изм. вып. 1 с переходом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 93 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	188	185	3 1	85,3	22,16
2	ТЕРр- 57- 04- 004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСЕК ДО 25% НР=80% (НР = 77 руб.) СП=68% (СП = 65 руб.)	0,09 100М2	2468,64 1055	65,32 9,88	222	95	6 1	125	11,25
3	ТЕРр- 57- 04- 006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4- 4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,09 100М2	102,12 102,12		9	9		12,1	1,05
4	ТЕРр- 57- 04- 010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДок НР=80% (НР = 5 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,09 100М2	115,1 70,9		10	6		8,4	0,76
5	ФСРГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,3724 Т ГРУЗА	42,98		16				
6	ФСРГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,3724 Т ГРУЗА	11,42		4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						449	295	9		35,27
								2		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	138				
п. Р7	[2, 3, 4]			80 %	ФОТ	89				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						227				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	93				
п. Р7	[2, 3, 4]			68 %	ФОТ	75				
ИТОГО сметная прибыль						168				

Трубопровод

7	ТЕР-16-04-001-02 МДС 81-35.2004 п. 4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 209 руб.) СП=70,55% (СП = 128 руб.)	0,26	7880,42	31,36	2049	181	8	70,84	18,42
		100М ТРУБОПРО ВОДА		695,65	0,96					
8	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-25,948	70,4		-1827				
		М								
9	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн. кан.)	Труба ПП Д110 (цена=185руб) ЦЕНА=185/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	25,948	28,71		745				
		М								
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн. кан.)	Отвод 110*45гр (колена) (цена=43руб) ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	3	6,67		20				
		ШТ								
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн. кан.)	Муфта Д110 (цена=48руб) ЦЕНА=48/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	3	7,45		22				
		ШТ								
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн. кан.)	Тройник 110x110/45гр (цена=83руб) ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	1	12,88		13				
		ШТ								
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн. кан.)	Крестовина 110x110x110/45гр (цена=183,50руб) ЦЕНА=183,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	2	28,48		57				
		ШТ								
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн. кан.)	Компенсационный патрубок 110 (цена=82руб) ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	3	12,73		38				
		ШТ								
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн. кан.)	Хомут пласт.110 (цена=17руб) ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	12	2,64		32				
		ШТ								
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн. кан.)	Ревизия Д110 (цена=92руб) ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	2	14,28		29				
		ШТ								
17	ТЕР-26-01-017-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	1	614,06	22,22	614	35	22	3,52	3,52
		10М ТРУБОПРО ВОДА		34,57						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.143	203		-29				
			л							
19	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13х114 (цена=315,80руб) ЦЕНА=315,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	11 М	49,01		539				
20	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Клей К- FLEX K 414 0,5л (цена=470,20руб) ЦЕНА=470,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	72,97		73				
21	ТЕРр-69-03-002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,04 1000ОТВЕР СТИЙ	646,26 520,75	125,51	26	21	5	61,7	2,47
22	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024							
			Т							
23	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 152 руб.) СП=70,55% (СП = 93 руб.)	4 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	1556	131	75 1	3,38	13,52
24	ССЦ01-101-0311	КАБОЛКА	-0.0002	26593		-5				
			Т							
25	ССЦ01-101-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.0006	2722		-2				
			Т							
26	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0.0008	12968		-10				
			Т							
27	ССЦ01-301-3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4	333		-1332				
			ШТ							
28	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС (18%))Клз=1/5,57 (Инд.на мат- ы)Клз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	162,95		652				
29	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	29,2 10ШТ	5,3		155				
30	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ Soudal Silirub 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/м.п.)	0,88 л	61,2		54				

Итого: Трубопровод 3469 368 110 37,93

1

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[7]	115,2 %	ФОТ	209
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	32
п. Р19	[21]	78 %	ФОТ	16
п. 16	[23]	115,2 %	ФОТ	152
ИТОГО накладные расходы по видам работ				409
Сметная прибыль по видам работ				
п. 16	[7]	70,55 %	ФОТ	128
п. 20	[17]	59,5 %	ФОТ	21
п. Р19	[21]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[23]	70,55 %	ФОТ	93
ИТОГО сметная прибыль				253

Итого по смете: 3918 663 119 73,2

3

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	138
----------	-----	------	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р7	[2, 3, 4]			80 %	ФОТ	89				
п. 16	[7]			115,2 %	ФОТ	209				
п. 20	[17]			90 %	ФОТ	32				
п. Р19	[21]			78 %	ФОТ	16				
п. 16	[23]			115,2 %	ФОТ	152				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					636				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	93				
п. Р7	[2, 3, 4]			68 %	ФОТ	75				
п. 16	[7]			70,55 %	ФОТ	128				
п. 20	[17]			59,5 %	ФОТ	21				
п. Р19	[21]			50 %	ФОТ	11				
п. 16	[23]			70,55 %	ФОТ	93				
	ИТОГО сметная прибыль					421				
	Прямые затраты					3918				
	Основная зарплата					663				
	Материальные затраты					3116				
	Эксплуатация машин					119				
	в тч ЗП машинистов					3				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред. 2009)					20				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					16				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					4				
	Накладные расходы (по смете)					636				
	Сметная прибыль (по смете)					421				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					4975				
	Всего в ценах января 2000 г.					4975				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1	16			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)					1	4			
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек. ценах					12,7	8420			
	З/плата машинистов в тек. ценах					12,7	38			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,4	762			
	Материалы в тек. ценах					5,57	17356			
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					8,86	142			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					7,17	29			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						171			
	Итого в тек. ценах без оборудования						26709			
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					10,8	6869			
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					10,16	4277			
	ИТОГО с НР и СП						37855			
	НДС					18 %	6813,9			
	ВСЕГО с НДС						44668,9			

Составил:

Каркина О.Н.

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 153

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Капитальный ремонт системы отопления.

Основание: РД 11-2015.23-ОВ

Сметная стоимость	218.116 тыс. руб.
строительных работ	218.116 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 31.483 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.27 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 681 руб.) СП=50% (СП = 460 руб.)	2,5	390,56	6,54	976	920	16	43,6	106
		100М ТРУБОПРО ВОДА		367,98						
2	ФСРГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,415	42,98		18				
3	ФСРГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ, САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,415	11,42		5				
		Т ГРУЗА								
Итого: Демонтаж						999	920	16		106

Стояки										
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Коэф=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 180 руб.) СП=70,55% (СП = 110 руб.)	0,43	2604,66	58,83	1120	155	25	37,92	16,1
		100М ТРУБОПРО ВОДА		361,33	2,4			1		
5	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,85	2234	58,83	1899	307	50	37,92	32,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	СТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 356 руб.) СП=70,55% (СП = 218 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	361,33	2,4			2		
Итого: Стойки						3019	462	75	48,5	
								3		

Магистраль

6	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 83 руб.) СП=70,55% (СП = 51 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	521	72	12	37,92	7,56
7	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 94 руб.) СП=70,55% (СП = 58 руб.)	0,225 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	631	81	13	37,92	8,52
8	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 114 руб.) СП=70,55% (СП = 70 руб.)	0,27 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	639	98	16	37,92	10,24
9	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 146 руб.) СП=70,55% (СП = 90 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1151	126	21	37,92	13,27
10	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 2" (д.50мм) ВВ руч. 090, Itar (цена=1529руб)	2 ШТ	237,29		475				
11	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч. 090, Itar (цена=266руб)	12 ШТ	41,28		495				
12	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) ВВ руч. 090, Itar (цена=181руб)	1 ШТ	26,09		28				
13	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду15 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3130руб)	1 ШТ	485,74		486				
14	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб)	12 ШТ	510,57		6127				
15	Прайс-лист ПКФ Эггисс, 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 1/2" (д.15мм), 362, Itar (цена=220руб)	2 ШТ	34,14		68				
16	ТЕР-16-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 101 руб.) СП=70,55% (СП = 62 руб.)	0,13 100М ТРУБОПРО ВОДА	4764,73 676,46	145,53 3,04	619	88	19	69,95	9,06
17	ССЦ01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-13 М	39,1		-506				
18	ССЦ01-103-0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП, БСТ4КП И БСТ2ПС, БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	13 М	37		481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01-507-1074	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПа (160 КГС/СМ2). ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	12 ШТ	24		288				
20	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 35 руб.) СП=70,55% (СП = 21 руб.)	2 ШТ	97,96 15,2	5,73	196	30	11	1,69	3,34
21	Прайс-лист ПКФ Эллис, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст. фланцевый КШТ60.103.050. Ду50/40, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4730руб)	2 ШТ	734,05		1468				
22	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,128 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	328,57 70,8	11,6 0,13	42	9	2	6,72	0,86
23	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,128 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	181	11	2	9,69	1,24
24	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,08 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	26	6	1	6,72	0,54
25	ТЕР-13-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,08 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	17	8	1	9,4	0,71
26	ТЕР-13-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Коэф=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,08 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	177,05 97,75	11,8 0,13	14	8	1	9,4	0,71
27	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.26.20 ПРИЛ26.2 Коэф=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 287 руб.) СП=59,5% (СП = 190 руб.)	7,3 10М ТРУБОПРО ВОДА	628,78 43,73	27,78	4590	319	203	4,45	32,51
28	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,2409 КГ	50,7		-12				
29	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1,0439 Л	203		-212				
30	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-109,5 М	8,93		-978				
31	ССЦ01-101-2486	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-10,4974 Л	250		-2524				
32	Прайс-лист ПКФ Эллис, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x22 (цена=108руб)	3,85 М	16,76		65				
33	Прайс-лист ПКФ Эллис, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19x28 (цена=125,81руб)	11 М	19,52		215				
34	Прайс-лист	Теплоизол. труба К- FLEX ST	12,65	24,03		304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	19х35 (цена=154,84руб)	М							
35	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х42 (цена=184,48руб)	14,85 М	28,63		425				
36	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х54 (цена=235,52руб)	23,65 М	36,55		864				
37	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х64 (цена=279,48руб)	14,3 М	43,37		620				
38	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Клей K- FLEX K 414 0.8л (цена=665,32руб)	1 ШТ	103,25		103				
39	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р)	77 М	0,6		62				
40	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	76 ШТ	8,09		615				
41	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (быт. слух)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб)	10 М	6,05		61				
42	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (быт. слух)	Шланг поливочный резиновый черный 20мм*3мм (цена=40руб)	10 М	6,21		62				
43	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,19 2,48		6	5		0,25	0,51
44	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (приб.уч.)	Манометр 0... 16 бар, ДМ 02- 100- 1- G (Метер) (цена=390руб)	2 ШТ	60,52		121				
45	ТЕР- 18- 07- 001- 04 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В СПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,59 3,32		9	6		0,36	0,71
46	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (приб.уч.)	Термометр 0... 120° С, шток 64х6мм (БТ- 31.211) (аналог БТ 3 111 (не производится)) (цена=440руб)	2 ШТ	68,28		137				

Итого: Магистраль 18078 867 302 89,96
3

Заделка отверстий

47	ТЕР- 48- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 60 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,1 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	104	61	3	75,22	7,52
48	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,104 М3	541		56				

Итого: Заделка отверстий 160 61 3 7,52

Гидравлические испытания


49	ТЕР- 18- 07- 005- 01 МДС81- 35 2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 188 руб.) СП=70,55% (СП = 115 руб.)	2,455 100М ТРУБОПРО	127,17 66,44	55,68	312	163	137	5,76	14,14
----	--	--	---------------------------	-----------------	-------	-----	-----	-----	------	-------

Итого: Гидравлические испытания 312 163 137 14,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						22568	2473	533		269.16
								6		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ			681				
п. 16	[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 43, 45, 49]	115,2 %	ФОТ			1310				
п. 13	[22, 23, 24, 25, 26]	81 %	ФОТ			33				
п. 20	[27]	90 %	ФОТ			287				
п. 49	[47]	99 %	ФОТ			60				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						2371				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ			460				
п. 16	[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 43, 45, 49]	70,55 %	ФОТ			803				
п. 13	[22, 23, 24, 25, 26]	59,5 %	ФОТ			26				
п. 20	[27]	59,5 %	ФОТ			190				
п. 49	[47]	59,5 %	ФОТ			36				
ИТОГО сметная прибыль						1515				
Прямые затраты						22568				
Основная зарплата						2473				
Материальные затраты						19539				
Эксплуатация машин						533				
в тч ЗП машинистов						6				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ						23				
(ФЕР-01 ред 2009)										
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						18				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						5				
Накладные расходы (по смете)						2371				
Сметная прибыль (по смете)						1515				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						26454				
Всего в ценах января 2000 г.						26454				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)						1			18	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)						1			5	
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек. ценах						12,7			31407	
З/плата машинистов в тек. ценах						12,7			76	
Эксплуатация машин в тек. ценах						6,4			3411	
Материалы в тек. ценах						5,57			108832	
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)						8,86			159	
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21						7,17			36	
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС									195	
Итого в тек. ценах без оборудования									143845	
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)						10,8			25607	
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)						10,16			15392	
ИТОГО с НР и СП									184844	
НДС						18 %			33271,92	
ВСЕГО с НДС									218115,92	
Справочно. Возврат металлолома, 0.415т*5500р									2283	

Составил:

Проверил:




ЗАО «СИТЭКС»
 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
 ИНН 4245084344 ОГРН 1044316541147
 РАСЧЕТЫ И РАСЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНЫ
 22.07.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Тойменко, 40
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Электроснабжение и электроосвещение

Основание: РД 11-2015.26-Э

Сметная стоимость 73,639 тыс. руб.
 строительных работ 37,433 тыс. руб.
 монтажных работ 36,206 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,979 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 108 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРм-08-03-527-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ РУБИЛЬНИКА, ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И КОНДЕНСАТОРАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 70 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	2 ШТ	12,3 10,67	1,63 0,08	25	22	3	1,07	2,14
2	ТЕРм-08-03-599-02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	4 ШТ	11,93 11,08	0,85 0,04	48	45	3	1,13	4,51
3	ТЕРр-67-10-001	ПЕРЕСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,04 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	1089	33		87,3	3,49
4	ССЦ01-509-8002	ИСКЛ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-4 ШТ	264		-1056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРм-08-02-412-03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБЫ) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,4 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	117	29	3	7,86	3,14
16	ТЕР-46-03-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 107 руб.) СП=59.5% (СП = 64 руб.)	0,6 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	331	85	246 23	15,64	9,38
17	ТЕРм-08-02-403-03 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 197 руб.) СП=65% (СП = 135 руб.)	0,6 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	951	207	4	37	22,2
18	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ РАСТВОРОМ НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,01 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	10	6		75,22	0,75
19	ССЦ01-402-0001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 25	0,0104 М3	445		5				
Итого: Монтаж						2255	781	370		81,63

50

Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]	95 %	ФОТ	683
п. 49	[16, 18]	99 %	ФОТ	113
ИТОГО накладные расходы по видам работ				796
Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]	65 %	ФОТ	467
п. 49	[16, 18]	59.5 %	ФОТ	68
ИТОГО сметная прибыль				535

Материалы

20	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*1,5 ЦЕНА=15.2/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 М	2,36	24
21	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=22.75/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	50 М	3,53	177
22	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5*10 ЦЕНА=248.25/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	40 М	38,53	1541
23	ЗАО "Кристалл"	ЩИТ ЩРН-183-1 36 ЦЕНА=707.28/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	109,76	439

ЗАО "КРИСТАЛЛ"
ИНН 50-0000000000
ОГРН 1045000000000
ОГРНИП 1045000000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ЗАО "Кристалл"	ШИНЫ И РЕ (2 ШТ. В КОМПЛЕКТЕ) ЦЕНА=617.26/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	95,79		766				
25	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-14/32 ЦЕНА=695.11/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	107,87		431				
26	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-12/25 ЦЕНА=251.24/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	12 ШТ	38,99		468				
27	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ ВА 47-29/1/10 ЦЕНА=60.28/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	9,35		37				
28	ССЦ01-509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	11,2		67				
29	ЗАО "Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО1401 ЦЕНА=403.24/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	6 ШТ	62,58		375				
30	ССЦ01-503-0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У-197	6 ШТ	6,34		38				
31	ЗАО "Кристалл"	КОРОБКА У994У2 ЦЕНА=62.79/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	9,74		10				
Итого: Материалы						4373				

Итого по смете:	6825	972	376	103,18
-----------------	------	-----	-----	--------

50

Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]	95 %	ФОТ	757
п. Р17	[3, 6, 7, 8]	85 %	ФОТ	98
п. 49	[16, 18]	99 %	ФОТ	113
ИТОГО накладные расходы по видам работ				968
Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]	65 %	ФОТ	517
п. Р17	[3, 6, 7, 8]	65 %	ФОТ	74
п. 49	[16, 18]	59.5 %	ФОТ	68
ИТОГО сметная прибыль				659
Прямые затраты				6825
Основная зарплата				972
Материальные затраты				5477
Эксплуатация машин				376
в тч ЗП машинистов				50
Накладные расходы (по смете)				968
Сметная прибыль (по смете)				659
Итого СМР в ценах января 2000 г.				8452
Всего в ценах января 2000 г.				8452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12.7		12344				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		635				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2406				
		Материалы в тек. ценах		5.57		30507				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45257				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		10454				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		6695				
		ИТОГО с НР и СП				62406				
		НДС		18 %		11233,08				
		ВСЕГО с НДС				73639,08				

Составил:

Лав. Каркина О.Н.

Проверил:

Иль. Пилипенко А.Р.



А.В. Изергин