

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	г. Киров, ул. Гайдара, 6	Капитальный ремонт системы газоснабжения	513665,23
2	г. Киров, ул. Воровского, 54 корп. 3	Капитальный ремонт системы газоснабжения	509821,97
3	г. Киров, ул. Горького, 35а	Капитальный ремонт системы газоснабжения	508218,35
4	г. Киров, ул. Дерендяева, 32	Капитальный ремонт системы газоснабжения	217461,63
5	г. Киров, ул. Дерендяева, 73	Капитальный ремонт системы газоснабжения	439316,97
6	г. Киров, ул. Калинина, 4	Капитальный ремонт системы газоснабжения	498040,85
7	г. Киров, ул. К. Маркса, 140	Капитальный ремонт системы газоснабжения	710847,95
8	г. Киров, ул. Милицейская, 58	Капитальный ремонт системы газоснабжения	493825,89
9	г. Киров, ул. Московская, 12	Капитальный ремонт системы газоснабжения	211960,47
10	г. Киров, ул. Московская, 43	Капитальный ремонт системы газоснабжения	160250,51
11	г. Киров, ул. Пролетарская, 41	Капитальный ремонт системы газоснабжения	134065,13
12	г. Киров, ул. Пугачева, 14б	Капитальный ремонт системы газоснабжения	513140,13
13	г. Киров, ул. Пр. Шалапина, 5	Капитальный ремонт системы газоснабжения	812488,43

Итого по лоту: **5 723 103,51 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Воровского,54к.3
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Воровского,54к.3
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/2-15 л.л.ГСВ1-6,ГСВ.С1

Сметная стоимость

359.522 тыс. руб.

строительных работ

359.522 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

84.455 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.613 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 550 руб.) СП=70.55% (СП = 337 руб.)	1,4	2825,41	72,99	3956	474	102	35,55	49,77
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,26
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 453 руб.) СП=70.55% (СП = 277 руб.)	1,15	2826,07	72,99	3250	390	84	35,55	40,88
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,22
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 314 руб.) СП=70.55% (СП = 193 руб.)	0,8	3016,95	72,99	2414	271	58	35,55	28,44
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,15
4	ТЕР- 16- 02- 003-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 47 руб.) СП=70.55% (СП = 29 руб.)	0,12	3800,7	72,99	456	41	9	35,55	4,27
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	37,5	11		413				
			КГ							
6	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1790 руб.) СП=70.55% (СП = 1096 руб.)	3,47	499,76		1734	1554		40,14	139,27
			100М ГАЗОПРОВОДА	447,9						
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80	16,2		1296				
			ШТ							
8	ТЕР- 16- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=115.2% (НР = 210 руб.) СП=70.55% (СП = 128 руб.)	12	87,66	4,66	1052	182	56	1,69	20,29
			ШТ	15,2						
9	Прайс- лист "Армагаз" от 21.05.2015г.	КРАН ГАЗОВЫЙ ШАРОВЫЙ КШ- 25 РЕЗЬБОВОЙ ПЗ=2912 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12	451,91		5423				
			ШТ							

цена: 2912/1,18/5,57*1,02

10	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1715 руб.) СП=70.55% (СП = 1050 руб.)	80	21,77		1742	1489		2,07	165,6
			ШТ	18,61						
11	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048	27160,05	16746,16	130	21	80	406,87	1,95
			Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			8	128,95	0,62
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 309 руб.) СП=46.75% (СП = 153 руб.)	0,4572	1096,35	3,59	501	327	2	81,72	37,36
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 710 руб.) СП=50% (СП = 480 руб.)	3,35	334,65	7,03	1121	955	24	34,66	116,11
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			4	0,1	0,34
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,737							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 44 руб.) СП=50% (СП = 30 руб.)	0,12	575,77	12,05	69	59	1	59,62	7,15
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,02
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0408							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,7778	958,52		746				
			ТН							

Возврат материалов

(746)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:				23557	5763	416	611,08
						20	1,63
Накладные расходы по видам работ							
п. 16	[1-4, 6, 8, 10]	115.2 %	ФОТ	5079			
п. 18	[11]	117 %	ФОТ	34			
п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	309			
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	754			
ИТОГО накладные расходы по видам работ				6176			
Сметная прибыль по видам работ							
п. 16	[1-4, 6, 8, 10]	70.55 %	ФОТ	3110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 18	[11]			75.65 %	ФОТ	22				
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	153				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	510				
ИТОГО сметная прибыль						3795				

	Прямые затраты					23557				
	Основная зарплата					5763				
	Материальные затраты					17378				
	Эксплуатация машин					416				
	в тч ЗП машинистов					20				
	Накладные расходы (по смете)					6176				
	Сметная прибыль (по смете)					3795				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					33528				
	Всего в ценах января 2000 г.					33528				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		6627				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		23				
	ЭМ с учётом РК=					419				
	НР с учётом РК=			1.15		7102				
	СП с учётом РК=			1.15		4364				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					35890				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		84163				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		292				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		2682				
	Материалы в тек. ценах			5.57		96795				
	Итого в тек. ценах без оборудования					183640				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		76702				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		44338				
	ИТОГО с НР и СП					304680				
	ИТОГО с оборудованием					304680				
	НДС			18 %		54842,4				
	ВСЕГО с НДС					359522,4				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПОДРЯДЧИК: филиал АО "Газпром газораспределение Киров"
в г. Кирове

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

ЗАКАЗЧИК: НКО "Фонд капитального ремонта"

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ВОРОВСКОГО, 54, корп. 3

СМЕТА от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

№ поряд- ковый	Наименование работ	№ един. расце- нок	Ед-цы измер.	Кол-во	Договор- ная цена, без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.				
							прейскуранта			
	Подключение газовой плиты	2.4.1	плита	80	1400,00	112000,00				
	Первичный пуск газа в многоквартирный жилой дом, до 5 приборов	3.47	стояк	12	1154,00	13848,00				
	Стоимость 1 маш/часа машины УАЗ	кальк.	м/час	2	762,26	1524,52				
		от 26.01.2015								

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-7

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/3-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость

357.919 тыс. руб.

строительных работ

357.919 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

92.19 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.667 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г.с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 535 руб.) СП=70.55% (СП = 327 руб.)	1,36	2825,41	72,99	3843	461	99	35,55	48,34
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,26
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 346 руб.) СП=70.55% (СП = 212 руб.)	0,88	2826,07	72,99	2487	298	64	35,55	31,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,17
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,09
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 298 руб.) СП=70.55% (СП = 183 руб.)	0,76	3308,49	72,99	2514	257	55	35,55	27,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43	11		473				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1981 руб.) СП=70.55% (СП = 1213 руб.)	3,84	499,76		1919	1720		40,14	154,12
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80	16,2		1296				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 69 руб.) СП=75.65% (СП = 45 руб.)	0,0096	27160,05	16746,16	261	43	161	406,87	3,91
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			16	128,95	1,24
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 191 руб.)	0,5712	1096,35	3,59	626	409	2	81,72	46,68
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1887 руб.) СП=70.55% (СП = 1156 руб.)	88	21,77		1916	1638		2,07	182,16
			ШТ	18,61						
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 739 руб.) СП=50% (СП = 499 руб.)	3,48	334,65	7,03	1165	994	24	34,66	120,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			4	0,1	0,35
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7656							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36	575,77	12,05	207	177	4	59,62	21,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,888	958,52		851				
			ТН							

Возврат материалов

(851)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:	20601	6282	470	665,44
			30	2,37

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	5378
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	69
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	387
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	871

ИТОГО накладные расходы по видам работ

6705

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	3294
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	45
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	588				
		ИТОГО сметная прибыль				4118				
		Прямые затраты				20601				
		Основная зарплата				6282				
		Материальные затраты				13849				
		Эксплуатация машин				470				
		в тч ЗП машинистов				30				
		Накладные расходы (по смете)				6705				
		Сметная прибыль (по смете)				4118				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				31424				
		Всего в ценах января 2000 г.				31424				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		7224				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		35				
		ЭМ с учётом РК=				475				
		НР с учётом РК=		1.15		7711				
		СП с учётом РК=		1.15		4736				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		91745				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		445				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		3040				
		Материалы в тек. ценах		5.57		77139				
		Итого в тек. ценах без оборудования				171924				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		83279				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		48118				
		ИТОГО с НР и СП				303321				
		НДС		18 %		54597,78				
		ВСЕГО с НДС				357918,78				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ГАЙДАРА, 6

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

№ поряд- ковый	Наименование работ					№ един. расце- нок	Ед-цы измер.	Кол-во	Договор- ная цена, без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.				
	Подключение газовой плиты					2.4.1	плита	80	1400,00	112000,00				
	Первичный пуск газа в многоквартирный жилой дом, до 5 приборов					3.47	стояк	16	1154,00	18464,00				
	Стоимость 1 маш/часа машины УАЗ					кальк.	м/час	2	762,26	1524,52				
						от 26.01.2015								

-54-


[illegible]

ПОДРЯДЧИК

П.В. СЫСОВ

С.А. ШУШАКОВ

В. СУШИНЦЕВ



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Горького ,35А
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Горького,35А
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/4-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость

357.919 тыс. руб.

строительных работ

357.919 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

92.19 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.667 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 535 руб.) СП=70.55% (СП = 327 руб.)	1,36	2825,41	72,99	3843	461	99	35,55	48,34
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,26
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 346 руб.) СП=70.55% (СП = 212 руб.)	0,88	2826,07	72,99	2487	298	64	35,55	31,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,17
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,09
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 298 руб.) СП=70.55% (СП = 183 руб.)	0,76	3308,49	72,99	2514	257	55	35,55	27,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРО ВОДА	3800,7 338,76	72,99 2,4	1368	122	26 1	35,55 0,19	12,8 0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43 КГ	11		473				
7	ТЕР- 19- 01- 015-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1981 руб.) СП=70.55% (СП = 1213 руб.)	3,84 100М ГАЗОПРОВ ОДА	499,76 447,9		1919	1720		40,14	154,12
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80 ШТ	16,2		1296				
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12 ШТ	89,8		1078				
10	ТЕР- 16- 07- 006-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1887 руб.) СП=70.55% (СП = 1156 руб.)	88 ШТ	21,77 18,61		1916	1638		2,07	182,16
11	ТЕР- 15- 04- 030-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 191 руб.)	0,5712 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	626	409	2	81,72 0,01	46,68 0,01
12	ТЕР- 22- 03- 001-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 69 руб.) СП=75.65% (СП = 45 руб.)	0,0096 Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	261	43	161 16	406,87 128,95	3,91 1,24
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 739 руб.) СП=50% (СП = 499 руб.)	3,48 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	1165	994	24 4	34,66 0,1	120,62 0,35
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7656 Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРО ВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	207	177	4 1	59,62 0,17	21,46 0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224 Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,888 ТН	958,52		851				

Возврат материалов

(851)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:				20601	6282	470	665,44
						30	2,37
Накладные расходы по видам работ							
п. 16	[1-5, 7, 10]	115.2 %	ФОТ	5378			
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	387			
п. 18	[12]	117 %	ФОТ	69			
п. P15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	871			
ИТОГО накладные расходы по видам работ				6705			
Сметная прибыль по видам работ							
п. 16	[1-5, 7, 10]	70.55 %	ФОТ	3294			
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 18	[12]			75.65 %	ФОТ	45				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	588				
	ИТОГО сметная прибыль					4118				

	Прямые затраты					20601	
	Основная зарплата					6282	
	Материальные затраты					13849	
	Эксплуатация машин					470	
	в тч ЗП машинистов					30	
	Накладные расходы (по смете)					6705	
	Сметная прибыль (по смете)					4118	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					31424	
	Всего в ценах января 2000 г.					31424	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15			7224	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15			35	
	ЭМ с учётом РК=					475	
	НР с учётом РК=		1.15			7711	
	СП с учётом РК=		1.15			4736	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					33995	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7			91745	
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7			445	
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4			3040	
	Материалы в тек. ценах		5.57			77139	
	Итого в тек. ценах без оборудования					171924	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8			83279	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16			48118	
	ИТОГО с НР и СП					303321	
	НДС		18 %			54597,78	
	ВСЕГО с НДС					357918,78	

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

г. КИРОВ, ул. ГОРЬКОГО, 35 А

СМЕТА от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

№ поряд- ковый	Наименование работ	№ един. расце- нок	Ед-цы измер.	Кол-во	Договор- ная цена, без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.			
	Подключение газовой плиты	2.4.1	плита	80	1400,00	112000,00			
	Первичный пуск газа в многоквартирный жилой дом, до 5 приборов	3.47	стояк	12	1154,00	13848,00			
	Стоимость 1 маш/часа машины УАЗ	кальк.	м/час	2	762,26	1524,52			

42

				ВСЕГО	127372,52				
				НДС 18%:	22927,05				
				К ОПЛАТЕ:	150299,57				

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор



С.А. ШУШАКОВ



В. СУШИНЦЕВ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-7

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/5-15 л.л.ГСВ1-5,ГСВ.С1

Сметная стоимость

141.412 тыс. руб.

строительных работ

141.412 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

36.233 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.263 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г.с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	2825,41	72,99	1582	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				1	0,19
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 94 руб.) СП=70.55% (СП = 58 руб.)	0,24	2826,07	72,99	678	81	18	35,55	8,53
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				1	0,19
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 94 руб.) СП=70.55% (СП = 58 руб.)	0,24	3016,95	72,99	724	81	18	35,55	8,53
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				1	0,19
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 126 руб.) СП=70.55% (СП = 77 руб.)	0,32	3308,49	72,99	1059	108	23	35,55	11,37
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				1	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 54 руб.) СП=70.55% (СП = 33 руб.)	0,14	3800,7	72,99	532	47	10	35,55	4,98
		100М ТРУБОПРО ВОДА		338,76	2,4				0,19	0,03
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	17,5	11		193				
		КГ								
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 774 руб.) СП=70.55% (СП = 474 руб.)	1,5	499,76		750	672		40,14	60,2
		100М ГАЗОПРОВ ОДА		447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	32	16,2		518				
		ШТ								
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	6	89,8		539				
		ШТ								
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 18 руб.) СП=75.65% (СП = 11 руб.)	0,0024	27160,05	16746,16	65	11	40	406,87	0,98
		Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ		4467,43	1649,28			4	128,95	0,31
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 147 руб.) СП=46.75% (СП = 73 руб.)	0,2182	1096,35	3,59	239	156	1	81,72	17,83
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		716,68	0,14				0,01	
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 772 руб.) СП=70.55% (СП = 473 руб.)	36	21,77		784	670		2,07	74,52
		ШТ		18,61						
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 287 руб.) СП=50% (СП = 194 руб.)	1,36	334,65	7,03	455	387	10	34,66	47,14
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1			1	0,1	0,14
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2992							
		Т								
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 51 руб.) СП=50% (СП = 35 руб.)	0,14	575,77	12,05	81	69	2	59,62	8,35
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87				0,17	0,02
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0476							
		Т								
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,3468	958,52		332				
		ТН								

Возврат материалов

(332)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете: **8199** **2472** **163** **262,33**

9 **0,75**

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	2134
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	18
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	147
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	338

ИТОГО накладные расходы по видам работ **2637**

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	1308
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	11
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	229				
		ИТОГО сметная прибыль				1621				
		Прямые затраты				8199				
		Основная зарплата				2472				
		Материальные затраты				5564				
		Эксплуатация машин				163				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Накладные расходы (по смете)				2637				
		Сметная прибыль (по смете)				1621				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12457				
		Всего в ценах января 2000 г.				12457				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2843				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		10				
		ЭМ с учётом РК=				164				
		НР с учётом РК=		1.15		3033				
		СП с учётом РК=		1.15		1864				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		36106				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		127				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		1050				
		Материалы в тек. ценах		5.57		30991				
		Итого в тек. ценах без оборудования				68147				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		32756				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		18938				
		ИТОГО с НР и СП				119841				
		НДС		18 %		21571,38				
		ВСЕГО с НДС				141412,38				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

НКО "Фонд капитального ремонта"

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ДЕРЕНДЯЕВА, 32

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газосе оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___"___ 20__ г.

"___"___ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Дерендяева, 73
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Дерендяева, 73
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-684/7-15л.л ГСН.ГСВ1-9,ГСН.ГСВ1

Сметная стоимость 302.814 тыс. руб.
 строительных работ 302.814 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 77.826 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.565 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 468 руб.) СП=70.55% (СП = 286 руб.)	1,19	2825,41	72,99	3362	403	87	35,55	42,3
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,22
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 275 руб.) СП=70.55% (СП = 169 руб.)	0,7	2826,07	72,99	1978	237	51	35,55	24,88
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,13
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 165 руб.) СП=70.55% (СП = 101 руб.)	0,42	3016,95	72,99	1267	142	31	35,55	14,93
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,08
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 227 руб.) СП=70.55% (СП = 139 руб.)	0,58	3308,49	72,99	1919	196	42	35,55	20,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 126 руб.) СП=70.55% (СП = 77 руб.)	0,32	3800,7	72,99	1216	108	23	35,55	11,37
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,06
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	39	11		429				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1657 руб.) СП=70.55% (СП = 1015 руб.)	3,21	499,76		1604	1438		40,14	128,83
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	70	16,2		1134				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1673 руб.) СП=70.55% (СП = 1024 руб.)	78	21,77		1698	1452		2,07	161,46
			ШТ	18,61						
11	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048	27160,05	16746,16	130	21	80	406,87	1,95
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			8	128,95	0,62
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 312 руб.) СП=46.75% (СП = 154 руб.)	0,4608	1096,35	3,59	505	330	2	81,72	37,66
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 613 руб.) СП=50% (СП = 414 руб.)	2,89	334,65	7,03	967	825	20	34,66	100,17
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,29
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6358							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 117 руб.) СП=50% (СП = 79 руб.)	0,32	575,77	12,05	184	157	4	59,62	19,08
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,05
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1088							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,7446	958,52		714				
			ТН							

Возврат материалов

(714)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:						17471	5309	340	563,25
								20	1,57
Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 10]		115.2 %	ФОТ	4591				
п. 18	[11]		117 %	ФОТ	34				
п. 15	[12]		94.5 %	ФОТ	312				
п. Р15.1	[13, 15]		74 %	ФОТ	730				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						5667			
Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 10]		70.55 %	ФОТ	2811				
п. 18	[11]		75.65 %	ФОТ	22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	154				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	493				
	ИТОГО сметная прибыль					3480				

	Прямые затраты					17471				
	Основная зарплата					5309				
	Материальные затраты					11822				
	Эксплуатация машин					340				
	в тч ЗП машинистов					20				
	Накладные расходы (по смете)					5667				
	Сметная прибыль (по смете)					3480				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					26618				
	Всего в ценах января 2000 г.					26618				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		6105				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		23				
	ЭМ с учётом РК=					343				
	НР с учётом РК=			1.15		6517				
	СП с учётом РК=			1.15		4002				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					28789				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		77534				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		292				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		2195				
	Материалы в тек. ценах			5.57		65849				
	Итого в тек. ценах без оборудования					145578				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		70384				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		40660				
	ИТОГО с НР и СП					256622				
	НДС			18 %		46191,96				
	ВСЕГО с НДС					302813,96				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

0000-0000-0000-0000

г. КИРОВ, ул. ДЕРЕНДЯЕВА, 73

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

[illegible]

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор



П.В. СЫСОВЕВ

Гл. инженер филиала АО "Газпром газорасп

М.П.

С.А. ШУШ

Начальник СВДС филиала АО "Газпром газоснабжения" в г. Кирове

В. СУШИНІ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Калинина ,4
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Калинина,4
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/7-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ1

Сметная стоимость

347.741 тыс. руб.

строительных работ

347.741 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

92.19 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.667 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 535 руб.) СП=70.55% (СП = 327 руб.)	1,36	2825,41	72,99	3843	461	99	35,55	48,34
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				3	0,19
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 346 руб.) СП=70.55% (СП = 212 руб.)	0,88	2826,07	72,99	2487	298	64	35,55	31,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				2	0,19
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				1	0,19
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	0,76	3308,49	72,99	2514	257	55	35,55	27,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				2	0,19
5	ТЕР- 16- 02- 003-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43	11		473				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1981 руб.) СП=70.55% (СП = 1213 руб.)	3,84	499,76		1919	1720		40,14	154,12
			100М ГАЗОПРОВО ДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80	16,2		1296				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1887 руб.) СП=70.55% (СП = 1156 руб.)	88	21,77		1916	1638		2,07	182,16
			ШТ	18,61						
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 191 руб.)	0,5712	1096,35	3,59	626	409	2	81,72	46,68
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
12	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 69 руб.) СП=75.65% (СП = 45 руб.)	0,0096	27160,05	16746,16	261	43	161	406,87	3,91
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			16	128,95	1,24
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 739 руб.) СП=50% (СП = 499 руб.)	3,48	334,65	7,03	1165	994	24	34,66	120,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			4	0,1	0,35
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7656							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36	575,77	12,05	207	177	4	59,62	21,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,888	958,52		851				
			ТН							

Возврат материалов

(851)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:				20601	6282	470	665,44
						30	2,37
Накладные расходы по видам работ							
п. 16	[1-3, 7, 10]	115.2 %	ФОТ	4938			
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	387			
п. 18	[12]	117 %	ФОТ	69			
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	871			
ИТОГО накладные расходы по видам работ				6265			
Сметная прибыль по видам работ							
п. 16	[1-3, 7, 10]	70.55 %	ФОТ	3024			
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	191			
п. 18	[12]	75.65 %	ФОТ	45			
п. Р15.1	[13, 15]	50 %	ФОТ	588			
ИТОГО сметная прибыль				3848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прямые затраты				20601					
	Основная зарплата				6282					
	Материальные затраты				13849					
	Эксплуатация машин				470					
	в тч ЗП машинистов				30					
	Накладные расходы (по смете)				6265					
	Сметная прибыль (по смете)				3848					
	Итого СМР в ценах января 2000 г.				30714					
	Всего в ценах января 2000 г.				30714					
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15	7224					
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15	35					
	ЭМ с учётом РК=				475					
	НР с учётом РК=			1.15	7205					
	СП с учётом РК=			1.15	4425					
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				33178					
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7	91745					
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7	445					
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4	3040					
	Материалы в тек. ценах			5.57	77139					
	Итого в тек. ценах без оборудования				171924					
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8	77814					
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16	44958					
	ИТОГО с НР и СП				294696					
	НДС			18 %	53045,28					
	ВСЕГО с НДС				347741,28					

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Карла Маркса,140
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Карла Маркса,140
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/8-15 л.л.ГСВ1-14,ГСВ.С1

Сметная стоимость

499.915 тыс. руб.

строительных работ

499.915 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

130.645 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.949 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 880 руб.) СП=70.55% (СП = 539 руб.)	2,24	2825,41	72,99	6329	759	163	35,55	79,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			5	0,19	0,42
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 629 руб.) СП=70.55% (СП = 385 руб.)	1,6	2826,07	72,99	4522	542	117	35,55	56,87
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			4	0,19	0,3
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	3016,95	72,99	1689	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,11
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 158 руб.) СП=70.55% (СП = 97 руб.)	0,4	3308,49	72,99	1323	136	29	35,55	14,22
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 196 руб.) СП=70.55% (СП = 120 руб.)	0,5	3800,7	72,99	1900	169	36	35,55	17,77
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,09
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	57,5	11		633				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 2735 руб.) СП=70.55% (СП = 1675 руб.)	5,3	499,76		2649	2374		40,14	212,72
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	114	16,2		1847				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	14	34		476				
			ШТ							
10	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	7	89,8		629				
			ШТ							
11	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 3065 руб.) СП=70.55% (СП = 1877 руб.)	143	21,77		3113	2661		2,07	296,01
			ШТ	18,61						
12	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 61 руб.) СП=75.65% (СП = 39 руб.)	0,0084	27160,05	16746,16	228	38	140	406,87	3,42
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			14	128,95	1,08
13	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 406 руб.) СП=46.75% (СП = 201 руб.)	0,6	1096,35	3,59	658	430	2	81,72	49,03
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
14	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 1017 руб.) СП=50% (СП = 687 руб.)	4,8	334,65	7,03	1606	1369	34	34,66	166,37
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			5	0,1	0,48
15	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,056							
			Т							
16	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 182 руб.) СП=50% (СП = 123 руб.)	0,5	575,77	12,05	288	245	6	59,62	29,81
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,09
17	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,17							
			Т							
18	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,226	958,52		1175				
			ТН							

Возврат материалов

(1175)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:

27890

8913

568

945,75

32

2,65

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 11]	115.2 %	ФОТ	7883
п. 18	[12]	117 %	ФОТ	61
п. 15	[13]	94.5 %	ФОТ	406
п. Р15.1	[14, 16]	74 %	ФОТ	1199

ИТОГО накладные расходы по видам работ 9549

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[1-5, 7, 11]			70.55 %	ФОТ	4828				
п. 18	[12]			75.65 %	ФОТ	39				
п. 15	[13]			46.75 %	ФОТ	201				
п. Р15.1	[14, 16]			50 %	ФОТ	810				
ИТОГО сметная прибыль						5878				

	Прямые затраты					27890	
	Основная зарплата					8913	
	Материальные затраты					18409	
	Эксплуатация машин					568	
	в тч ЗП машинистов					32	
	Накладные расходы (по смете)					9549	
	Сметная прибыль (по смете)					5878	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					43317	
	Всего в ценах января 2000 г.					43317	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15			10250	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15			37	
	ЭМ с учётом РК=					573	
	НР с учётом РК=		1.15			10981	
	СП с учётом РК=		1.15			6760	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					46973	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7			130175	
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7			470	
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4			3667	
	Материалы в тек. ценах		5.57			102538	
	Итого в тек. ценах без оборудования					236380	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8			118595	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16			68682	
	ИТОГО с НР и СП					423657	
	НДС			18 %		76258,26	
	ВСЕГО с НДС					499915,26	

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. МАРКСА, 140

CMETA OT 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Милицейская,58
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Милицейская,58
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/13-15 л.л.ГСВ1-6,ГСВ.С1

Сметная стоимость

343.035 тыс. руб.

строительных работ

343.035 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

89.306 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.651 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г.с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 530 руб.) СП=70.55% (СП = 325 руб.)	1,35	2825,41	72,99	3814	457	99	35,55	47,99
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,25
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 196 руб.) СП=70.55% (СП = 120 руб.)	0,5	2826,07	72,99	1413	169	36	35,55	17,77
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,09
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,09
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 314 руб.) СП=70.55% (СП = 193 руб.)	0,8	3308,49	72,99	2647	271	58	35,55	28,44
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 119 руб.) СП=70.55% (СП = 73 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3800,7 338,76	72,99 2,4	1140	102	22 1	35,55 0,19	10,66 0,06
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	46 КГ	11		506				
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1769 руб.) СП=70.55% (СП = 1084 руб.)	3,43 100М ГАЗОПРОВ ОДА	499,76 447,9		1714	1536		40,14	137,66
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	78 ШТ	16,2		1264				
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12 ШТ	89,8		1078				
10	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 2273 руб.) СП=70.55% (СП = 1392 руб.)	106 ШТ	21,77 18,61		2308	1973		2,07	219,42
11	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048 Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	130	21	80 8	406,87 128,95	1,95 0,62
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 344 руб.) СП=46.75% (СП = 170 руб.)	0,5085 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	557	364	2	81,72 0,01	41,55 0,01
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 662 руб.) СП=50% (СП = 448 руб.)	3,13 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	1047	892	22 3	34,66 0,1	108,49 0,31
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6886 Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 110 руб.) СП=50% (СП = 74 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	173	147	4 1	59,62 0,17	17,89 0,05
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102 Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,7906 ТН	958,52		758				

Возврат материалов

(758)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:					19239	6095	358	648,89
							20	1,63
Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 10]	115.2 %	ФОТ	5390				
п. 18	[11]	117 %	ФОТ	34				
п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	344				
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	772				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					6540			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 10]	70.55 %	ФОТ	3303				
п. 18	[11]	75.65 %	ФОТ	22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[12]		46.75 %	ФОТ	170				
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	522				
		ИТОГО сметная прибыль				4017				

	Прямые затраты			19239	
	Основная зарплата			6095	
	Материальные затраты			12786	
	Эксплуатация машин			358	
	в тч ЗП машинистов			20	
	Накладные расходы (по смете)			6540	
	Сметная прибыль (по смете)			4017	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			29796	
	Всего в ценах января 2000 г.			29796	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15		7009	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15		23	
	ЭМ с учётом РК=			361	
	НР с учётом РК=	1.15		7521	
	СП с учётом РК=	1.15		4620	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7		89014	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7		292	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4		2310	
	Материалы в тек. ценах	5.57		71218	
	Итого в тек. ценах без оборудования			162542	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8		81227	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16		46939	
	ИТОГО с НР и СП			290708	
	НДС	18 %		52327,44	
	ВСЕГО с НДС			343035,44	

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ЗАКАЗЧИК:

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. МИЛИЦЕЙСКАЯ, 58

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

№ поряд- ковый	Наименование работ	№ един. расче- нок		Ед-цы измер.	Кол-во	Договор- ная цена, без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.
		прейскуранта					
	Подключение газовой плиты	2.4.1		плита	77	1400,00	107800,00
	Первичный пуск газа в многоквартирный жилой дом, до 5 приборов	3.47		стояк	16	1154,00	18464,00
	Стоимость 1 маш/часа машины УАЗ	кальк.		м/час	2	762,26	1524,52
				от 26.01.2015			

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Московская, 12
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Московская, 12
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/15-15 л.л.ГСВ1-12,ГСВ.С1

Сметная стоимость 141.448 тыс. руб.
строительных работ 141.448 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 36.5 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.264 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г.с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 158 руб.) СП=70.55% (СП = 97 руб.)	0,4	2825,41	72,99	1130	136	29	35,55	14,22
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,08
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 138 руб.) СП=70.55% (СП = 85 руб.)	0,35	2826,07	72,99	989	119	26	35,55	12,44
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,07
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 111 руб.) СП=70.55% (СП = 68 руб.)	0,28	3016,95	72,99	845	95	20	35,55	9,95
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,05
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 122 руб.) СП=70.55% (СП = 75 руб.)	0,31	3308,49	72,99	1026	105	23	35,55	11,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 111 руб.) СП=70.55% (СП = 68 руб.)	0,28	3800,7	72,99	1064	95	20	35,55	9,95
		100М ТРУБОПРО ВОДА		338,76	2,4			1	0,19	0,05
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	17	11		187				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 836 руб.) СП=70.55% (СП = 512 руб.)	1,62	499,76		810	726		40,14	65,02
		100М ГАЗОПРОВ ОДА		447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	22	16,2		356				
		ШТ								
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	3	89,8		269				
		ШТ								
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 18 руб.) СП=75.65% (СП = 11 руб.)	0,0024	27160,05	16746,16	65	11	40	406,87	0,98
		Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ		4467,43	1649,28			4	128,95	0,31
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 168 руб.) СП=46.75% (СП = 83 руб.)	0,2489	1096,35	3,59	273	178	1	81,72	20,34
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		716,68	0,14				0,01	
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 579 руб.) СП=70.55% (СП = 355 руб.)	27	21,77		588	503		2,07	55,89
		ШТ		18,61						
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 283 руб.) СП=50% (СП = 192 руб.)	1,34	334,65	7,03	448	382	9	34,66	46,44
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1			1	0,1	0,13
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2948							
		Т								
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 103 руб.) СП=50% (СП = 70 руб.)	0,28	575,77	12,05	161	138	3	59,62	16,69
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87			1	0,17	0,05
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0952							
		Т								
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,39	958,52		374				
		ТН								

Возврат материалов

(374)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:						8211	2488	171	262,95
								11	0,8
Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	2055					
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	18					
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	168					
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	386					
ИТОГО накладные расходы по видам работ						2627			
Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	1260					
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	11					
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	83					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	262				
		ИТОГО сметная прибыль				1616				
		Прямые затраты				8211				
		Основная зарплата				2488				
		Материальные затраты				5552				
		Эксплуатация машин				171				
		в тч ЗП машинистов				11				
		Накладные расходы (по смете)				2627				
		Сметная прибыль (по смете)				1616				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12454				
		Всего в ценах января 2000 г.				12454				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2861				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		13				
		ЭМ с учётом РК=				173				
		НР с учётом РК=		1.15		3021				
		СП с учётом РК=		1.15		1858				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		36335				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		165				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		1107				
		Материалы в тек. ценах		5.57		30925				
		Итого в тек. ценах без оборудования				68367				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		32627				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		18877				
		ИТОГО с НР и СП				119871				
		НДС		18 %		21576,78				
		ВСЕГО с НДС				141447,78				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

филиал АО
в г. Кирове

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. МОСКОВСКАЯ, 12

200 2015

CMETA OT 21.08.2015

на выполнение строительных-монтажных работ

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Московская,43
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Московская,43
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6

Газоснабжение

Основание: 40-686/16-15 л.л.ГСН.ГСВ1-5,ГСН.ГСВ.С1

Сметная стоимость 120.545 тыс. руб.
строительных работ 120.545 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 31.381 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.227 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 165 руб.) СП=70.55% (СП = 101 руб.)	0,42	2825,41	72,99	1187	142	31	35,55	14,93
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,08
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 83 руб.) СП=70.55% (СП = 51 руб.)	0,21	2826,07	72,99	593	71	15	35,55	7,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,04
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 291 руб.) СП=70.55% (СП = 178 руб.)	0,74	3016,95	72,99	2233	251	54	35,55	26,3
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,14
4	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	11	11		121				
			кг							
5	ТЕР- 19- 01- 015-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 707 руб.) СП=70.55% (СП = 433 руб.)	1,37	499,76		685	614		40,14	54,98
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 18 руб.) СП=75.65% (СП = 11 руб.)	0,0024 Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	65	11	40 4	406,87 128,95	0,98 0,31
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	18 ШТ	16,2		292				
8	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	4 ШТ	89,8		359				
9	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 601 руб.) СП=70.55% (СП = 368 руб.)	28 ШТ	21,77 18,61		610	522		2,07	57,96
10	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 129 руб.) СП=46.75% (СП = 64 руб.)	0,1919 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	210	137	1	81,72 0,01	15,68
11	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 290 руб.) СП=50% (СП = 196 руб.)	1,37 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	458	390	10 2	34,66 0,1	47,48 0,14
12	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,3014 Т							
13	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,3014 ТН	958,52		289				

Возврат материалов

(289)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:

6813

2138

151

225,79

10

0,71

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1-3, 5, 9]	115.2 %	ФОТ	1847
п. 18	[6]	117 %	ФОТ	18
п. 15	[10]	94.5 %	ФОТ	129
п. Р15.1	[11]	74 %	ФОТ	290

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2284

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1-3, 5, 9]	70.55 %	ФОТ	1131
п. 18	[6]	75.65 %	ФОТ	11
п. 15	[10]	46.75 %	ФОТ	64
п. Р15.1	[11]	50 %	ФОТ	196

ИТОГО сметная прибыль 1402

	Прямые затраты		6813	
	Основная зарплата		2138	
	Материальные затраты		4524	
	Эксплуатация машин		151	
	в тч ЗП машинистов		10	
	Накладные расходы (по смете)		2284	
	Сметная прибыль (по смете)		1402	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		10499	
	Всего в ценах января 2000 г.		10499	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2459	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	12	
	ЭМ с учётом РК=		153	
	НР с учётом РК=	1.15	2627	
	СП с учётом РК=	1.15	1612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11375				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		31229				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		152				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		979				
		Материалы в тек. ценах		5.57		25199				
		Итого в тек. ценах без оборудования				57407				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10.8		28372				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10.16		16378				
		ИТОГО с НР и СП				102157				
		НДС		18 %		18388,26				
		ВСЕГО с НДС				120545,26				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

W. F. Kipone

ПРИЛОЖЕНИЕ к Договору №

г. КИРОВ, ул. МОСКОВСКАЯ, 43

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах преysкуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-7

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/17-15 л.л.ГСВ1-4,ГСВ.С1

Сметная стоимость

85.028 тыс. руб.

строительных работ

85.028 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

21.653 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.158 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г.с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 153 руб.) СП=70.55% (СП = 94 руб.)	0,39	2825,41	72,99	1102	132	28	35,55	13,86
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,07
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 94 руб.) СП=70.55% (СП = 58 руб.)	0,24	2826,07	72,99	678	81	18	35,55	8,53
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,05
3	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 39 руб.) СП=70.55% (СП = 24 руб.)	0,1	3308,49	72,99	331	34	7	35,55	3,55
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,02
4	ТЕР- 16- 02- 003-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 39 руб.) СП=70.55% (СП = 24 руб.)	0,1	3800,7	72,99	380	34	7	35,55	3,55
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	7,5	11		83				
			КГ							
6	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 429 руб.) СП=70.55% (СП = 262 руб.)	0,83	499,76		415	372		40,14	33,31
			100М ГАЗОПРОВОДА	447,9						
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	27	16,2		437				
			ШТ							
8	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	6	89,8		539				
			ШТ							
9	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 536 руб.) СП=70.55% (СП = 328 руб.)	25	21,77		544	465		2,07	51,75
			ШТ	18,61						
10	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 98 руб.) СП=46.75% (СП = 49 руб.)	0,1455	1096,35	3,59	160	104	1	81,72	11,89
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	
11	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 155 руб.) СП=50% (СП = 105 руб.)	0,73	334,65	7,03	244	208	5	34,66	25,3
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,07
12	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1606							
			Т							
13	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,1	575,77	12,05	58	50	1	59,62	5,96
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,02
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034							
			Т							
15	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,1946	958,52		187				
			ТН							

Возврат материалов

(187)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:			4971	1480	67	157,72
					3	0,25

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1-4, 6, 9]	115.2 %	ФОТ	1290
п. 15	[10]	94.5 %	ФОТ	98
п. Р15.1	[11, 13]	74 %	ФОТ	192

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1580

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1-4, 6, 9]	70.55 %	ФОТ	790
п. 15	[10]	46.75 %	ФОТ	49
п. Р15.1	[11, 13]	50 %	ФОТ	130

ИТОГО сметная прибыль 969

	Прямые затраты		4971	
	Основная зарплата		1480	
	Материальные затраты		3424	
	Эксплуатация машин		67	
	в тч ЗП машинистов		3	
	Накладные расходы (по смете)		1580	
	Сметная прибыль (по смете)		969	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		7520	
	Всего в ценах января 2000 г.		7520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1702				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		3				
		ЭМ с учётом РК=				67				
		НР с учётом РК=		1.15		1817				
		СП с учётом РК=		1.15		1114				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		21615				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		38				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		429				
		Материалы в тек. ценах		5.57		19072				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41116				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		19624				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		11318				
		ИТОГО с НР и СП				72058				
		НДС		18 %		12970,44				
		ВСЕГО с НДС				85028,44				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 41

СМЕТА ОТ 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах преysкyранта, yтверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

№ поряд- ков	Наименование работ	№ един. расче- нок		Ед-цы измер.	Кол-во	Договор- ная цена, без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.
		прейскуранта					
	Подключение газовой плиты	2.4.1	плита	22	1400,00	30800,00	
	Первичный пуск газа в многоквартирный жилой дом, до 5 приборов	3.47	стояк	8	1154,00	9232,00	
	Стоимость 1 маш/часа машины УАЗ	кальк.	м/час	2	762,26	1524,52	
		от 26.01.2015					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-686/18-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость

362.841 тыс. руб.

строительных работ

362.841 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

94.184 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.684 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 535 руб.) СП=70.55% (СП = 327 руб.)	1,36	2825,41	72,99	3843	461	99	35,55	48,34
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				3	0,19
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 346 руб.) СП=70.55% (СП = 212 руб.)	0,88	2826,07	72,99	2487	298	64	35,55	31,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				2	0,19
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				1	0,19
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 298 руб.) СП=70.55% (СП = 183 руб.)	0,76	3308,49	72,99	2514	257	55	35,55	27,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				2	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8
		100М ТРУБОПРО ВОДА		338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43	11		473				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1981 руб.) СП=70.55% (СП = 1213 руб.)	3,84	499,76		1919	1720		40,14	154,12
		100М ГАЗОПРОВ ОДА		447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80	16,2		1296				
		ШТ								
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
		ШТ								
10	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1887 руб.) СП=70.55% (СП = 1156 руб.)	88	21,77		1916	1638		2,07	182,16
		ШТ		18,61						
11	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 69 руб.) СП=75.65% (СП = 45 руб.)	0,0096	27160,05	16746,16	261	43	161	406,87	3,91
		Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ		4467,43	1649,28			16	128,95	1,24
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 191 руб.)	0,5712	1096,35	3,59	626	409	2	81,72	46,68
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		716,68	0,14				0,01	0,01
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 739 руб.) СП=50% (СП = 499 руб.)	3,48	334,65	7,03	1165	994	24	34,66	120,62
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1			4	0,1	0,35
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7656							
		Т								
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 232 руб.) СП=50% (СП = 157 руб.)	0,64	575,77	12,05	368	313	8	59,62	38,16
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87			1	0,17	0,11
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2176							
		Т								
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,9832	958,52		942				
		ТН								

Возврат материалов

(942)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:						20762	6418	474	682,13
								30	2,42
Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 10]		115.2 %	ФОТ	5378				
п. 18	[11]		117 %	ФОТ	69				
п. 15	[12]		94.5 %	ФОТ	387				
п. Р15.1	[13, 15]		74 %	ФОТ	971				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						6805			
Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 10]		70.55 %	ФОТ	3294				
п. 18	[11]		75.65 %	ФОТ	45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	191				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	656				
	ИТОГО сметная прибыль					4186				

	Прямые затраты					20762				
	Основная зарплата					6418				
	Материальные затраты					13870				
	Эксплуатация машин					474				
	в тч ЗП машинистов					30				
	Накладные расходы (по смете)					6805				
	Сметная прибыль (по смете)					4186				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					31753				
	Всего в ценах января 2000 г.					31753				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		7381				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		35				
	ЭМ с учётом РК=					479				
	НР с учётом РК=			1.15		7826				
	СП с учётом РК=			1.15		4814				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					34370				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		93739				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		445				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		3066				
	Материалы в тек. ценах			5.57		77256				
	Итого в тек. ценах без оборудования					174061				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		84521				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		48910				
	ИТОГО с НР и СП					307492				
	НДС			18 %		55348,56				
	ВСЕГО с НДС					362840,56				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проездФ.И.Шаляпина ,5
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проездФ.И.Шаляпина ,5
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Газоснабжение

Основание: 40-686/20-15 л.л.ГСВ1-15,ГСВ.С1

Сметная стоимость

564.9 тыс. руб.

строительных работ

564.9 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

145.009 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

1.053 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 864 руб.) СП=70.55% (СП = 529 руб.)	2,2	2825,41	72,99	6216	745	161	35,55	78,2
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			5	0,19	0,41
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 306 руб.) СП=70.55% (СП = 188 руб.)	0,78	2826,07	72,99	2204	264	57	35,55	27,73
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,15
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 306 руб.) СП=70.55% (СП = 188 руб.)	0,78	3016,95	72,99	2353	264	57	35,55	27,73
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,15
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 613 руб.) СП=70.55% (СП = 375 руб.)	1,56	3308,49	72,99	5161	528	114	35,55	55,45
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			4	0,19	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРО ВОДА	3800,7 338,76	72,99 2,4	2128	190	41 1	35,55 0,19	19,91 0,11
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	70,5 КГ	11		776				
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 3034 руб.) СП=70.55% (СП = 1858 руб.)	5,88 100М ГАЗОПРОВ ОДА	499,76 447,9		2939	2634		40,14	235,99
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	129 ШТ	16,2		2090				
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	24 ШТ	89,8		2155				
10	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 3237 руб.) СП=70.55% (СП = 1982 руб.)	151 ШТ	21,77 18,61		3287	2810		2,07	312,57
11	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 69 руб.) СП=75.65% (СП = 45 руб.)	0,0096 Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	261	43	161 16	406,87 128,95	3,91 1,24
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 587 руб.) СП=46.75% (СП = 290 руб.)	0,8668 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	950	621	3	81,72 0,01	70,83 0,01
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 1128 руб.) СП=50% (СП = 762 руб.)	5,32 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	1780	1518	37 6	34,66 0,1	184,39 0,53
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,1704 Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 204 руб.) СП=50% (СП = 138 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРО ВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	322	274	7 1	59,62 0,17	33,39 0,1
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1904 Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,3608 ТН	958,52		1304				

Возврат материалов

(1304)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:						32622	9891	638	1050,1
								37	2,98
Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 10]		115.2 %	ФОТ	8580				
п. 18	[11]		117 %	ФОТ	69				
п. 15	[12]		94.5 %	ФОТ	587				
п. P15.1	[13, 15]		74 %	ФОТ	1332				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						10568			
Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 10]		70.55 %	ФОТ	5255				
п. 18	[11]		75.65 %	ФОТ	45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	290				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	900				
	ИТОГО сметная прибыль					6490				

	Прямые затраты					32622				
	Основная зарплата					9891				
	Материальные затраты					22093				
	Эксплуатация машин					638				
	в тч ЗП машинистов					37				
	Накладные расходы (по смете)					10568				
	Сметная прибыль (по смете)					6490				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					49680				
	Всего в ценах января 2000 г.					49680				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		11375				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		43				
	ЭМ с учётом РК=					644				
	НР с учётом РК=			1.15		12153				
	СП с учётом РК=			1.15		7464				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					53729				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		144463				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		546				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		4122				
	Материалы в тек. ценах			5.57		123058				
	Итого в тек. ценах без оборудования					271643				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		131252				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		75834				
	ИТОГО с НР и СП					478729				
	ИТОГО с оборудованием					478729				
	НДС			18 %		86171,22				
	ВСЕГО с НДС					564900,22				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

г. КИРОВ, проезд Ф.И. ШАЛЯПИНА, 5

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

[illegible]

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

M.П.

Начальник СВДГО филиала АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирове

В. СУШИНЦЕВ

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	г. Киров, ул. Дзержинского, 14	Капитальный ремонт системы газоснабжения	506198,19
2	г. Киров, ул. Ивана Попова, 24	Капитальный ремонт системы газоснабжения	444127,83
3	г. Киров, ул. Ивана Попова, 4	Капитальный ремонт системы газоснабжения	427383,63
4	г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, 1	Капитальный ремонт системы газоснабжения	280655,92
5	г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, 10	Капитальный ремонт системы газоснабжения	424679,64
6	г. Киров, ул. Циолковского, 1	Капитальный ремонт системы газоснабжения	281036,49
7	г. Киров, ул. Циолковского, 5	Капитальный ремонт системы газоснабжения	506198,19
8	г. Киров, ул. Чапаева, 51	Капитальный ремонт системы газоснабжения	508218,35
9	г. Киров, ул. Чапаева, 6	Капитальный ремонт системы газоснабжения	498040,85
10	г. Киров, ул. Чапаева, 2	Капитальный ремонт системы газоснабжения	427383,63
11	г. Киров, ул. Широнинцев, 9	Капитальный ремонт системы газоснабжения	415073,87

Итого по лоту: **4 718 996,59 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Тренера Пушкарева, 10
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Тренера Пушкарева, 10
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-685/2-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость	297.164 тыс. руб.
строительных работ	297.164 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 75.806 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.549 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 440 руб.) СП=70.55% (СП = 270 руб.)	1,12	2825,41	72,99	3164	379	82	35,55	39,81
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,21
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	2826,07	72,99	1583	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,11
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	3016,95	72,99	1689	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,11
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 252 руб.) СП=70.55% (СП = 155 руб.)	0,64	3308,49	72,99	2117	217	47	35,55	22,75
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРО ВОДА	3800,7 338,76	72,99 2,4	1368	122	26 1	35,55 0,19	12,8 0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	35 КГ	11		385				
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1672 руб.) СП=70.55% (СП = 1024 руб.)	3,24 100М ГАЗОПРОВ ОДА	499,76 447,9		1619	1451		40,14	130,04
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	64 ШТ	16,2		1037				
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12 ШТ	89,8		1078				
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048 Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	130	21	80 8	406,87 128,95	1,95 0,62
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 176 руб.) СП=46.75% (СП = 87 руб.)	0,2586 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	284	186	1	81,72	21,13
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1630 руб.) СП=70.55% (СП = 998 руб.)	76 ШТ	21,77 18,61		1655	1415		2,07	157,32
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 611 руб.) СП=50% (СП = 413 руб.)	2,88 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	964	822	20 3	34,66 0,1	99,82 0,29
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6336 Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРО ВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	207	177	4 1	59,62 0,17	21,46 0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224 Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,756 ТН	958,52		725				

Возврат материалов

(725)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:	17280	5170	342	546,9
			20	1,58

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	4576
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	34
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	176
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	743

ИТОГО накладные расходы по видам работ 5529

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	2804
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	22
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	502				
		ИТОГО сметная прибыль				3415				
		Прямые затраты				17280				
		Основная зарплата				5170				
		Материальные затраты				11768				
		Эксплуатация машин				342				
		в тч ЗП машинистов				20				
		Накладные расходы (по смете)				5529				
		Сметная прибыль (по смете)				3415				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26224				
		Всего в ценах января 2000 г.				26224				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		5946				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		23				
		ЭМ с учётом РК=				345				
		НР с учётом РК=		1.15		6358				
		СП с учётом РК=		1.15		3927				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				28344				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		75514				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		292				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2208				
		Материалы в тек. ценах		5.57		65548				
		Итого в тек. ценах без оборудования				143270				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		68666				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		39898				
		ИТОГО с НР и СП				251834				
		НДС		18 %		45330,12				
		ВСЕГО с НДС				297164,12				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ЦИОЛКОВСКОГО, 1

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

№ поряд- ковый	Наименование работ	№ един. расче- нок прейскуранта		Ед-цы измер.	Кол-во	Договор- ная цена, без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.
		2.4.1	плата				
	Подключение газовой плиты				48	1400,00	67200,00
	Первичный пуск газа в многоквартирный жилой дом,	3.47	стояк		9	1154,00	10386,00
	до 5 приборов						
	Стоимость 1 маш/часа машины УАЗ		калык.	м/час	2	762,26	1524,52
			от 26.01.2015				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Циолковского, 5
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Циолковского, 5
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Газоснабжение

Основание: 40-685/15-15 л.л.ГСН.ГСВ1-5,ГСН.ГСВ.С1

Сметная стоимость 355.899 тыс. руб.
 строительных работ 355.899 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 91.745 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.665 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 535 руб.) СП=70.55% (СП = 327 руб.)	1,36	2825,41	72,99	3843	461	99	35,55	48,34
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			3	0,19	0,26
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 346 руб.) СП=70.55% (СП = 212 руб.)	0,88	2826,07	72,99	2487	298	64	35,55	31,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,17
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,09
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 298 руб.) СП=70.55% (СП = 183 руб.)	0,76	3308,49	72,99	2514	257	55	35,55	27,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43	11		473				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1981 руб.) СП=70.55% (СП = 1213 руб.)	3,84	499,76		1919	1720		40,14	154,12
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048	27160,05	16746,16	130	21	80	406,87	1,95
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			8	128,95	0,62
9	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80	16,2		1296				
			ШТ							
10	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
11	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1887 руб.) СП=70.55% (СП = 1156 руб.)	88	21,77		1916	1638		2,07	182,16
			ШТ	18,61						
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 191 руб.)	0,5712	1096,35	3,59	626	409	2	81,72	46,68
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 739 руб.) СП=50% (СП = 499 руб.)	3,48	334,65	7,03	1165	994	24	34,66	120,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			4	0,1	0,35
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7656							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36	575,77	12,05	207	177	4	59,62	21,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,888	958,52		851				
			ТН							

Возврат материалов

(851)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:					20470	6260	389	663,49
							22	1,76
Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 11]	115.2 %	ФОТ	5378				
п. 18	[8]	117 %	ФОТ	34				
п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	387				
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	871				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					6670			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 11]	70.55 %	ФОТ	3294				
п. 18	[8]	75.65 %	ФОТ	22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	191				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	588				
	ИТОГО сметная прибыль					4095				

	Прямые затраты					20470				
	Основная зарплата					6260				
	Материальные затраты					13821				
	Эксплуатация машин					389				
	в тч ЗП машинистов					22				
	Накладные расходы (по смете)					6670				
	Сметная прибыль (по смете)					4095				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					31235				
	Всего в ценах января 2000 г.					31235				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		7199				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		25				
	ЭМ с учётом РК=					392				
	НР с учётом РК=			1.15		7671				
	СП с учётом РК=			1.15		4709				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					33792				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		91427				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		318				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		2509				
	Материалы в тек. ценах			5.57		76983				
	Итого в тек. ценах без оборудования					170919				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		82847				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		47843				
	ИТОГО с НР и СП					301609				
	НДС			18 %		54289,62				
	ВСЕГО с НДС					355898,62				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ЦИОЛКОВСКОГО, 5

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительного-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.	Оценочность
--	-------------

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Циолковского, 1
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Циолковского, 1
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-685/14-15 л.л.ГСВ1-9,ГСВ.С1

Сметная стоимость

187.686 тыс. руб.

строительных работ

187.686 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

48.172 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.35 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 318 руб.) СП=70.55% (СП = 195 руб.)	0,81	2825,41	72,99	2289	274	59	35,55	28,79
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,15
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36	2826,07	72,99	1017	122	26	35,55	12,8
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 134 руб.) СП=70.55% (СП = 82 руб.)	0,34	3016,95	72,99	1026	115	25	35,55	12,09
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,06
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 94 руб.) СП=70.55% (СП = 58 руб.)	0,24	3308,49	72,99	794	81	18	35,55	8,53
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	0,18	3800,7	72,99	684	61	13	35,55	6,4
		100М ТРУБОПРО ВОДА		338,76	2,4				0,19	0,03
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	25	11		275				
		КГ								
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 996 руб.) СП=70.55% (СП = 610 руб.)	1,93	499,76		965	865		40,14	77,46
		100М ГАЗОПРОВ ОДА		447,9						
8	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 26 руб.) СП=75.65% (СП = 17 руб.)	0,0036	27160,05	16746,16	98	16	61	406,87	1,46
		Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ		4467,43	1649,28			6	128,95	0,46
9	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	46	16,2		745				
		ШТ								
10	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	9	89,8		808				
		ШТ								
11	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1115 руб.) СП=70.55% (СП = 683 руб.)	52	21,77		1132	968		2,07	107,64
		ШТ		18,61						
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 183 руб.) СП=46.75% (СП = 91 руб.)	0,2713	1096,35	3,59	297	194	1	81,72	22,17
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		716,68	0,14				0,01	
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 371 руб.) СП=50% (СП = 251 руб.)	1,75	334,65	7,03	586	500	12	34,66	60,65
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1			2	0,1	0,18
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,385							
		Т								
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 66 руб.) СП=50% (СП = 45 руб.)	0,18	575,77	12,05	104	89	2	59,62	10,73
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87				0,17	0,03
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0612							
		Т								
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,4462	958,52		428				
		ТН								

Возврат материалов

(428)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:					10820	3285	217	348,73
							13	1,04
Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 11]	115.2 %	ФОТ	2869				
п. 18	[8]	117 %	ФОТ	26				
п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	183				
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	437				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					3515			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 11]	70.55 %	ФОТ	1758				
п. 18	[8]	75.65 %	ФОТ	17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	91				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	296				
	ИТОГО сметная прибыль					2162				

	Прямые затраты					10820	
	Основная зарплата					3285	
	Материальные затраты					7318	
	Эксплуатация машин					217	
	в тч ЗП машинистов					13	
	Накладные расходы (по смете)					3515	
	Сметная прибыль (по смете)					2162	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					16497	
	Всего в ценах января 2000 г.					16497	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		3778	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		15	
	ЭМ с учётом РК=					219	
	НР с учётом РК=			1.15		4042	
	СП с учётом РК=			1.15		2486	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					17843	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		47981	
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		191	
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		1402	
	Материалы в тек. ценах			5.57		40761	
	Итого в тек. ценах без оборудования					90144	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		43654	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		25258	
	ИТОГО с НР и СП					159056	
	НДС			18 %		28630,08	
	ВСЕГО с НДС					187686,08	

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

Г. КИРОВ, ЧАПАНЕВА, 2

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах преysкуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.	Стоимость
--	-----------

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-685/17-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость

303.516 тыс. руб.

строительных работ

303.516 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

78.067 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.567 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 440 руб.) СП=70.55% (СП = 270 руб.)	1,12	2825,41	72,99	3164	379	82	35,55	39,81
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			3	0,19	0,21
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	2826,07	72,99	1583	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,11
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	3016,95	72,99	1689	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,11
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 252 руб.) СП=70.55% (СП = 155 руб.)	0,64	3308,49	72,99	2117	217	47	35,55	22,75
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	35	11		385				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1672 руб.) СП=70.55% (СП = 1024 руб.)	3,24	499,76		1619	1451		40,14	130,04
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	64	16,2		1037				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048	27160,05	16746,16	130	21	80	406,87	1,95
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			8	128,95	0,62
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 322 руб.) СП=46.75% (СП = 159 руб.)	0,4764	1096,35	3,59	522	341	2	81,72	38,93
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1630 руб.) СП=70.55% (СП = 998 руб.)	76	21,77		1655	1415		2,07	157,32
			ШТ	18,61						
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 611 руб.) СП=50% (СП = 413 руб.)	2,88	334,65	7,03	964	822	20	34,66	99,82
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,29
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6336							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36	575,77	12,05	207	177	4	59,62	21,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,756	958,52		725				
			ТН							

Возврат материалов

(725)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:	17518	5325	343	564,7
			20	1,58

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	4576
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	34
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	322
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	743

ИТОГО накладные расходы по видам работ

5675

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1-5, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	2804
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	22
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	502				
		ИТОГО сметная прибыль				3487				
		Прямые затраты				17518				
		Основная зарплата				5325				
		Материальные затраты				11850				
		Эксплуатация машин				343				
		в тч ЗП машинистов				20				
		Накладные расходы (по смете)				5675				
		Сметная прибыль (по смете)				3487				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26680				
		Всего в ценах января 2000 г.				26680				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		6124				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		23				
		ЭМ с учётом РК=				346				
		НР с учётом РК=		1.15		6526				
		СП с учётом РК=		1.15		4010				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				28856				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		77775				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		292				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2214				
		Материалы в тек. ценах		5.57		66005				
		Итого в тек. ценах без оборудования				145994				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		70481				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		40742				
		ИТОГО с НР и СП				257217				
		НДС		18 %		46299,06				
		ВСЕГО с НДС				303516,06				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

НКО "Фонд капитального ремонта"

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ЧАПАЕВА 6

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___"___ 20__ г.

"___"___ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Чапаева, 6
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Чапаева, 6
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-685/24-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость	347.741 тыс. руб.
строительных работ	347.741 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 92.19 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.667 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 535 руб.) СП=70.55% (СП = 327 руб.)	1,36	2825,41	72,99	3843	461	99	35,55	48,34
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,26
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 346 руб.) СП=70.55% (СП = 212 руб.)	0,88	2826,07	72,99	2487	298	64	35,55	31,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,17
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,09
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	0,76	3308,49	72,99	2514	257	55	35,55	27,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,14
5	ТЕР- 16- 02- 003-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43	11		473				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1981 руб.) СП=70.55% (СП = 1213 руб.)	3,84	499,76		1919	1720		40,14	154,12
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80	16,2		1296				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 69 руб.) СП=75.65% (СП = 45 руб.)	0,0096	27160,05	16746,16	261	43	161	406,87	3,91
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			16	128,95	1,24
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 191 руб.)	0,5712	1096,35	3,59	626	409	2	81,72	46,68
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1887 руб.) СП=70.55% (СП = 1156 руб.)	88	21,77		1916	1638		2,07	182,16
			ШТ	18,61						
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 739 руб.) СП=50% (СП = 499 руб.)	3,48	334,65	7,03	1165	994	24	34,66	120,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			4	0,1	0,35
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7656							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36	575,77	12,05	207	177	4	59,62	21,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,888	958,52		851				
			ТН							

Возврат материалов

(851)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:					20601	6282	470	665,44
							30	2,37
Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[1-3, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	4938				
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	69				
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	387				
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	871				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					6265			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[1-3, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	3024				
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	45				
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	191				
п. Р15.1	[13, 15]	50 %	ФОТ	588				
ИТОГО сметная прибыль					3848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прямые затраты				20601					
	Основная зарплата				6282					
	Материальные затраты				13849					
	Эксплуатация машин				470					
	в тч ЗП машинистов				30					
	Накладные расходы (по смете)				6265					
	Сметная прибыль (по смете)				3848					
	Итого СМР в ценах января 2000 г.				30714					
	Всего в ценах января 2000 г.				30714					
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15	7224					
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15	35					
	ЭМ с учётом РК=				475					
	НР с учётом РК=			1.15	7205					
	СП с учётом РК=			1.15	4425					
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				33178					
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7	91745					
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7	445					
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4	3040					
	Материалы в тек. ценах			5.57	77139					
	Итого в тек. ценах без оборудования				171924					
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8	77814					
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16	44958					
	ИТОГО с НР и СП				294696					
	НДС			18 %	53045,28					
	ВСЕГО с НДС				347741,28					

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПОДРЯДЧИК:

филиал АО "Газпром газораспределение Киров"
в г. Кирове

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

ЗАКАЗЧИК:

НКО "Фонд капитального ремонта"

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ЧАПАЕВА, 51

СМЕТА от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.


№ поряд- ковый	Наименование работ	№ един. расче- нок прейскуранта	Ед-цы измер.	Кол-во	Договор- ная цена, без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.			
	Подключение газовой плиты	2.4.1	плита	80	1400,00	112000,00			
	Первичный пуск газа в многоквартирный жилой дом, до 5 приборов	3.47	стояк	12	1154,00	13848,00			
	Стоимость 1 маш/часа машины УАЗ	кальк.	м/час	2	762,26	1524,52			
		от 26.01.2015							

[illegible]

ЗАКАЗЧИК


ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор



П.В. СЫСОВ

М.П.

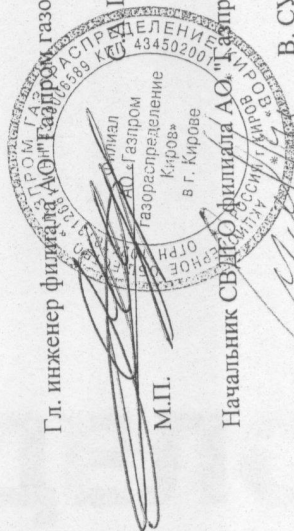

ШУШАКОВ

Начальник СВНГО филиала АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирове

В. СУШИНЦЕВ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___"___ 20__ г.

"___"___ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Чапаева, 51
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул. Чапаева, 51
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-685/21-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость 357.919 тыс. руб.
 строительных работ 357.919 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 92.19 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.667 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 535 руб.) СП=70.55% (СП = 327 руб.)	1,36	2825,41	72,99	3843	461	99	35,55	48,34
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,26
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 346 руб.) СП=70.55% (СП = 212 руб.)	0,88	2826,07	72,99	2487	298	64	35,55	31,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,17
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,09
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 298 руб.) СП=70.55% (СП = 183 руб.)	0,76	3308,49	72,99	2514	257	55	35,55	27,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43	11		473				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1981 руб.) СП=70.55% (СП = 1213 руб.)	3,84	499,76		1919	1720		40,14	154,12
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80	16,2		1296				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 191 руб.)	0,5712	1096,35	3,59	626	409	2	81,72	46,68
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
11	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1887 руб.) СП=70.55% (СП = 1156 руб.)	88	21,77		1916	1638		2,07	182,16
			ШТ	18,61						
12	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 69 руб.) СП=75.65% (СП = 45 руб.)	0,0096	27160,05	16746,16	261	43	161	406,87	3,91
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			16	128,95	1,24
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 739 руб.) СП=50% (СП = 499 руб.)	3,48	334,65	7,03	1165	994	24	34,66	120,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			4	0,1	0,35
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7656							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36	575,77	12,05	207	177	4	59,62	21,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,888	958,52		851				
			ТН							

Возврат материалов

(851)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:				20601	6282	470	665,44
						30	2,37
Накладные расходы по видам работ							
п. 16	[1-5, 7, 11]	115.2 %	ФОТ	5378			
п. 15	[10]	94.5 %	ФОТ	387			
п. 18	[12]	117 %	ФОТ	69			
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	871			
ИТОГО накладные расходы по видам работ				6705			
Сметная прибыль по видам работ							
п. 16	[1-5, 7, 11]	70.55 %	ФОТ	3294			
п. 15	[10]	46.75 %	ФОТ	191			
п. 18	[12]	75.65 %	ФОТ	45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	588				
		ИТОГО сметная прибыль				4118				
	Прямые затраты					20601				
	Основная зарплата					6282				
	Материальные затраты					13849				
	Эксплуатация машин					470				
	в тч ЗП машинистов					30				
	Накладные расходы (по смете)					6705				
	Сметная прибыль (по смете)					4118				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					31424				
	Всего в ценах января 2000 г.					31424				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		7224				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		35				
	ЭМ с учётом РК=					475				
	НР с учётом РК=			1.15		7711				
	СП с учётом РК=			1.15		4736				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					33995				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		91745				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		445				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		3040				
	Материалы в тек. ценах			5.57		77139				
	Итого в тек. ценах без оборудования					171924				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		83279				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		48118				
	ИТОГО с НР и СП					303321				
	НДС			18 %		54597,78				
	ВСЕГО с НДС					357918,78				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

«Определение Киров»

ПОДРЯДЧИК:

в г. Кирове

Наименование объекта:

НКО "Фонд капитального ремонта"

г. КИРОВ, ул. ШИРОНИНЦЕВ, 9

СМЕТА ОТ 21.08.2015

СМЕТА от 21.08.2015
на газовое оборудование многоквартирного жилого дома

на выполнение строит.

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,9
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,9
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-685/27-15 л.л.ГСВ1-5,ГСВ.С1

Сметная стоимость

281.294 тыс. руб.

строительных работ

281.294 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

71.958 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.522 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 404 руб.) СП=70.55% (СП = 248 руб.)	1,03	2825,41	72,99	2910	349	75	35,55	36,61
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,19
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 173 руб.) СП=70.55% (СП = 106 руб.)	0,44	2826,07	72,99	1243	149	32	35,55	15,64
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,08
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 165 руб.) СП=70.55% (СП = 101 руб.)	0,42	3016,95	72,99	1267	142	31	35,55	14,93
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,08
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 283 руб.) СП=70.55% (СП = 174 руб.)	0,72	3308,49	72,99	2382	244	53	35,55	25,59
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 119 руб.) СП=70.55% (СП = 73 руб.)	0,3	3800,7	72,99	1140	102	22	35,55	10,66
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,06
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	41,5	11		457				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1501 руб.) СП=70.55% (СП = 919 руб.)	2,91	499,76		1454	1303		40,14	116,79
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	70	16,2		1134				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1586 руб.) СП=70.55% (СП = 971 руб.)	74	21,77		1611	1377		2,07	153,18
			ШТ	18,61						
11	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048	27160,05	16746,16	130	21	80	406,87	1,95
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			8	128,95	0,62
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 312 руб.) СП=46.75% (СП = 154 руб.)	0,4607	1096,35	3,59	505	330	2	81,72	37,65
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 553 руб.) СП=50% (СП = 374 руб.)	2,61	334,65	7,03	873	744	18	34,66	90,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,26
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,5742							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 110 руб.) СП=50% (СП = 74 руб.)	0,3	575,77	12,05	173	147	4	59,62	17,89
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,05
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,6762	958,52		648				
			ТН							

Возврат материалов

(648)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:					16357	4908	317	521,36
							19	1,48
Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 10]	115.2 %	ФОТ	4231				
п. 18	[11]	117 %	ФОТ	34				
п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	312				
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	663				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					5240			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 10]	70.55 %	ФОТ	2592				
п. 18	[11]	75.65 %	ФОТ	22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	154				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	448				
	ИТОГО сметная прибыль					3216				

	Прямые затраты					16357				
	Основная зарплата					4908				
	Материальные затраты					11132				
	Эксплуатация машин					317				
	в тч ЗП машинистов					19				
	Накладные расходы (по смете)					5240				
	Сметная прибыль (по смете)					3216				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					24813				
	Всего в ценах января 2000 г.					24813				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		5644				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		22				
	ЭМ с учётом РК=					320				
	НР с учётом РК=			1.15		6026				
	СП с учётом РК=			1.15		3698				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					26820				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		71679				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		279				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		2048				
	Материалы в тек. ценах			5.57		62005				
	Итого в тек. ценах без оборудования					135732				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		65081				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		37572				
	ИТОГО с НР и СП					238385				
	НДС			18 %		42909,3				
	ВСЕГО с НДС					281294,3				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

«Определение Киров»

ПОДРЯДЧИК:

в г. Кирове

Наименование объекта:

НКО "Фонд капитального ремонта"

г. КИРОВ, ул. ШИРОНИНЦЕВ, 9

СМЕРТА ОТ 21.08.2015

СМЕТА от 21.08.2015
на газовое оборудование многоквартирного жилого дома

на выполнение строит.

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Дзержинского, 14
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Дзержинского, 14
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Газоснабжение

Основание: 40-684/8-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость 355.899 тыс. руб.
 строительных работ 355.899 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 91.745 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.665 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 535 руб.) СП=70.55% (СП = 327 руб.)	1,36	2825,41	72,99	3843	461	99	35,55	48,34
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				3	0,19
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 346 руб.) СП=70.55% (СП = 212 руб.)	0,88	2826,07	72,99	2487	298	64	35,55	31,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				2	0,19
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 189 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,48	3016,95	72,99	1448	163	35	35,55	17,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				1	0,19
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 298 руб.) СП=70.55% (СП = 183 руб.)	0,76	3308,49	72,99	2514	257	55	35,55	27,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				2	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРО ВОДА	3800,7 338,76	72,99 2,4	1368	122	26 1	35,55 0,19	12,8 0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43 КГ	11		473				
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1981 руб.) СП=70.55% (СП = 1213 руб.)	3,84 100М ГАЗОПРОВ ОДА	499,76 447,9		1919	1720		40,14	154,12
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	80 ШТ	16,2		1296				
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12 ШТ	89,8		1078				
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048 Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	130	21	80 8	406,87 128,95	1,95 0,62
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 387 руб.) СП=46.75% (СП = 191 руб.)	0,5712 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	626	409	2	81,72	46,68
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1887 руб.) СП=70.55% (СП = 1156 руб.)	88 ШТ	21,77 18,61		1916	1638		2,07	182,16
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 739 руб.) СП=50% (СП = 499 руб.)	3,48 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	1165	994	24 4	34,66 0,1	120,62 0,35
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7656 Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРО ВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	207	177	4 1	59,62 0,17	21,46 0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224 Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,888 ТН	958,52		851				

Возврат материалов

(851)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:					20470	6260	389	663,49
							22	1,76
Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	5378				
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	34				
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	387				
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	871				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					6670			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	3294				
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	22				
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	588				
		ИТОГО сметная прибыль				4095				
		Прямые затраты				20470				
		Основная зарплата				6260				
		Материальные затраты				13821				
		Эксплуатация машин				389				
		в тч ЗП машинистов				22				
		Накладные расходы (по смете)				6670				
		Сметная прибыль (по смете)				4095				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				31235				
		Всего в ценах января 2000 г.				31235				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		7199				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		25				
		ЭМ с учётом РК=				392				
		НР с учётом РК=		1.15		7671				
		СП с учётом РК=		1.15		4709				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				33792				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		91427				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		318				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2509				
		Материалы в тек. ценах		5.57		76983				
		Итого в тек. ценах без оборудования				170919				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		82847				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		47843				
		ИТОГО с НР и СП				301609				
		НДС		18 %		54289,62				
		ВСЕГО с НДС				355898,62				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

филиал АО "Газпром газораспределение Киров"
в г. Кирове

НКО "Фонд капитального ремонта"

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 14

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах преysкуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,4
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,4
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-684/22-15 л.л.ГСВ1-7,ГСВ.С1

Сметная стоимость

303.516 тыс. руб.

строительных работ

303.516 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

78.067 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.567 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г.с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 440 руб.) СП=70.55% (СП = 270 руб.)	1,12	2825,41	72,99	3164	379	82	35,55	39,81
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			3	0,19	0,21
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	2826,07	72,99	1583	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,11
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	3016,95	72,99	1689	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,11
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 252 руб.) СП=70.55% (СП = 155 руб.)	0,64	3308,49	72,99	2117	217	47	35,55	22,75
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			2	0,19	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	35	11		385				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1672 руб.) СП=70.55% (СП = 1024 руб.)	3,24	499,76		1619	1451		40,14	130,04
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	64	16,2		1037				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048	27160,05	16746,16	130	21	80	406,87	1,95
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			8	128,95	0,62
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 322 руб.) СП=46.75% (СП = 159 руб.)	0,4764	1096,35	3,59	522	341	2	81,72	38,93
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1630 руб.) СП=70.55% (СП = 998 руб.)	76	21,77		1655	1415		2,07	157,32
			ШТ	18,61						
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 611 руб.) СП=50% (СП = 413 руб.)	2,88	334,65	7,03	964	822	20	34,66	99,82
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,29
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6336							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36	575,77	12,05	207	177	4	59,62	21,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,8616	958,52		826				
			ТН							

Возврат материалов

(826)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:					17518	5325	343	564,7
							20	1,58
Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	4576				
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	34				
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	322				
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	743				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					5675			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 16	[1-5, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	2804				
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	22				
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	502				
		ИТОГО сметная прибыль				3487				
		Прямые затраты				17518				
		Основная зарплата				5325				
		Материальные затраты				11850				
		Эксплуатация машин				343				
		в тч ЗП машинистов				20				
		Накладные расходы (по смете)				5675				
		Сметная прибыль (по смете)				3487				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26680				
		Всего в ценах января 2000 г.				26680				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		6124				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		23				
		ЭМ с учётом РК=				346				
		НР с учётом РК=		1.15		6526				
		СП с учётом РК=		1.15		4010				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		77775				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		292				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2214				
		Материалы в тек. ценах		5.57		66005				
		Итого в тек. ценах без оборудования				145994				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		70481				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		40742				
		ИТОГО с НР и СП				257217				
		НДС		18 %		46299,06				
		ВСЕГО с НДС				303516,06				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ДОГОВОРУ №

г. КИРОВ, ул. ИВАНА ПОПОВА, 4

на выполнение строительно-монтажных работ

с-раннему пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

Наименование работ	№ един.	Ед-цы	Кол-во	П
--------------------	---------	-------	--------	---

[illegible]

[illegible]

Генеральный директор




П.В. СЫСОВ

Гл. инженер филиала АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирове

М.П.

С.А. ШУШАКОВ

Начало 1919 г.



"Газпром газораспределение Киров" в г. Кирове

филиал АО "Газпром газораспределение Киров"
в г. Кирове

ЗАКАЗЧИК:

НКО "Фонд капитального ремонта"

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ИВАНА ПОПОВА, 24

CMETA от 21.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.


[illegible]

[illegible]

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор



П.В. СЫСОВ

М.П.

ШУШАКОВ

Гл. инженер филиала АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирове

Начальник ОГПО филиала АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирове

В. СУШИНЦЕВ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Ивана Попова, 24
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Ивана Попова, 24
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-684/20-15 л.л.ГСВ1-10,ГСВ.С1

Сметная стоимость	308.696 тыс. руб.
строительных работ	308.696 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 79.438 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.577 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г.с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 453 руб.) СП=70.55% (СП = 277 руб.)	1,15	2825,41	72,99	3249	390	84	35,55	40,88
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,22
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	2826,07	72,99	1583	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,11
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 220 руб.) СП=70.55% (СП = 135 руб.)	0,56	3016,95	72,99	1689	190	41	35,55	19,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,11
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 260 руб.) СП=70.55% (СП = 159 руб.)	0,66	3308,49	72,99	2184	224	48	35,55	23,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	0,36	3800,7	72,99	1368	122	26	35,55	12,8
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4			1	0,19	0,07
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	35,5	11		391				
			КГ							
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 1697 руб.) СП=70.55% (СП = 1039 руб.)	3,29	499,76		1644	1473		40,14	132,04
			100М ГАЗОПРОВ ОДА	447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	66	16,2		1069				
			ШТ							
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	12	89,8		1078				
			ШТ							
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048	27160,05	16746,16	130	21	80	406,87	1,95
			Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			8	128,95	0,62
11	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 325 руб.) СП=46.75% (СП = 161 руб.)	0,4797	1096,35	3,59	526	344	2	81,72	39,2
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
12	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1673 руб.) СП=70.55% (СП = 1024 руб.)	78	21,77		1698	1452		2,07	161,46
			ШТ	18,61						
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 621 руб.) СП=50% (СП = 420 руб.)	2,93	334,65	7,03	981	836	21	34,66	101,55
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,29
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6446							
			Т							
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 132 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,36	575,77	12,05	207	177	4	59,62	21,46
			100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,06
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1224							
			Т							
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,767	958,52		735				
			ТН							

Возврат материалов

(735)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:						17797	5419	347	574,62
								20	1,6
Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 12]	115.2 %	ФОТ	4665					
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	34					
п. 15	[11]	94.5 %	ФОТ	325					
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	753					
ИТОГО накладные расходы по видам работ						5777			
Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[1-5, 7, 12]	70.55 %	ФОТ	2856					
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	22					
п. 15	[11]	46.75 %	ФОТ	161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[13, 15]		50 %	ФОТ	509				
		ИТОГО сметная прибыль				3548				
		Прямые затраты				17797				
		Основная зарплата				5419				
		Материальные затраты				12031				
		Эксплуатация машин				347				
		в тч ЗП машинистов				20				
		Накладные расходы (по смете)				5777				
		Сметная прибыль (по смете)				3548				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				27122				
		Всего в ценах января 2000 г.				27122				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		6232				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		23				
		ЭМ с учётом РК=				350				
		НР с учётом РК=		1.15		6644				
		СП с учётом РК=		1.15		4080				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		79146				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		292				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2240				
		Материалы в тек. ценах		5.57		67013				
		Итого в тек. ценах без оборудования				148399				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		71755				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		41453				
		ИТОГО с НР и СП				261607				
		НДС		18 %		47089,26				
		ВСЕГО с НДС				308696,26				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

в г. Кирове

НКО "Фонд капитального ремонта"

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ПУШКАРЁВА, 1

СМЕРТА ОТ 28.08.2015

на выполнение строительно-монтажных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 1
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 1
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Внутреннее газоснабжение

Основание: 40-685/1-15 л.л.ГСВ1-7, ГСВ.С1

Сметная стоимость	179.572 тыс. руб.
строительных работ	179.572 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 47.003 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.342 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г.с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 02- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 314 руб.) СП=70.55% (СП = 193 руб.)	0,8	2825,41	72,99	2260	271	58	35,55	28,44
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,15
2	ТЕР- 16- 02- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 158 руб.) СП=70.55% (СП = 97 руб.)	0,4	2826,07	72,99	1130	136	29	35,55	14,22
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,08
3	ТЕР- 16- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 94 руб.) СП=70.55% (СП = 58 руб.)	0,24	3016,95	72,99	724	81	18	35,55	8,53
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,05
4	ТЕР- 16- 02- 003-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 59 руб.) СП=70.55% (СП = 36 руб.)	0,15	3308,49	72,99	496	51	11	35,55	5,33
			100М ТРУБОПРО ВОДА	338,76	2,4				0,19	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 16- 02- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 78 руб.) СП=70.55% (СП = 48 руб.)	0,2	3800,7	72,99	760	68	15	35,55	7,11
		100М ТРУБОПРО ВОДА		338,76	2,4				0,19	0,04
6	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	27,5	11		303				
		КГ								
7	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НР=115.2% (НР = 924 руб.) СП=70.55% (СП = 566 руб.)	1,79	499,76		895	802		40,14	71,84
		100М ГАЗОПРОВ ОДА		447,9						
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	48	16,2		778				
		ШТ								
9	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	4	89,8		359				
		ШТ								
10	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 1200 руб.) СП=70.55% (СП = 735 руб.)	56	21,77		1219	1042		2,07	115,92
		ШТ		18,61						
11	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ(ОТВОДЫ И ЗАГЛУШКА) НР=117% (НР = 34 руб.) СП=75.65% (СП = 22 руб.)	0,0048	27160,05	16746,16	130	21	80	406,87	1,95
		Т ФАСОННЫ Х ЧАСТЕЙ		4467,43	1649,28			8	128,95	0,62
12	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА) НР=94.5% (НР = 170 руб.) СП=46.75% (СП = 84 руб.)	0,2519	1096,35	3,59	276	180	1	81,72	20,59
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		716,68	0,14				0,01	
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 337 руб.) СП=50% (СП = 228 руб.)	1,59	334,65	7,03	532	454	11	34,66	55,11
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1			2	0,1	0,16
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,3498							
		Т								
15	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,2	575,77	12,05	115	98	2	59,62	11,92
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87				0,17	0,03
16	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,068							
		Т								
17	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,4178	958,52		400				
		ТН								

Возврат материалов

(400)

цена: 6300/1,18/5,57

Итого по смете:				9977	3204	225	340,96
						14	1,15
Накладные расходы по видам работ							
п. 16	[1-5, 7, 10]	115.2 %	ФОТ	2827			
п. 18	[11]	117 %	ФОТ	34			
п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	170			
п. Р15.1	[13, 15]	74 %	ФОТ	410			
ИТОГО накладные расходы по видам работ				3441			
Сметная прибыль по видам работ							
п. 16	[1-5, 7, 10]	70.55 %	ФОТ	1733			
п. 18	[11]	75.65 %	ФОТ	22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	84				
п. Р15.1	[13, 15]			50 %	ФОТ	277				
	ИТОГО сметная прибыль					2116				

	Прямые затраты					9977				
	Основная зарплата					3204				
	Материальные затраты					6548				
	Эксплуатация машин					225				
	в тч ЗП машинистов					14				
	Накладные расходы (по смете)					3441				
	Сметная прибыль (по смете)					2116				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					15534				
	Всего в ценах января 2000 г.					15534				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		3685				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		16				
	ЭМ с учётом РК=					227				
	НР с учётом РК=			1.15		3957				
	СП с учётом РК=			1.15		2433				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					16850				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12.7		46800				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12.7		203				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.4		1453				
	Материалы в тек. ценах			5.57		36472				
	Итого в тек. ценах без оборудования					84725				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10.8		42736				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10.16		24719				
	ИТОГО с НР и СП					152180				
	НДС			18 %		27392,4				
	ВСЕГО с НДС					179572,4				

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ №

Наименование объекта:

г. КИРОВ, ул. ПУШКАРЁВА, 10

СМІТА ОТ 28.08.2015

на выполнение строительных работ по первичному пуску газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома

составлена в ценах прейскуранта, утверждённого ОАО "Газпром газораспределение Киров" приказом № 746 от 25.12.2014 г.

[illegible]

